



특허출원



조달청



성능인증

www.acare.co.kr

플링/데미스터, 탈취액 분사장치가 없는 일체형

수면접촉 에어워셔 탈취기

O X I D A T I O N R E D U C T I O N P O T E N T I A L




회사 소개

인사말

한국탈취기술(주)는 2015년 6월17일 창립하여, “미래를 준비하는 기업”으로 성장해 나가고자 하는 기업이념을 바탕으로 환경보전 및 대기오염 방지, 폐기물 자원화사업에 최선을 다하고 있으며, 다년간 축적된 경험 및 축적된기술을 바탕으로 훌륭한 인재와 기술력을 보여하여 100% 고객만족을 통해 업계의 신뢰는 물론 국내외 환경사업을 이끄는 회사로 노력 해 나갈 것을 약속합니다.

제품소개

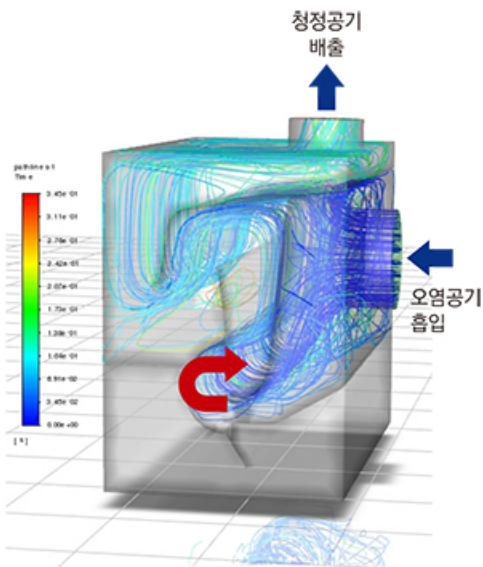


본체상부에 마련된 송풍기의 힘으로 유입된 가스 냄새 분진등을 함유한 오염공기가 격판 사이의 Slot을 통과하면서 탈취액과 접촉하게 됩니다.


접촉과정에 와류(소용돌이)가 발생하며 가스,분진 등 오염 인자는 탈취액에 흡착되고 약취는 탈취액에 함유된 유기물 분해제(클린원, 프리코EX)가 제거하여 염기성 오염물질은 하부로 가라앉게 됩니다.

약취가 제거되고 정화 공기는 배출구를 통해 청정공기로 배출됩니다.


➤ 1단형

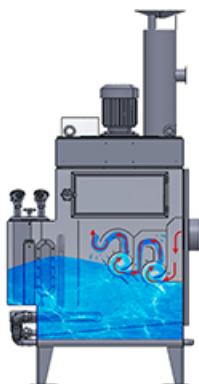

➤ 2단형

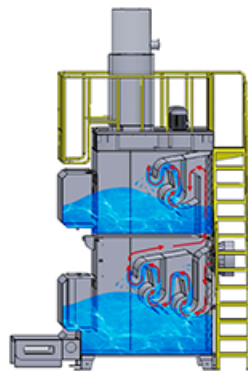


➤ 3단 수평형

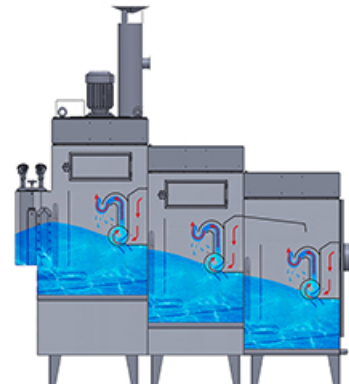

제품특징

수면접촉 에어워셔 탈취기

일체형 구조로 소요 면적 적음

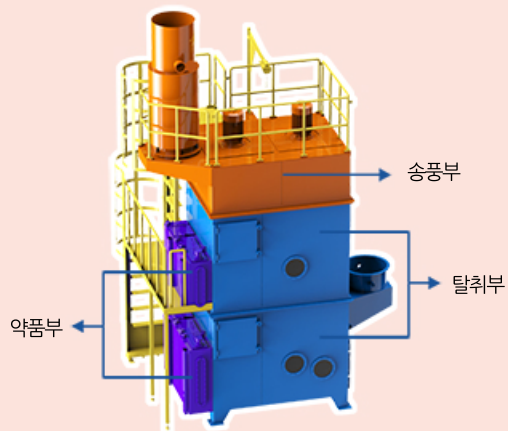


200CMM/min 기준 3.75㎡ 소요

VS

기존 기술 타사 (약액세정식)

구성품별 별도의 면적 필요

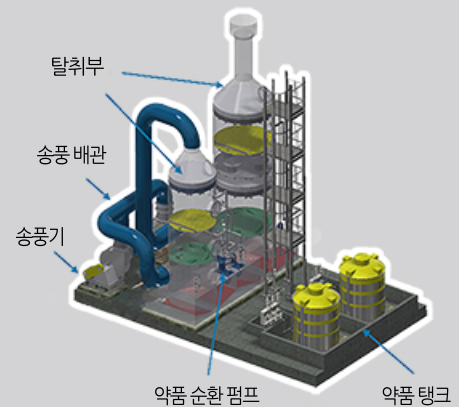


200CMM/min 기준 120㎡ 이상 필요

외형 및
구성

소요 면적
60% 감소

내부 구조 단순화

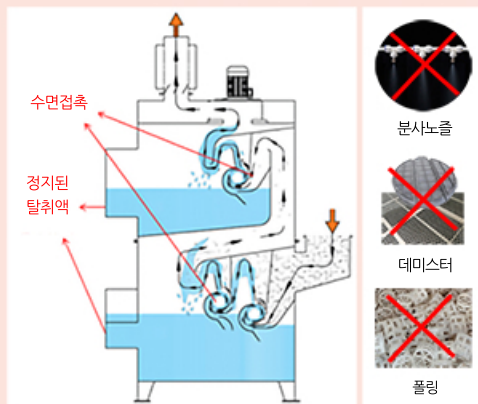

탈취액 분사장치

보조충진물

점,선 접촉 분사방식 (Ex. 노즐분사방식)



폴링, 데미스터등 사용, 주기적인 교체 필요

원격 관리 시스템



약품 보충 외 유지관리 없음

유지 관리



충전물, 분사노즐 교체 (3~6개월)

포집배출형



시험 성적서

▶ 이천 현장

시험 성적서	
1. 목적 ① 주 : 동 : 환경개선사업 ② 주 : 동 : 환경개선사업 ③ 주 : 동 : 환경개선사업 ④ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑤ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑥ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑦ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑧ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑨ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑩ 주 : 동 : 환경개선사업	
이천하수처리장 1차침전지 수면점측 에어워셔 탈취기(W200A-S2) IN	
약취 10 000	
IN	
(주)산업공해연구소 대표이사 Institute of Industrial Pollution Co., Ltd.	

시험 성적서	
1. 목적 ① 주 : 동 : 환경개선사업 ② 주 : 동 : 환경개선사업 ③ 주 : 동 : 환경개선사업 ④ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑤ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑥ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑦ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑧ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑨ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑩ 주 : 동 : 환경개선사업	
이천하수처리장 1차침전지 수면점측 에어워셔 탈취기(W200A-S2) OUT	
약취 208	
OUT	
(주)산업공해연구소 대표이사 Institute of Industrial Pollution Co., Ltd.	

국소탈취형



▶ 동탄 현장

시험 성적서	
1. 목적 ① 주 : 동 : 환경개선사업 ② 주 : 동 : 환경개선사업 ③ 주 : 동 : 환경개선사업 ④ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑤ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑥ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑦ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑧ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑨ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑩ 주 : 동 : 환경개선사업	
W20A-S2 IN (NO.2020EOD-0066)	
약취 1,000	
IN	
(주)산업공해연구소 대표이사 Institute of Industrial Pollution Co., Ltd.	

시험 성적서	
1. 목적 ① 주 : 동 : 환경개선사업 ② 주 : 동 : 환경개선사업 ③ 주 : 동 : 환경개선사업 ④ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑤ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑥ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑦ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑧ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑨ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑩ 주 : 동 : 환경개선사업	
W20A-S2 OUT (NO.2020EOD-0066)	
약취 100	
OUT	
(주)산업공해연구소 대표이사 Institute of Industrial Pollution Co., Ltd.	

에어프레서



▶ 나주 현장

시험 성적서	
1. 목적 ① 주 : 동 : 환경개선사업 ② 주 : 동 : 환경개선사업 ③ 주 : 동 : 환경개선사업 ④ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑤ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑥ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑦ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑧ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑨ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑩ 주 : 동 : 환경개선사업	
SRF 저장동 크레인 제어실 탈취기 IN(W60A-S2)	
약취 1 000	
IN	
(주)산업공해연구소 대표이사 Institute of Industrial Pollution Co., Ltd.	

시험 성적서	
1. 목적 ① 주 : 동 : 환경개선사업 ② 주 : 동 : 환경개선사업 ③ 주 : 동 : 환경개선사업 ④ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑤ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑥ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑦ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑧ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑨ 주 : 동 : 환경개선사업 ⑩ 주 : 동 : 환경개선사업	
SRF 저장동 크레인 제어실 탈취기 OUT(W60A-S2)	
약취 100	
OUT	
(주)산업공해연구소 대표이사 Institute of Industrial Pollution Co., Ltd.	

| 제품규격

W = whirls(와류)

No = 풍량

A = Auto


S1 = 1단

D = Double FANS

M = Manual

S2 = 2단

모델명	W6A(M) - S1	W12A(M) - S2(S1)	W25A(M) - S2(S1)
풍량	6 m³/min	12 m³/min	25 m³/min
동력	0.4kw(0.5HP) × ø3 × 60Hz	0.75kw(1HP) × ø3 × 60Hz	2.2kw(3HP) × ø3 × 60Hz
크기(L×W×H)	300 × 800 × 1,250	500 × 1,000 × 1,450	700 × 1,200 × 1,600



모델명	W60A(M) - S2(S1)	W100A(M) - S2(S1)	W150A(M) - S2(S1)
풍량	50 m³/min	100 m³/min	150 m³/min
동력	3.7kw(5HP) × ø3 × 60Hz	7.5kw(10HP) × ø3 × 60Hz	11kw(8HP) × ø3 × 60Hz
크기(L×W×H)	1,200 × 1,400 × 2,000	1,400 × 1,600 × 2,800	1,600 × 2,000 × 3,000

모델명	W200A(M) - S2(S1)	W450A(M) - S2(S1)	W750A(M) - S2(S1)	W900A(M) - S2(S1)
풍량	200 m³/min	450 m³/min	750 m³/min	900 m³/min
동력	15kw(11HP) × ø3 × 60Hz	33kw(25HP) × ø3 × 60Hz	55kw(40HP) × ø3 × 60Hz	66kw(50HP) × ø3 × 60Hz
크기(L×W×H)	2,000 × 2,200 × 3,200	2,400 × 3,000 × 5,200	3,800 × 3,600 × 5,800	3,800 × 3,600 × 6,200

※ 외규격 : W30A(M)-S2(S1), W600A(M)-S2(S1), W1200A(M)-S2(S1)

※ 규격품의 주문제작 가능

※ 친환경탈취제(클린원) 사용권장, 당사 성능 보증

※ 화학약품, 미생물제제 동시 사용가능(별도문의)

※ 보온관련 전력 규격외 별도

※ 현장 여건 및 건축물 구조에 따라 풍량 및 풍압은 실제와 다를 수 있습니다.

※ 제품 성능 개선을 위해 사양이 변경될 수 있습니다.

※ 정기점검 별도계약

실시간 악취감지 모니터링, ICT 시스템

| 실시간 악취감지 모니터링, ICT 시스템



▶ IoT 센서 활용 환경오염 실시간 측정 및 초동대응서비스

▶ 12종 대기환경 모니터링 센서 시스템

- 암모니아 NH_3
- 황화수소 H_2S
- 이산화탄소 CO_2
- 휘발성 유기화합물 VOCs
- 미세먼지 PM_{-10} / $\text{PM}_{-2.5}$
- 이산화질소 NO_2
- 아황산가스 SO_2
- 복합 악취 OU
- 온도
- 습도
- 풍향
- 풍속

▶ 스마트 환경 측정 및 모니터링 제품의 차별성

- 01 전기화학식의 센서를 사용하여 악취 측정 정확도가 높음
- 02 공기정화 필터 기술 개발로 정확한 데이터 측정을 장기간연속 유지시킴
- 03 세계적 수준의 통신 운영 서버인 AWS(아마존 웹 서비스)를 이용하여, 안정적인 데이터 전송 및 연계
- 04 무선통신을 사용하여 현장 설치 및 관리가 용이하며, LED전광판을 설치하여 측정 데이터를 실시간 확인 가능함.





〇〇 환경사업소 (가축분뇨, 위생처리장)



(주)산해공해연구소 시험성적서

*성적서번호: FO1712009

시 험 항 목	단 위	에어워셔탈취기 IN	에어워셔탈취기 OUT
복합악취	희석배수	6,694	300

〇〇 영농조합법인 (퇴비공장)



(주)산해공해연구소 시험성적서

*성적서번호: FO2009055

시 험 항 목	단 위	탈취기 W400A-S2 IN	탈취기 W400A-S2 OUT
복합악취	희석배수	2,080	208
암모니아	ppm	1.3	0.7
황화수소	ppm	0.10	0.01



퇴비처리장



가축분뇨처리장



마을하수처리장



위생처리장



음식물쓰레기처리장



퇴비처리장



가축분뇨처리장



양돈농가 축산분뇨처리장

| 연혁

2015~2016

- 15.06
(주)이엠제이 설립
- 15.12
○○시 하수와 포집탈취기,
공간탈취기 납품계약 체결
- 16.05
대기환경개선을 위한
에어워셔 포집탈취기 개발
- 16.06
다중이용시설의 전염병 예방 및
공기정화를 위한 공간탈취기 개발

2017~2018

- 17.04
○○시 하수와 포집탈취기,
공간탈취기 납품계약체결
- 18.10
특허 제 10-1906985호
[오염공기 탈취장치] 등록

2019~2020

- 19.01
성능인증서 19-AAI0427
- 19.04
○○시 축산농가 포집탈취기,
공간탈취기, 용존포기기
납품계약 체결
- 20.06
○○시 하수와 ORP 에어워셔
탈취기 납품계약체결
- 20.08
○○시 맑은물사업소
ORP 에어워셔 탈취기 납품계약 체결

2021~

- 21.06
○○시 하수와 ORP 에어워셔
탈취기 납품계약체결 체결

| 특허·성능인증서



제 10-1720749 호
오염공기의 분진 및 악취제거장치



제 10-1801910 호
밀폐 순환형 고속유기물 발효장치



제 10-1405876 호
슬러지가용화기술을 이용한
바이오가스 생산방법



제 10-1648884호
중균 잔류형 고속유기물 발효장치



19-AAI0427
성능인증서



한국탈취기술(주) 한국탈취기술 주식회사

(18479)경기도 화성시 동탄감배산로 143, 202동 19층 1901-30호 (오산동, 유림노르웨이숲)

Tel 031-211-5678

Fax 070-7606-8066

E-mail kdt@acare.co.kr

