
로봇 상판 - M4 키홀 16개 / A2M12 / XT60


440 × 400 / 각 판 220 × 200 / 표면 1 + 아래 리브 2 / 중앙만 아래쪽으로 국부 보강

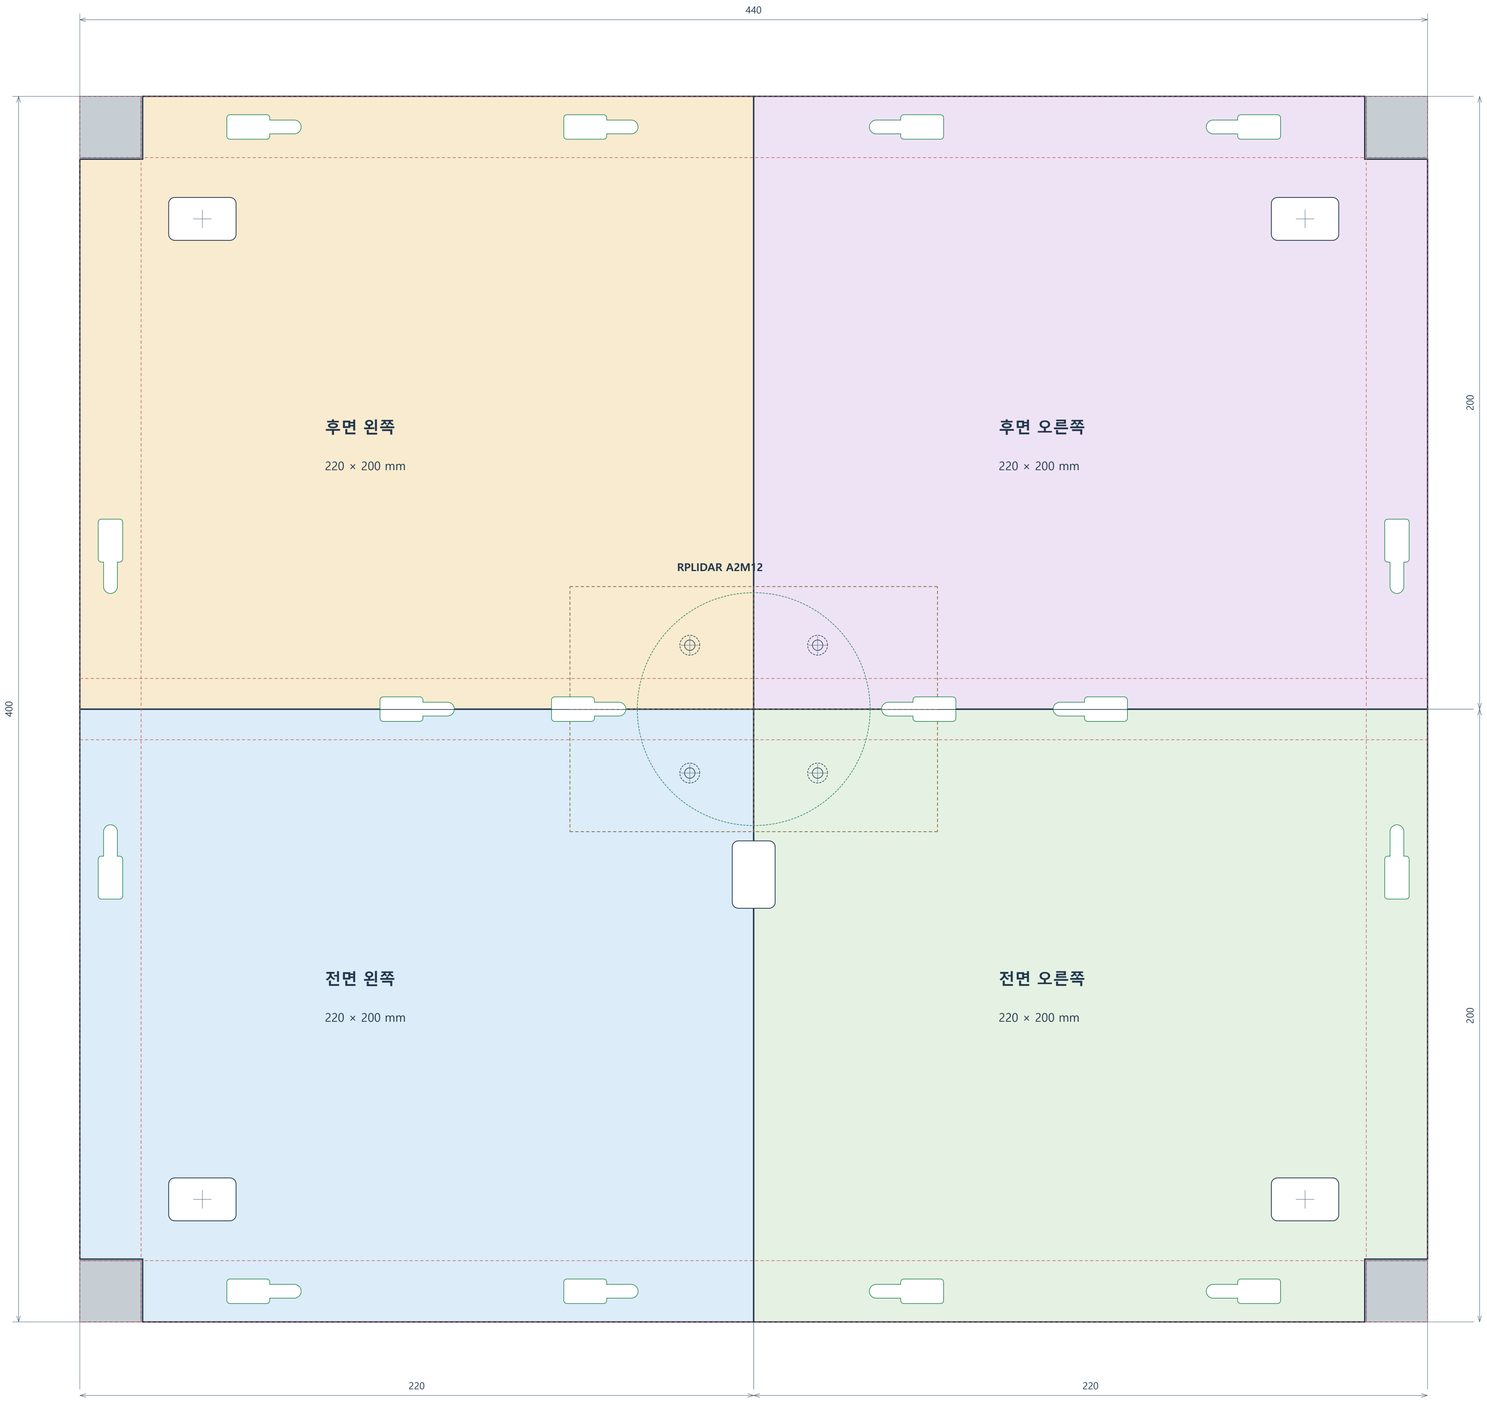

전면 / 배선구 방향

구성	별도 중앙 받침 없이 출력 부품 4개
분할	X=220, Y=200에서 정확히 십자 분할
일반 판	윗면 평탄 / 최대 두께 3 mm
경량화	밑면 포켓 깊이 2 / 남는 표면 1
중앙	120 × 80 영역에 아래쪽 보강
국부 두께	중앙 영역 7 / M3 머리자리 깊이 4
중앙 홈	2020 양옆 아래쪽 턱 간격 20.4
프레임	빨간 점선: 2020 프로파일 범위
M4	목 폭 4.5 / M4 × 8 + T너트 총 16세트
중앙 체결	키홀 4개 - 앞뒤 판이 절반씩 공유
T너트 기준	10 × 6 × 3.5 - 프로파일 호환품
XT60 통과구	4곳 / 22 × 14, R2 / 길이 방향 삽입
모서리	각 판 20.5 × 20.5 / 기둥 여유 0.5
라이다	Ø76 × 높이 41 / 홀 원 반경 29.5
고정홀	45°부터 90° 간격 / X·Y 피치 41.7193
M3	Ø3.4 / 밑면 Ø6.5 깊이 4 머리자리
볼트	M3 × 6 일반 머리 4개 / 아래→위
삽입 길이	3 mm / 라이다 내부 최대 허용 4
배선구	전면 중앙 14 × 22, R2
측정 높이	프로파일 윗면 기준 약 34
XT60 위치	각 바깥 모서리에서 X40, Y40
키홀 사용	위에서 삽입 -> 홈을 따라 15 이동 -> 체결
출력	평평한 윗면을 베드에 놓고 출력
삽입구	14 × 8 R1 / 체결 받침 두께 3


중앙 Y-Z 단면 / 1:1



50 mm

01 전면 왼쪽 - 220 × 200

윗면에서 본 도면 / 각 판의 바깥 모서리를 (0,0)으로 표시 / 점선: 밑면 형상

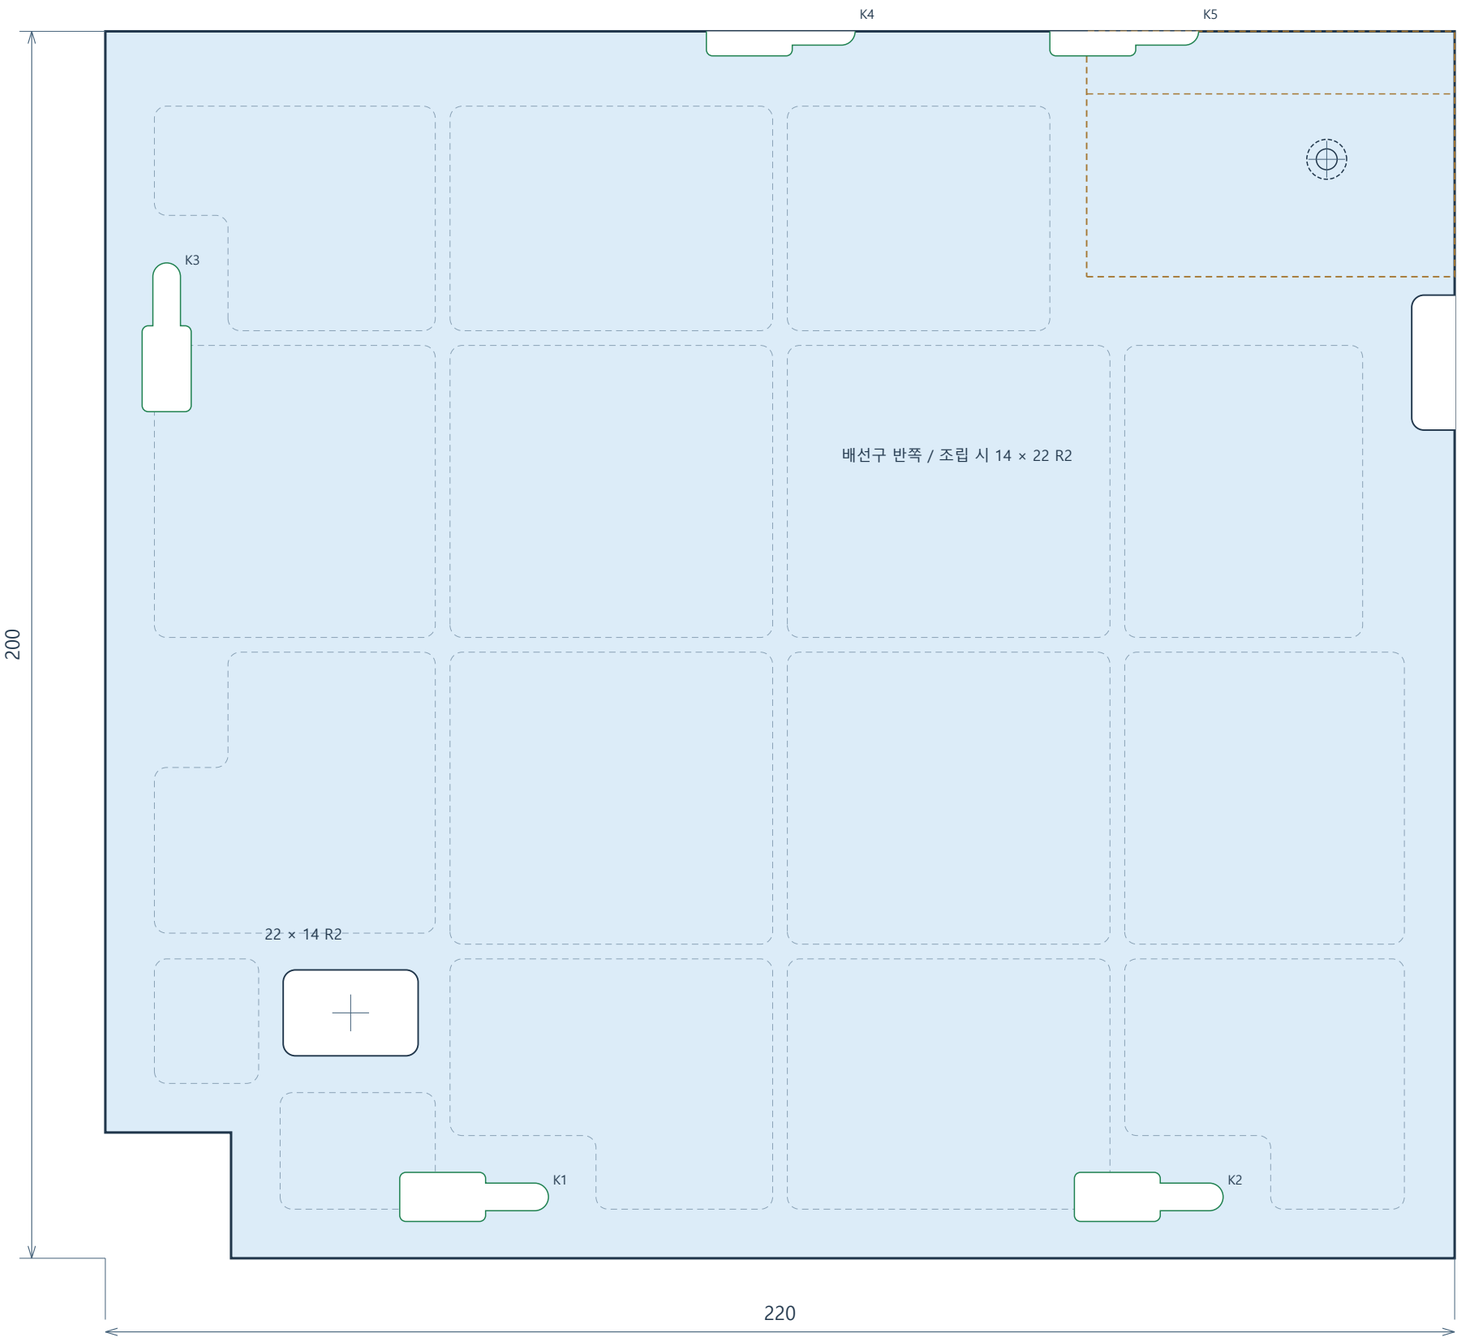

XT60 통과구 범위: 로컬 X29~51 / Y33~47. 출력 크기: 220 × 200 × 7 mm.

가공 / 출력 형상

기본 표면 1 / 전체 3

밑면 포켓 깊이 2 / 코너 R2

포켓 사이 리브 폭 2.4 이상

바깥 모서리 20.5 × 20.5 기둥 자리

중앙 보강: 로컬 X160~220, Y160~200

보강 밑면 Z=-4 / 윗면 Z=3

레일 위 Y189.8~200은 두께 3

M3 홀: 로컬 (199.14035, 179.14035)

Ø3.4 / 아래쪽 Ø6.5 자리파기 깊이 4

M4 키홀: 목 4.5 / 3T 체결 받침

중앙 키홀은 앞뒤 판이 절반씩 공유

XT60: (40,40) / 22 × 14 R2 / 둘레 3T

키홀 고정 중심: 바깥 모서리 기준

K1: (70, 10)

K2: (180, 10)

K3: (10, 160)

K4: (120, 200) 경계 공유

K5: (176, 200) 경계 공유


삽입구 중심: K1/2/4/5 X-15, K3 Y-15

삽입구 14 × 8 R1 / 너트 기준 10 × 6

50 mm

02 전면 오른쪽 - 220 × 200

윗면에서 본 도면 / 각 판의 바깥 모서리를 (0,0)으로 표시 / 점선: 밑면 형상

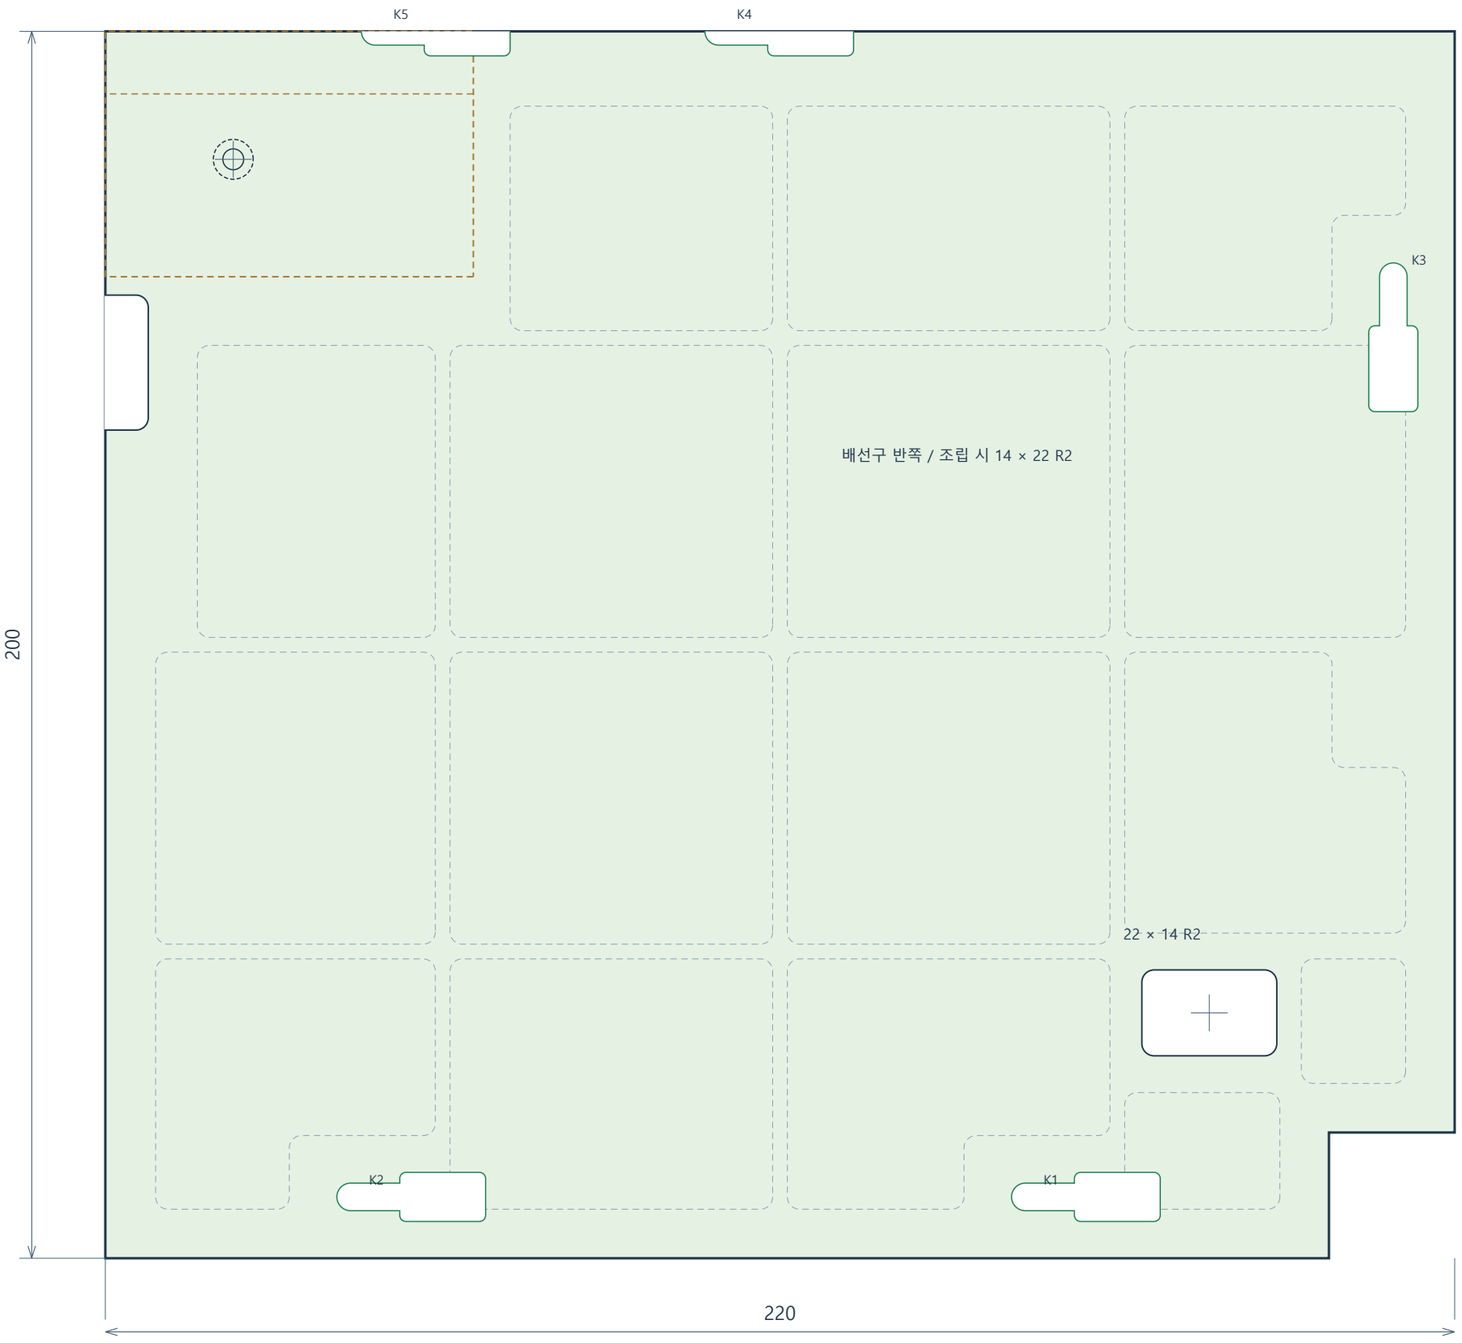

XT60 통과구 범위: 로컬 X29~51 / Y33~47. 출력 크기: 220 × 200 × 7 mm.

가공 / 출력 형상

기본 표면 1 / 전체 3

밑면 포켓 깊이 2 / 코너 R2

포켓 사이 리브 폭 2.4 이상

바깥 모서리 20.5 × 20.5 기둥 자리

중앙 보강: 로컬 X160~220, Y160~200

보강 밑면 Z=-4 / 윗면 Z=3

레일 위 Y189.8~200은 두께 3

M3 홀: 로컬 (199.14035, 179.14035)

Ø3.4 / 아래쪽 Ø6.5 자리파기 깊이 4

M4 키홀: 목 4.5 / 3T 체결 받침

중앙 키홀은 앞뒤 판이 절반씩 공유

XT60: (40,40) / 22 × 14 R2 / 둘레 3T

키홀 고정 중심: 바깥 모서리 기준

K1: (70, 10)

K2: (180, 10)

K3: (10, 160)

K4: (120, 200) 경계 공유

K5: (176, 200) 경계 공유


삽입구 중심: K1/2/4/5 X-15, K3 Y-15

삽입구 14 × 8 R1 / 너트 기준 10 × 6

50 mm

03 후면 왼쪽 - 220 × 200

윗면에서 본 도면 / 각 판의 바깥 모서리를 (0,0)으로 표시 / 점선: 밑면 형상

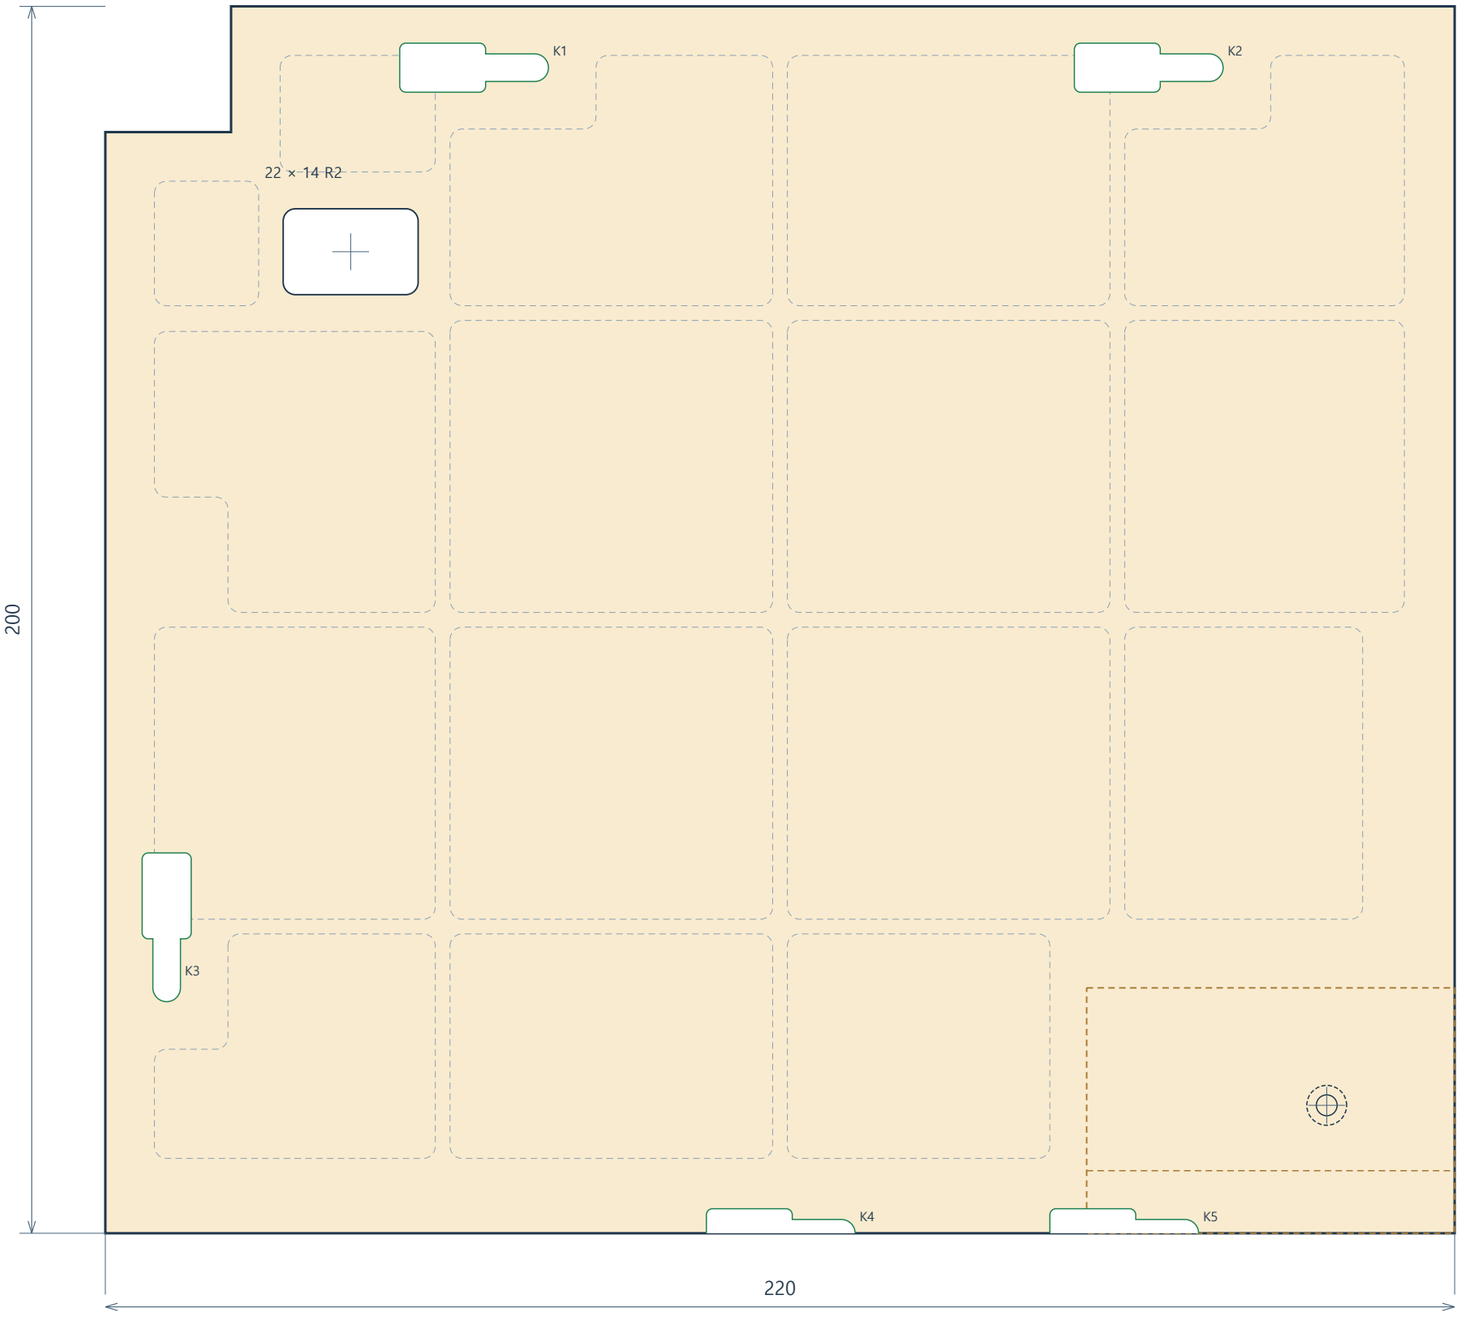

가공 / 출력 형상

기본 표면 1 / 전체 3

밑면 포켓 깊이 2 / 코너 R2

포켓 사이 리브 폭 2.4 이상

바깥 모서리 20.5 × 20.5 기둥 자리

중앙 보강: 로컬 X160~220, Y160~200

보강 밑면 Z=-4 / 윗면 Z=3

레일 위 Y189.8~200은 두께 3

M3 홀: 로컬 (199.14035, 179.14035)

Ø3.4 / 아래쪽 Ø6.5 자리파기 깊이 4

M4 키홀: 목 4.5 / 3T 체결 받침

중앙 키홀은 앞뒤 판이 절반씩 공유

XT60: (40,40) / 22 × 14 R2 / 둘레 3T

키홀 고정 중심: 바깥 모서리 기준

K1: (70, 10)

K2: (180, 10)

K3: (10, 160)

K4: (120, 200) 경계 공유

K5: (176, 200) 경계 공유

삽입구 중심: K1/2/4/5 X-15, K3 Y-15


삽입구 14 × 8 R1 / 너트 기준 10 × 6

XT60 통과구 범위: 로컬 X29~51 / Y33~47. 출력 크기: 220 × 200 × 7 mm.

50 mm

04 후면 오른쪽 - 220 × 200

윗면에서 본 도면 / 각 판의 바깥 모서리를 (0,0)으로 표시 / 점선: 밑면 형상

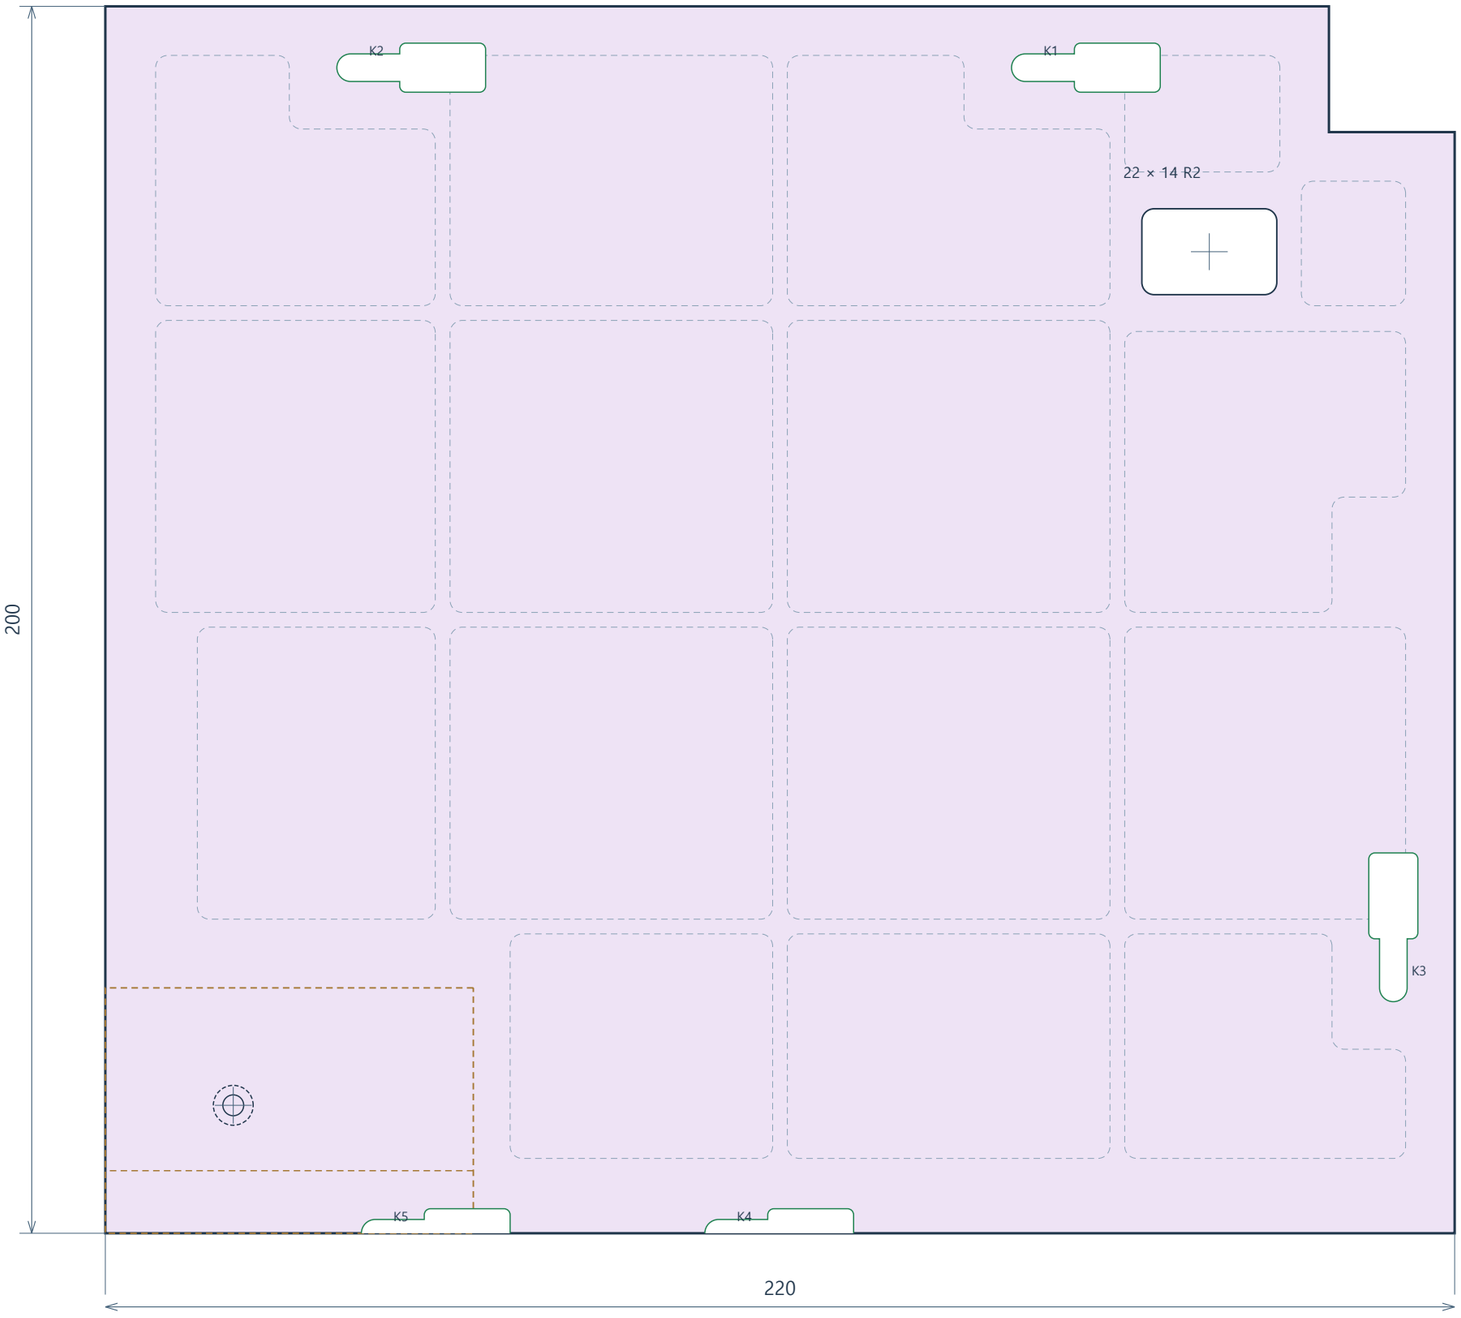

XT60 통과구 범위: 로컬 X29~51 / Y33~47. 출력 크기: 220 × 200 × 7 mm.

가공 / 출력 형상

기본 표면 1 / 전체 3

밑면 포켓 깊이 2 / 코너 R2

포켓 사이 리브 폭 2.4 이상

바깥 모서리 20.5 × 20.5 기둥 자리

중앙 보강: 로컬 X160~220, Y160~200

보강 밑면 Z=-4 / 윗면 Z=3

레일 위 Y189.8~200은 두께 3

M3 홀: 로컬 (199.14035, 179.14035)

Ø3.4 / 아래쪽 Ø6.5 자리파기 깊이 4

M4 키홀: 목 4.5 / 3T 체결 받침

중앙 키홀은 앞뒤 판이 절반씩 공유

XT60: (40,40) / 22 × 14 R2 / 둘레 3T

키홀 고정 중심: 바깥 모서리 기준

K1: (70, 10)

K2: (180, 10)

K3: (10, 160)

K4: (120, 200) 경계 공유

K5: (176, 200) 경계 공유

삽입구 중심: K1/2/4/5 X-15, K3 Y-15

삽입구 14 × 8 R1 / 너트 기준 10 × 6

50 mm