

브라켓 1:1 제작 도면

D435i / 2020 프로파일 / V2 / 단위 mm / 모든 형상 도면 축척 1:1

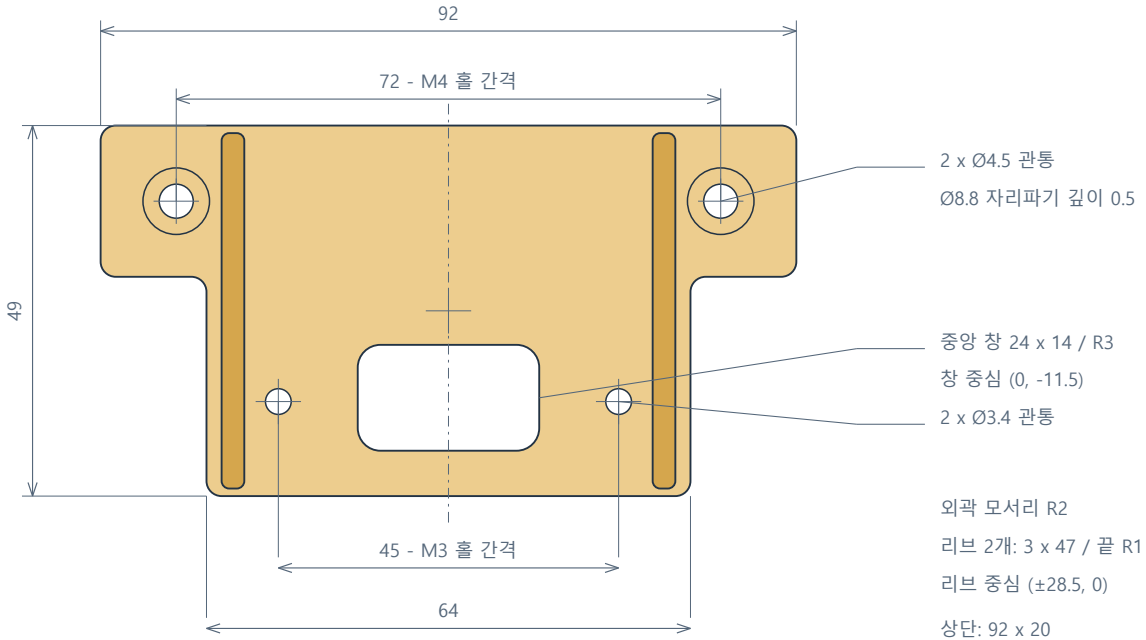

안쪽에서 본 정면 / 원점 O = 외곽 중심

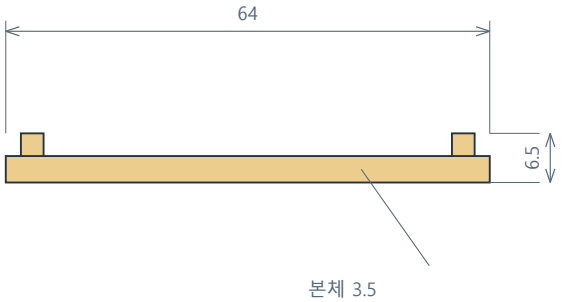

가로 단면 / 보강대 포함

M3 x 6 → 삽입 2.5

M4 x 8 → 홈 쪽 돌출 5

M4 받침 두께 3.0

홀 중심 좌표 (원점 O 기준)

용도	X	Y	구멍
카메라 좌 / 우	-22.5 / +22.5	-12.0	Ø3.4
프로파일 좌 / 우	-36.0 / +36.0	+14.5	Ø4.5 + Ø8.8 x 0.5

제작 순서: 외곽·구멍 스케치 → 한 바디 6.5 돌출 → 뒷면 절삭 → M4 자리파기


최종 형상: 한 개의 닫힌 솔리드. 위·아래 본체는 동일한 3.5 두께이며 가로 단차가 없음.

50 mm

장착 위치 및 일자형 USB-C 여유 공간

D435i / 2020 프로파일 / V2 / 단위 mm / 모든 형상 도면 축척 1:1

측면 배치 (로봇 안쪽 ← / → 바깥)

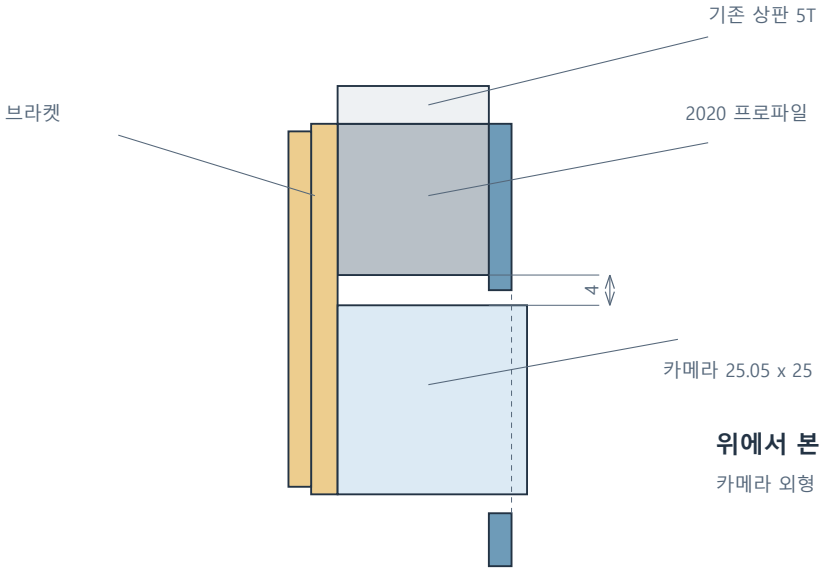

판 상단 → 카메라 상단: 24

판 바깥면 → 카메라 전면: 2.05

렌즈는 수평, 카메라 후면을 브라켓에 밀착

USB 검증 범위

직선 공간: 50 x 20 x 20

뒤로 꺾는 공간: 35 x 65 x 20

예시 플러그: 35 x 12 x 8


예시 케이블: Ø5 / 경로 R20

실제 케이블 몸통 치수·최소 굽힘 반경은 미확인.

녹색은 물체가 없는 공간. 예시 플러그와 경로는 실측 제품 형상이 아님.

위에서 본 USB 배선 공간 (포트 쪽 예시)

카메라 외형 기준 / 프로파일·브라켓 생략

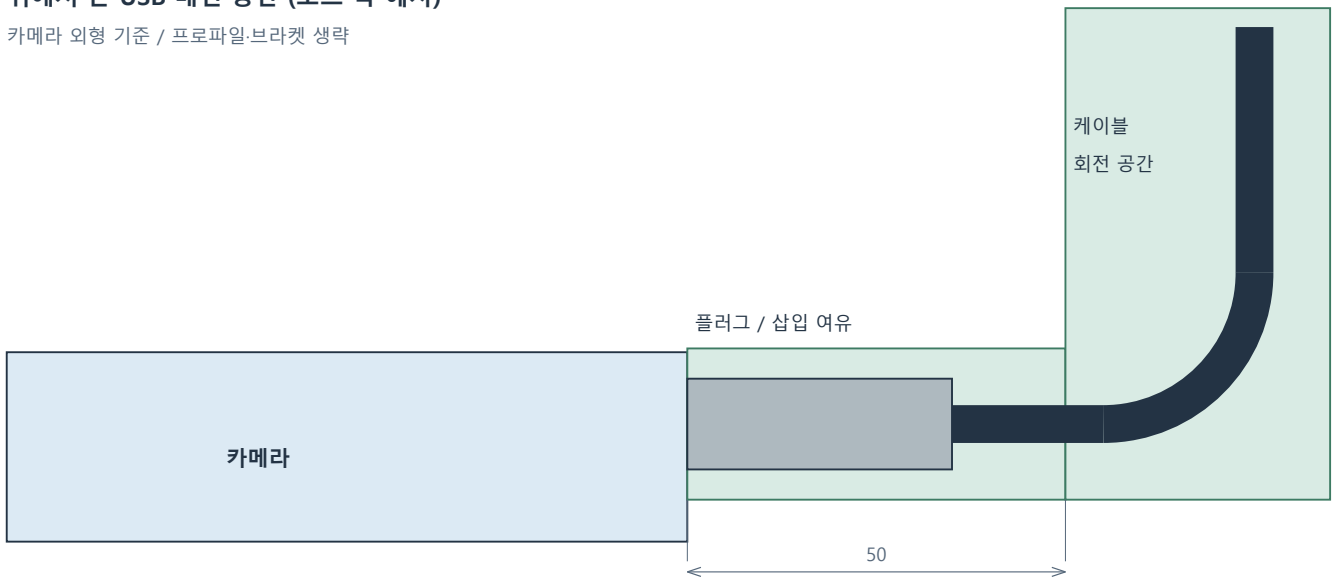

50 mm