

南京工業大學

# 2021 届毕业设计 (论文)

题 目： 深度神经网络硬件加速系统设计与优化

专 业: 电子信息工程

学 号: 1402170120

姓 名: 王磊

指导老师：朱艾春

起讫日期: 2020.12.01 ~ 2021.06.07

2021 年 6 月



# 神经网络硬件加速系统设计与优化

## 摘要

近年来，卷积神经网络为代表的深度学习算法在许多领域中取得了巨大的突破，如模式识别、图像处理、计算机视觉等。由于 FPGA 低功耗、低延时、可重配置的特性，适合应用于一些对功耗有限制的小型流式应用场景。目前限制 FPGA 在深度学习领域无法大规模应用的主要有以下两点：

1. 开发效率低。随着高层次综合技术（HLS）的不断成熟，已经可以使用 C、C++ 等高级语言进行 FPGA 算法开发，该问题正逐步被解决；
2. 通用性差，对硬件资源要求高。受制于 FPGA 芯片资源的限制，低成本的 FPGA 芯片往往无法实现一些复杂的算法。

因此本文设计的一种使用 RISC-V 处理器的异构卷积神经网络算法加速系统，将 CNN 网络进行部分展开，展开程度可以根据具体 FPGA 芯片资源的丰富程度灵活调整，同时使用了一个 RISC-V 处理器来完成一些不适合放在 FPGA 上完成的计算任务，在保证运算速度的提升下，该异构计算架构也有一定的通用性。

使用了目前被广泛使用的 YOLO 算法，对其进行详细分析，部署到 FPGA 上，最终在 PYNQ-Z2 平台上获得了 30.15GOP/s 的性能，与 Intel i7-9700K CPU 相比，能效是其 120.4 倍、性能是其 7.3 倍；与双核 ARM-A9 CPU 相比，能效是其 86 倍，性能是其 112.9 倍。

**关键词：**卷积神经网络    FPGA    RISC-V    硬件加速



# Hardware Acceleration System Design and Optimization of Deep Neural Network

## Abstract

In recent years, the frame object detection algorithm has made a great breakthrough in speed and accuracy for the development of deep learning algorithm, which represented by convolutional neural network. It has been widely used in the embedded systems, such as automatic driving, drones and so on. These application scenarios not only require the accuracy and speed, but also limit the power consumption. Traditional frame object detection usually run on high-power GPU, which is not suitable for these embedded systems. In this paper, a heterogeneous convolutional neural network algorithm accelerator running on FPGA is designed. The CNN network is partially expanded, whose expansion degree can be adjusted flexibly according to the resources of FPGA. At the same time, a risc-v soft core is used to complete some tasks that are not suitable for FPGA. We implemente the accelerator for YOLO V2 on the PYNQ-Z2 platform. Compared with the Intel i7-9700k CPU, the performance is its 6.3 times; compared with the quad core ARM-A53 CPU, the performance is its 361.1 times. At the same time, the power consumption of the whole system is kept at a low level. So our method is suitable for the application of frame object detection in embedded systems.

**Keywords:** Convolutional neural network; FPAG; RISC-V; Hardware speedup



## 目 录

摘要 .....	I
Abstract .....	III
第一章 绪论 .....	1
1.1 研究背景及国内外研究现状 .....	1
1.2 研究意义及前景 .....	2
1.3 研究内容及结构安排 .....	2
第二章 相关技术介绍 .....	5
2.1 神经网络概述 .....	5
2.1.1 卷积神经网络概述 .....	5
2.1.2 YOLO 算法介绍 .....	6
2.2 RISC-V 概述 .....	8
2.3 FPGA 技术概述 .....	8
2.3.1 FPGA 介绍 .....	8
2.3.2 AXI4 总线协议 .....	9
2.4 本章小结 .....	9
第三章 系统总体设计 .....	11
3.1 系统设计内容及平台的选择 .....	11
3.2 系统的任务划分 .....	11
3.3 基于异构计算的系统体系结构 .....	12
3.4 本章小结 .....	13
第四章 加速器详细设计 .....	15
4.1 SIMD 架构的卷积神经网络加速器设计 .....	15
4.1.1 数据输入输出模块 .....	16
4.1.2 CONV 卷积模块 .....	18
4.1.3 POOL 池化模块 .....	21

4.1.4 REORG 重排序模块 .....	22
4.2 CNN 加速器优化 .....	23
4.2.1 乒乓缓冲优化 .....	23
4.2.2 多数据通道传输优化 .....	23
4.3 本章小结 .....	24
<b>第五章 RISC-V SOC 设计 .....</b>	<b>25</b>
5.1 SOC 整体设计 .....	25
5.2 SOC 硬件详细设计 .....	26
5.2.1 RISC-V 处理器接口描述 .....	26
5.2.2 SOC 片上存储资源 .....	26
5.2.3 SOC 外设资源 .....	27
5.3 本章小结 .....	28
<b>第六章 测试与分析 .....</b>	<b>29</b>
6.1 CNN 加速器测试实验环境 .....	29
6.2 对比测试环境 .....	29
6.3 CNN 加速器资源消耗评估 .....	29
6.4 CNN 加速器性能评估 .....	30
6.4.1 与 CPU 的性能和能效对比 .....	31
6.4.2 与嵌入式 GPU 性能与能效对比 .....	31
6.5 本章小结 .....	32
<b>第七章 总结与展望 .....</b>	<b>33</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>35</b>
<b>致谢 .....</b>	<b>35</b>



## 第一章 绪论

### 1.1 研究背景及国内外研究现状

卷积神经网络 (CNN) 现在是许多学科研究的热点之一，被广泛用于多种领域，特别是在模式识别、图像处理、计算机视觉等方面。但是卷积神经网络的主要问题在于计算量太大，特别是其中的卷积层，以 Alex-Net 为例，占用了 90%<sup>[2]</sup> 以上的计算量，卷积神经网络的硬件加速逐渐成为一个热门的研究问题。由于卷积神经网络自身特点，层与层之间可以看做顺序执行，而层内则有着较高的并行性，因此提高层内计算的并行度成为加速卷积神经网络的一个重要方向。

在 2009 年，Farabet 等人提出一种基于 FPGA 的 CNN，该结构使用卷积单元来处理数据，并使用一个通用 CPU 来控制卷积单元<sup>[2]</sup>。但是由于 FPGA 资源的限制，该平台只实现了一个卷积核。如果计算需要多个卷积核，那么只能串行执行。2013 年，Peemen 等人实现了一个以存储为中心的 CNN 协处理器，它利用 CNN 大量内存访问的特点，在存储部分使用 SRAM，而 PE 部分使用 SIMD 指令<sup>[2]</sup>。2015 年，清华大学的方睿等人，提出一种多级流水线的管道加速器方案。CPU 通过 PCIE 通道提供数据并控制整个逻辑单元。近年来，中科院的陈天石等人提出 DianNao 系列的加速器，目前是卷积神经网络硬件加速领域的较优的一种方案，可以实现多种结构的卷积网络，如 MLP、CNN、DNN<sup>[2]</sup>。纯硬件实现的卷积神经网络加速器通用性不好。尽管可以通过配置来实现更多的结构，但是它的灵活性远不如通用 CPU。因此可重构加速器与通用 CPU 相结合的模式是一种高效地解决卷积神经网络加速问题的方案。

但是在这种定制结构中，CPU 的选择具有极大的挑战。通常商业授权的 IP 会限制对指令集的修改，影响卷积神经网络加速器的实现效果。并且商业授权的 IP 通常需要高昂的授权费，不利于高校和个人的研究。因此需要一个开源的指令集架构来进行定制加速器的研究。

RISC-V 是一种新的开源指令集架构 (ISA)<sup>[2]</sup>，目前已经有了一个完整的硬件和硬件生态<sup>[2]</sup>，包括完整的指令集、相应的编译器、模拟器和工具链。利用开源的 RISC-V 处理器，研究人员可以方便地将可重构加速器整合进 SOC，并拓展相应的指令集来实现加速器的软件接口。

## 1.2 研究意义及前景

卷积神经网络作为目前深度学习的一个重要手段，由于计算量巨大的问题限制了其应用场景，通常需要在高性能的运算平台上进行模型的推演，因此主要被应用在主机场景，而非便携式应用。而利用卷积神经网络层内并行的特点，对卷积神经网络进行硬件加速，从而极大地提高了卷积网络的运行速度，使得便携式低功耗设备也可以进行卷积神经网络运算，极大地拓展了深度学习的应用场景。

## 1.3 研究内容及结构安排

本文主要在 FPGA 平台上设计并实现了一种卷积神经网络加速器结构，并通过 RISC-V 处理器完成流程控制和一部分运算任务。通过软件配置的方法来调整卷积神经网络加速器网络的结构，使其具有一定的通用性。通过对卷积神经网络模型的分析，划分计算任务。将不同的任务使用 FPGA 进行加速，分析加速的效果，最终得到一种效果最好的加速器优化方案。

本文共有七个章节，论文结构安排如下：

第一章：主要介绍了课题的研究背景及研究意义，结合国内外研究现状，分析使用 FPGA 加速神经网络算法的所遇到的问题，并提出本文的研究方向。

第二章：主要对本文研究所涉及到的相关技术背景的介绍，首先介绍了人工神经网络，并对本文所使用的算法——YOLO V2 算法进行了详细的分析，同时介绍了 RISC-V 处理器相关的背景以及在本系统中为何选用 RISC-V 处理器。

第三章：总体介绍了系统的设计思路：先对 YOLO V2 算法进行了详细的分析，结合 FPGA 与 CPU 各自的特点，对整个神经网络算法的加速进行了任务划分，并给出本设计所使用的逻辑结构。

第四章：对 CNN 加速器进行详细设计及优化，介绍了使用 HLS 设计 CNN 加速器过程中的优化方案以及具体应用情况。

第五章：由于 CNN 加速器需要配合 RISC-V 软核进行异构运算，因此本章将 CNN 加速器作为 RISC-V 处理器的外设，设计了一个通用 RISC-V SOC，介绍了该 SOC 的硬件架构以及详细设计过程。

第六章：主要计算分析了 CNN 加速器的资源消耗，结合常见的运算平台，设计了 3 组典型的对照环境，将本设计中的异构计算系统与其分别进行对比，分析了该异构计算系统的优缺点。

第七章：总结全文的研究内容，对本课题中可以进一步研究的方向进行讨论。



## 第二章 相关技术介绍

由于本系统涉及软硬件协同设计，在进行设计前需要对神经网络算法、RISC-V 处理器以及 FPGA 平台有足够的认识。在本系统的设计中，我们需要选择合适的神经网络算法，并对其进行硬件加速。由于不是所有的运算都适合放在 FPGA 上实现，同时也为了加速器通用性的考虑，本设计中还使用一个 RISC-V 处理器来分担一部分运算任务以及流程控制的工作。

### 2.1 神经网络概述

#### 2.1.1 卷积神经网络概述

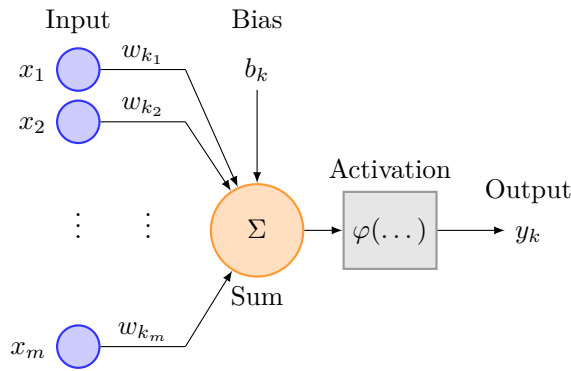


图 2-1 神经元模型

一个神经元模型由输入信号、权值、偏置、加法器和激活函数共同构成，如图 2-1 所示，每个神经元都是一个多输入单输出的信息处理单元，其中  $w_{kj}$  下标的含义为： $k$  表示第  $k$  个神经元； $j$  表示第  $j$  个输入。因此， $w_{kj}$  表示第  $k$  个神经元的第  $j$  个输入对应的权值。单个神经元的数学公式如公式 (2-1) 所示：

$$\begin{cases} u_k = \sum_{j=1}^m w_{kj} x_j \\ v_k = u_k + b_k \\ y_k = \varphi(v_k) \end{cases} \quad (2-1)$$

其中  $x_j$  表示第  $k$  个神经元的第  $j$  个输入， $w_{kj}$  表示第  $k$  个神经元的第  $j$  个输入对应的权值， $b_k$  表示第  $k$  个神经元的偏置， $\varphi(\dots)$  为激活函数， $y_k$  为该神经元的输出。前两个表

达式为线性运算，而激活函数为非线性运算，因此通过激活函数向神经网络中引入非线性因素，使得神经网络几乎可以逼近任意函数。

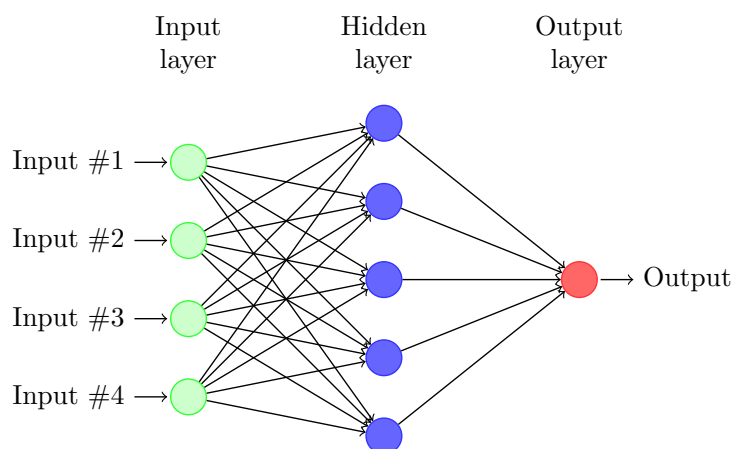


图 2-2 前向神经网络结构

将多个神经元按层排列，各层之间前后级联，就组成了前向神经网络（Feedforward neural network, FNN），其结构如图 2-2所示。前向神经网络通常包含了输入层、隐藏层和输出层。

卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）是目前最常用的一种前向神经网络，对于大型图像处理有出色表现。一个典型的卷积神经网络结构（LeNet-5）<sup>[2]</sup> 如图 2-3所示：

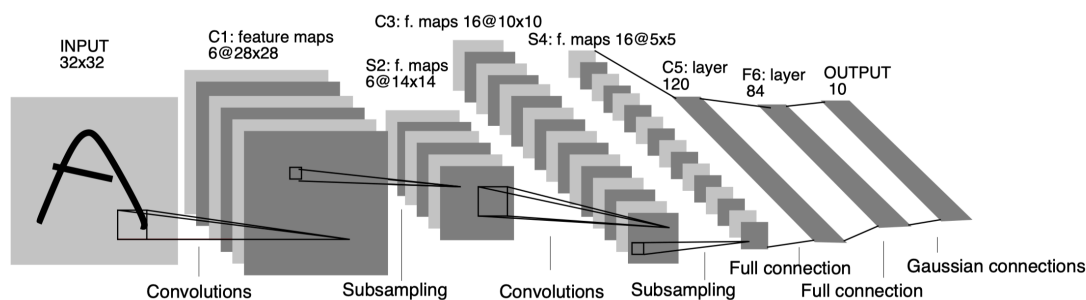


图 2-3 LeNet-5 网络结构

输入为一幅手写字母的图像，经过卷积神经网络的运算后，输出识别的结果。卷积神经网络主要包含了卷积层、池化层和全连接层 3 种结构，卷积层主要用来提取图像中的局部特征，池化层用来降低参数数量级，全连接层类似于卷积层，用来输出结果。

### 2.1.2 YOLO 算法介绍

YOLO 算法<sup>[2]</sup> 于 2016 由 Joseph Redmon 等人提出，YOLO 的全称是 you only look once，指只需要浏览一次就可以识别出图像中物体的类别和位置。相比于 Region-based 的两阶段

(2-stage) 方式, YOLO 的单阶段 (1-stage) 扫描方式更适合通过流水线优化的方法进行硬件加速。YOLO 算法目前已经发展到了第四代, 但是由于 YOLO V3 和 YOLO V4 引入了残差模型和 FPN 架构等新结构, 使得整个神经网络结构更深, 从 YOLO V2 的 darknet-19<sup>[2]</sup> 到 YOLO V3 的 darknet-53<sup>[2]</sup>, 通过硬件加速需要消耗更多的资源, 在低成本的 FPGA 芯片上难以实现, 因此本文选用了 YOLO V2 算法作为硬件加速的对象。

TINY YOLO 算法是 YOLO 算法的简化版, 在牺牲一定精度的代价下, 其速度得到了大幅提高, 且结构更加精简, 适得其更加适合在硬件资源极度有限的低成本 FPGA 上实现。TINY YOLO 算法与 YOLO 算法的对比见表 2-1, 可以看到, 对比原版 YOLO 算法, TINY YOLO 算法在准确度上有小幅度下降, 但是其速度极快, 最快达到了 207 FPS。

表 2-1 TINY YOLO 与 YOLO 对比

Model	Train	Test	mAP	FLOPS	FPS
YOLOv2	VOC 2007+2012	2007	76.8	34.90 Bn	67
YOLOv2 544x544	VOC 2007+2012	2007	78.6	59.68 Bn	40
Tiny YOLO	VOC 2007+2012	2007	57.1	6.97 Bn	207

YOLO V2 算法的结构如表 2-2 所示, 其包含了 19 个卷积层, 5 个最大池化层以及一个全连接层。

表 2-2 Darknet-19 网络结构

Type	Filters	Size/Stride	Output
Convolutional	32	$3 \times 3$	$224 \times 224$
Maxpool		$2 \times 2/2$	$112 \times 112$
Convolutional	64	$3 \times 3$	$112 \times 112$
Maxpool		$2 \times 2/2$	$56 \times 56$
Convolutional	128	$3 \times 3$	$56 \times 56$
Convolutional	64	$1 \times 1$	$56 \times 56$
Convolutional	128	$3 \times 3$	$56 \times 56$
Maxpool		$2 \times 2/2$	$28 \times 28$
Convolutional	256	$3 \times 3$	$28 \times 28$
Convolutional	128	$1 \times 1$	$28 \times 28$
Convolutional	256	$3 \times 3$	$28 \times 28$
Maxpool		$2 \times 2/2$	$14 \times 14$
Convolutional	512	$3 \times 3$	$14 \times 14$
Convolutional	256	$1 \times 1$	$14 \times 14$
Convolutional	512	$3 \times 3$	$14 \times 14$
Convolutional	256	$1 \times 1$	$14 \times 14$

续表见下页

表 2-2 续表

Type	Filters	Size/Stride	Output
Convolutional	512	$3 \times 3$	$14 \times 14$
Maxpool		$2 \times 2/2$	$7 \times 7$
Convolutional	1024	$3 \times 3$	$7 \times 7$
Convolutional	512	$1 \times 1$	$7 \times 7$
Convolutional	1024	$3 \times 3$	$7 \times 7$
Convolutional	512	$1 \times 1$	$7 \times 7$
Convolutional	1024	$3 \times 3$	$7 \times 7$
Convolutional	1000	$1 \times 1$	$7 \times 7$
Avgpool		Global	1000
Softmax			

根据 YOLO 论文<sup>[2-4]</sup>及 Darknet 网络源码分析 YOLO V2 进行目标检测的步骤如下:

1. 首先输入任意尺寸的 RGB 格式的图像, 将各像素的值归一化到 0-1 之间, 再将图像进行缩放到  $244 \times 244$  大小, 不改变图像的比例, 不足处用 0.5 补充, 这样就得到了  $244 \times 244 \times 3$  的矩阵;
2. 将 (1) 中得到的矩阵输入 Darknet 网络进行检测, 网络检测后输出  $7 \times 7 \times 1024$  的矩阵;
3. 对网络输出的结果进行处理, 获取输出的边框的信息, 再根据各个边框的位置, 可信度等, 获得最有可能的边框位置。

## 2.2 RISC-V 概述

RISC-V 是由加州大学伯克利分校 (UCB) 提出的一种开源精简指令集架构 (Instruction Set Architecture, ISA)<sup>[2]</sup>, 目前已经有了一个完整的硬件和硬件生态<sup>[2]</sup>, 包括完整的指令集、相应的编译器、模拟器和工具链。利用开源的 RISC-V 处理器, 研究人员可以方便地将可重构加速器整合进 SOC, 并拓展相应的指令集来实现加速器的软件接口。

## 2.3 FPGA 技术概述

### 2.3.1 FPGA 介绍

FPGA 的全称为现场可编程逻辑门阵列 (Field Programmable Gate Array, FPGA), 是一种半定制的集成电路 (Integrated Circuit, IC) 芯片。FPGA 包含了一组可编程逻辑门阵列 (Programmable Logic Blocks, PLB) 以及可重配置的互联层次结构, 通过这种结构可以



将 PLB 连接在一起。FPGA 可以通过重编程，实现不同逻辑特性，从而实现了可重构计算。因此理论上 FPGA 可以实现当前 CPU 上的所有算法，但是具体算法实现的效果会受制于 FPGA 的可用资源、时钟频率以及输入输出的带宽。

### 2.3.2 AXI4 总线协议

在 Xilinx 的设计工具中提供的 IP 核大多使用 AXI4 总线来实现各级之间的逻辑控制和数据传输。为了保证本设计中 SOC 的通用性，提高设计效率，因此使用 AXI4 总线作为 SOC 的片内总线，为此这里对 AXI4 总线做详细介绍。

AXI4 (Advanced eXtensible Interface) 总线是由 ARM 公司提出的 AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) 协议中的一部分，Xilinx 公司在此基础上又发展出了 AXI Lite 和 AXI Stream 两种简化接口。因此目前 Xilinx 的 IP 中主要使用了 AXI Full、AXI Stream 和 AXI Lite 三种接口。在本设计中主要使用到的是 AXI Full 和 AXI Lite 总线。

## 2.4 本章小结

本章主要介绍的在设计过程中涉及到相关技术，包括了卷积神经网络、RISC-V 处理器、FPGA 等。其中在卷积神经网络介绍部分，对 YOLO V2 算法进行了详细的说明。由于在 SOC 设计的过程中，AXI4 总线也被大量使用，关系到 SOC 内部以及 CNN 加速器的效果，因此也对其进行了详细的介绍。



## 第三章 系统总体设计

在进行系统设计时，首先需要了解 YOLO 算法的流程，再结合平台对具体的框架进行设计。对于 CPU 计算平台而言，设计方法相对简单，只需要处理好各运算之间的逻辑关系；而对于本次设计所采用的异构计算架构，还需要处理好各运算之间的顺序，以及运算的划分，从而获得最大的计算效率。考虑到 FPGA 和 CPU 不同的计算特性，需要对算法的运算进行合理的划分。对于计算密集型，运算之间数据关联性小的任务，适合使用 FPGA 进行并行加速，而一些串行，计算量较少的任务，则适合在 CPU 上完成。而在本文的任务中，还需要考虑 FPGA 硬件资源的问题，对任务进行合理划分。本章主要介绍系统的整体逻辑结构以及异构计算中任务划分的情况。

### 3.1 系统设计内容及平台的选择

本设计主要包含三个部分，RISC-V Core 和卷积神经网络加速器，以及将两部分结合起来实现完整功能的 SOC 部分。卷积神经网络的硬件加速通常可以采用 ASIC 或者 FPGA 来实现，两者均是采用定制的硬件电路来加速算法。通常 ASIC 的性能更高，功耗更低，但是由于成本过高，因此在本设计中采用 FPGA 作为硬件平台。

由于一些 RISC-V 处理器缺少调试接口，不方便调试和下载程序，本文提出了一种在 ZYNQ 芯片上运行 Linux 系统与 RISC-V 处理器共享内存的方法来解决该问题。考虑各方面因素，最终选取了 PYNQ-Z2 作为硬件平台。PYNQ-Z2 上使用 Xilinx ZYNQ 7020 芯片，芯片包含了 13,300 个可编程逻辑单元，每个逻辑单元有 4 个 6 输入查找表和 8 个触发器；芯片有 630 KB 的块存储器，220 个 DSP 运算单元，逻辑资源相对丰富；开发板引出数十个 IO 口和一个 HDMI 接口，拥有 512MB 的 DDR3，足够本系统使用。

### 3.2 系统的任务划分

考虑到 FPGA 硬件资源的限制以及其运算特性，本文对 YOLO 算法进行了详细的分析，针对算法中不同的任务的运算特点，将其一些计算密集型的任务使用 FPGA 进行加速，而一些流程控制和计算量小的任务使用 RISC-V 处理器完成。具体的任务划分思路如图 3-1 所示。

1. 首先对 CNN 模型进行分析，理解整个算法内部的逻辑以及数据流向。YOLO V2 算法主要有三个步骤：

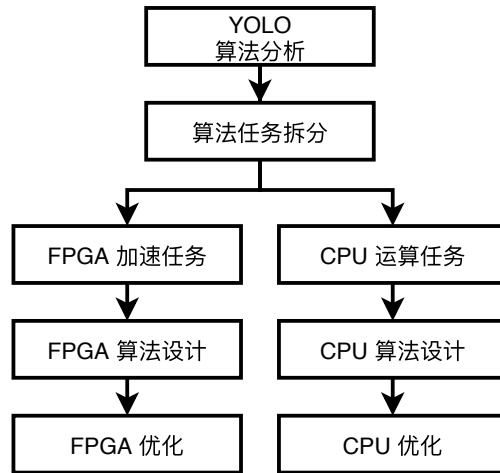


图 3-1 任务划分流程

(1) 首先输入任意尺寸的 RGB 格式的图像，将各像素的值归一化到 0-1 之间，再将图像进行缩放到  $244 \times 244$  大小，不改变图像的比例，不足处用 0.5 补充，这样就得到了  $244 \times 244 \times 3$  的矩阵；

(2) 将 (1) 中得到的矩阵输入 Darknet 网络进行检测，网络检测后输出  $7 \times 7 \times 1024$  的矩阵；

(3) 对网络输出的结果进行处理，获取输出的边框的信息，再根据各个边框的位置，可信度等，获得最有可能的边框位置。

2. 在这三个步骤中，步骤 (1) 的图像预处理和步骤 (3) 图像的后处理在整个计算中耗时不多，并且计算中设计到了指数运算，这部分如果使用 FPGA 加速需要消耗较多资源，性价比低，因此放在 CPU 上进行计算；

3. YOLO V2 算法中主要有 3 种类型的层：卷积层、池化层和重排序层。现有的研究表明，卷积层在神经网络的计算中占了大部分计算量，以 Alex-Net 为例，卷积层占了 90%<sup>[2]</sup> 以上的计算量，使用 FPGA 对其并行加速是一种很有效的手段<sup>[2][3]</sup>。池化层的运算过程与卷积层类似，不同的是卷积层中使用的是乘加运算而池化层中使用的是比较运算，因此本设计中选择将卷积层和池化层使用 FPGA 进行加速。重排序层的运算过程与内存搬运的过程类似，在 FPGA 中容易实现，因此重排序层也使用 FPGA 进行加速。

### 3.3 基于异构计算的系统体系结构

考虑到图像的输入及数据存储设备，整个异构系统的结构如图 3-2 所示。整个算法运行的流程如下：图像及预训练的权重数据存储在外接的 SD 卡中，PS 部分，CPU 通过 SD 卡控制器读取 SD 卡中的图像数据，对其进行预处理后，将其存储到 DDR 内存中；CPU

读取 SD 卡中的权重数据，将其存储在 DDR 内存中。神经网络算法加速器从 DDR 内存中读取预处理过的图像数据及权重数据，对图像进行运算，将运算的输出的结果矩阵存放到 DDR 中。最后 CPU 再从 DDR 中读取神经网络加速器的结果矩阵，进行图像的后处理，将标注完成的图像写回外置的的 SD 卡中。

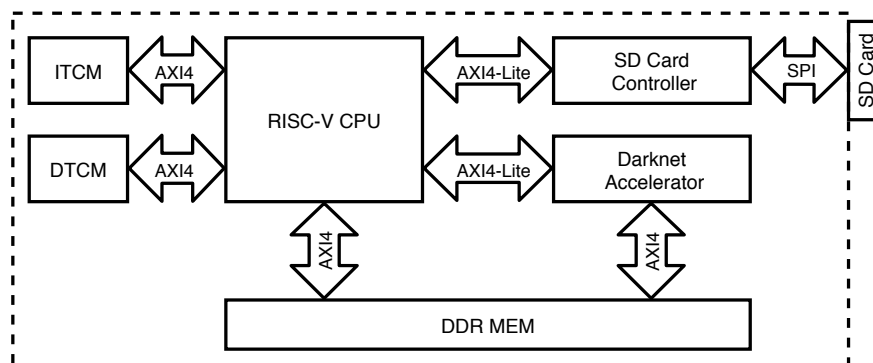


图 3-2 异构系统体系结构

为了保证图像输出的连续性，本设计使用多级缓存，避免让 CPU 读取加速器正在写入的缓存区域。这样输出的实时性得到保证，提高了程序运行的效率。

### 3.4 本章小结

本章主要介绍了卷积神经网络加速器的总体架构设计，对 YOLO V2 算法进行了任务划分，规划了 SOC 的总体设计。在接下来的第四章和第五章会分别详细介绍 CNN 加速器的设计过程和 SOC 的设计过程。



## 第四章 加速器详细设计

本章分两个部分对加速器的设计过程进行说明，第一部分说明了 SIMD 架构的加速器设计的详细过程，第二部分说明了加速器的优化思路及优化过程。

### 4.1 SIMD 架构的卷积神经网络加速器设计

从对 Darknet 的网络结构分析可知，YOLO V2 算法除了数据输入层之外，各层都是将上一层的输出数据作为本层的输入数据，层间的数据关联性较大，需要串行处理，而层内的数据关联性较小，可以使用 FPGA 进行并行加速。本文设计的加速器运行过程如图 4-1 所示，CNN 加速器每次从 DDR 内存中读取多块数据写入缓存，CNN 加速器内部的运算单元从缓存获取数据，根据相应的配置参数进行判断，将数据分别交给 CONV、POOL、REORG 模块进行运算，运算的结果数据写入 CNN 加速器的缓存中，最后 CNN 加速器再将计算结果写回 DDR 内存中，由此完成了一整个计算流程。

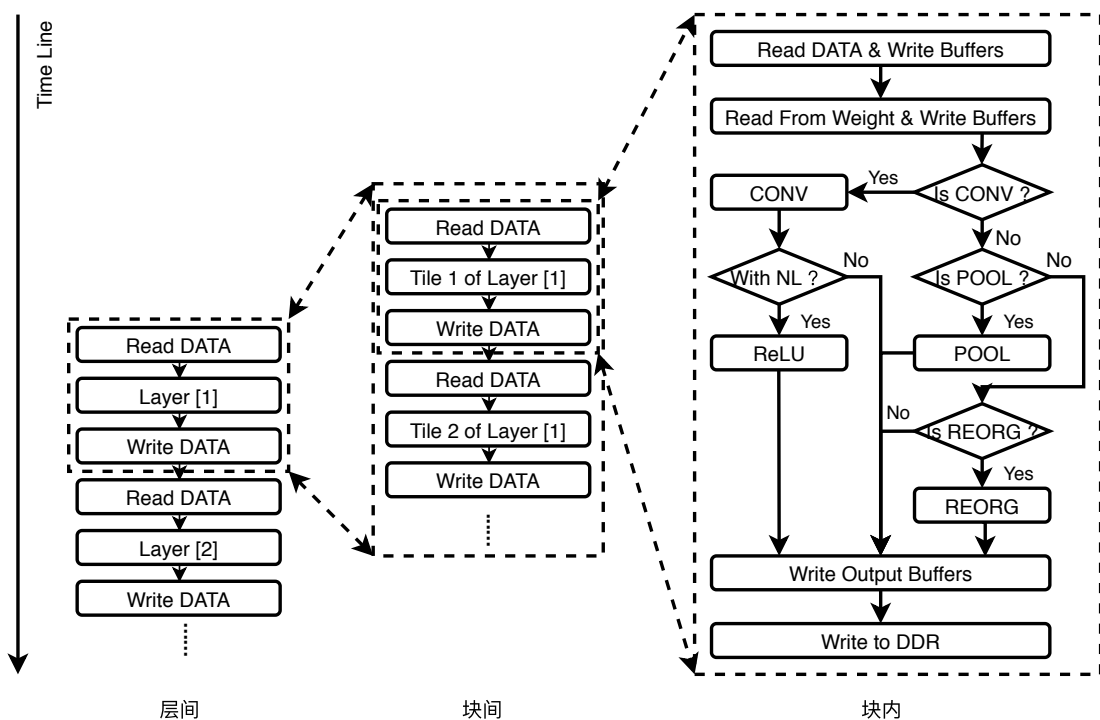


图 4-1 CNN 加速器运行流程

CNN 加速器结构如图 4-2 所示，包含一个 AXI Lite 接口，以及 N 个 AXI Full 接口。其中，AXI Lite 连接在 RISC-V 处理器上，通过此接口，RISC-V 处理器可以对其进行功能的控制，选择 CNN 加速器的计算单元；一个 AXI Full 接口连接在 DDR 内存上，用于获取

权重参数；另外的  $N-1$  个 AXI Full 连接在 DDR 内存上，用来写入或者读取特征图数据。CNN 加速器内部有四个计算单元，分别是 CONV、POOL、REORG 和 ReLU，这四个模块从 CNN 加速器的缓存中获取数据，通过 CNN 加速器中的寄存器控制，分别完成卷积、池化、重排序和激活的计算任务。Data Gather 模块负责生成数据读取地址，并且控制 AXI Full 接口从 DDR 内存中获取数据，将其写入 Input Buffer 模块中进行缓存。Data Scatter 模块负责生成写回地址，并且控制 AXI Full 接口，将 Output Buffer 中的数据写回 DDR 内存中。Weight Buffer 模块缓存负责权重数据。

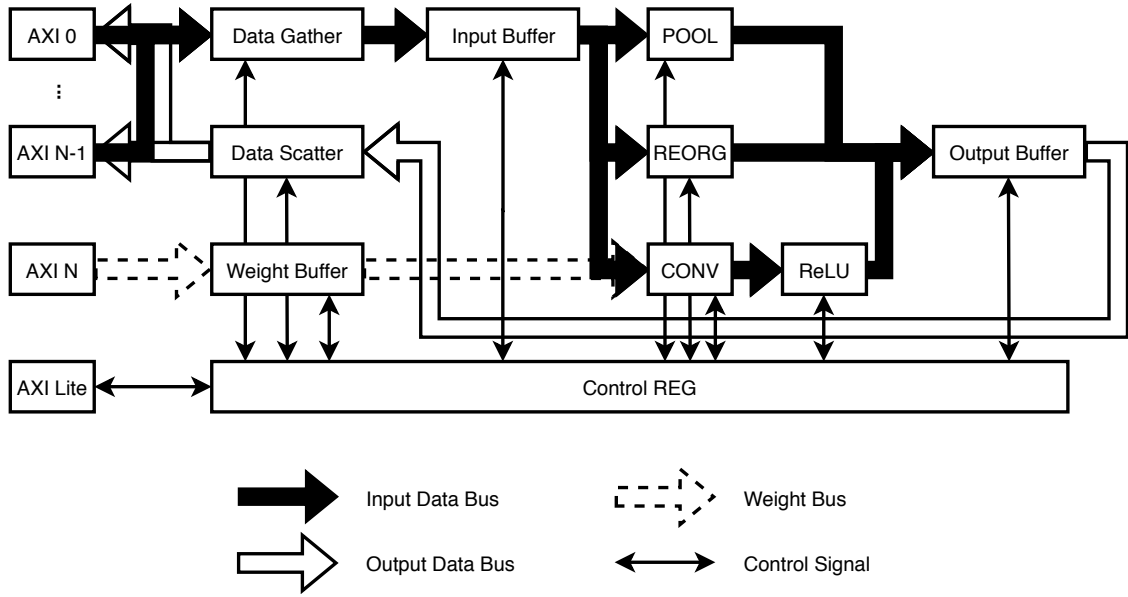


图 4-2 CNN 加速器结构

负责读写特征图数据的 AXI Full 接口总数量可以由公式 4-1 计算获得：

$$N_{Channel} = \text{Max}(N_{in}, N_{out}) \quad (4-1)$$

其中  $N_{Channel}$  表示总的负责读写特征图数据的 AXI Full 接口数量， $N_{in}$  表示读取特征图需要的 AXI Full 接口的数量， $N_{out}$  表示输出特征图数据需要的 AXI Full 接口数量。由于 AXI Full 协议是一种全双工的总线协议，所以一条总线上读写操作可以同时进行，互不影响，所以实际上负责读写特征图数据的 AXI Full 接口总数量由读通道和写通道中多的一方决定。

#### 4.1.1 数据输入输出模块

数据输入模块的硬件架构如图 4-3(a) 所示，Data Scatter 模块从 DDR 内存中获取  $Tif$  张  $Tix \times Tiy$  大小的特征图数据，然后依次分发到 CNN 加速器的  $Tif$  个缓存模块中。数



据输出模块的硬件架构如图 4-3(b) 所示，Data Gather 模块将 CNN 加速器中  $Tof$  个缓存模块中的数据依次写入到 DDR 内存中。

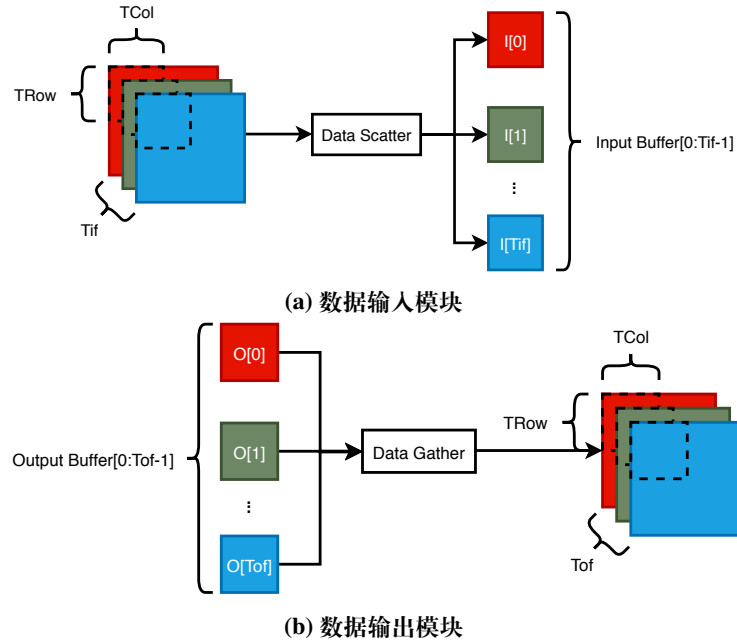


图 4-3 数据输入输出模块硬件架构

为了保证数据的读写效率，使数据的输入输出部分不至于成为整个加速器的瓶颈，数据输入输出模块中使用双缓存的方案交替读取或者写入数据。

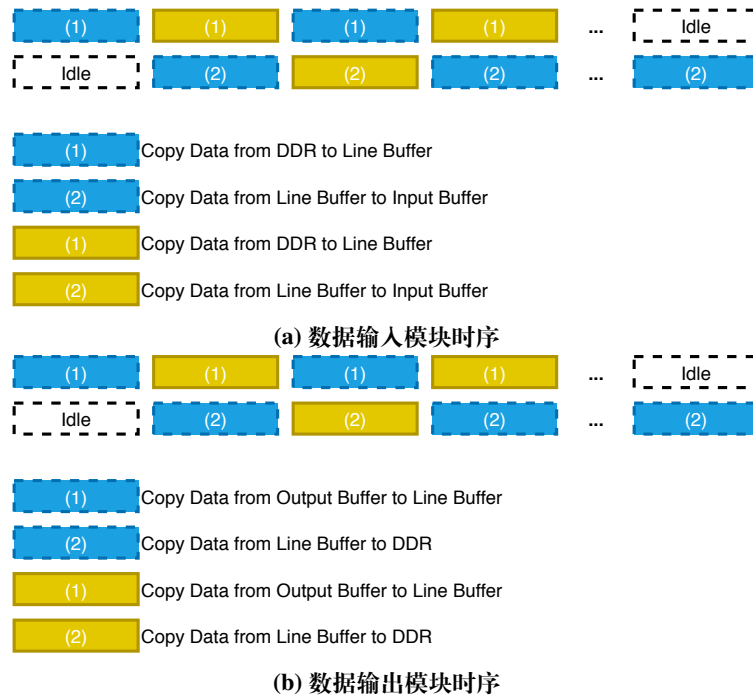


图 4-4 数据输入输出模块双缓存时序

数据输入模块的时序如图 4-4(a) 所示，在流水线中，两个缓存模块交替完成从 DDR 内存中读取数据和将数据分发到 CNN 加速器内部的 Input Buffer 上的任务，考虑到数据读

取和数据分发所产生的时延是相同的，因此在理想情况下，使用双缓存模式后，数据输入模块产生的时延仅为原先单缓存模式下的  $\frac{1}{2}$ 。

数据输出模块的时序如图 4-4(b) 所示，在流水线中，两个缓存模块交替完成从 CNN 加速器内的 Output Buffer 上获取数据和将数据写入 DDR 内存的任务。和数据输入模块的时序相似，在理想情况下，使用双缓存模式后，数据输出模块产生的时延仅为原先单缓存模式下的  $\frac{1}{2}$ 。

### 4.1.2 CONV 卷积模块

由于卷积层有大量的乘加运算，占据了整个 CNN 计算的大部分时间，因此在硬件加速中，本设计将卷积层进行不同维度的展开，通过设计相应的并行乘加运算单元，来达到加速卷积计算的效果。基本的维度展开主要分以下 4 种：

#### 1. 卷积核维度的展开

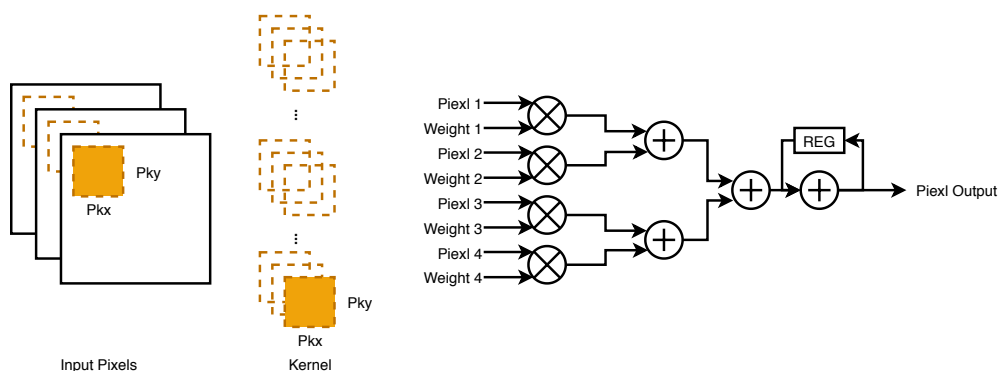


图 4-5 卷积核维度展开硬件架构

如图 4-5 所示，展开卷积核的宽度  $P_{kx}$  和卷积核的高度  $P_{ky}$ 。在每个时钟周期里，同一输入特征图的相邻的  $P_{kx} \times P_{ky}$  个相邻的像素与卷积核对应位置的权重数据进行并行的乘法运算，乘法运算的结果通过一个深度为  $\log_2 P_{kx} \times P_{ky}$  的加法树相加得到中间结果，累加的结果存放在一个寄存器中。该维度展开卷积运算，消耗的资源为  $P_{kx} \times P_{ky}$  个乘法器、一个深度为  $\log_2 P_{kx} \times P_{ky}$  的加法树和一个累加器。

#### 2. 输入特征图数维度的展开

如图 4-6 所示，展开  $P_{if}$  个输入特征图。在每个时钟周期里，同时从  $P_{if}$  个输入特征图的同一位置读取一个像素与卷积核对应位置的权重数据进行乘法运算，乘法运算的结果通过一个深度为  $\log_2 P_{if}$  的加法树相加得到中间结果，累加的结果存放在一个寄存器中。该维度展开卷积运算，消耗的资源为  $P_{if}$  个乘法器、一个深度为  $\log_2 P_{if}$  的加法树和一个累加器。

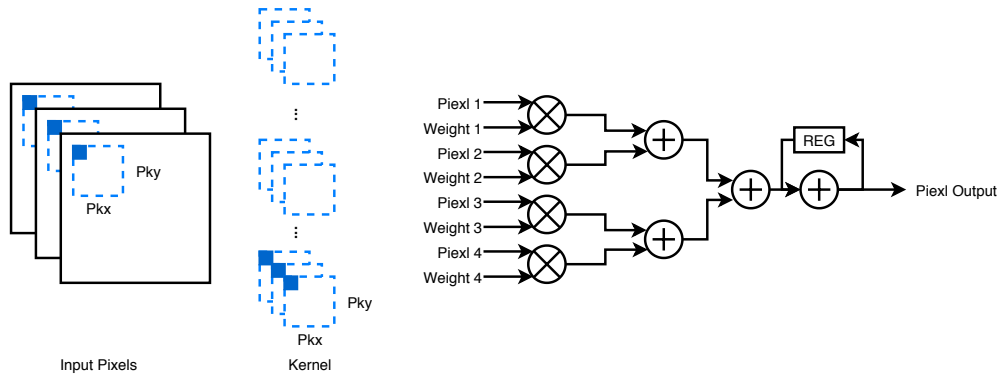


图 4-6 输入特征图数维度展开硬件架构

### 3. 输出特征图维度的展开

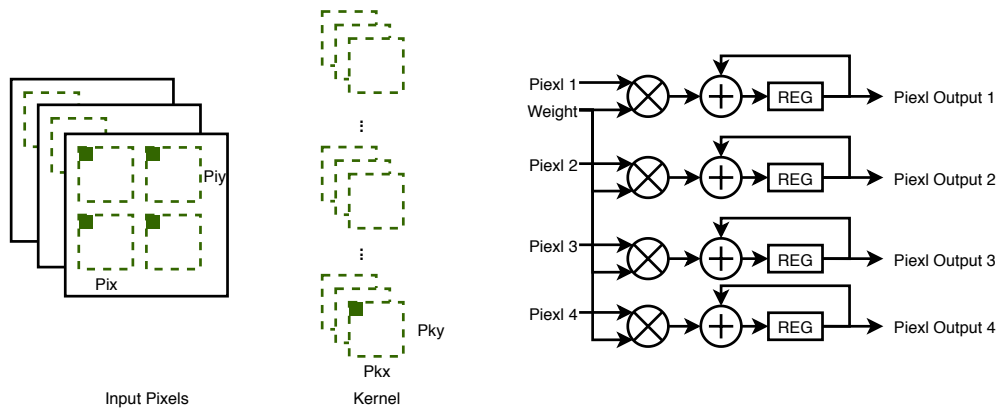


图 4-7 输出特征图维度展开硬件架构

如图 4-7 所示，展开输出特征图的宽度  $P_{ix}$  和卷积核的高度  $P_{iy}$ 。在每个时钟周期里，计算同一输出特征图的相邻的  $P_{ix} \times P_{iy}$  个相邻的像素的值。该过程与卷积核维度的展开的运算类似。

### 4. 输出特征图数维度的展开

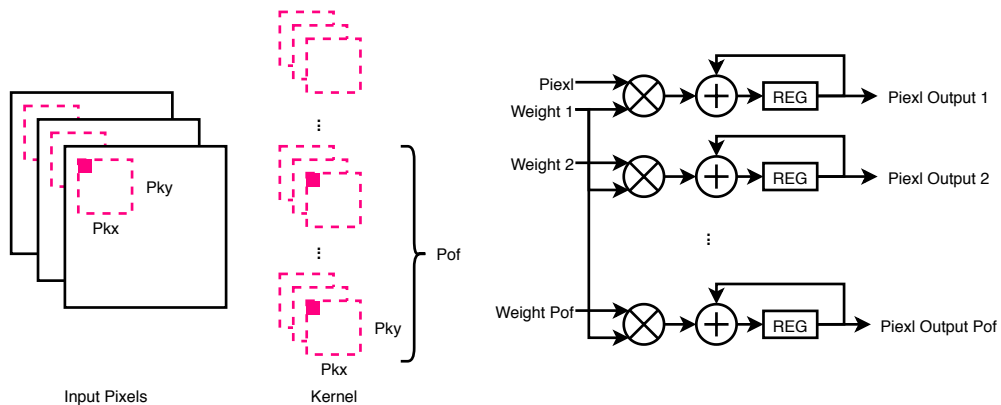


图 4-8 输出特征图数维度展开硬件架构

如图 4-8 所示，展开  $P_{of}$  个输出特征图。在每个时钟周期里，同时将同一个输入特征

图的一个像素与  $Pof$  个卷积核对应位置的权重数据进行乘法运算，乘法运算的结果通过一个深度为  $\log_2 Pof$  的加法树相加得到中间结果，累加的结果存放在一个寄存器中。该维度展开卷积运算，消耗的资源为  $Pof$  个乘法器、一个深度为  $\log_2 Pof$  的加法树和一个累加器。

### 5. 卷积展开设计

由于在 FPGA 中，图像数据是以数据流的形式进行传输的，即在流水线中，每个时钟周期传输一个像素的数据，如果想一个时钟周期同时访问  $N$  个像素的数据，就需要  $N$  条数据总线。但由于在本设计中，特征图数据是存储在外置的 DDR 中的，同时访问  $N$  个像素的数据违背了 DDR 的工作原理，因此任然需要排队等待。所以这种需要同时访问多个像素数据的优化方式在访存部分会形成瓶颈，无法达到有效的加速效果。而展开方法（1）卷积核维度的展开与展开方法（3）输出特征图维度的展开正是有这种多个像素同时读取的需求，因此在本设计中使用的卷积展开方法主要是展开方法（2）输入特征图数维度的展开与展开方法（4）输出特征图数维度展开的结合使用。

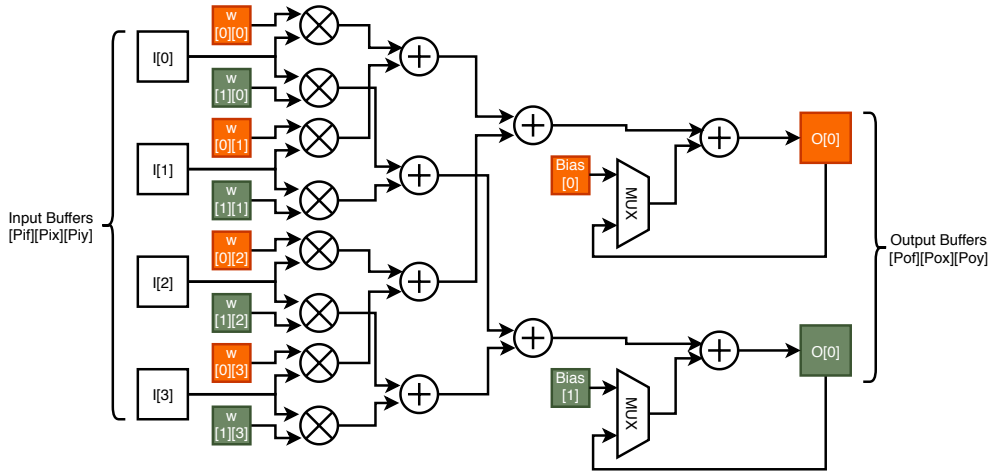


图 4-9 卷积模块硬件架构

如图 4-9 所示，通过对输入特征图数维度于输出特征图数维度进行二维展开。以输入特征图数  $Pif = 4$  和输出特征图数  $Pof = 2$  为例，展开度为  $Pif \times Pof = 8$ 。在一个时钟周期内，同时从  $Pif$  个输入特征图的同一位置读取一个像素分别和  $Pof$  个卷积核对应的权重数据相乘，再将乘法的结果通过一个深度为  $\log_2 Pif \times Pof$  的加法树相加，加法树输出的结果在通过一个累加器将局部运算的结果进行累加，最终的结果存放在 CNN 加速器的寄存器中。该展开方式消耗  $Pif \times Pof$  个乘法器，一个深度为  $\log_2 Pif \times Pof$  的加法树和一个累加器。

在内存访问速度不是瓶颈的情况下，即每个时钟周期可以获得一个输入特征图的像

素，该展开方式进行卷积计算产生的时延如公式 4-2 所示。式中  $Latency_{CONV}$  为一层卷积计算的总时延； $Const_{CONV}$  为一个常量，代表了数据充满流水线所需要的时间； $Nky$  与  $Nkx$  分别表示输入特征图的高度和宽度； $T_{oy}$  和  $T_{ox}$  表示卷积核的高度和宽度。

$$Latency_{CONV} = (Const_{CONV} + Nky \times Nkx \times T_{oy} \times T_{ox}) / Freq \quad (4-2)$$

可以看到，在该展开方式下，卷积运算的总时延与单层输入特征图，单层输出特征图的时延相当。因此在该展开方式下，卷积计算的总时延仅为原本的  $\frac{1}{P_{of} \times P_{if}}$ ，因此该展开方式可以有效的对卷积运算进行加速。

#### 4.1.3 POOL 池化模块

由于图像中相邻位置的像素有着相似的值，卷积层的输出特征图同样也会在相邻区域有值相似的像素，因此去除这些相似值的像素并不会使特征图损失很多信息，并且通过去除这些相似的像素可以极大的减少参数数量，从而降低后续卷积运算的计算量，池化层就是完成了这个任务。池化运算与卷积运算类似，YOLO V2 算法中所有的池化层都是大小为  $2 \times 2$ ，步长  $S = 2$  的最大池化。因此池化加速模块的设计可以参考卷积模块的设计，不同的是池化模块只需要对单一的输入特征图进行运算，并且运算单元由原先卷积模块中的乘加运算单元换成了比较运算单元。

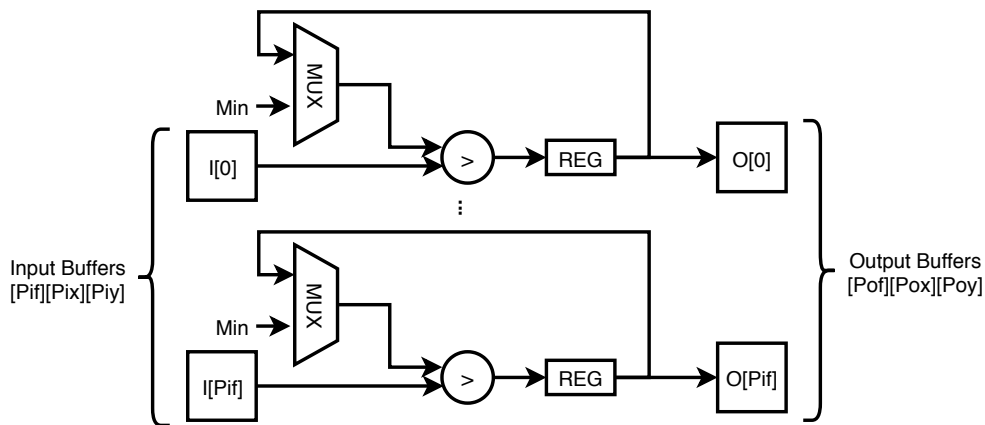


图 4-10 池化模块硬件架构

如图 4-10 所示，池化模块在运算过程中，同时从  $P_{if}$  个输入特征图的同一位置获取一个像素，并与当前的最大值进行比较，在比较完成后，将得到的最大值写入输出缓存中。该结构的池化模块消耗  $P_{if}$  个比较器和  $P_{if}$  个寄存器。该池化运算加速模块的计算时延

如公式 4-3所示：

$$Latency_{POOL} = (Const_{POOL} + Nky \times Nkx \times Toy \times Tox) / Freq \quad (4-3)$$

式中  $Latency_{POOL}$  为一层池化计算的总时延； $Const_{POOL}$  为一个常量，代表了数据充满流水线所需要的时间； $Nky$  与  $Nkx$  分别表示输入特征图的高度和宽度； $Toy$  和  $Tox$  表示池化核的高度和宽度。

#### 4.1.4 REORG 重排序模块

重排序层的作用主要是对输入特征图进行一个拆分，将输入特征图相邻位置的像素分别输出到不同的特征图上。该过程的运算与池化模块的运算过程相似，不同的是池化模块将一个输入特征图输出到一个输出特征图，而重排序模块是将一个输入特征图输出到多个输出特征图。重排序模块的硬件架构如图 4-11所示。

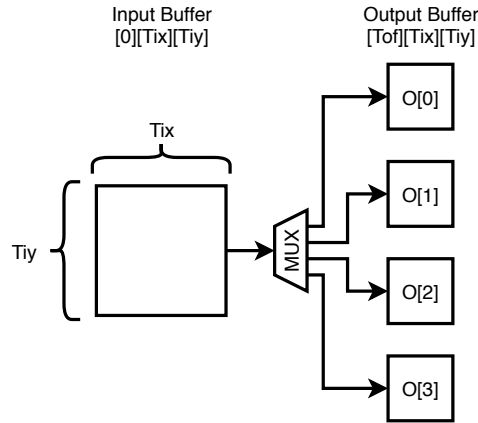


图 4-11 重排序模块硬件架构

由于 YOLO V2 中的重排序层是  $Nky = Nkx = S = 2$  的结构，因此重排序层需要 1 个输入缓存模块和 4 个输出缓存模块，重排序模块的计算时延如公式 4-4所示：

$$Latency_{REORG} = (Const_{REORG} + Nky \times Nkx) / Freq \quad (4-4)$$

式中  $Latency_{REORG}$  为一层重排序计算的总时延； $Const_{REORG}$  为一个常量，代表了数据充满流水线所需要的时间； $Nky$  与  $Nkx$  分别表示输入特征图的高度和宽度。

## 4.2 CNN 加速器优化

### 4.2.1 乒乓缓冲优化

乒乓缓冲在 FPGA 设计中是一种典型的以面积换时间的做法，在本次设计的 CNN 加速器中，我们在 CNN 加速器的数据输入端口和数据输出端口使用了乒乓缓冲的结构进行优化。因此该 CNN 加速器在流水线模式下运行时可以使数据传输产生的时延与数据运算产生的时延相重叠，加速器运算的总时延的计算如公式 4-5 所示：

$$Latency_{ALL} = Max(Latency_{load}, Latency_{compute}, Latency_{store}) \quad (4-5)$$

式中  $Latency_{ALL}$ 、 $Latency_{load}$ 、 $Latency_{compute}$ 、 $Latency_{store}$  分别代表 CNN 加速器运算的总时延、从 DDR 内存中读取数据所产生的时延、加速器计算所产生的时延、将数据写回 DDR 内存中的所产生的时延。

### 4.2.2 多数据通道传输优化

由于 DDR 内存的带宽远大于一条 AXI4 总线的带宽，为了充分利用 DDR 内存的带宽，减少数据传输过程中产生的时延，在本设计中使用了多数据通道传输的优化方式。

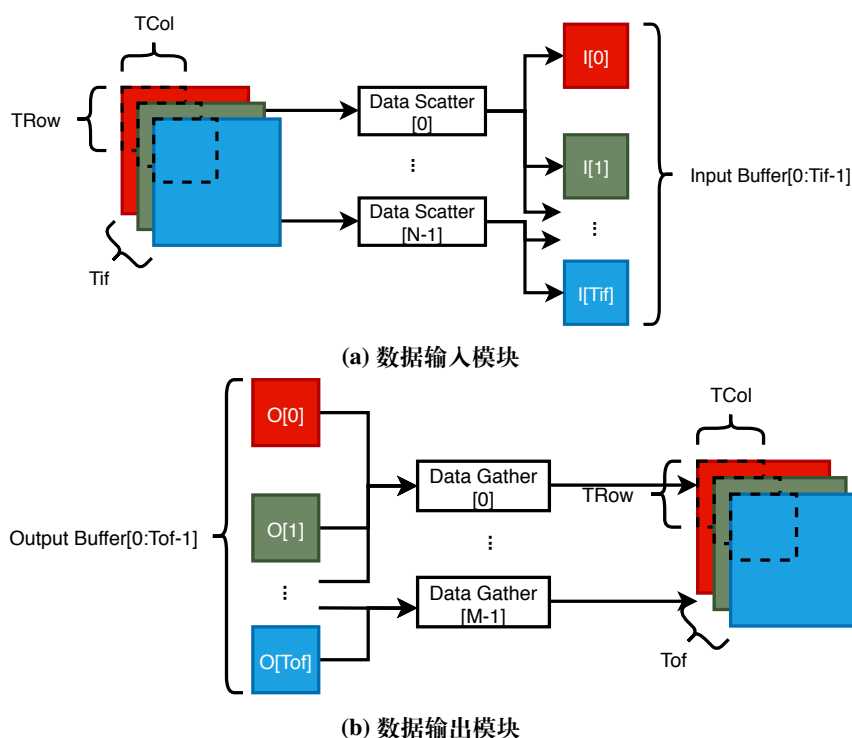


图 4-12 多数据通道传输优化硬件架构

数据输入模块的多数据通道传输优化硬件架构如图 4-12(a) 所示，模块内部有多个独立的 Data Scatter 模块，每个模块有一条独立的 AXI4 总线，每个 Data Scatter 模块负责一

部分数据缓存模块，因此多个 Data Scatter 模块可以并行地从 DDR 内存中读取特征图数据，并将数据分发到其负责的缓存模块上，从而提高了 DDR 内存的带宽利用率。

数据输出模块的多数据通道传输优化硬件架构如图 4-12(b) 所示，与数据输入模块的优化思路相似，在模块内部使用多个独立的 Data Gather 模块，每个模块有一条独立的 AXI4 总线，因此多个 Data Gather 模块可以并行的将其负责的一部分缓存模块中的数据写入到 DDR 内存中。

### 4.3 本章小结

本章对 CNN 加速器进行了详细的设计及优化。具体说明了四种卷积循环的展开模式以及各模式产生的时延和局限性，最终选取了输入特征图数维度的展开和输出特征图数维度的展开相结合的模式，从而在硬件资源的允许范围内，尽可能多的减少卷积运算产生的时延。同时由于硬件资源的限制，无法将 YOLO V2 模型的所有层同时进行硬件加速，因此采取了每次加速一层中一部分的做法，该方法类似于 FPGA 中状态机的思路，是一种用时间换面积的做法。由于该方法涉及大量的内存读写，为了使内存读写的时延不成为 CNN 加速器的瓶颈，加速器内部使用了双缓存和多数据通道的优化方法，保证了在流水线运行模式下，内存的读写时间可以被卷积运算的时间所掩盖，从而尽量减少内存的读写所产生的时延对加速器性能造成的影响。



## 第五章 RISC-V SOC 设计

由于神经网络中的卷积计算、池化计算及全连接计算等都在加速器中完成，而网络中的图像预处理、softmax 层计算等耗时较短的操作则由 RISC-V 处理器来完成。为了让 CNN 加速器和 RISC-V 处理器协同工作，在本章中我们设计了一个通用的 SOC，将 CNN 加速器作为 RISC-V 处理器的一个外设，由 RISC-V 处理器进行流程控制和图像预处理、softmax 层计算等工作，CNN 加速器负责主要的卷积神经网络计算任务。为了提高设计效率，本设计中将 RISC-V 处理器和神经网络加速器封装成带有 AXI4 总线接口的 IP，通过 AXI4 总线与 UART、GPIO、定时器等外设连接。下面详细介绍 SOC 的设计过程。

### 5.1 SOC 整体设计

由于目前 RISC-V 基金会还没有发布标准的 RISC-V 调试架构文档<sup>[2]</sup>，因此目前开源的几款 RISC-V 处理器大多不带调试机制，这就给软件调试带来了不便之处，为此这里参考了 PYNQ MicroBlaze Subsystem 的设计<sup>[2]</sup>，在 ZYNQ 芯片上运行 Linux 系统与 RISC-V 处理器共享内存来完成程序的下载过程。

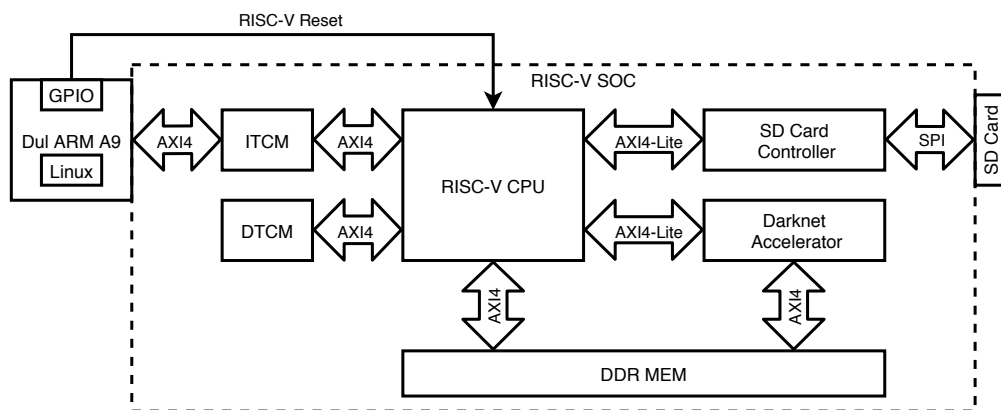


图 5-1 RISC-V SOC 架构

SOC 整体的结构设计如图 5-1 所示。在本设计中，将 SOC 部分在 ZYNQ 的 PL 部分实现。RISC-V 的 ITCM 使用一个双端口 Block RAM 实现，ITCM 的一个端口与 RISC-V 处理器连接，其另一个端口通过 AXI4 总线与 ZYNQ 上的 ARM 核相连，ARM 核可以读写这块 ITCM 中的数据。在 ZYNQ 的双核 ARM A9 上运行 linux 系统，在该系统上使用交叉编译工具编译 RISC-V 的软件程序，将编译后的二进制文件放入 RISC-V 处理器的 ITCM 中，再复位 RISC-V 处理器，便可以使 RISC-V 处理器执行相应的程序。

## 5.2 SOC 硬件详细设计

本 SOC 主要包含 RISC-V 处理器，集成 ROM、RAM，包含了基本的外设（包括 GPIO、UART 等）以及神经网络加速器，各模块之间通过 AXI4 总线连接。

### 5.2.1 RISC-V 处理器接口描述

Ibex 处理器的结构如图 5-2 所示，Ibex 处理器的接口主要包含 6 个部分：

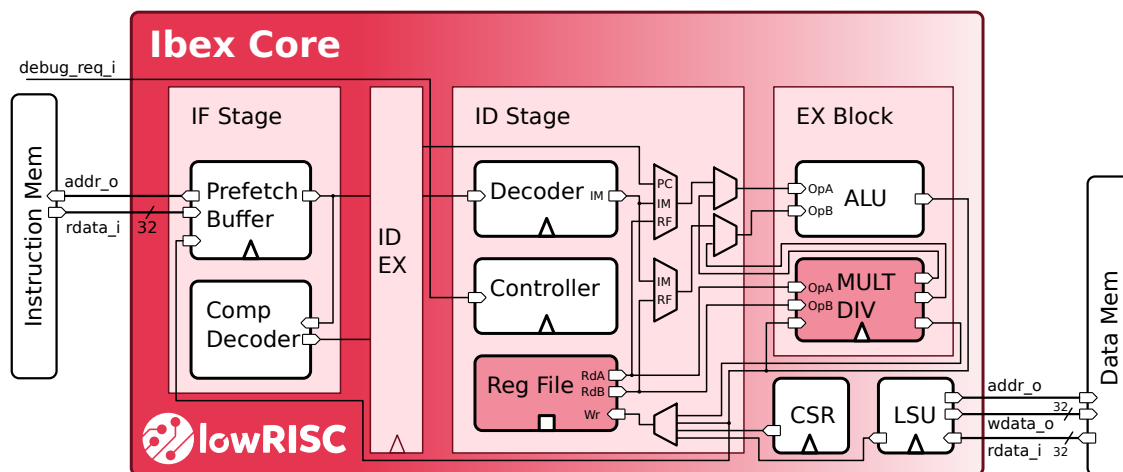


图 5-2 Ibex 处理器结构

1. 时钟和复位接口；
2. 控制接口；
3. 指令私有总线接口；
4. 数据私有总线接口；
5. 中断接口；
6. Debug 接口。

### 5.2.2 SOC 片上存储资源

本 SOC 中的片上存储器资源分为 ITCM 和 DTCM，其结构如图 5-3 所示。其中 ITCM (Instruction Tightly Coupled Memory) 为 RISC-V 处理器内核私有的指令寄存器，其大小可以配置，默认设置为 64Kb；默认的起始地址是 0x8000\_0000；由于 ITCM 是用来存放指令的，所以 RISC-V 处理器在正常运行时，这块区域是只读的，为了实现程序的掉电保存，需要将程序存放在外置的非易失性存储器上，在处理器复位后，使用 Load 和 Store 指令将程序搬运到 ITCM 中，这个阶段 ITCM 为可读写状态。因此 ITCM 使用一个双端口 Block RAM 实现，其有两个读写接口，一个读写接口直连处理器的指令总线接口，另一个接口通过一个仲裁器分别连接了处理器的数据总线接口和 Debug 模块的数据接口。

DTCM (Data Tightly Coupled Memory) 为 RISC-V 处理器内核私有的数据存储器, 其大小可以配置, 默认为 64Kb; 默认的起始地址是 0x9000\_0000; DTCM 用来存放程序运行中的数据, 相当于处理器的内存, 因此在通常状态下, DTCM 都是可读写的, 所以 DTCM 使用一个单端口 RAM 实现, 其接口直接连接在处理器的数据总线接口上。

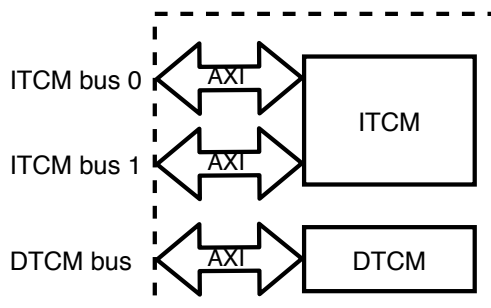


图 5-3 片上存储器资源结构框图

### 5.2.3 SOC 外设资源

#### 1. UART

本 SOC 中实现了一个 URAT 外设, 采用 AXI Lite 总线接口, 结构如图 5-4 所示。该 UART 在接收端使用 16 倍波特率的采样频率进行采样; 数据格式为 8 位数据, 没有奇偶校验位, 1 位起始位, 1 位停止位; 波特率由内部寄存器控制, 支持软件调节; 支持全双工的接收和发送数据, 内部带有接收缓存和发送缓存; 中断产生的阈值由内部寄存器控制, 支持软件调节。

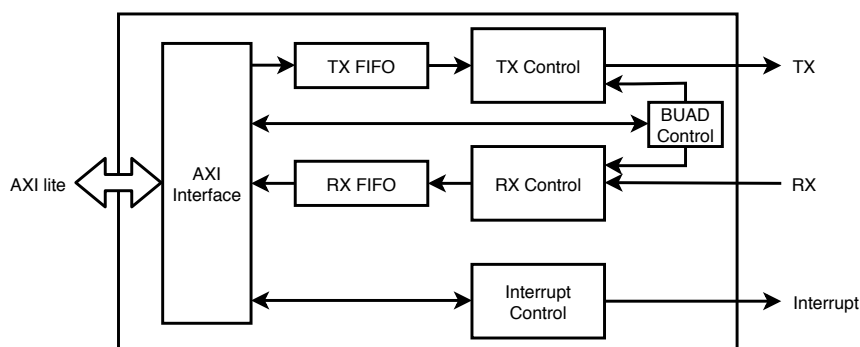


图 5-4 UART 结构框图

#### 2. GPIO

本 SOC 中实现了一个双通道 32 位 GPIO, 采用 AXI Lite 总线接口, 其结构如图 5-5 所示。每个通道有 32 位的双向 I/O 口, 每位 I/O 口的方向由内部寄存器控制, 支持软件调节; 内部带有一个中断控制器, 在 I/O 口为输入时, 可以产生中断信号。

#### 3. RTC

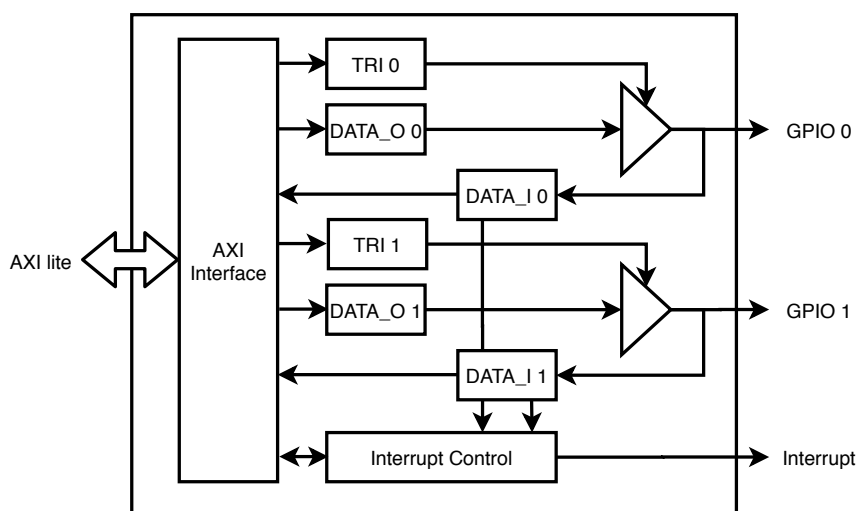


图 5-5 GPIO 结构框图

RTC (Real-Time Clock) 是 MCU 中常用的模块，用于给程序运行提供精确计时的功能。本 SOC 中设计了一个 RTC 模块，其结构如图 5-6 所示。本设计中的 RTC 包含了两个独立的 32 位计数器，其触发信号为 CPU 的时钟，这两个计数器可以在其内部寄存器的控制下级联成一个 64 位的计数器。计数器的初始值可由内部寄存器控制，计数器向上计数，加满之后再加一，就会产生溢出，从而通知中断控制器产生中断。

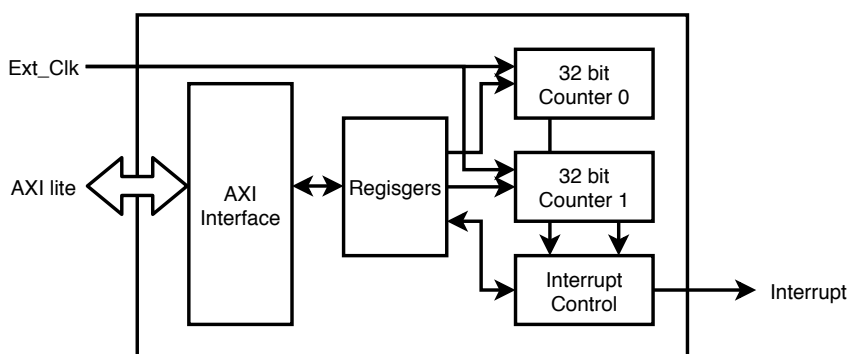


图 5-6 RTC 结构框图

### 5.3 本章小结

本章详细介绍了 SOC 的设计过程，采用了一种以 ZYNQ 架构为基础的通用 RISC-V SOC 设计，方便对于没有调试接口的 RISC-V 处理器进行程序调试和程序下载运行的操作，同时介绍了部分外设的设计过程。

## 第六章 测试与分析

### 6.1 CNN 加速器测试实验环境

本设计中使用的 CNN 模型是 YOLO V2 Tiny<sup>[2]</sup>；数据集为 VOC 2007 数据集<sup>[2]</sup>，该数据集包含了 20 个类；FPGA 平台为 PYNQ-Z2 开发板（Dual ARM A9 + FPGA）。

硬件设计工具使用如下：CNN 加速器使用 Vivado HLS 2018.2 工具设计，硬件工程使用 Vivado 2018.2 工具设计；软件设计工具如下：使用 riscv32-unknown-elf-gcc 交叉编译工具对 RISC-V 处理器的程序进行编译。

### 6.2 对比测试环境

为了直观了解 CNN 加速器的加速效果，设计了 3 组对照实验进行对比分析，分别如下：

X86 架构 CPU 平台：CPU 为 Intel i7-9700K，8 核心，频率为 4.9 GHz；32GB 运行内存；

嵌入式 CPU 平台：树莓派 3B，CPU 为四核 ARM Cortex-A53，频率为 1.2 GHz；1 GB 的运行内存；

嵌入式 GPU 平台：NVIDIA Jetson Nano，四核 ARM Cortex-A57 MPCore 处理器，频率为 1.43GHz；GPU 为 Maxwell 架构，配备 128 个 CUDA 核心；4GB 运行内存。

### 6.3 CNN 加速器资源消耗评估

整个异构运算系统的设计连接如图 6-1所示，其中 YOLOV2\_FPGA 为基于 YOLO V2 算法的设计 CNN 加速器 IP 核。RISCV\_Processor 为 RISC-V 处理器 IP 核。其余部分是 SOC 中的一些基本外设。YOLO V2 算法加速器有 1 个 AXI-Lite Slave 接口，连接在 RISC-V 处理器的数据总线接口上，负责状态寄存器的控制；还有 5 个 AXI Master 接口分别与 DDR 的 HP[0:3] 接口连接，其中有两个 AXI Master 接口连接在 HP[3] 上。CNN 加速器及其数据通路运行在 150 MHz 的时钟频率下，SOC 中其他部分运行在 100 MHz 的时钟频率下。

结合设计参数，计算得到 CNN 加速器的预估资源消耗；使用 Vivado 工具综合分别在加入 CNN 加速器的情况下和加入了 CNN 加速器的情况下综合硬件工程，在 Vivado 综合布线完成，根据运行报告，将两次消耗的资源相减，获得 CNN 加速器的实际资源消

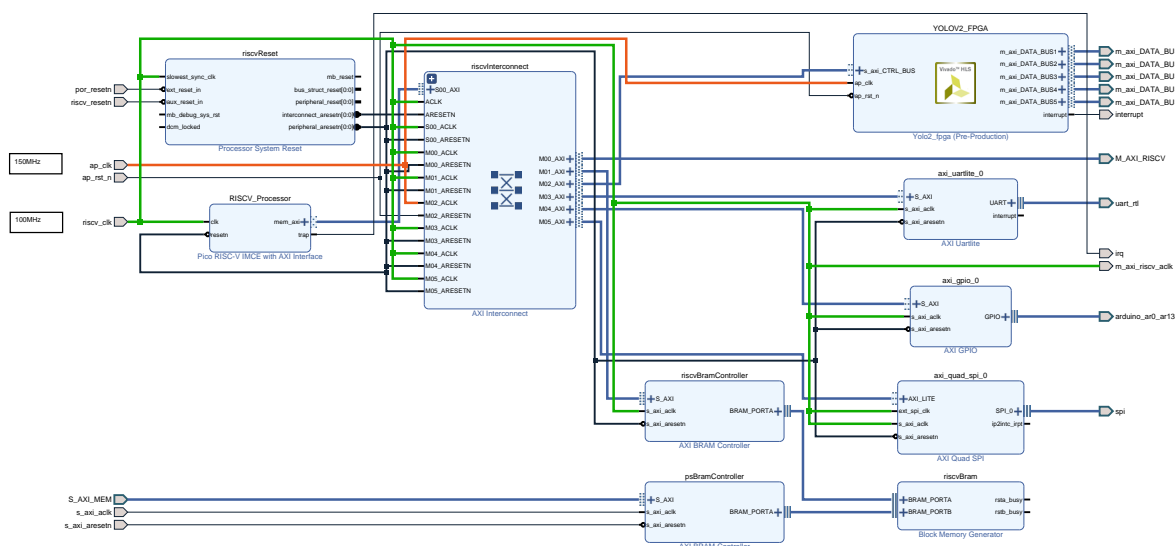


图 6-1 异构运算系统

耗。预估资源消耗与实际资源消耗对比如表 6-1 所示:

### 表 6-1 预估资源消耗与实际资源消耗对比

	DSP	BRAM 36Kb	LUT	FF	Freq
Estimate	128(58%)	85(61%)	20736(39%)	-	150MHz
Actual	153(70%)	87(62%)	37446(70%)	44236(41%)	150MHz

DSP 资源主要用于卷积计算模块中的加法器和乘法器的实现，实际消耗的 DSP 资源和预估的相差比较大。由于 HLS 在综合的过程中会考虑到时序状况，当运行频率提高后，HLS 工具会使用更多的 DSP 资源来优化时序，因此实际设计中多出的 DSP 资源消耗主要是用于时序优化的部分。

BRAM 资源主要用于实现 CNN 加速器的缓存以及 AXI 总线接口部分的缓存, 实际的 BRAM 资源消耗与预估资源消耗较为接近。

预估资源消耗中的 LUT 是权重数据的缓存所使用的数量，由于 BRAM 的最小值为 18Kb，而权重数据的数据量过小，使用 BRAM 进行缓存较为浪费，因此在本设计中使用 LUT 和 FF 来缓存权重数据。实际设计 LUT 还要用来实现加速器中的其他模块，难以预估这部分的使用量，因此才产生了 LUT 资源的预估使用量与实际使用量相差较大的现象。

## 6.4 CNN 加速器性能评估

分别测试本设计在 FPGA 平台上实现的 CNN 加速器的性能、CPU 平台 CNN 运算的性能和嵌入式 GPU 平台的上 CNN 运算的性能，进行对比分析。使用单位时间内处理的图片张数（FPS）作为性能对比依据；分析中的功耗为对应芯片的最大功耗。

#### 6.4.1 与 CPU 的性能和能效对比

本文设计的加速器与 CPU 平台的对比效果如表 6-2 所示，与 i7-9700K 相比，本文设计的异构计算系统的计算速度是其 6.3 倍；与四核 ARM A53 相比，本文设计的异构计算系统的速度是其 361.1 倍。由对比测试的结果分析可知，X86 架构的主机计算平台计算性能强，计算产生的时延很短，但是由于其功耗过高，导致整体上能效低下；而嵌入式 CPU 计算平台的计算性能较差，即使功耗较低，其处理图片的速度也是难以接受的；而本文设计的异构计算系统的计算速度优于 X86 架构的主机计算平台，且功耗和嵌入式 CPU 平台相近。因此相对于 CPU，本异构计算系统无论在功耗还是计算速度上都有较大的优势。

表 6-2 与 CPU 对比

Device	CPU i7-9700K	Raspberry Pi 3B	CPU+FPGA
Technology(nm)	14	40	28
Clock(Hz)	4.9G	1.2G	666.67M + 150M
Memory(MB)	32768	1024	512
Max System Power(W)	95	5.0	5.0
Latency per img(seconds)	6.82	390	1.08
FPS( $seconds^{-1}$ )	0.146	0.00256	0.926
Power Efficiency(FPS/W)	$1.54 \times 10^{-3}$	$0.522 \times 10^{-3}$	$185 \times 10^{-3}$

在准确度方面，本文设计的异构计算系统的使用是动态定点 16 位数据量化得到的模型，在准确度上与原模型相近，在 VOC 2007 数据集上 mAP（mean Average Precision）达到了 49.2%。

#### 6.4.2 与嵌入式 GPU 性能与能效对比

如表 6-3 所示，与目前常用的嵌入式 GPU 计算平台相比，由于用于测试的异构计算系统本身的资源较少，导致异构计算系统的算力较低，同时由于工艺制程相差也较大，导致功耗方面也没有优势。文献<sup>[21]</sup>中提到，在特征提取层使用二值化精度的权重数据，而之后的层使用 32 位精度的浮点数据，可以使加速器更大维度展开，从而在性能上取得更好的效果。

表 6-3 与 GPU 对比

Device	Jetson Nano	CPU+FPGA
Technology(nm)	16	28
Clock(Hz)	1.43G	666.67M + 150M
Memory(MB)	4096	512
Max System Power(W)	10.0	5.0
Latency per img(seconds)	0.262	1.08
FPS( $seconds^{-1}$ )	3.80	0.926
Power Efficiency(FPS/W)	0.380	0.185

## 6.5 本章小结

本章主要计算分析了 CNN 加速器的资源消耗，保证了在使用 HLS 工具进行设计的过程中没有出现重大的资源浪费。根据常见的运算平台，设计了 3 组典型的对照实验环境，将本设计中的异构计算系统分别与其进行对比，量化分析了该异构计算系统的性能和功耗参数。



## 第七章 总结与展望

目标检测算法在嵌入式领域有着广泛的应用，比如自动驾驶、无人机图像识别等，这些应用场景不仅对准确度和速度有要求，对功耗也有限制。传统的目标检测算法通常运行在高功耗的 GPU 上，并不适合应用在这些低成本低功耗的嵌入式场景中。本文设计了一种运行在 FPGA 上的异构卷积神经网络算法加速系统，将 CNN 网络进行部分展开，展开程度可以根据具体 FPGA 芯片资源的丰富程度灵活调整，同时使用了一个 RISC-V 软核来完成一些不适合在 FPGA 上完成的计算任务。从而实现了在保证准确度的情况下，使用低成本低功耗的嵌入式平台进行目标检测。

本课题对使用 FPGA 进行卷积神经网络运算加速做了一定的研究，但由于时间的限制，任然有许多可以进一步研究的地方：

1. 优化 RISC-V SOC 的设计，将加速器的调用设计成专用指令的形式，进一步提升加速器使用的通用性和便利性；
2. 使用多 FPGA 构建大规模协同运行的 CNN 加速网络，使得 CNN 加速的效果不在受限于单个 FPGA 的资源，从而实现一些更复杂的模型；
3. 使用 FPGA 的可重构技术，将 CNN 网络进行分片，相当于对局部的 CNN 网络进行了更大维度的展开，从而提升 CNN 网络的并行性，进一步优化加速器的时延。



## 致 谢

时光易逝，转眼间四年的本科求知时光就要结束了。随着毕业论文的定稿，电子信息专业的学习也将画上句号，我的本科生涯也要结束了，行文至此，心中满是感恩。

饮其流者怀其源，学其成时念吾师。感谢一直以来在学业方面帮助我的包亚萍老师，大学期间，包老师以她渊博的专业知识，严谨的治学态度，精益求精的工作作风影响着我。在她身上我学会了如何正确看待自己的成绩，如何树立一个正确价值观，还使我明白了许多待人接物的道理。大学期间一直跟随包老师参与竞赛和课外项目，她让我知道，竞赛一方面看专业水平，另一方面是对心智的考验。更多是一种锲而不舍的精神，一种不达目的不罢休的韧劲。同时，感谢大学期间所有的授课老师，为我们传授知识，排忧解难。

学贵得师，亦贵得友。十分幸运能在计算机科学与技术学院遇见如此多优秀的人，在这四年里不断给我鼓励，激励我前进。感谢我志同道合的“学电子不掉发”队友刘佳诚、李杨，在电子设计的征途上是他们一直陪伴我攻克难题；感谢创新工作室的前辈们，尤其是夏一铭、苏晓东学长，他们一直是我追逐的标杆，跟着他们我掌握了更多前沿的技术，也切实的领略到电子设计的魅力；感谢辩论队的小伙伴们，感谢各位的照顾和包容，和大家在一起的欢乐时光我将终身难忘；最后感谢南工这个平台，“明德厚学，沉毅笃行”，工大以其厚德的风骨立于老山脚下，百年学府，业绩辉煌。给我的是无数的机会，教我的是宽广的心胸。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。我始终相信追求知识，永远都不是徒劳的。未来的研究生涯，我必当博观遵道，推陈出新，在科研路上为自己闯出一片天地。

相逢若有期，珍重千千万。江河湖海，来日再见。

