Electron coupling to a waveguide mode

$$\frac{d\Gamma}{dy}(\mathbf{r},\omega) = \frac{2e^2}{\pi\hbar v^2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}k_x}{k_\parallel^2}\mathrm{Re}\left\{k_{z1}\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k_{z1}z_\mathrm{e}(\mathbf{r})}\left[\left(\frac{k_x v}{k_{z1}c}\right)^2 r^\mathrm{s}_{123}(k_\parallel) - \frac{1}{\epsilon_1}r^\mathrm{p}_{123}(k_\parallel)\right]\right\},$$ #paper149 Eq. (25)

$$\Gamma(\omega) = \frac{2e^2}{\pi\hbar v^2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}k_x}{k_\parallel^2}\mathrm{Re}\left\{\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}y\,\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k_{z1}z_\mathrm{e}(y)}}_{L^\mathrm{eff}(k_\parallel)}\,k_{z1}\left[\left(\frac{k_x v}{k_{z1}c}\right)^2 r^\mathrm{s}_{123}(k_\parallel) - \frac{1}{\epsilon_1}r^\mathrm{p}_{123}(k_\parallel)\right]\right\},$$

$$L^\mathrm{eff}(k_\parallel) \approx L_0\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k_{z1}b}\sqrt{\frac{\beta q_0}{k_\parallel}},$$

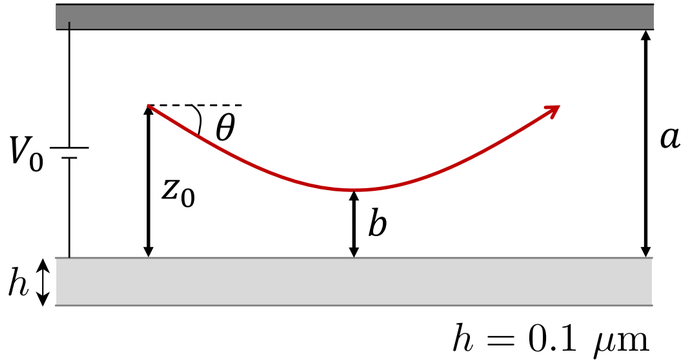

$$L_0 = \sqrt{\hbar\pi ac/eV_0},$$

$$q_0 = m_\mathrm{e}v\gamma/\hbar,\ \beta = v/c.$$

Total EELS as a function of the cutoff energy

$$\frac{\Gamma(\omega_\mathrm{f})}{L_0} = \int_0^{\omega_\mathrm{f}}\mathrm{d}\omega\frac{\Gamma(\omega)}{L_0}$$

preliminar results: running in Rocket with more points

$E_\mathrm{e} = 100$ keV

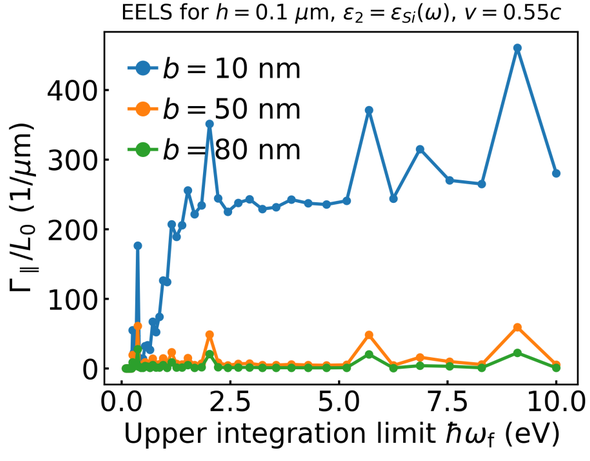
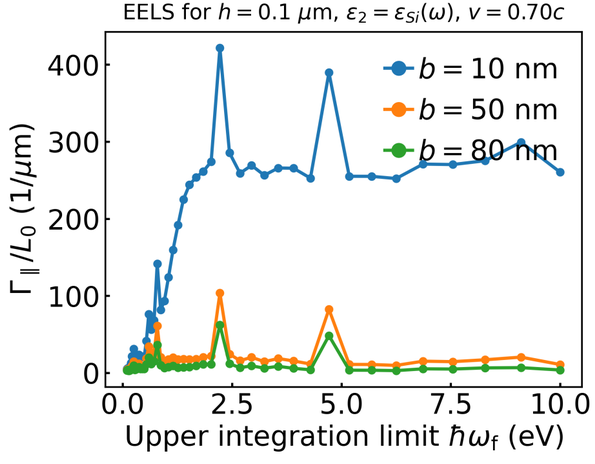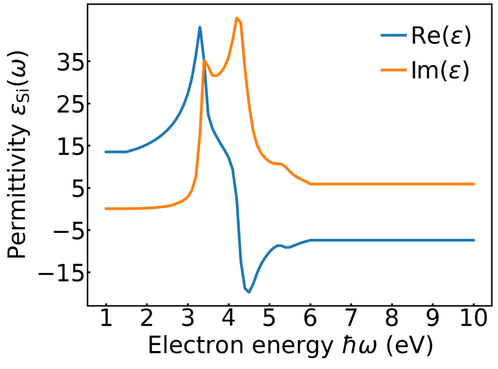
$E_\mathrm{e} = 200$ keV