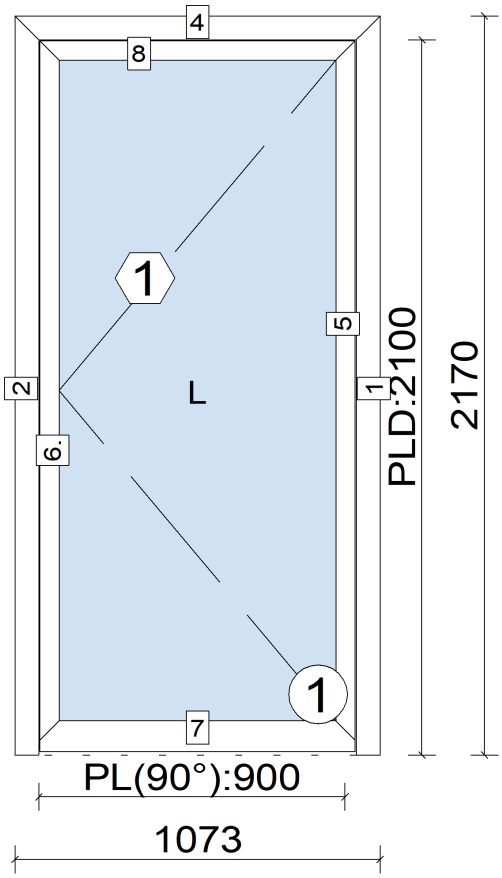
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 001

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 1.073 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 22 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 40,06 (40,06) kg
(0,00 kg Remplissages / 40,06 kg Profilés)

La coupe système de la position "Int 001" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	G / 2
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	1.073,0	135° - 135°	H / 4

Suite de la position Int 001




Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,58 (5,58) m	905306	joint EPDM	

1: Porte 1 vantail intérieur - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm
Vantail: 1.1 Poids: 62,8 kg Taille: 993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 5
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 6
						
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 7
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 8

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H


Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		

Suite de la position Int 001

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
Joints					
Croquis	**Quantité**	**Numéro**	**Description**	**Teinte**	
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM		
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif		
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur		
Accessoires					
Croquis	**Quantité**	**Numéro**	**Description**	**Teinte**	
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement		
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs		
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left		
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right		

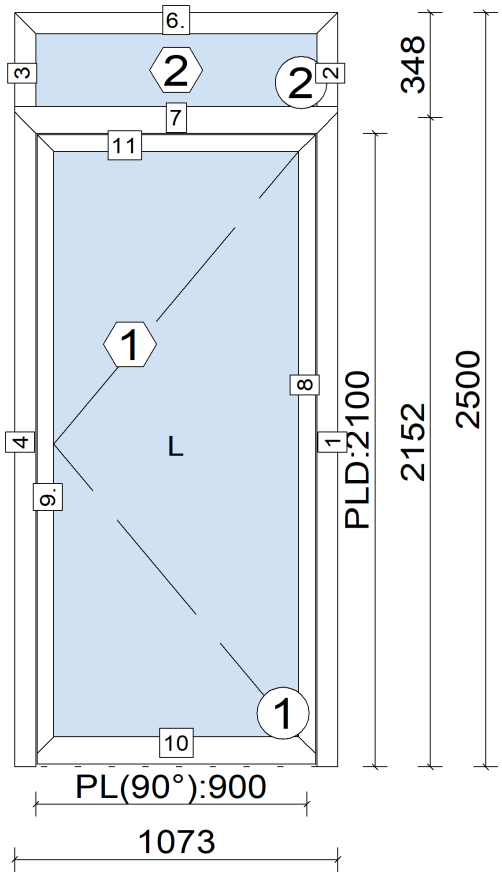
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 002

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 1.073 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 24 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 46,78 (46,78) kg
(0,00 kg Remplissages / 46,78 kg Profilés)

La coupe système de la position "Int 002" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	90° - 135°	D / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	135° - 90°	G / 3

Suite de la position Int 002

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	G / 4
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	1.073,0	135° - 135°	H / 6
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	1.113,0	135° - 135°	La / 7

Max/Dim.: 1.113,0 mm
Longueur après délardage: 1.073,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,62 (5,62) m	905306	joint EPDM	

Accessoires


Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	


1: Porte 1 vantail intérieur - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini


Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm
Vantail: 1.1 Poids: 62,8 kg Taille: 993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 8
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 9
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 10
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 11







parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B

Suite de la position Int 002

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

2: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 6,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	957	264	0,25	Sans vitrage, 9 mm	2

Suite de la position Int 002

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,42 (2,42) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,42 (2,42) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

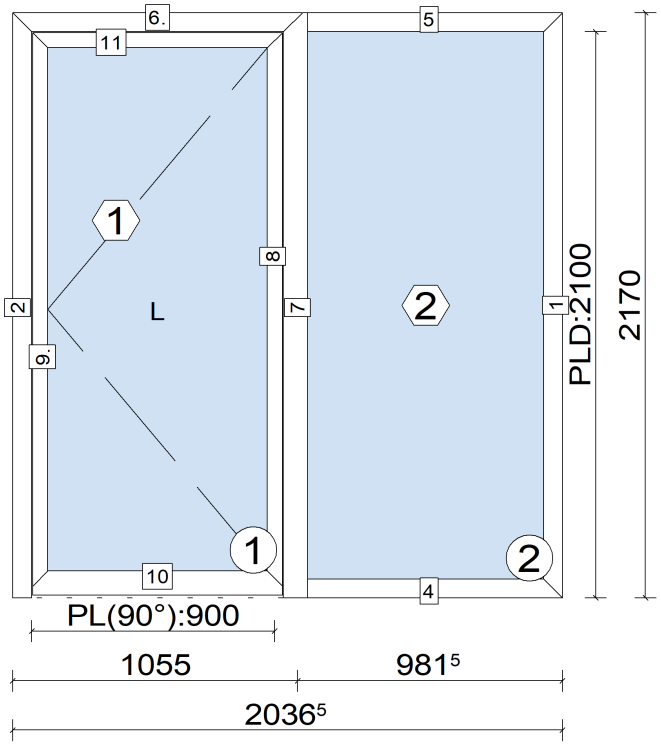
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 003

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.037 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 27 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 55,65 (55,65) kg
(0,00 kg Remplissages / 55,65 kg Profilés)

La coupe système de la position "Int 003" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	90° - 135°	B / 4
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	135° - 90°	H / 5
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	1.073,0	135° - 135°	H / 6

Suite de la position Int 003

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 135°	Ha / 7

Max/Dim.: 2.190,0 mm
Longueur après délardage: 2.170,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,60 (5,60) m	905306	joint EPDM	




Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	

1: Porte 1 vantail intérieur - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm
Vantail: 1.1 Poids: 62,8 kg Taille: 993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 8
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 9
						
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 10
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 11

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Suite de la position Int 003


Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

2: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 42,4 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	898	2.054	1,84	Sans vitrage, 9 mm	2

Suite de la position Int 003

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,98 (5,98) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,98 (5,98) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

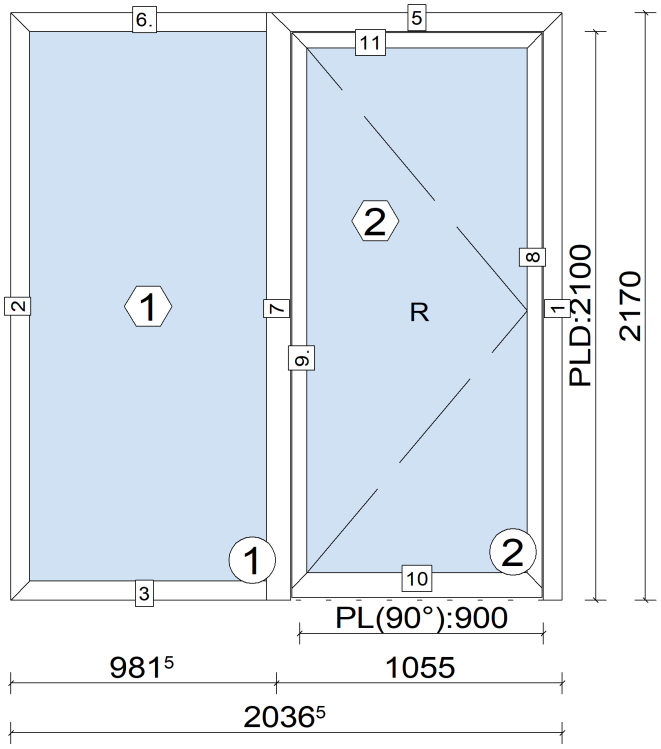
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 003b

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.037 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 27 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 55,65 (55,65) kg
(0,00 kg Remplissages / 55,65 kg Profilés)

La coupe système de la position "Int 003b" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	135° - 90°	B / 3
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	1.073,0	135° - 135°	H / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	90° - 135°	H / 6

Suite de la position Int 003b

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	135° - 90°	Ha / 7

Max/Dim.: 2.190,0 mm
Longueur après délardage: 2.170,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,60 (5,60) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	

1: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 42,4 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	898	2.054	1,84	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,98 (5,98) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,98 (5,98) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires




Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

2: Porte 1 vantail intérieur - Sens d'ouverture DIN R - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm
Vantail: 2.1 Poids: 62,8 kg Taille: 993 x 2.120 mm

Suite de la position Int 003b

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 8
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 9
						
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 10
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 11

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Suite de la position Int 003b

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

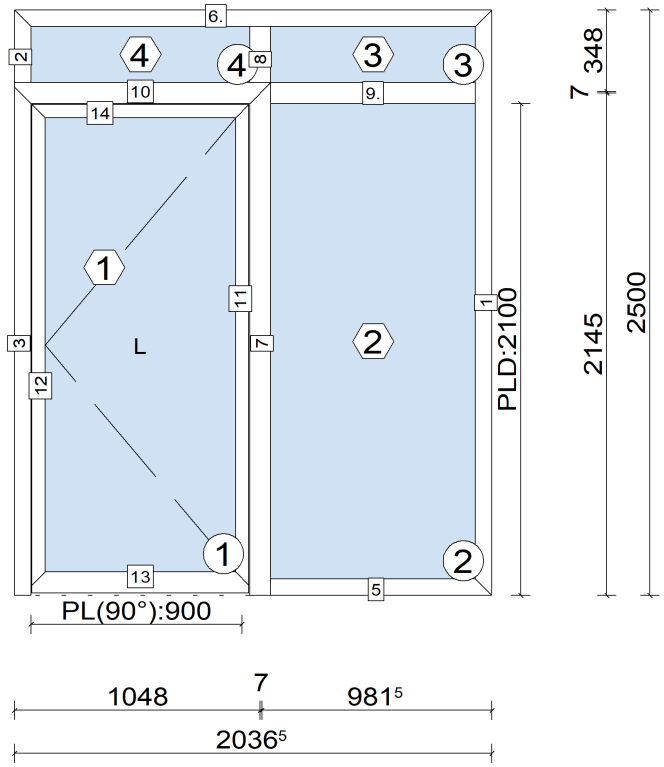
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 004

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.037 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 32 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 67,48 (67,48) kg
(0,00 kg Remplissages / 67,48 kg Profilés)

La coupe système de la position "Int 004" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	135° - 90°	G / 2
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	G / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	90° - 135°	B / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.036,5	135° - 135°	H / 6

Suite de la position Int 004

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 135°	Ha / 7
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 8
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	913,5	90° - 90°	La / 9
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	1.113,0	135° - 135°	La / 10

Max/Dim.: 1.113,0 mm
Longueur après délardage: 1.093,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,64 (5,64) m	905306	joint EPDM	

Accessoires


Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	9 (9) pce	900100	douilles d'écoulement	


1: Porte 1 vantail intérieur - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini


Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm
Vantail: 1.1 Poids: 62,8 kg Taille: 993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 11
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 12
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 13
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 14







parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G

Suite de la position Int 004

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

2: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 42,4 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Suite de la position Int 004

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	898	2.054	1,84	Sans vitrage, 9 mm	2

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,98 (5,98) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,98 (5,98) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

3: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 5,7 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	898	264	0,24	Sans vitrage, 9 mm	3

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,29 (2,29) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,29 (2,29) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

4: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 6,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G

Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Suite de la position Int 004

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	957	264	0,25	Sans vitrage, 9 mm	4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,42 (2,42) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,42 (2,42) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

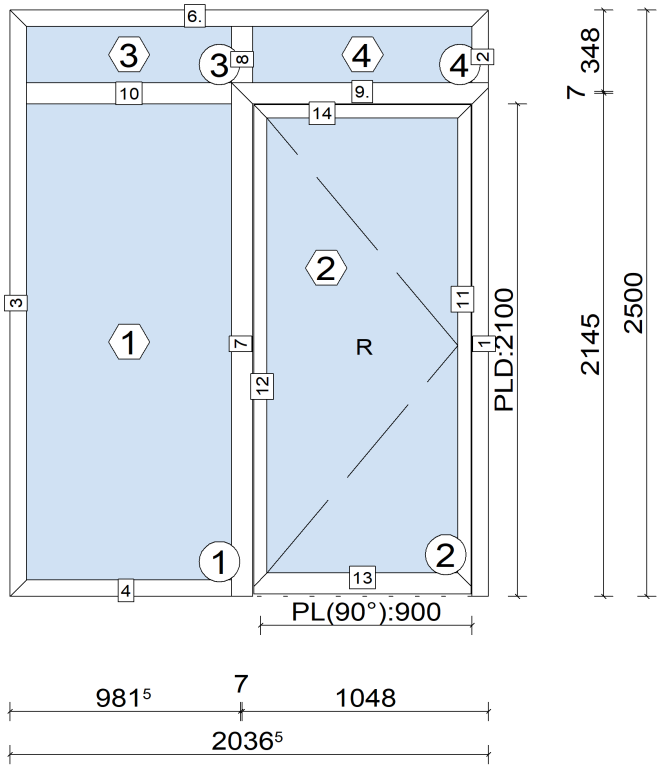
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 004b

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.037 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 32 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 67,48 (67,48) kg
(0,00 kg Remplissages / 67,48 kg Profilés)


La coupe système de la position "Int 004b" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	90° - 135°	D / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	G / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	135° - 90°	B / 4
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.036,5	135° - 135°	H / 6

Suite de la position Int 004b

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	135° - 90°	Ha / 7
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 8
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	1.113,0	135° - 135°	La / 9
			Max/Dim.: 1.113,0 mm Longueur après délardage: 1.093,0 mm			
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	913,5	90° - 90°	La / 10

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,64 (5,64) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	9 (9) pce	900100	douilles d'écoulement	

1: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 42,4 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	898	2.054	1,84	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,98 (5,98) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,98 (5,98) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires




Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Int 004b

2: Porte 1 vantail intérieur - Sens d'ouverture DIN R - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:	Plinthe d'onglet 1060.2		
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):	Porte: 10 mm		
Vantail: 2.1	Poids: 62,8 kg	Taille: 993 x 2.120 mm	

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 11
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 12
						
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 13
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 14

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Suite de la position Int 004b

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

3: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 5,7 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	898	264	0,24	Sans vitrage, 9 mm	3

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,29 (2,29) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,29 (2,29) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Int 004b

4: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 6,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	957	264	0,25	Sans vitrage, 9 mm	4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,42 (2,42) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,42 (2,42) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

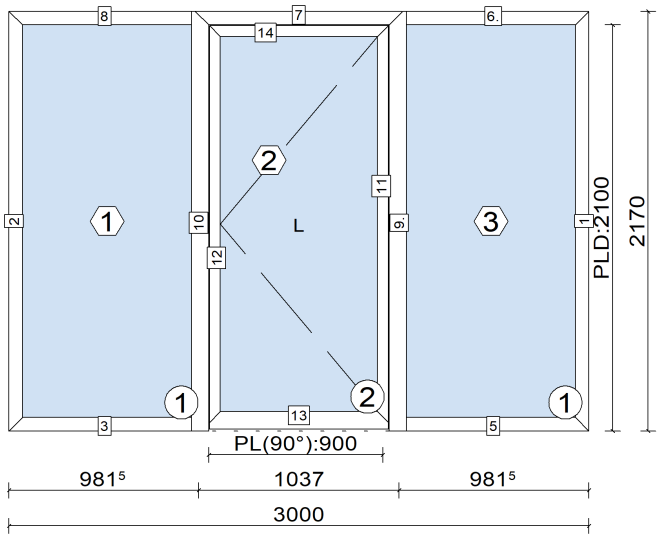
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 005

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 3.000 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 38 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 71,23 (71,23) kg
(0,00 kg Remplissages / 71,23 kg Profilés)



La coupe système de la position "Int 005" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	135° - 90°	B / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	90° - 135°	B / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	135° - 90°	H / 6
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	1.073,0	135° - 135°	H / 7
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	90° - 135°	H / 8

Suite de la position Int 005

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 135°	Ha / 9
	Max/Dim.: 2.190,0 mm Longueur après délardage: 2.170,0 mm					
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	135° - 90°	Ha / 10
	Max/Dim.: 2.190,0 mm Longueur après délardage: 2.170,0 mm					

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,62 (5,62) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	

1,3: Volume fixeVitré de l'intérieur (Données par champ, 2 Totalité des champs)

Poids: 42,4 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1*2) Pce	898	2.054	1,84	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,98 (5,98*2) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,98 (5,98*2) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires




Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	24 (24*2) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Int 005

2: Porte 1 vantail intérieur - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:	Plinthe d'onglet 1060.2		
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):	Porte: 10 mm		
Vantail: 2.1	Poids: 62,8 kg	Taille: 993 x 2.120 mm	

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 11
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 12
						
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 13
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 14

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Suite de la position Int 005

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

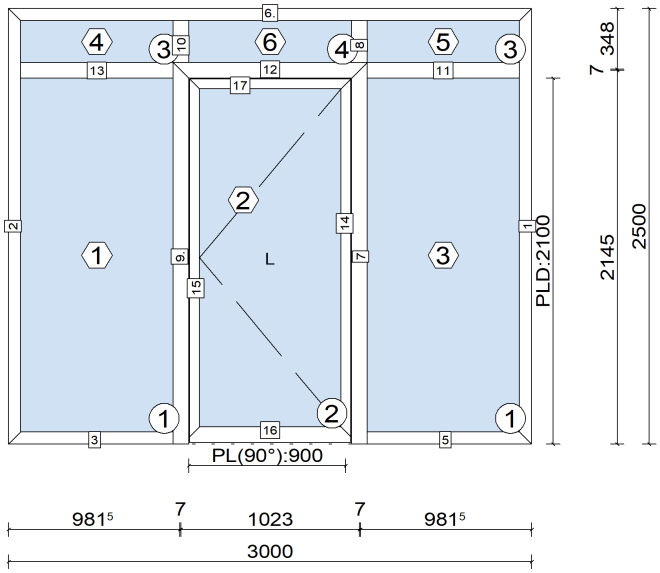
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 006

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 3.000 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 42 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 88,18 (88,18) kg
(0,00 kg Remplissages / 88,18 kg Profilés)

La coupe système de la position "Int 006" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	135° - 90°	B / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	90° - 135°	B / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	3.000,0	135° - 135°	H / 6
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 135°	Ha / 7
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 8

Suite de la position Int 006

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	135° - 90°	Ha / 9
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 10
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	913,5	90° - 90°	La / 11
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	1.113,0	135° - 135°	La / 12
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	913,5	90° - 90°	La / 13

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,66 (5,66) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	15 (15) pce	900100	douilles d'écoulement	

1,3: Volume fixeVitré de l'intérieur (Données par champ, 2 Totalité des champs)

Poids: 42,4 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1*2) Pce	898	2.054	1,84	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,98 (5,98*2) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,98 (5,98*2) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires




Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	24 (24*2) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Int 006

2: Porte 1 vantail intérieur - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:	Plinthe d'onglet 1060.2		
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):	Porte: 10 mm		
Vantail: 2.1	Poids: 62,8 kg	Taille: 993 x 2.120 mm	

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 14
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 15
						
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 16
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 17

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Suite de la position Int 006

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

4,5: Volume fixeVitré de l'intérieur (Données par champ, 2 Totalité des champs)

Poids: 5,7 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1*2) Pce	898	264	0,24	Sans vitrage, 9 mm	3

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,29 (2,29*2) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,29 (2,29*2) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14*2) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Int 006

6: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 6,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	957	264	0,25	Sans vitrage, 9 mm	4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,42 (2,42) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,42 (2,42) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

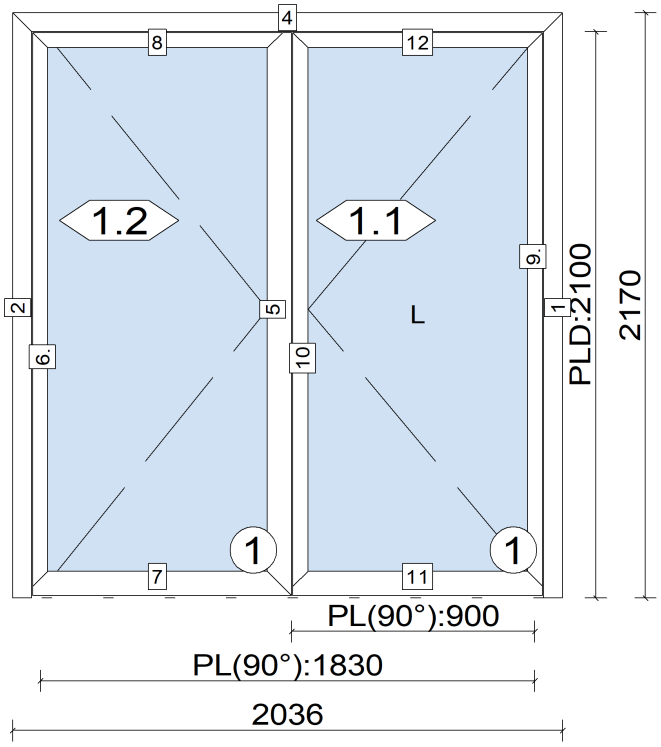
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 007

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.036 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 27 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 67,21 (67,21) kg
(0,00 kg Remplissages / 67,21 kg Profilés)

La coupe système de la position "Int 007" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	G / 2
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.036,0	135° - 135°	H / 4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,57 (6,57) m	905306	joint EPDM	

Suite de la position Int 007

1: Porte 2 vantaux interieurs - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:		Plinthe d'onglet 1060.2			
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):		Porte: 10 mm			
Vantail:	1.1	Poids:	62,8 kg	Taille:	993 x 2.120 mm
	1.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 5
	Max/Dim.: 2.120,0 mm Longueur après délardage: 2.086,0 mm					
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 6
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 7
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 8
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 9
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 10
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 11
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 12

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D

Suite de la position Int 007

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905703	Pièce d'etancheite CR gauche	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	3 (3) pce	916320	filler piece for profile left	
	2 (2) pce	916322	filler piece for profile right	

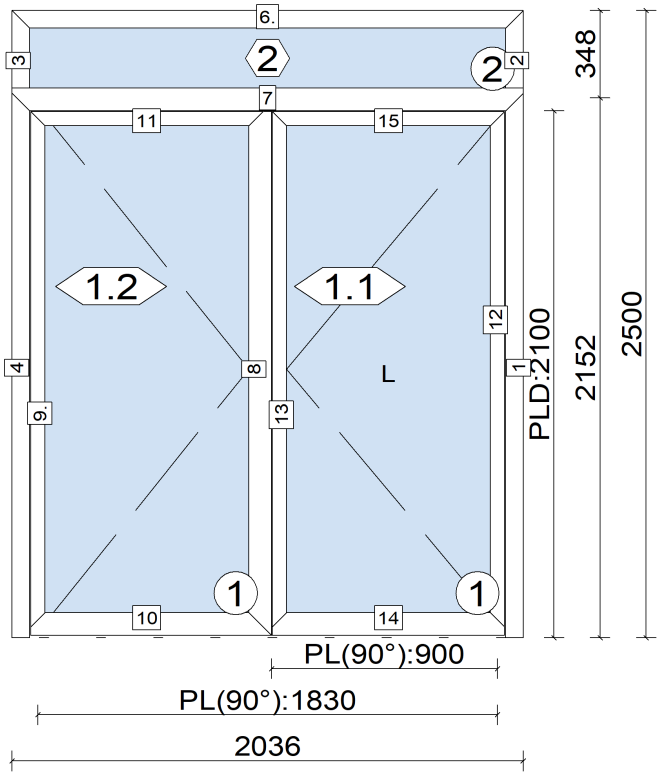
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 008

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.036 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 30 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 78,10 (78,10) kg
(0,00 kg Remplissages / 78,10 kg Profilés)

La coupe système de la position "Int 008" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	90° - 135°	D / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	135° - 90°	G / 3
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	G / 4
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.036,0	135° - 135°	H / 6

Suite de la position Int 008

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.076,0	135° - 135°	La / 7

Max/Dim.: 2.076,0 mm
Longueur après délardage: 2.036,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,61 (6,61) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5 (5) pce	900100	douilles d'écoulement	

1: Porte 2 vantaux interieurs - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini


Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm

Vantail:		Poids:		Taille:	
	1.1		62,8 kg		993 x 2.120 mm
	1.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 8


Max/Dim.: 2.120,0 mm
Longueur après délardage: 2.086,0 mm




	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 9




	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 10



	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 11



	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 12



Suite de la position Int 008

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 13
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 14
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 15

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Suite de la position Int 008

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905703	Pièce d'etancheite CR gauche	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	3 (3) pce	916320	filler piece for profile left	
	2 (2) pce	916322	filler piece for profile right	

2: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 12,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	1.920	264	0,51	Sans vitrage, 9 mm	2

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,40 (4,40) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,40 (4,40) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	20 (20) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

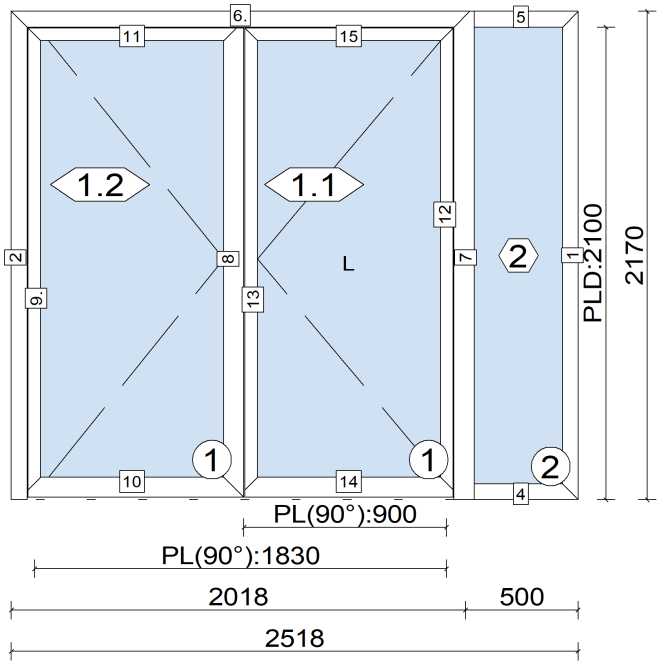
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 009

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.518 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 33 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 79,62 (79,62) kg
(0,00 kg Remplissages / 79,62 kg Profilés)

La coupe système de la position "Int 009" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	90° - 135°	B / 4
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	135° - 90°	H / 5
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.036,0	135° - 135°	H / 6

Suite de la position Int 009

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 135°	Ha / 7

Max/Dim.: 2.190,0 mm
Longueur après délardage: 2.170,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,59 (6,59) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2 (2) pce	900100	douilles d'écoulement	

1: Porte 2 vantaux interieurs - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini


Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm

Vantail:		Poids:		Taille:	
	1.1		62,8 kg		993 x 2.120 mm
	1.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 8


Max/Dim.: 2.120,0 mm
Longueur après délardage: 2.086,0 mm




	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 9




	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 10



	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 11





	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 12



Suite de la position Int 009

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 13
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 14
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 15





parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Suite de la position Int 009

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905703	Pièce d'etancheite CR gauche	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	3 (3) pce	916320	filler piece for profile left	
	2 (2) pce	916322	filler piece for profile right	

2: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 20,0 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	416	2.054	0,85	Sans vitrage, 9 mm	2

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,99 (4,99) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,99 (4,99) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	22 (22) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

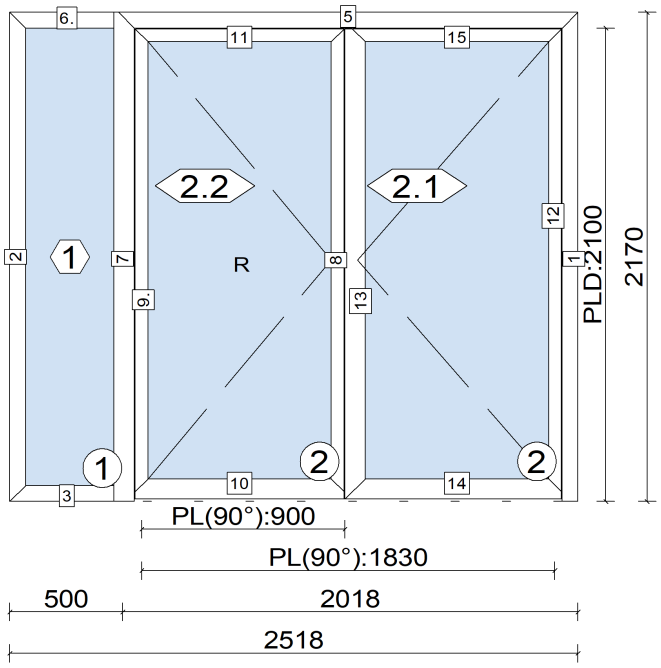
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 009b

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.518 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 33 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 79,62 (79,62) kg
(0,00 kg Remplissages / 79,62 kg Profilés)

La coupe système de la position "Int 009b" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	135° - 90°	B / 3
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.036,0	135° - 135°	H / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	90° - 135°	H / 6

Suite de la position Int 009b

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	135° - 90°	Ha / 7

Max/Dim.: 2.190,0 mm
Longueur après délardage: 2.170,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,59 (6,59) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2 (2) pce	900100	douilles d'écoulement	

1: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 20,0 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	416	2.054	0,85	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,99 (4,99) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,99 (4,99) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	22 (22) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

2: Porte 2 vantaux interieurs - Sens d'ouverture DIN R - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm

Vantail:	2.1	Poids:	62,8 kg	Taille:	993 x 2.120 mm
	2.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm

Suite de la position Int 009b

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 8
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 9
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 10
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 11
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 12
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 13
			Max/Dim.: 2.120,0 mm Longueur après délardage: 2.086,0 mm			
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 14
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 15

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Suite de la position Int 009b

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905702	Pièce d'etancheite droite	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	2 (2) pce	916320	filler piece for profile left	
	3 (3) pce	916322	filler piece for profile right	

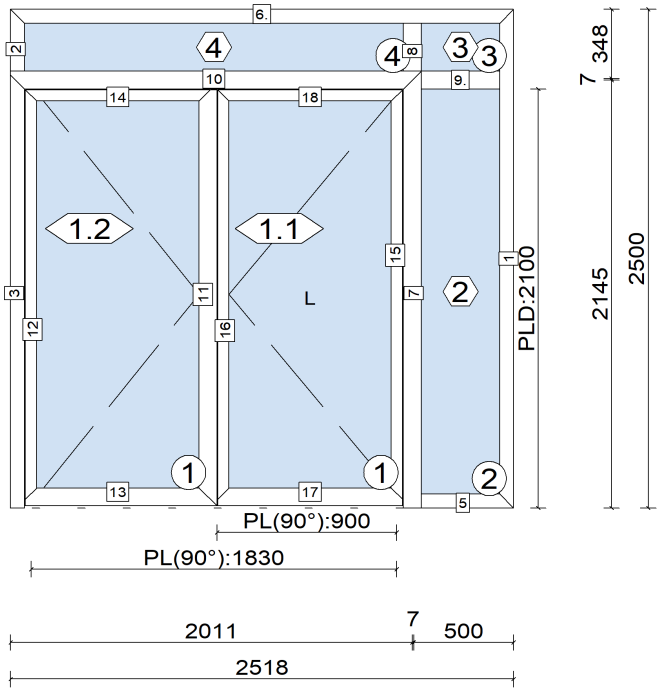
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 010

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.518 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 37 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 93,53 (93,53) kg
(0,00 kg Remplissages / 93,53 kg Profilés)

La coupe système de la position "Int 010" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	135° - 90°	G / 2
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	G / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	90° - 135°	B / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.518,0	135° - 135°	H / 6
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 135°	Ha / 7

Suite de la position Int 010

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 8
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	432,0	90° - 90°	La / 9
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.076,0	135° - 135°	La / 10

Max/Dim.: 2.076,0 mm
Longueur après délardage: 2.056,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,63 (6,63) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	9 (9) pce	900100	douilles d'écoulement	

1: Porte 2 vantaux interieurs - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini


Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm

Vantail:		Poids:		Taille:	
	1.1		62,8 kg		993 x 2.120 mm
	1.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 11


Max/Dim.: 2.120,0 mm
Longueur après délardage: 2.086,0 mm




	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 12






	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 13



	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 14



Suite de la position Int 010

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 15
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 16
						
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 17
						
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 18

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	

Suite de la position Int 010

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905703	Pièce d'etancheite CR gauche	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	3 (3) pce	916320	filler piece for profile left	
	2 (2) pce	916322	filler piece for profile right	

2: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 20,0 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	416	2.054	0,85	Sans vitrage, 9 mm	2

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,99 (4,99) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,99 (4,99) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	22 (22) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

3: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 2,7 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D

Suite de la position Int 010

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	416	264	0,11	Sans vitrage, 9 mm	3

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	1,30 (1,30) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	1,30 (1,30) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	12 (12) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

4: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 12,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	1.920	264	0,51	Sans vitrage, 9 mm	4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,40 (4,40) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,40 (4,40) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	20 (20) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

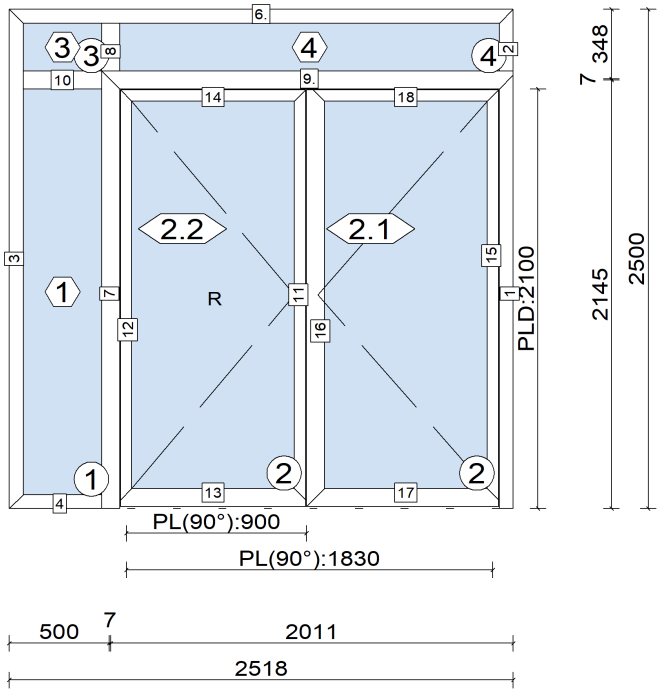
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 010b

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.518 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 37 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 93,53 (93,53) kg
(0,00 kg Remplissages / 93,53 kg Profilés)


La coupe système de la position "Int 010b" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	90° - 135°	D / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	G / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	135° - 90°	B / 4
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.518,0	135° - 135°	H / 6
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	135° - 90°	Ha / 7

Suite de la position Int 010b

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 8
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.076,0	135° - 135°	La / 9
			Max/Dim.: 2.076,0 mm Longueur après délardage: 2.056,0 mm			
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	432,0	90° - 90°	La / 10

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,63 (6,63) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	9 (9) pce	900100	douilles d'écoulement	

1: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 20,0 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	416	2.054	0,85	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,99 (4,99) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,99 (4,99) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	22 (22) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Int 010b

2: Porte 2 vantaux interieurs - Sens d'ouverture DIN R - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:		Plinthe d'onglet 1060.2			
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):		Porte: 10 mm			
Vantail:	2.1	Poids:	62,8 kg	Taille:	993 x 2.120 mm
	2.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 11
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 12
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 13
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 14
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 15
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 16
	Max/Dim.: 2.120,0 mm Longueur après délardage: 2.086,0 mm					
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 17
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 18

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D

Suite de la position Int 010b

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905702	Pièce d'etancheite droite	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	2 (2) pce	916320	filler piece for profile left	
	3 (3) pce	916322	filler piece for profile right	

Suite de la position Int 010b

3: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 2,7 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	416	264	0,11	Sans vitrage, 9 mm	3

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	1,30 (1,30) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	1,30 (1,30) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	12 (12) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

4: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 12,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	1.920	264	0,51	Sans vitrage, 9 mm	4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,40 (4,40) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,40 (4,40) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Suite de la position Int 010b

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	20 (20) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

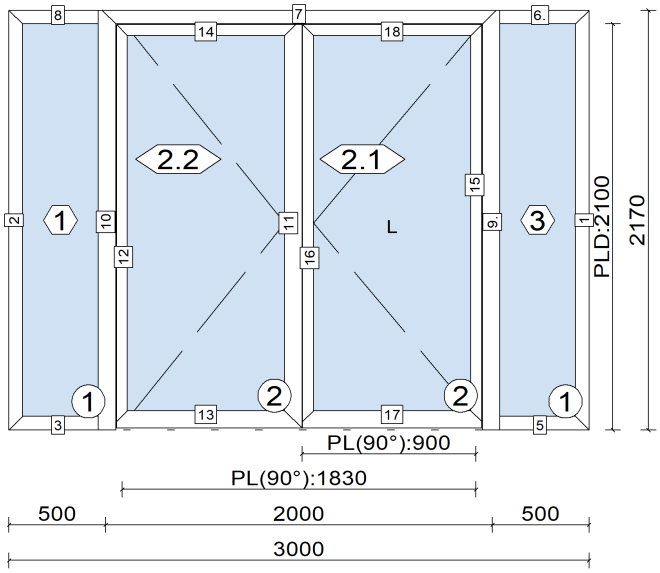
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 011

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 3.000 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 38 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 92,03 (92,03) kg
(0,00 kg Remplissages / 92,03 kg Profilés)



La coupe système de la position "Int 011" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	135° - 90°	B / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	90° - 135°	B / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	135° - 90°	H / 6
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.036,0	135° - 135°	H / 7
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	90° - 135°	H / 8

Suite de la position Int 011

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 135°	Ha / 9
	Max/Dim.: 2.190,0 mm Longueur après délardage: 2.170,0 mm					
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	135° - 90°	Ha / 10
	Max/Dim.: 2.190,0 mm Longueur après délardage: 2.170,0 mm					

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,61 (6,61) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4 (4) pce	900100	douilles d'écoulement	

1,3: Volume fixeVitré de l'intérieur (Données par champ, 2 Totalité des champs)

Poids: 20,0 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1*2) Pce	416	2.054	0,85	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,99 (4,99*2) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,99 (4,99*2) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	22 (22*2) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Int 011

2: Porte 2 vantaux interieurs - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:		Plinthe d'onglet 1060.2			
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):		Porte: 10 mm			
Vantail:	2.1	Poids:	62,8 kg	Taille:	993 x 2.120 mm
	2.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 11
			Max/Dim.: 2.120,0 mm Longueur après délardage: 2.086,0 mm			
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 12
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 13
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 14
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 15
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 16
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 17
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 18

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D

Suite de la position Int 011

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905703	Pièce d'etancheite CR gauche	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	3 (3) pce	916320	filler piece for profile left	
	2 (2) pce	916322	filler piece for profile right	

Suite de la position Int 011

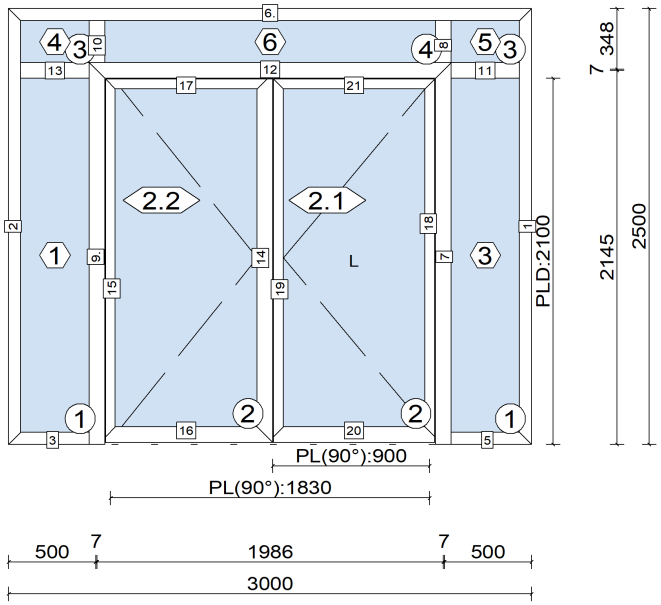
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Int 012

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 3.000 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 42 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 108,97 (108,97) kg
(0,00 kg Remplissages / 108,97 kg Profilés)

La coupe système de la position "Int 012" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	135° - 90°	B / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	90° - 135°	B / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	3.000,0	135° - 135°	H / 6
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 135°	Ha / 7
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 8

Suite de la position Int 012

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.190,0	135° - 90°	Ha / 9
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 10
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	432,0	90° - 90°	La / 11
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.076,0	135° - 135°	La / 12
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	432,0	90° - 90°	La / 13

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,65 (6,65) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	13 (13) pce	900100	douilles d'écoulement	

1,3: Volume fixeVitré de l'intérieur (Données par champ, 2 Totalité des champs)

Poids: 20,0 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1*2) Pce	416	2.054	0,85	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,99 (4,99*2) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,99 (4,99*2) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	22 (22*2) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Int 012

2: Porte 2 vantaux interieurs - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:		Plinthe d'onglet 1060.2			
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):		Porte: 10 mm			
Vantail:	2.1	Poids:	62,8 kg	Taille:	993 x 2.120 mm
	2.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 14
		Max/Dim.: 2.120,0 mm Longueur après délardage: 2.086,0 mm				
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 15
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 16
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 17
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 18
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 19
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 20
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	993,0	135° - 135°	H / 21

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D

Suite de la position Int 012

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905703	Pièce d'etancheite CR gauche	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	3 (3) pce	916320	filler piece for profile left	
	2 (2) pce	916322	filler piece for profile right	

Suite de la position Int 012

4,5: Volume fixeVitré de l'intérieur (Données par champ, 2 Totalité des champs)

Poids: 2,7 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1*2) Pce	416	264	0,11	Sans vitrage, 9 mm	3

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	1,30 (1,30*2) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	1,30 (1,30*2) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	12 (12*2) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

6: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 12,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	1.920	264	0,51	Sans vitrage, 9 mm	4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,40 (4,40) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,40 (4,40) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Suite de la position Int 012

Accessoires				
Croquis	**Quantité**	**Numéro**	**Description**	**Teinte**
	20 (20) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

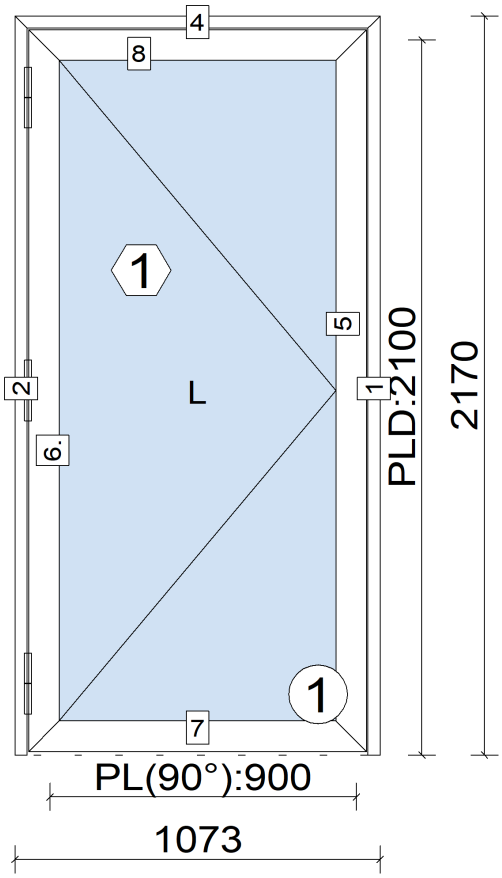
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 001

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 1.073 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 22 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 40,06 (40,06) kg
(0,00 kg Remplissages / 40,06 kg Profilés)

La coupe système de la position "Ext 001" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	D / 1
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	1.073,0	135° - 135°	H / 4

Suite de la position Ext 001




Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,58 (5,58) m	905306	joint EPDM	

1: Porte 1 vtl extérieur - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm
Vantail: 1.1 Poids: 62,8 kg Taille: 993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 5
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 6
						
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 7
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 8

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1


Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		

Suite de la position Ext 001

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

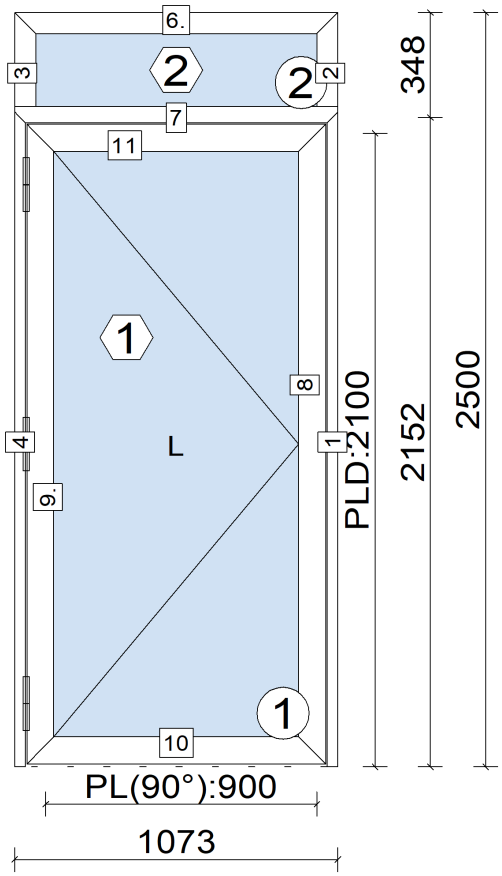
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 002

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 1.073 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 24 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 46,78 (46,78) kg
(0,00 kg Remplissages / 46,78 kg Profilés)

La coupe système de la position "Ext 002" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	90° - 135°	D / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	135° - 90°	G / 3

Suite de la position Ext 002

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	G / 4
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	1.073,0	135° - 135°	H / 6
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	1.113,0	45° - 45°	La / 7

Max/Dim.: 1.113,0 mm
Longueur après délardage: 1.073,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,62 (5,62) m	905306	joint EPDM	

Accessoires


Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	


1: Porte 1 vtl extérieur - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini


Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm
Vantail: 1.1 Poids: 62,8 kg Taille: 993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 8
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 9
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 10
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 11







parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B

Suite de la position Ext 002

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

2: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 6,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	957	264	0,25	Sans vitrage, 9 mm	2

Suite de la position Ext 002

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,42 (2,42) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,42 (2,42) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

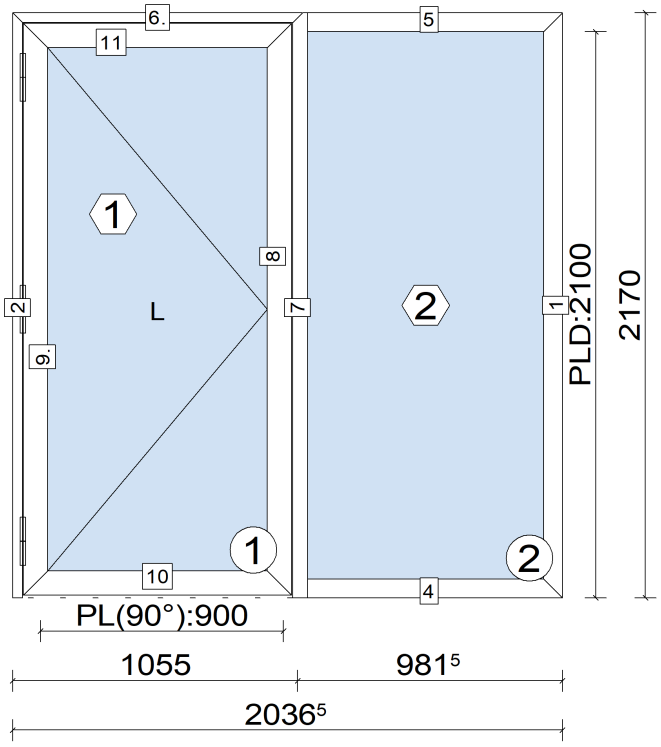
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 003

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.037 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 27 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 55,65 (55,65) kg
(0,00 kg Remplissages / 55,65 kg Profilés)

La coupe système de la position "Ext 003" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	90° - 135°	B / 4
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	135° - 90°	H / 5
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	1.073,0	135° - 135°	H / 6

Suite de la position Ext 003

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	45° - 90°	Ha / 7

Max/Dim.: 2.190,0 mm
Longueur après délardage: 2.170,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,60 (5,60) m	905306	joint EPDM	

Accessoires


Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	


1: Porte 1 vtl extérieur - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini


Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm
Vantail: 1.1 Poids: 62,8 kg Taille: 993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 8
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 9
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 10
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 11







parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Suite de la position Ext 003


Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

2: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 42,4 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	898	2.054	1,84	Sans vitrage, 9 mm	2

Suite de la position Ext 003

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,98 (5,98) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,98 (5,98) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

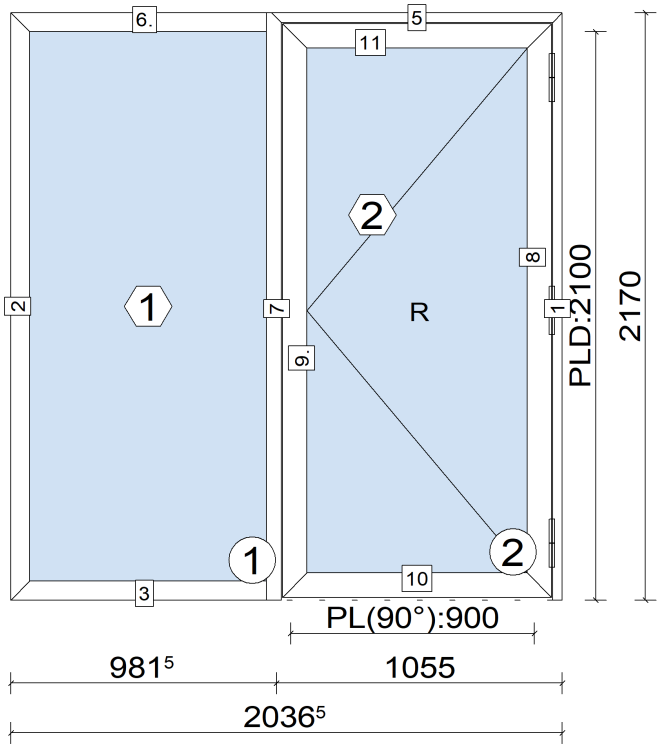
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 003b

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.037 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 27 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 55,65 (55,65) kg
(0,00 kg Remplissages / 55,65 kg Profilés)

La coupe système de la position "Ext 003b" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	135° - 90°	B / 3
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	1.073,0	135° - 135°	H / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	90° - 135°	H / 6

Suite de la position Ext 003b

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 45°	Ha / 7

Max/Dim.: 2.190,0 mm
Longueur après délardage: 2.170,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,60 (5,60) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	

1: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 42,4 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	898	2.054	1,84	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,98 (5,98) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,98 (5,98) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

2: Porte 1 vtl extérieur - Sens d'ouverture DIN R - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm
Vantail: 2.1 Poids: 62,8 kg Taille: 993 x 2.120 mm

Suite de la position Ext 003b

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 8
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 9
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 10
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 11

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Suite de la position Ext 003b

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

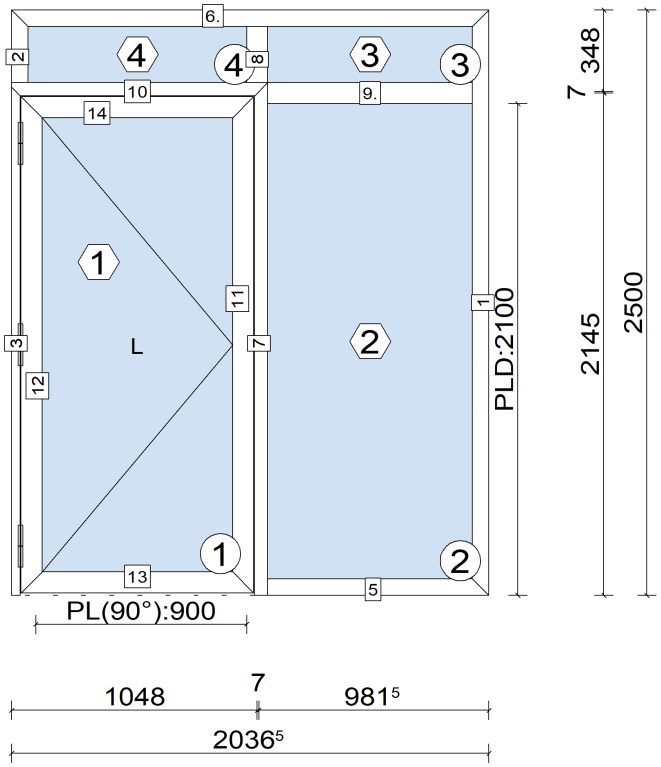
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 004

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.037 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 32 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 67,48 (67,48) kg
(0,00 kg Remplissages / 67,48 kg Profilés)

La coupe système de la position "Ext 004" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	135° - 90°	G / 2
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	G / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	90° - 135°	B / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.036,5	135° - 135°	H / 6

Suite de la position Ext 004

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	45° - 90°	Ha / 7
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 8
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	913,5	90° - 90°	La / 9
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	1.113,0	45° - 45°	La / 10

Max/Dim.: 1.113,0 mm
Longueur après délardage: 1.093,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,64 (5,64) m	905306	joint EPDM	

Accessoires


Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	9 (9) pce	900100	douilles d'écoulement	


1: Porte 1 vtl extérieur - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini


Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm
Vantail: 1.1 Poids: 62,8 kg Taille: 993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 11
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 12
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 13
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 14







parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G

Suite de la position Ext 004

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

2: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 42,4 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Suite de la position Ext 004

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	898	2.054	1,84	Sans vitrage, 9 mm	2

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,98 (5,98) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,98 (5,98) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

3: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 5,7 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	898	264	0,24	Sans vitrage, 9 mm	3

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,29 (2,29) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,29 (2,29) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

4: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 6,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G

Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Suite de la position Ext 004

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	957	264	0,25	Sans vitrage, 9 mm	4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,42 (2,42) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,42 (2,42) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

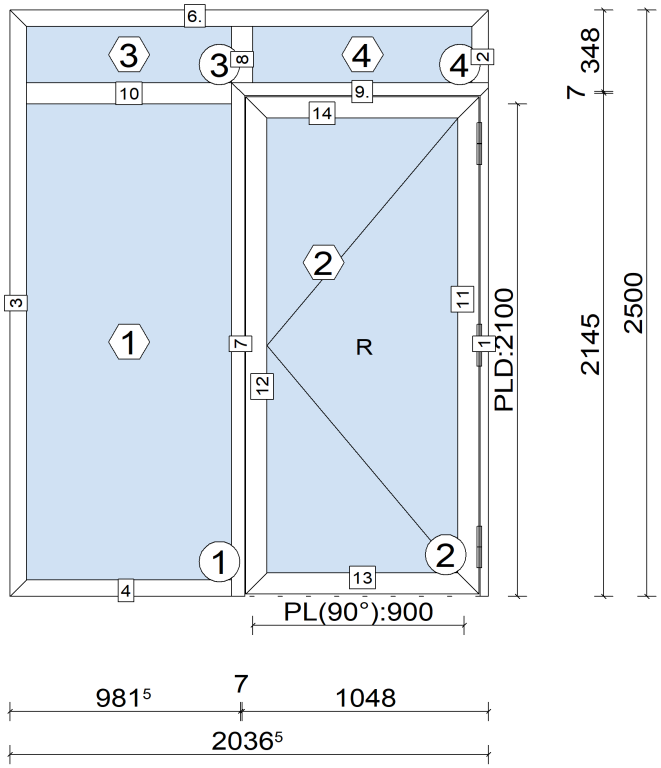
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 004b

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.037 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 32 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 67,48 (67,48) kg
(0,00 kg Remplissages / 67,48 kg Profilés)


La coupe système de la position "Ext 004b" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	90° - 135°	D / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	G / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	135° - 90°	B / 4
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.036,5	135° - 135°	H / 6

Suite de la position Ext 004b

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 45°	Ha / 7
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 8
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	1.113,0	45° - 45°	La / 9
	Max/Dim.: 1.113,0 mm Longueur après délardage: 1.093,0 mm					
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	913,5	90° - 90°	La / 10

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,64 (5,64) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	9 (9) pce	900100	douilles d'écoulement	

1: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 42,4 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	898	2.054	1,84	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,98 (5,98) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,98 (5,98) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Ext 004b

2: Porte 1 vtl extérieur - Sens d'ouverture DIN R - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:	Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):	Porte: 10 mm

Vantail: 2.1 Poids: 62,8 kg Taille: 993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 11
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 12
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 13
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 14

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Suite de la position Ext 004b

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

3: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 5,7 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	898	264	0,24	Sans vitrage, 9 mm	3

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,29 (2,29) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,29 (2,29) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Ext 004b

4: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 6,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	957	264	0,25	Sans vitrage, 9 mm	4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,42 (2,42) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,42 (2,42) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

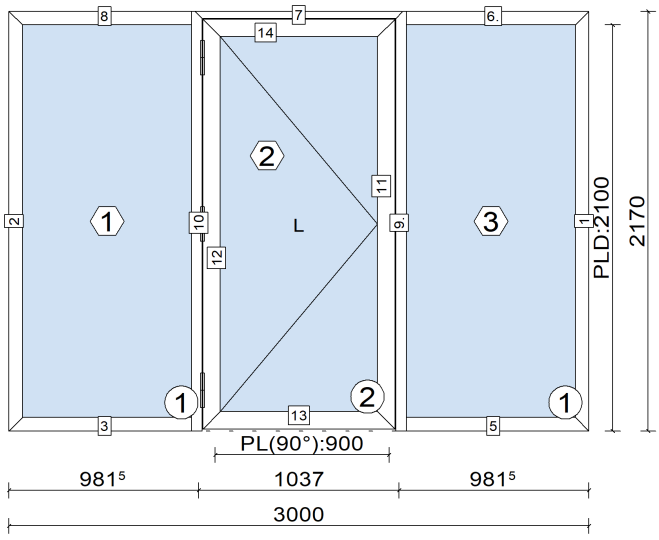
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 005

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 3.000 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 38 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 71,23 (71,23) kg
(0,00 kg Remplissages / 71,23 kg Profilés)


La coupe système de la position "Ext 005" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	135° - 90°	B / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	90° - 135°	B / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	135° - 90°	H / 6
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	1.073,0	135° - 135°	H / 7
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	90° - 135°	H / 8

Suite de la position Ext 005

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	45° - 90°	Ha / 9
	Max/Dim.: 2.190,0 mm Longueur après délardage: 2.170,0 mm					
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 45°	Ha / 10
	Max/Dim.: 2.190,0 mm Longueur après délardage: 2.170,0 mm					

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,62 (5,62) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	

1,3: Volume fixeVitré de l'intérieur (Données par champ, 2 Totalité des champs)

Poids: 42,4 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1*2) Pce	898	2.054	1,84	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,98 (5,98*2) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,98 (5,98*2) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	24 (24*2) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Ext 005

2: Porte 1 vtl extérieur - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:	Plinthe d'onglet 1060.2		
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):	Porte: 10 mm		
Vantail: 2.1	Poids: 62,8 kg	Taille: 993 x 2.120 mm	

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 11
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 12
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 13
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 14

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Suite de la position Ext 005

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

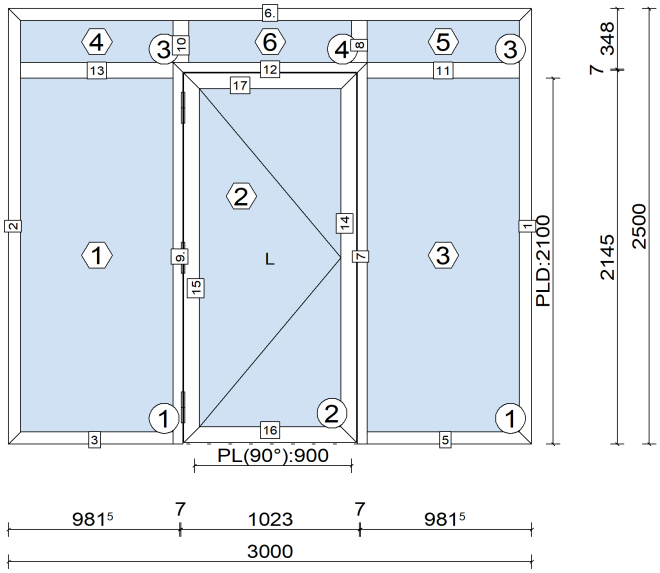
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 006

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 3.000 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 42 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 88,18 (88,18) kg
(0,00 kg Remplissages / 88,18 kg Profilés)

La coupe système de la position "Ext 006" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	135° - 90°	B / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	963,5	90° - 135°	B / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	3.000,0	135° - 135°	H / 6
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	45° - 90°	Ha / 7
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 8

Suite de la position Ext 006

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 45°	Ha / 9
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 10
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	913,5	90° - 90°	La / 11
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	1.113,0	45° - 45°	La / 12
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	913,5	90° - 90°	La / 13

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,66 (5,66) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	15 (15) pce	900100	douilles d'écoulement	

1,3: Volume fixeVitré de l'intérieur (Données par champ, 2 Totalité des champs)

Poids: 42,4 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1*2) Pce	898	2.054	1,84	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,98 (5,98*2) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,98 (5,98*2) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires




Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	24 (24*2) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Ext 006

2: Porte 1 vtl extérieur - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:	Plinthe d'onglet 1060.2		
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):	Porte: 10 mm		
Vantail: 2.1	Poids: 62,8 kg	Taille: 993 x 2.120 mm	

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 14
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 15
						
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 16
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 17

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	3 (3) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		

Suite de la position Ext 006

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5,39 (5,39) m	905306	joint EPDM	
	5,67 (5,67) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	5,67 (5,67) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	3 (3) pce	900100	douilles d'écoulement	
	24 (24) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	1 (1) pce	916320	filler piece for profile left	
	1 (1) pce	916322	filler piece for profile right	

4,5: Volume fixeVitré de l'intérieur (Données par champ, 2 Totalité des champs)

Poids: 5,7 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	B
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	913,5	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1*2) Pce	898	264	0,24	Sans vitrage, 9 mm	3

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,29 (2,29*2) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,29 (2,29*2) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14*2) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Ext 006

6: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 6,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	973,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	957	264	0,25	Sans vitrage, 9 mm	4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2,42 (2,42) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	2,42 (2,42) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	14 (14) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

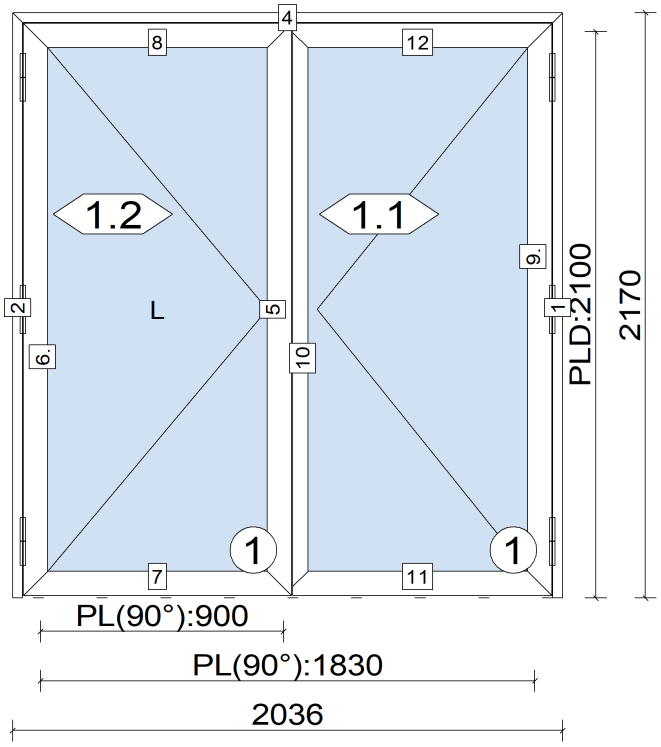
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 007

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.036 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 27 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 67,21 (67,21) kg
(0,00 kg Remplissages / 67,21 kg Profilés)

La coupe système de la position "Ext 007" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	D / 1
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.036,0	135° - 135°	H / 4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,57 (6,57) m	905306	joint EPDM	

Suite de la position Ext 007

1: Porte à 2 vantaux extérieurs : - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:		Plinthe d'onglet 1060.2			
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):		Porte: 10 mm			
Vantail:	1.1	Poids:	62,8 kg	Taille:	993 x 2.120 mm
	1.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 5
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 6
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 7
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 8
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 9
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 10
	Max/Dim.: 2.120,0 mm Longueur après délardage: 2.086,0 mm					
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 11
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 12

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D

Suite de la position Ext 007

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905703	Pièce d'etancheite CR gauche	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	3 (3) pce	916320	filler piece for profile left	
	2 (2) pce	916322	filler piece for profile right	

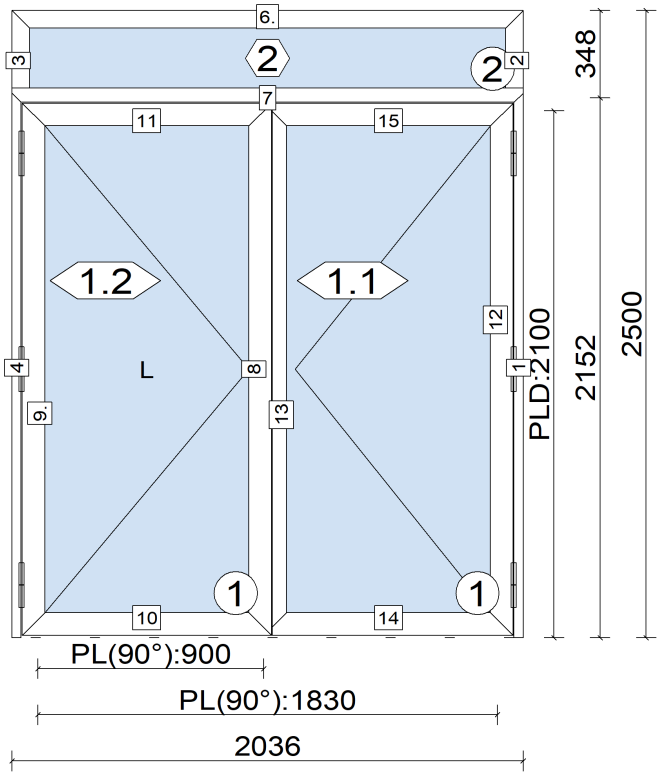
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 008

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.036 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 30 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 78,10 (78,10) kg
(0,00 kg Remplissages / 78,10 kg Profilés)

La coupe système de la position "Ext 008" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	90° - 135°	D / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	135° - 90°	G / 3
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	G / 4
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.036,0	135° - 135°	H / 6

Suite de la position Ext 008

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.076,0	45° - 45°	La / 7

Max/Dim.: 2.076,0 mm
Longueur après délardage: 2.036,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,61 (6,61) m	905306	joint EPDM	

Accessoires


Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	5 (5) pce	900100	douilles d'écoulement	


1: Porte à 2 vantaux extérieurs : - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini


Raccord au sol:		Plinthe d'onglet 1060.2			
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):		Porte: 10 mm			
Vantail:	1.1	Poids:	62,8 kg	Taille:	993 x 2.120 mm
	1.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 8
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 9
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 10
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 11
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 12
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 13











Max/Dim.: 2.120,0 mm
Longueur après délardage: 2.086,0 mm



Suite de la position Ext 008

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 14
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 15
						

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	

Suite de la position Ext 008

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2 (2) pce	905703	Pièce d'etancheite CR gauche	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	3 (3) pce	916320	filler piece for profile left	
	2 (2) pce	916322	filler piece for profile right	

2: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 12,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	1.920	264	0,51	Sans vitrage, 9 mm	2

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,40 (4,40) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,40 (4,40) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	20 (20) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

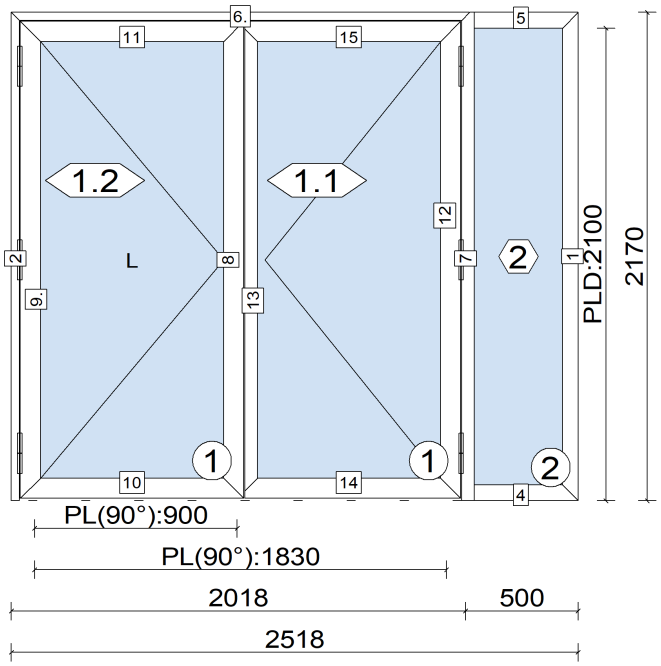
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 009

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.518 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 33 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 79,62 (79,62) kg
(0,00 kg Remplissages / 79,62 kg Profilés)

La coupe système de la position "Ext 009" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	90° - 135°	B / 4
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	135° - 90°	H / 5
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.036,0	135° - 135°	H / 6

Suite de la position Ext 009

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	45° - 90°	Ha / 7

Max/Dim.: 2.190,0 mm
Longueur après délardage: 2.170,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,59 (6,59) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2 (2) pce	900100	douilles d'écoulement	

1: Porte à 2 vantaux extérieurs : - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:		Plinthe d'onglet 1060.2			
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):		Porte: 10 mm			
Vantail:	1.1	Poids:	62,8 kg	Taille:	993 x 2.120 mm
	1.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm



Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 8
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 9
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 10
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 11
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 12
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 13

Max/Dim.: 2.120,0 mm
Longueur après délardage: 2.086,0 mm



Suite de la position Ext 009

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 14
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 15
						

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	

Suite de la position Ext 009

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2 (2) pce	905703	Pièce d'etancheite CR gauche	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	3 (3) pce	916320	filler piece for profile left	
	2 (2) pce	916322	filler piece for profile right	

2: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 20,0 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	416	2.054	0,85	Sans vitrage, 9 mm	2

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,99 (4,99) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,99 (4,99) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	22 (22) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

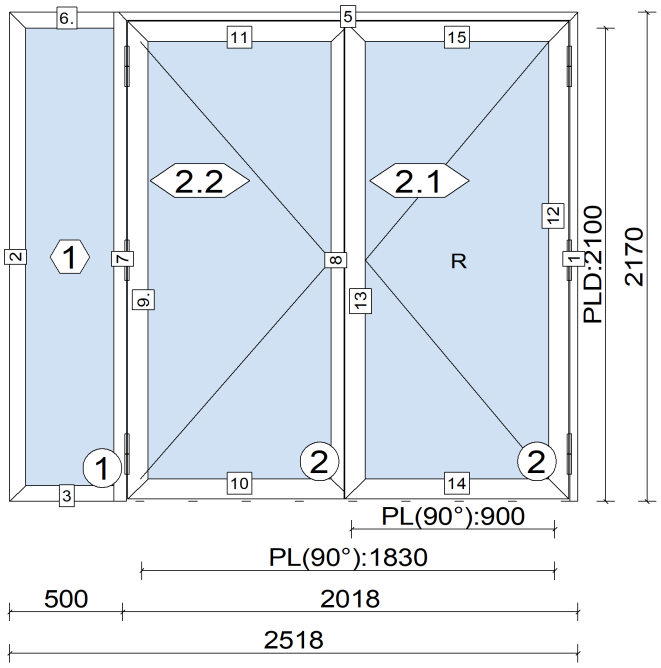
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 009b

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.518 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 33 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 79,62 (79,62) kg
(0,00 kg Remplissages / 79,62 kg Profilés)

La coupe système de la position "Ext 009b" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	135° - 90°	B / 3
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.036,0	135° - 135°	H / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	90° - 135°	H / 6

Suite de la position Ext 009b

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 45°	Ha / 7

Max/Dim.: 2.190,0 mm
Longueur après délardage: 2.170,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,59 (6,59) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	2 (2) pce	900100	douilles d'écoulement	

1: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 20,0 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	416	2.054	0,85	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,99 (4,99) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,99 (4,99) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	22 (22) pce	906579	boutons autotaraudeurs	








2: Porte à 2 vantaux extérieurs : - Sens d'ouverture DIN R - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm

Vantail:	2.1	Poids:	62,8 kg	Taille:	993 x 2.120 mm
	2.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm

Suite de la position Ext 009b

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 8
			Max/Dim.: 2.120,0 mm Longueur après délardage: 2.086,0 mm			
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 9
						
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 10
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 11
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 12
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 13
						
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 14
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 15

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Suite de la position Ext 009b

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905702	Pièce d'etancheite droite	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	2 (2) pce	916320	filler piece for profile left	
	3 (3) pce	916322	filler piece for profile right	

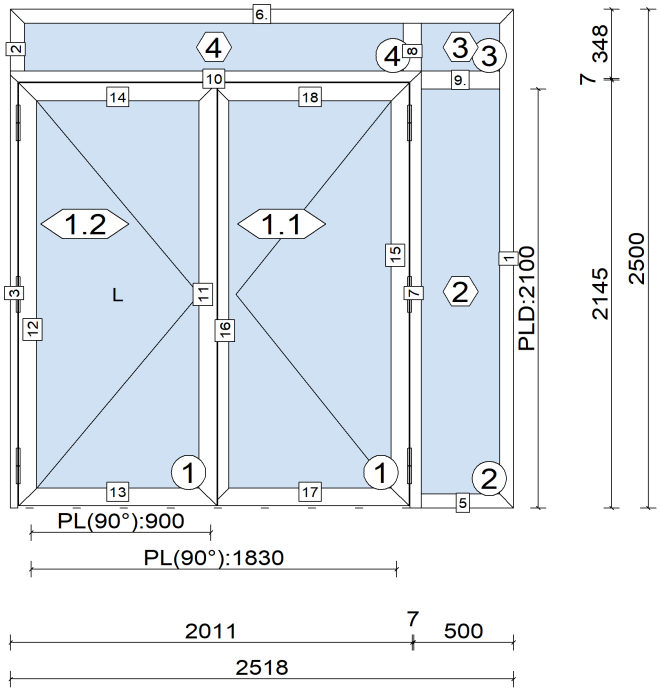
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 010

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.518 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 37 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 93,53 (93,53) kg
(0,00 kg Remplissages / 93,53 kg Profilés)

La coupe système de la position "Ext 010" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	135° - 90°	G / 2
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	90° - 135°	G / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	90° - 135°	B / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.518,0	135° - 135°	H / 6
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	45° - 90°	Ha / 7

Suite de la position Ext 010

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 8
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	432,0	90° - 90°	La / 9
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.076,0	45° - 45°	La / 10

Max/Dim.: 2.076,0 mm
Longueur après délardage: 2.056,0 mm



Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,63 (6,63) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	9 (9) pce	900100	douilles d'écoulement	


1: Porte à 2 vantaux extérieurs : - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini


Raccord au sol: Plinthe d'onglet 1060.2
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe): Porte: 10 mm


Vantail:		Poids:		Taille:	
	1.1		62,8 kg		993 x 2.120 mm
	1.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 11
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 12
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 13
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 14
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 15







Suite de la position Ext 010

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 16
			Max/Dim.: 2.120,0 mm Longueur après délardage: 2.086,0 mm			
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 17
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 18

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	1

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Suite de la position Ext 010

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905703	Pièce d'etancheite CR gauche	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	3 (3) pce	916320	filler piece for profile left	
	2 (2) pce	916322	filler piece for profile right	

2: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 20,0 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	416	2.054	0,85	Sans vitrage, 9 mm	2

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,99 (4,99) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,99 (4,99) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	


Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	22 (22) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

3: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 2,7 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B

Suite de la position Ext 010

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	416	264	0,11	Sans vitrage, 9 mm	3

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	1,30 (1,30) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	1,30 (1,30) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	12 (12) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

4: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 12,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	1.920	264	0,51	Sans vitrage, 9 mm	4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,40 (4,40) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,40 (4,40) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	20 (20) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

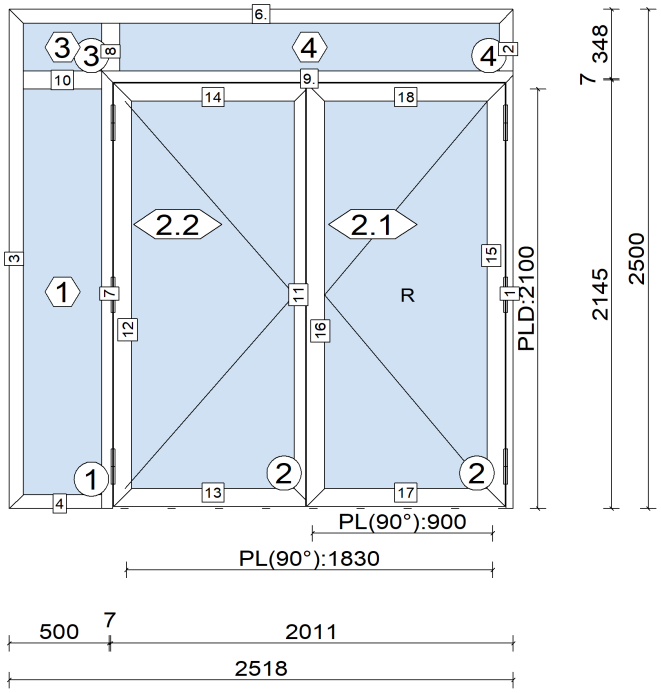
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 010b

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 2.518 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 37 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 93,53 (93,53) kg
(0,00 kg Remplissages / 93,53 kg Profilés)

La coupe système de la position "Ext 010b" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant


Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 90°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	330,0	90° - 135°	D / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	G / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	135° - 90°	B / 4
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.518,0	135° - 135°	H / 6
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 45°	Ha / 7

Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Suite de la position Ext 010b

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 8
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.076,0	45° - 45°	La / 9
			Max/Dim.: 2.076,0 mm Longueur après délardage: 2.056,0 mm			
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	432,0	90° - 90°	La / 10

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,63 (6,63) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	9 (9) pce	900100	douilles d'écoulement	

1: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 20,0 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	416	2.054	0,85	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,99 (4,99) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,99 (4,99) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires








Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	22 (22) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Ext 010b

2: Porte à 2 vantaux extérieurs : - Sens d'ouverture DIN R - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:		Plinthe d'onglet 1060.2			
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):		Porte: 10 mm			
Vantail:	2.1	Poids:	62,8 kg	Taille:	993 x 2.120 mm
	2.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	D / 11
	Max/Dim.: 2.120,0 mm Longueur après délardage: 2.086,0 mm					
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 12
						
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 13
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 14
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 15
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 16
						
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 17
						
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 18

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D

Suite de la position Ext 010b

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905702	Pièce d'etancheite droite	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	2 (2) pce	916320	filler piece for profile left	
	3 (3) pce	916322	filler piece for profile right	

Suite de la position Ext 010b

3: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 2,7 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	416	264	0,11	Sans vitrage, 9 mm	3

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	1,30 (1,30) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	1,30 (1,30) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	12 (12) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

4: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 12,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	1.920	264	0,51	Sans vitrage, 9 mm	4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,40 (4,40) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,40 (4,40) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Suite de la position Ext 010b

Accessoires				
Croquis	**Quantité**	**Numéro**	**Description**	**Teinte**
	20 (20) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

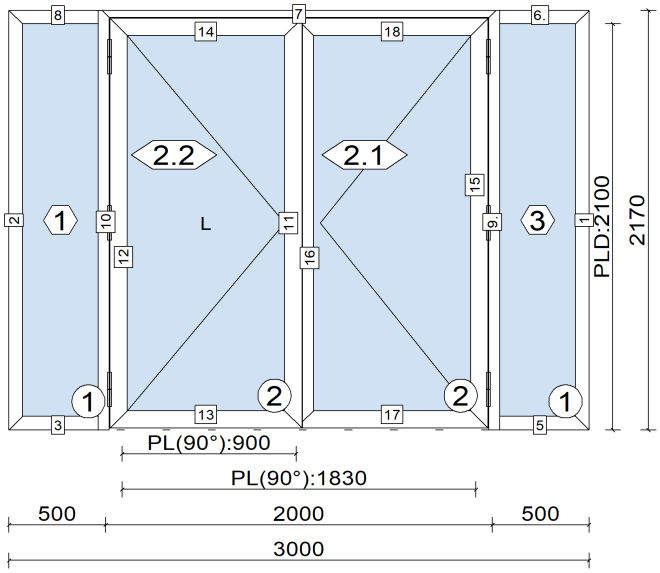
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 011

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 3.000 x 2.170 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 38 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 92,03 (92,03) kg
(0,00 kg Remplissages / 92,03 kg Profilés)


La coupe système de la position "Ext 011" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.170,0	135° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	135° - 90°	B / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	90° - 135°	B / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	135° - 90°	H / 6
	1 (1) Pce	32.800	Forster PRESTO	2.036,0	135° - 135°	H / 7
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	90° - 135°	H / 8

Suite de la position Ext 011

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	45° - 90°	Ha / 9
	Max/Dim.: 2.190,0 mm Longueur après délardage: 2.170,0 mm					
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 45°	Ha / 10
	Max/Dim.: 2.190,0 mm Longueur après délardage: 2.170,0 mm					

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,61 (6,61) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4 (4) pce	900100	douilles d'écoulement	

1,3: Volume fixeVitré de l'intérieur (Données par champ, 2 Totalité des champs)

Poids: 20,0 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1*2) Pce	416	2.054	0,85	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,99 (4,99*2) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,99 (4,99*2) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	22 (22*2) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Ext 011

2: Porte à 2 vantaux extérieurs : - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:		Plinthe d'onglet 1060.2			
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):		Porte: 10 mm			
Vantail:	2.1	Poids:	62,8 kg	Taille:	993 x 2.120 mm
	2.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 11
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 12
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 13
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 14
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 15
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 16
	Max/Dim.: 2.120,0 mm Longueur après délardage: 2.086,0 mm					
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 17
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 18

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D

Suite de la position Ext 011

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905703	Pièce d'etancheite CR gauche	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	3 (3) pce	916320	filler piece for profile left	
	2 (2) pce	916322	filler piece for profile right	

Suite de la position Ext 011

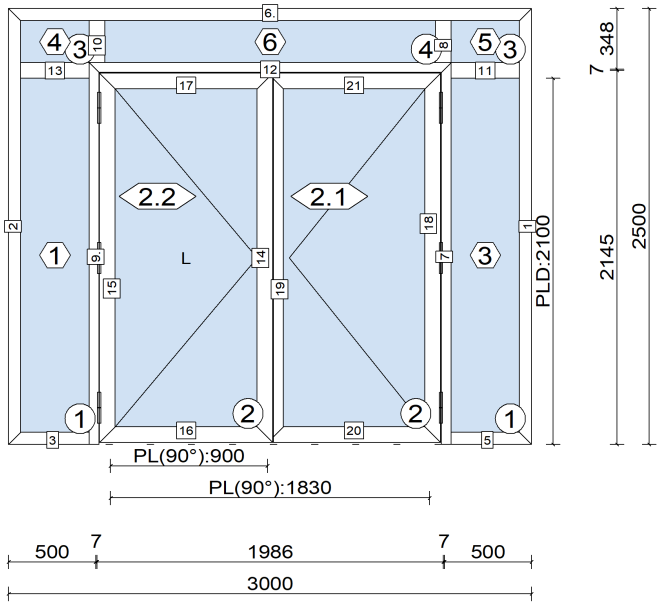
Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Répertoire: FFR\



Position: Ext 012

Quantité: 1 Pce
Série: forster presto/presto XS 50 Standard Aluminium
Joint - extérieur 2mm

Taille: 3.000 x 2.500 mm
Drainage: visible
Matériau: Acier brut

Echelle: 1: 42 / Vue extérieure

Poids position (sans accessoires): 108,97 (108,97) kg
(0,00 kg Remplissages / 108,97 kg Profilés)

La coupe système de la position "Ext 012" n'existe pas. Veuillez recalculer la nomenclature.

Dormant

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	D / 1
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	2.500,0	135° - 135°	G / 2
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	135° - 90°	B / 3
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	482,0	90° - 135°	B / 5
	1 (1) Pce	32.851	Forster PRESTO	3.000,0	135° - 135°	H / 6
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	45° - 90°	Ha / 7
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 8

Suite de la position Ext 012

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.190,0	90° - 45°	Ha / 9
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	280,0	90° - 90°	Ha / 10
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	432,0	90° - 90°	La / 11
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.076,0	45° - 45°	La / 12
	1 (1) Pce	32.852	Forster PRESTO	432,0	90° - 90°	La / 13

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6,65 (6,65) m	905306	joint EPDM	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	13 (13) pce	900100	douilles d'écoulement	

1,3: Volume fixeVitré de l'intérieur (Données par champ, 2 Totalité des champs)

Poids: 20,0 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	D
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	2.030,0	90° - 90°	G
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1*2) Pce	416	2.054	0,85	Sans vitrage, 9 mm	1

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,99 (4,99*2) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,99 (4,99*2) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	22 (22*2) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Suite de la position Ext 012

2: Porte à 2 vantaux extérieurs : - Sens d'ouverture DIN L - Hauteur poignée: 1.050 mm du sol fini

Raccord au sol:		Plinthe d'onglet 1060.2			
Jeu de porte (sol fini-dessous plinthe):		Porte: 10 mm			
Vantail:	2.1	Poids:	62,8 kg	Taille:	993 x 2.120 mm
	2.2		62,8 kg		993 x 2.120 mm

Profilés

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 14
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	G / 15
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 16
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 17
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	2.120,0	45° - 45°	D / 18
	1 (1) Pce	32.805	Forster PRESTO	2.120,0	135° - 135°	G / 19
	Max/Dim.: 2.120,0 mm Longueur après délardage: 2.086,0 mm					
	1 (1) Pce	32.855	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	B / 20
	1 (1) Pce	32.803	Forster PRESTO	993,0	45° - 45°	H / 21

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	D

Bon d'atelier

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Suite de la position Ext 012

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	1.940,0	90° - 90°	G
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	B
	2 (2) Pce	901335	Parclose aluminium	853,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
2 (2) Pce	837	1.964	1,64	Sans vitrage, 9 mm	2

Ferrure

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte	N° courant
	6 (6) pce	907662	paumelle à souder		
	1 (1) pce	FFR019FND	Kit n°1, 2 béquille + carré de 8 + rosaces		
	1 (1) pce	FFR042FND	Serrure 1 point Pdt et 1/2 tour TP de 22mm		
	1 (1) pce	FFR045FND	Serrure 2 points à levier		
	1 (1) pce	FFR046FND	Gâche		
	1 (1) pce	FFR049FND	Kit tringles M 8 Lg 1000mm et Lg 1500mm + 2 embouts+ 1 gâche		
	1 (1) pce	FFR050FND	Gâche au sol avec obturateur		

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	10,78 (10,78) m	905306	joint EPDM	
	11,34 (11,34) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	11,34 (11,34) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	6 (6) pce	900100	douilles d'écoulement	
	2 (2) pce	905703	Pièce d'etancheite CR gauche	
	48 (48) pce	906579	boutons autotaraudeurs	
	3 (3) pce	916320	filler piece for profile left	
	2 (2) pce	916322	filler piece for profile right	

Suite de la position Ext 012

4,5: Volume fixeVitré de l'intérieur (Données par champ, 2 Totalité des champs)

Poids: 2,7 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	B
	1 (1*2) Pce	901335	Parclose aluminium	432,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1*2) Pce	416	264	0,11	Sans vitrage, 9 mm	3

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	1,30 (1,30*2) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	1,30 (1,30*2) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Accessoires

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	12 (12*2) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

6: Volume fixeVitré de l'intérieur

Poids: 12,1 kg

parcloses

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Longueur [mm]	Coupe	Orientation / N° courant
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	D
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	240,0	90° - 90°	G
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	B
	1 (1) Pce	901335	Parclose aluminium	1.936,0	90° - 90°	H

Vitrage

Quantité	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Surface [m²]	Description	Numéro
1 (1) Pce	1.920	264	0,51	Sans vitrage, 9 mm	4

Joints

Croquis	Quantité	Numéro	Description	Teinte
	4,40 (4,40) m	905312	joint pour vitrage à sec adhesif	
	4,40 (4,40) m	905317	joint étanchéité vitrage à sec intérieur	

Suite de la position Ext 012

Accessoires				
Croquis	**Quantité**	**Numéro**	**Description**	**Teinte**
	20 (20) pce	906579	boutons autotaraudeurs	

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

NOTA : il vous appartient de vérifier les plans et les annotations de cette étude réalisée selon les informations reçues avant l'utilisation du bon d'atelier et du débit optimisé.

La société Forster décline toute responsabilité en cas d'erreur de débit.

Chutes restantes

forster

Numéro	Description	Trait. surface Int./Ext.	Quantité	Longueur [mm]
32.800	Forster PRESTO, 1024		8	1.592
32.800	Forster PRESTO, 1024		4	1.860
32.803	Forster PRESTO, 1024		20	695
32.803	Forster PRESTO, 1024		4	1.692
32.803	Forster PRESTO, 1024		2	1.780
32.805	Forster PRESTO, 1024		20	695
32.805	Forster PRESTO, 1024		4	1.692
32.805	Forster PRESTO, 1024		2	1.780
32.852	Forster PRESTO, 1024		1	2.452
32.855	Forster PRESTO, 1024		9	955
32.855	Forster PRESTO, 1024		1	2.949
901335	Parclose aluminium, 1009		1	1.429

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**











forster 32.800

20 Pce á 6.000 mm

Forster PRESTO, Acier brut
Trait. surface:
Largeur: 50,0 mm / Hauteur: 70,0
Chutes: 25.688 mm = 21,4 % (y compris les chutes restantes)

Chutes utilisables: 600 mm | Epaisseur lame de scie: 4 mm | Chutes d'extr.: 60 mm

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x					
1	H / 4	**1.073,0**	1.073,0	135° / 135°	Int 001
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Int 001
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Int 001
1 x					
1	H / 6	**1.073,0**	1.073,0	135° / 135°	Int 003
1	G / 4	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Int 002
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Int 002
1 x					
1	H / 5	**1.073,0**	1.073,0	135° / 135°	Int 003b
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Int 003b
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Int 003
1 x					
1	H / 7	**1.073,0**	1.073,0	135° / 135°	Int 005
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Int 004b
1	G / 3	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Int 004
1 x					
1	H / 4	**1.073,0**	1.073,0	135° / 135°	Ext 001
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Int 007
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Int 007
1 x					
1	H / 6	**1.073,0**	1.073,0	135° / 135°	Ext 003
1	G / 4	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Int 008
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Int 008
1 x					
1	H / 5	**1.073,0**	1.073,0	135° / 135°	Ext 003b
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Int 009b
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Int 009
1 x					
1	H / 7	**1.073,0**	1.073,0	135° / 135°	Ext 005
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Int 010b
1	G / 3	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Int 010


Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x	 Ext 001 2170 (2) 135 Ext 001 2170 (1) 135 1592				
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Ext 001
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Ext 001
1 x	 Ext 002 2170 (4) 135 Ext 002 2170 (1) 135 1592				
1	G / 4	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Ext 002
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Ext 002
1 x	 Ext 003b 2170 (1) 135 Ext 003 2170 (2) 135 1592				
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Ext 003b
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Ext 003
1 x	 Ext 004b 2170 (1) 135 Ext 004 2170 (3) 135 1592				
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Ext 004b
1	G / 3	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Ext 004
1 x	 Ext 007 2170 (2) 135 Ext 007 2170 (1) 135 1592				
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Ext 007
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Ext 007
1 x	 Ext 008 2170 (1) 135 Ext 008 2170 (4) 135 1592				
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Ext 008
1	G / 4	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Ext 008
1 x	 Ext 009b 2170 (1) 135 Ext 009 2170 (2) 135 1592				
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Ext 009b
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Ext 009
1 x	 Ext 010b 2170 (1) 135 Ext 010 2170 (3) 135 1592				
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 90°	Ext 010b
1	G / 3	**2.170,0**	2.170,0	90° / 135°	Ext 010
1 x	 Int 009 2036 (6) 135 135 Int 007 2036 (4) 135 135 1860				
1	H / 6	**2.036,0**	2.036,0	135° / 135°	Int 009
1	H / 4	**2.036,0**	2.036,0	135° / 135°	Int 007
1 x	 Int 011 2036 (7) 135 135 Int 009b 2036 (5) 135 135 1860				
1	H / 7	**2.036,0**	2.036,0	135° / 135°	Int 011
1	H / 5	**2.036,0**	2.036,0	135° / 135°	Int 009b
1 x	 Ext 009 2036 (6) 135 135 Ext 007 2036 (4) 135 135 1860				
1	H / 6	**2.036,0**	2.036,0	135° / 135°	Ext 009
1	H / 4	**2.036,0**	2.036,0	135° / 135°	Ext 007

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x					
1	H / 7	**2.036,0**	2.036,0	135° / 135°	Ext 011
1	H / 5	**2.036,0**	2.036,0	135° / 135°	Ext 009b

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**











forster 32.803

34 Pce á 6.000 mm










Forster PRESTO, Acier brut
Trait. surface:
Largeur: 50,0 mm / Hauteur: 90,0
Chutes: 30.612 mm = 15,0 % (y compris les chutes restantes)

Chutes utilisables: 600 mm | Epaisseur lame de scie: 4 mm | Chutes d'extr.: 60 mm

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x					
1	La / 7	**1.113,0**	1.113,0	135° / 135°	Int 002
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	135° / 90°	Int 003b
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	90° / 135°	Int 003
1 x					
1	La / 10	**1.113,0**	1.113,0	135° / 135°	Int 004
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	135° / 90°	Int 004b
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	90° / 135°	Int 004
1 x					
1	La / 9	**1.113,0**	1.113,0	135° / 135°	Int 004b
1	Ha / 9	**2.190,0**	2.190,0	90° / 135°	Int 005
1	Ha / 10	**2.190,0**	2.190,0	135° / 90°	Int 005
1 x					
1	La / 12	**1.113,0**	1.113,0	135° / 135°	Int 006
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	90° / 135°	Int 006
1	Ha / 9	**2.190,0**	2.190,0	135° / 90°	Int 006
1 x					
1	H / 8	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 001
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	135° / 90°	Int 009b
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	90° / 135°	Int 009
1 x					
1	H / 11	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 002
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	135° / 90°	Int 010b
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	90° / 135°	Int 010
1 x					
1	H / 11	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 003
1	Ha / 10	**2.190,0**	2.190,0	135° / 90°	Int 011
1	Ha / 9	**2.190,0**	2.190,0	90° / 135°	Int 011
1 x					
1	H / 11	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 003b
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	90° / 135°	Int 012
1	Ha / 9	**2.190,0**	2.190,0	135° / 90°	Int 012










Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x					
1	H / 14	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 004
1	D / 8	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Int 008
1	D / 5	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Int 007
1 x					
1	H / 14	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 004b
1	G / 13	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Int 009b
1	D / 8	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Int 009
1 x					
1	H / 14	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 005
1	G / 16	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Int 010b
1	D / 11	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Int 010
1 x					
1	H / 17	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 006
1	D / 14	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Int 012
1	D / 11	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Int 011
1 x					
1	H / 12	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 007
1	D / 5	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 001
1	G / 6	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 001
1 x					
1	H / 8	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 007
1	D / 8	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 002
1	G / 9	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 002
1 x					
1	H / 15	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 008
1	D / 8	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 003
1	G / 9	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 003
1 x					
1	H / 11	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 008
1	D / 8	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 003b
1	G / 9	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 003b
1 x					
1	H / 15	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 009
1	G / 12	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 004
1	D / 11	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 004









Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x					
1	H / 11	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 009
1	G / 12	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 004b
1	D / 11	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 004b
1 x					
1	H / 11	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 009b
1	D / 11	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 005
1	G / 12	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 005
1 x					
1	H / 15	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 009b
1	G / 15	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 006
1	D / 14	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 006
1 x					
1	H / 14	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 010
1	D / 9	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 007
1	G / 6	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 007
1 x					
1	H / 18	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 010
1	G / 9	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 008
1	D / 5	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 007
1 x					
1	H / 18	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 010b
1	D / 12	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 008
1	D / 8	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 008
1 x					
1	H / 14	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 010b
1	G / 9	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 009
1	D / 8	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 009
1 x					
1	H / 14	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 011
1	D / 12	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 009b
1	D / 12	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 009
1 x					
1	H / 18	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 011
1	G / 9	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 009b
1	G / 13	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 009b

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x					
1	H / 17	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 012
1	D / 11	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 010
1	D / 15	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 010
1 x					
1	H / 21	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 012
1	G / 16	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 010b
1	G / 12	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 010
1 x					
1	D / 15	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 010b
1	G / 12	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 010b
1 x					
1	D / 15	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 011
1	G / 12	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 011
1 x					
1	D / 18	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 012
1	D / 11	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 011
1 x					
1	D / 14	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 012
1	G / 15	**2.120,0**	2.120,0	45° / 45°	Ext 012
1 x					
1	La / 10	**2.076,0**	2.076,0	135° / 135°	Int 010
1	La / 7	**2.076,0**	2.076,0	135° / 135°	Int 008
1 x					
1	La / 12	**2.076,0**	2.076,0	135° / 135°	Int 012
1	La / 9	**2.076,0**	2.076,0	135° / 135°	Int 010b

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**



forster 32.805

34 Pce á 6.000 mm










Forster PRESTO, Acier brut
Trait. surface:
Largeur: 50,0 mm / Hauteur: 90,0
Chutes: 30.612 mm = 15,0 % (y compris les chutes restantes)

Chutes utilisables: 600 mm | Epaisseur lame de scie: 4 mm | Chutes d'extr.: 60 mm

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x					
1	La / 7	**1.113,0**	1.113,0	45° / 45°	Ext 002
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	90° / 45°	Ext 003b
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	45° / 90°	Ext 003
1 x					
1	La / 10	**1.113,0**	1.113,0	45° / 45°	Ext 004
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	90° / 45°	Ext 004b
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	45° / 90°	Ext 004
1 x					
1	La / 9	**1.113,0**	1.113,0	45° / 45°	Ext 004b
1	Ha / 9	**2.190,0**	2.190,0	45° / 90°	Ext 005
1	Ha / 10	**2.190,0**	2.190,0	90° / 45°	Ext 005
1 x					
1	La / 12	**1.113,0**	1.113,0	45° / 45°	Ext 006
1	Ha / 9	**2.190,0**	2.190,0	90° / 45°	Ext 006
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	45° / 90°	Ext 006
1 x					
1	H / 8	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 001
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	90° / 45°	Ext 009b
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	45° / 90°	Ext 009
1 x					
1	H / 11	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 002
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	90° / 45°	Ext 010b
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	45° / 90°	Ext 010
1 x					
1	H / 11	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 003
1	Ha / 10	**2.190,0**	2.190,0	90° / 45°	Ext 011
1	Ha / 9	**2.190,0**	2.190,0	45° / 90°	Ext 011
1 x					
1	H / 11	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 003b
1	Ha / 9	**2.190,0**	2.190,0	90° / 45°	Ext 012
1	Ha / 7	**2.190,0**	2.190,0	45° / 90°	Ext 012










Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x					
1	H / 14	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 004
1	D / 5	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 001
1	G / 6	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 001
1 x					
1	H / 14	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 004b
1	D / 8	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 002
1	G / 9	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 002
1 x					
1	H / 14	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 005
1	G / 9	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 003
1	D / 8	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 003
1 x					
1	H / 17	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 006
1	D / 8	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 003b
1	G / 9	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 003b
1 x					
1	H / 12	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 007
1	G / 12	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 004
1	D / 11	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 004
1 x					
1	H / 8	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 007
1	D / 11	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 004b
1	G / 12	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 004b
1 x					
1	H / 11	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 008
1	G / 12	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 005
1	D / 11	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 005
1 x					
1	H / 15	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 008
1	D / 14	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 006
1	G / 15	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 006
1 x					
1	H / 11	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 009
1	D / 9	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 007
1	G / 10	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 007









Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x					
1	H / 15	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 009
1	G / 13	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 008
1	G / 6	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 007
1 x					
1	H / 15	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 009b
1	D / 12	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 008
1	G / 9	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 008
1 x					
1	H / 11	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 009b
1	D / 12	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 009
1	G / 13	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 009
1 x					
1	H / 18	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 010
1	G / 9	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 009b
1	G / 9	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 009
1 x					
1	H / 14	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 010
1	D / 12	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 009b
1	D / 8	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 009b
1 x					
1	H / 14	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 010b
1	D / 15	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 010
1	G / 16	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 010
1 x					
1	H / 18	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 010b
1	D / 15	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 010b
1	G / 12	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 010
1 x					
1	H / 14	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 011
1	D / 11	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 010b
1	G / 12	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 010b
1 x					
1	H / 18	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 011
1	G / 16	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 011
1	D / 15	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 011

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x					
1	H / 17	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 012
1	G / 19	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 012
1	G / 12	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 011
1 x					
1	H / 21	**993,0**	993,0	135° / 135°	Int 012
1	G / 15	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 012
1	D / 18	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Int 012
1 x					
1	G / 13	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Ext 008
1	G / 10	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Ext 007
1 x					
1	D / 8	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Ext 009b
1	G / 13	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Ext 009
1 x					
1	D / 11	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Ext 010b
1	G / 16	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Ext 010
1 x					
1	G / 19	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Ext 012
1	G / 16	**2.120,0**	2.120,0	135° / 135°	Ext 011
1 x					
1	La / 10	**2.076,0**	2.076,0	45° / 45°	Ext 010
1	La / 7	**2.076,0**	2.076,0	45° / 45°	Ext 008
1 x					
1	La / 12	**2.076,0**	2.076,0	45° / 45°	Ext 012
1	La / 9	**2.076,0**	2.076,0	45° / 45°	Ext 010b

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**











forster 32.851

26 Pce á 6.000 mm









Forster PRESTO, Acier brut
Trait. surface:
Largeur: 50,0 mm / Hauteur: 70,0
Chutes: 4.872 mm = 3,1 % (y compris les chutes restantes)

Chutes utilisables: 600 mm | Epaisseur lame de scie: 4 mm | Chutes d'extr.: 60 mm

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x					
1	G / 2	**330,0**	330,0	135° / 90°	Int 010
1	H / 6	**2.518,0**	2.518,0	135° / 135°	Ext 010b
1	H / 6	**3.000,0**	3.000,0	135° / 135°	Ext 012
1 x					
1	G / 3	**330,0**	330,0	135° / 90°	Int 008
1	H / 6	**2.518,0**	2.518,0	135° / 135°	Ext 010
1	H / 6	**3.000,0**	3.000,0	135° / 135°	Ext 006
1 x					
1	D / 2	**330,0**	330,0	90° / 135°	Int 008
1	H / 6	**2.518,0**	2.518,0	135° / 135°	Int 010b
1	H / 6	**3.000,0**	3.000,0	135° / 135°	Int 012
1 x					
1	D / 2	**330,0**	330,0	90° / 135°	Int 004b
1	H / 6	**2.518,0**	2.518,0	135° / 135°	Int 010
1	H / 6	**3.000,0**	3.000,0	135° / 135°	Int 006
1 x					
1	D / 2	**330,0**	330,0	90° / 135°	Ext 004b
1	H / 6	**482,0**	482,0	135° / 90°	Int 011
1	G / 3	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Ext 004b
1	D / 1	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Ext 004
1 x					
1	G / 2	**330,0**	330,0	135° / 90°	Ext 010
1	H / 5	**482,0**	482,0	135° / 90°	Ext 009
1	G / 2	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Ext 012
1	D / 1	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Ext 012
1 x					
1	G / 3	**330,0**	330,0	135° / 90°	Ext 008
1	B / 3	**482,0**	482,0	135° / 90°	Int 012
1	G / 3	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Ext 010b
1	D / 1	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Ext 010
1 x					
1	D / 2	**330,0**	330,0	90° / 135°	Ext 008

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1	B / 5	**482,0**	482,0	90° / 135°	Int 012
1	D / 1	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Ext 006
1	G / 2	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Ext 006
1 x					
1	D / 2	**330,0**	330,0	90° / 135°	Int 010b
1	B / 4	**482,0**	482,0	135° / 90°	Int 010b
1	G / 3	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Int 004b
1	D / 1	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Int 004
1 x					
1	G / 2	**330,0**	330,0	135° / 90°	Ext 004
1	H / 8	**482,0**	482,0	90° / 135°	Int 011
1	D / 1	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Int 012
1	G / 2	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Int 012
1 x					
1	G / 3	**330,0**	330,0	135° / 90°	Ext 002
1	B / 3	**482,0**	482,0	135° / 90°	Int 011
1	G / 3	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Int 010b
1	D / 1	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Int 010
1 x					
1	D / 2	**330,0**	330,0	90° / 135°	Ext 002
1	B / 5	**482,0**	482,0	90° / 135°	Int 011
1	D / 1	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Int 006
1	G / 2	**2.500,0**	2.500,0	135° / 135°	Int 006
1 x					
1	B / 4	**482,0**	482,0	90° / 135°	Int 009
1	H / 6	**1.073,0**	1.073,0	135° / 135°	Int 002
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Int 003b
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Int 003
1 x					
1	H / 5	**482,0**	482,0	135° / 90°	Int 009
1	H / 6	**1.073,0**	1.073,0	135° / 135°	Ext 002
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Int 005
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Int 005
1 x					
1	H / 6	**482,0**	482,0	135° / 90°	Ext 011
1	B / 3	**963,5**	963,5	135° / 90°	Ext 005
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Ext 011
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Ext 011
1 x					




Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1	B / 4	**482,0**	482,0	135° / 90°	Ext 010b
1	H / 6	**963,5**	963,5	135° / 90°	Ext 005
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Ext 009b
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Ext 009
1 x	 Ext 009b 482 (6) (20) 135 · Ext 004 963⁵ (5) (20) 135 · Int 011 2170 (1) 135 135 · Int 011 2170 (2) 135 135 · 138				
1	H / 6	**482,0**	482,0	90° / 135°	Ext 009b
1	B / 5	**963,5**	963,5	90° / 135°	Ext 004
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Int 011
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Int 011
1 x	 Ext 009 482 (4) (20) 135 · Ext 003b 963⁵ (6) (20) 135 · Int 009b 2170 (2) 135 135 · Int 009 2170 (1) 135 135 · 138				
1	B / 4	**482,0**	482,0	90° / 135°	Ext 009
1	H / 6	**963,5**	963,5	90° / 135°	Ext 003b
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Int 009b
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Int 009
1 x	 Ext 010 482 (5) (20) 135 · Ext 005 963⁵ (5) (20) 135 · Ext 005 2170 (1) 135 135 · Ext 005 2170 (2) 135 135 · 138				
1	B / 5	**482,0**	482,0	90° / 135°	Ext 010
1	B / 5	**963,5**	963,5	90° / 135°	Ext 005
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Ext 005
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Ext 005
1 x	 Ext 009b 482 (3) 135 (20) · Ext 004b 963⁵ (4) 135 (20) · Ext 003b 2170 (2) 135 135 · Ext 003 2170 (1) 135 135 · 138				
1	B / 3	**482,0**	482,0	135° / 90°	Ext 009b
1	B / 4	**963,5**	963,5	135° / 90°	Ext 004b
1	G / 2	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Ext 003b
1	D / 1	**2.170,0**	2.170,0	135° / 135°	Ext 003
1 x	 Int 002 330 (2) (20) 135 · Int 009b 482 (3) 135 (20) · Int 003 963⁵ (5) 135 (20) · Ext 004b 2036⁵ (6) 135 135 · Ext 004 2036⁵ (6) 135 135 · 71				
1	D / 2	**330,0**	330,0	90° / 135°	Int 002
1	B / 3	**482,0**	482,0	135° / 90°	Int 009b
1	H / 5	**963,5**	963,5	135° / 90°	Int 003
1	H / 6	**2.036,5**	2.036,5	135° / 135°	Ext 004b
1	H / 6	**2.036,5**	2.036,5	135° / 135°	Ext 004
1 x	 Int 002 330 (3) 135 (20) · Int 009b 482 (6) (20) 135 · Int 003 963⁵ (4) (20) 135 · Int 004b 2036⁵ (6) 135 135 · Int 004 2036⁵ (6) 135 135 · 71				
1	G / 3	**330,0**	330,0	135° / 90°	Int 002
1	H / 6	**482,0**	482,0	90° / 135°	Int 009b
1	B / 4	**963,5**	963,5	90° / 135°	Int 003
1	H / 6	**2.036,5**	2.036,5	135° / 135°	Int 004b
1	H / 6	**2.036,5**	2.036,5	135° / 135°	Int 004
1 x	 Int 004 330 (2) 135 (20) · Int 010 482 (5) (20) 135 · Int 003b 963⁵ (3) 135 (20) · Ext 008 2036 (6) 135 135 · Int 008 2036 (6) 135 135 · 72				
1	G / 2	**330,0**	330,0	135° / 90°	Int 004
1	B / 5	**482,0**	482,0	90° / 135°	Int 010
1	B / 3	**963,5**	963,5	135° / 90°	Int 003b

Débit optimisé

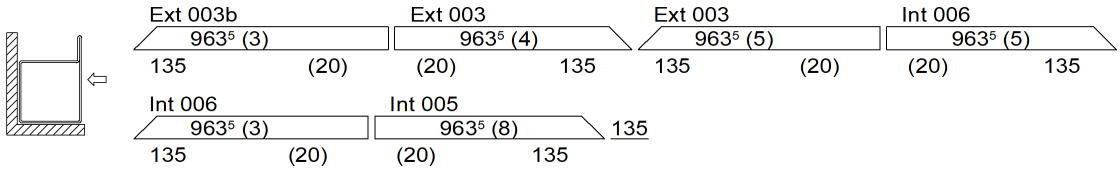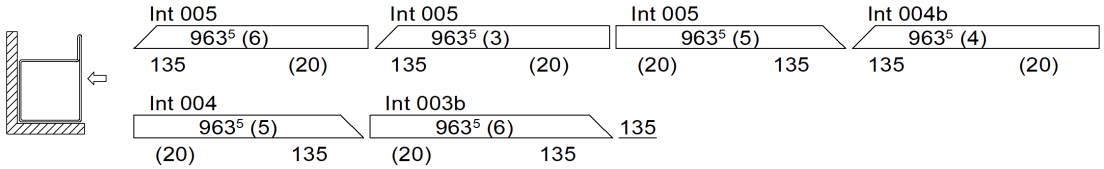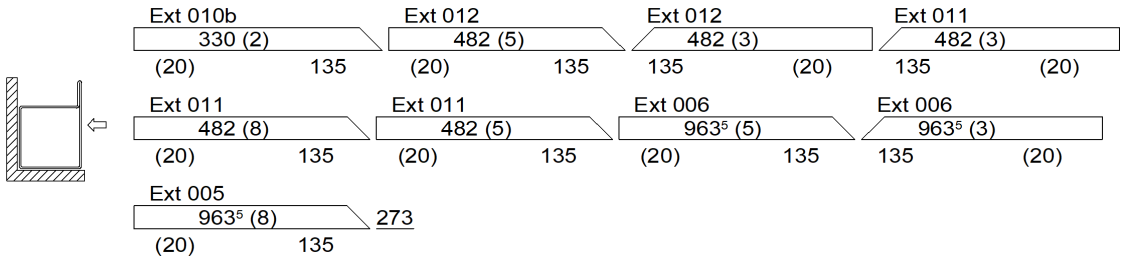Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1	H / 6	**2.036,0**	2.036,0	135° / 135°	Ext 008
1	H / 6	**2.036,0**	2.036,0	135° / 135°	Int 008
1 x					
1	B / 3	**963,5**	963,5	135° / 90°	Ext 003b
1	B / 4	**963,5**	963,5	90° / 135°	Ext 003
1	H / 5	**963,5**	963,5	135° / 90°	Ext 003
1	B / 5	**963,5**	963,5	90° / 135°	Int 006
1	B / 3	**963,5**	963,5	135° / 90°	Int 006
1	H / 8	**963,5**	963,5	90° / 135°	Int 005
1 x					
1	H / 6	**963,5**	963,5	135° / 90°	Int 005
1	B / 3	**963,5**	963,5	135° / 90°	Int 005
1	B / 5	**963,5**	963,5	90° / 135°	Int 005
1	B / 4	**963,5**	963,5	135° / 90°	Int 004b
1	B / 5	**963,5**	963,5	90° / 135°	Int 004
1	H / 6	**963,5**	963,5	90° / 135°	Int 003b
1 x					
1	D / 2	**330,0**	330,0	90° / 135°	Ext 010b
1	B / 5	**482,0**	482,0	90° / 135°	Ext 012
1	B / 3	**482,0**	482,0	135° / 90°	Ext 012
1	B / 3	**482,0**	482,0	135° / 90°	Ext 011
1	H / 8	**482,0**	482,0	90° / 135°	Ext 011
1	B / 5	**482,0**	482,0	90° / 135°	Ext 011
1	B / 5	**963,5**	963,5	90° / 135°	Ext 006
1	B / 3	**963,5**	963,5	135° / 90°	Ext 006
1	H / 8	**963,5**	963,5	90° / 135°	Ext 005

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**



forster 32.852

3 Pce á 6.000 mm

Forster PRESTO, Acier brut
Trait. surface:
Largeur: 50,0 mm / Hauteur: 90,0
Chutes: 2.756 mm = 15,3 % (y compris les chutes restantes)

Chutes utilisables: 600 mm | Epaisseur lame de scie: 4 mm | Chutes d'extr.: 60 mm

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
	Int 012 280 (8) (20) (20) / Int 012 280 (10) (20) (20) / Int 010b 280 (8) (20) (20) / Int 010 280 (8) (20) (20)				
1 x	Int 006 280 (10) (20) (20) / Int 006 280 (8) (20) (20) / Int 004b 280 (8) (20) (20) / Int 004 280 (8) (20) (20)				
	Int 006 913⁵ (13) (20) (20) / Int 006 913⁵ (11) (20) (20) / Int 004b 913⁵ (10) (20) (20) / Int 004 913⁵ (9) (20) (20) 0				
1	Ha / 8	**280,0**	280,0	90° / 90°	Int 012
1	Ha / 10	**280,0**	280,0	90° / 90°	Int 012
1	Ha / 8	**280,0**	280,0	90° / 90°	Int 010b
1	Ha / 8	**280,0**	280,0	90° / 90°	Int 010
1	Ha / 10	**280,0**	280,0	90° / 90°	Int 006
1	Ha / 8	**280,0**	280,0	90° / 90°	Int 006
1	Ha / 8	**280,0**	280,0	90° / 90°	Int 004b
1	Ha / 8	**280,0**	280,0	90° / 90°	Int 004
1	La / 13	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 006
1	La / 11	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 006
1	La / 10	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 004b
1	La / 9	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 004
	Ext 012 280 (10) (20) (20) / Ext 012 280 (8) (20) (20) / Ext 010b 280 (8) (20) (20) / Ext 010 280 (8) (20) (20)				
1 x	Ext 006 280 (10) (20) (20) / Ext 006 280 (8) (20) (20) / Ext 004b 280 (8) (20) (20) / Ext 004 280 (8) (20) (20)				
	Ext 006 913⁵ (13) (20) (20) / Ext 006 913⁵ (11) (20) (20) / Ext 004b 913⁵ (10) (20) (20) / Ext 004 913⁵ (9) (20) (20) 0				
1	Ha / 10	**280,0**	280,0	90° / 90°	Ext 012
1	Ha / 8	**280,0**	280,0	90° / 90°	Ext 012
1	Ha / 8	**280,0**	280,0	90° / 90°	Ext 010b
1	Ha / 8	**280,0**	280,0	90° / 90°	Ext 010
1	Ha / 10	**280,0**	280,0	90° / 90°	Ext 006
1	Ha / 8	**280,0**	280,0	90° / 90°	Ext 006
1	Ha / 8	**280,0**	280,0	90° / 90°	Ext 004b
1	Ha / 8	**280,0**	280,0	90° / 90°	Ext 004
1	La / 13	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 006
1	La / 11	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 006
1	La / 10	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 004b
1	La / 9	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 004
	Ext 012 432 (13) (20) (20) / Ext 012 432 (11) (20) (20) / Ext 010b 432 (10) (20) (20) / Ext 010 432 (9) (20) (20)				
1 x	Int 012 432 (13) (20) (20) / Int 012 432 (11) (20) (20) / Int 010b 432 (10) (20) (20) / Int 010 432 (9) (20) (20) 2452				
1	La / 13	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 012

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1	La / 11	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 012
1	La / 10	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 010b
1	La / 9	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 010
1	La / 13	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 012
1	La / 11	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 012
1	La / 10	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 010b
1	La / 9	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 010

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**



forster 32.855

10 Pce á 6.000 mm

Forster PRESTO, Acier brut
Trait. surface:
Largeur: 50,0 mm / Hauteur: 90,0
Chutes: 12.336 mm = 20,6 % (y compris les chutes restantes)

Chutes utilisables: 600 mm | Epaisseur lame de scie: 4 mm | Chutes d'extr.: 60 mm

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x	 Int 004 993 (13) 45 45 | Int 003b 993 (10) 45 45 | Int 003 993 (10) 45 45 | Int 002 993 (10) 45 45 | Int 001 993 (7) 45 45 | 955				
1	B / 13	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 004
1	B / 10	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 003b
1	B / 10	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 003
1	B / 10	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 002
1	B / 7	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 001
1 x	 Int 007 993 (11) 45 45 | Int 007 993 (7) 45 45 | Int 006 993 (16) 45 45 | Int 005 993 (13) 45 45 | Int 004b 993 (13) 45 45 | 955				
1	B / 11	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 007
1	B / 7	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 007
1	B / 16	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 006
1	B / 13	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 005
1	B / 13	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 004b
1 x	 Int 009b 993 (14) 45 45 | Int 009 993 (10) 45 45 | Int 009 993 (14) 45 45 | Int 008 993 (10) 45 45 | Int 008 993 (14) 45 45 | 955				
1	B / 14	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 009b
1	B / 10	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 009
1	B / 14	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 009
1	B / 10	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 008
1	B / 14	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 008
1 x	 Int 010b 993 (17) 45 45 | Int 010b 993 (13) 45 45 | Int 010 993 (13) 45 45 | Int 010 993 (17) 45 45 | Int 009b 993 (10) 45 45 | 955				
1	B / 17	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 010b
1	B / 13	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 010b
1	B / 13	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 010
1	B / 17	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 010
1	B / 10	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 009b
1 x	 Ext 001 993 (7) 45 45 | Int 012 993 (20) 45 45 | Int 012 993 (16) 45 45 | Int 011 993 (17) 45 45 | Int 011 993 (13) 45 45 | 955				
1	B / 7	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 001
1	B / 20	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 012
1	B / 16	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 012
1	B / 17	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 011
1	B / 13	**993,0**	993,0	45° / 45°	Int 011
1 x	 Ext 004b 993 (13) 45 45 | Ext 004 993 (13) 45 45 | Ext 003b 993 (10) 45 45 | Ext 003 993 (10) 45 45 | Ext 002 993 (10) 45 45 | 955				
1	B / 13	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 004b
1	B / 13	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 004
1	B / 10	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 003b
1	B / 10	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 003
1	B / 10	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 002


Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x					
1	B / 14	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 008
1	B / 11	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 007
1	B / 7	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 007
1	B / 16	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 006
1	B / 13	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 005
1 x					
1	B / 10	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 009b
1	B / 14	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 009b
1	B / 14	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 009
1	B / 10	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 009
1	B / 10	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 008
1 x					
1	B / 13	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 011
1	B / 17	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 010b
1	B / 13	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 010b
1	B / 13	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 010
1	B / 17	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 010
1 x					
1	B / 20	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 012
1	B / 16	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 012
1	B / 17	**993,0**	993,0	45° / 45°	Ext 011

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**



forster 901335

89 Pce á 6.000 mm

Parclose aluminium, Aluminium
Trait. surface:
Largeur: 30,0 mm / Hauteur: 20,0
Chutes: 9.464 mm = 1,8 % (y compris les chutes restantes)

Chutes utilisables: 600 mm | Epaisseur lame de scie: 4 mm | Chutes d'extr.: 60 mm

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x	Ext 004b 973 (3) / Ext 004 973 (3) / Ext 004 973 (4) / Ext 002 973 (3) / Int 004 2030 (1) 0				
1	B / 3	**973,0**	973,0	90° / 90°	Ext 004b
1	B / 3	**973,0**	973,0	90° / 90°	Ext 004
1	H / 4	**973,0**	973,0	90° / 90°	Ext 004
1	B / 3	**973,0**	973,0	90° / 90°	Ext 002
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 004
1 x	Ext 002 973 (4) / Int 006 973 (4) / Int 006 973 (3) / Int 004b 973 (3) / Int 004 2030 (2) 0				
1	H / 4	**973,0**	973,0	90° / 90°	Ext 002
1	H / 4	**973,0**	973,0	90° / 90°	Int 006
1	B / 3	**973,0**	973,0	90° / 90°	Int 006
1	B / 3	**973,0**	973,0	90° / 90°	Int 004b
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 004
1 x	Int 004b 973 (4) / Int 004 973 (4) / Int 004 973 (3) / Int 002 973 (4) / Int 003b 2030 (2) 0				
1	H / 4	**973,0**	973,0	90° / 90°	Int 004b
1	H / 4	**973,0**	973,0	90° / 90°	Int 004
1	B / 3	**973,0**	973,0	90° / 90°	Int 004
1	H / 4	**973,0**	973,0	90° / 90°	Int 002
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 003b
1 x	Ext 011 432 (3) / Ext 011 432 (3) / Ext 010b 432 (4) / Ext 010b 432 (4) / Ext 010b 432 (3) / Ext 010b 432 (3) / Ext 010 432 (4) / Int 010b 853 (7) / Int 003b 2030 (1) 0				
2	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 011
2	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 010b
2	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 010b
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 010
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 010b
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 003b
1 x	Ext 004 240 (1) / Ext 004 240 (2) / Ext 004 240 (1) / Ext 002 240 (1) / Ext 002 240 (2) / Int 012 240 (2) / Int 012 240 (2) / Int 012 240 (1) / Int 012 240 (1) / Int 004b 853 (3) / Int 004 853 (4) / Int 003 2030 (2) 0				
2	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 004
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 004
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 002
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 002
2	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 012
2	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 012
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 004b
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 004
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 003
1 x	Int 012 240 (2) / Int 012 240 (1) / Int 010b 240 (1) / Int 010b 240 (1) / Int 010b 240 (2) / Int 010b 240 (2) / Int 010 240 (2) / Int 010 240 (1) / Int 010 240 (2) / Int 004 853 (3) / Int 003b 853 (4) / Int 003 2030 (1) 0				

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 012
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 012
2	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 010b
2	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 010b
2	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 010
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 010
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 004
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 003b
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 003
1 x	Ext 012: 240 (1) / Ext 010b: 853 (8) / Ext 010: 853 (4) / Int 009: 1940 (1) / Int 010b: 2030 (1)				4
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 012
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 010b
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 010
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 009
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 010b
1 x	Ext 012: 240 (2) / Ext 010: 853 (8) / Ext 010: 853 (3) / Int 008: 1940 (2) / Int 010b: 2030 (2)				4
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 012
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 010
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 010
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 008
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 010b
1 x	Ext 012: 240 (1) / Ext 010: 853 (7) / Ext 009b: 853 (8) / Int 008: 1940 (1) / Int 010: 2030 (2)				4
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 012
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 010
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 009b
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 008
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 010
1 x	Ext 012: 240 (1) / Ext 009b: 853 (7) / Ext 009b: 853 (3) / Int 008: 1940 (6) / Int 010: 2030 (1)				4
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 012
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 009b
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 009b
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 008
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 010
1 x	Ext 012: 240 (2) / Ext 009b: 853 (4) / Ext 009: 853 (8) / Int 008: 1940 (5) / Int 009b: 2030 (1)				4
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 012
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 009b
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 009
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 008
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 009b
1 x	Ext 010b: 240 (1) / Ext 009: 853 (7) / Ext 008: 853 (3) / Int 007: 1940 (6) / Int 009: 2030 (1)				4
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 010b
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 009
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 008
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 007
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 009

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x	Ext 010b: 240 (1) / Ext 009: 853 (3) / Ext 009: 853 (4) / Int 007: 1940 (2) / Int 009b: 2030 (2)				4
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 010b
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 009
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 009
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 007
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 009b
1 x	Ext 010b: 240 (2) / Ext 008: 853 (4) / Ext 008: 853 (8) / Int 007: 1940 (5) / Int 009: 2030 (2)				4
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 010b
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 008
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 008
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 007
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 009
1 x	Ext 010b: 240 (2) / Ext 008: 853 (7) / Ext 007: 853 (8) / Int 007: 1940 (1) / Int 006: 2030 (2)				4
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 010b
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 008
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 007
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 007
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 006
1 x	Ext 010: 240 (2) / Ext 007: 853 (4) / Ext 007: 853 (3) / Int 006: 1940 (1) / Int 006: 2030 (1)				4
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 010
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 007
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 007
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 006
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 006
1 x	Ext 010: 240 (1) / Ext 007: 853 (7) / Ext 006: 853 (3) / Int 006: 1940 (2) / Int 006: 2030 (2)				4
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 010
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 007
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 006
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 006
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 006
1 x	Ext 010: 240 (1) / Ext 006: 853 (4) / Ext 005: 853 (3) / Int 005: 1940 (2) / Int 006: 2030 (1)				4
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 010
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 006
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 005
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 005
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 006
1 x	Ext 010: 240 (2) / Ext 005: 853 (4) / Ext 004b: 853 (3) / Int 005: 1940 (1) / Int 005: 2030 (1)				4
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 010
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 005
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 004b
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 005
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 005
1 x	Ext 008: 240 (2) / Ext 004b: 853 (4) / Ext 004: 853 (4) / Int 004b: 1940 (1) / Int 005: 2030 (2)				4

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 008
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 004b
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 004
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 004b
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 005
1 x	Ext 008: 240 (1) / Ext 004: 853 (3) / Ext 003b: 853 (4) / Int 004b: 1940 (2) / Int 005: 2030 (1)				4
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 008
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 004
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 003b
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 004b
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 005
1 x	Ext 006: 240 (2) / Ext 003b: 853 (3) / Ext 003: 853 (4) / Int 004: 1940 (2) / Int 005: 2030 (2)				4
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 006
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 003b
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 003
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 004
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 005
1 x	Ext 006: 240 (1) / Ext 003: 853 (3) / Ext 002: 853 (3) / Int 004: 1940 (1) / Int 004b: 2030 (2)				4
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 006
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 003
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 002
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 004
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 004b
1 x	Ext 006: 240 (2) / Ext 002: 853 (4) / Ext 001: 853 (4) / Int 003b: 1940 (1) / Int 004b: 2030 (1)				4
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 006
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 002
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 001
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 003b
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 004b
1 x	Ext 012: 240 (2) / Ext 010b: 853 (4) / Ext 010b: 853 (3) / Int 008: 1936 (4) / Int 011: 2030 (2)				8
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 012
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 010b
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 010b
1	H / 4	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Int 008
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 011
1 x	Ext 010b: 1940 (5) / Ext 010b: 1940 (2) / Ext 010: 2030 (1)				18
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 010b
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 010b
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 010
1 x	Ext 009b: 1940 (5) / Ext 009b: 1940 (6) / Ext 009b: 2030 (2)				18
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 009b
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 009b
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 009b

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x	Ext 010 / 1940 (2)		Ext 010 / 1940 (1)		Ext 009b / 2030 (1) — 18
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 010
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 010
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 009b
1 x	Int 010b / 1940 (2)		Int 010b / 1940 (1)		Int 012 / 2030 (2) — 18
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 010b
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 010b
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 012
1 x	Int 010b / 1940 (6)		Int 010b / 1940 (5)		Int 012 / 2030 (2) — 18
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 010b
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 010b
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 012
1 x	Ext 010 / 1940 (5)		Ext 010 / 1940 (6)		Ext 010 / 2030 (2) — 18
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 010
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 010
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 010
1 x	Ext 010b / 1940 (1)		Ext 010b / 1940 (6)		Ext 010b / 2030 (2) — 18
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 010b
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 010b
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 010b
1 x	Ext 011 / 1940 (6)		Ext 011 / 1940 (2)		Ext 011 / 2030 (2) — 18
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 011
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 011
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 011
1 x	Ext 009b / 1940 (1)		Ext 009b / 1940 (2)		Ext 009 / 2030 (2) — 18
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 009b
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 009b
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 009
1 x	Ext 006 / 1940 (1)		Ext 006 / 1940 (2)		Ext 005 / 2030 (2) — 18
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 006
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 006
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 005
1 x	Ext 012 / 1940 (5)		Ext 012 / 1940 (6)		Ext 011 / 2030 (1) — 18
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 012
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 012
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 011
1 x	Ext 012 / 1940 (2)		Ext 012 / 1940 (1)		Ext 011 / 2030 (2) — 18
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 012
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 012
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 011
1 x	Ext 011 / 1940 (1)		Ext 011 / 1940 (5)		Ext 010b / 2030 (1) — 18

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 011
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 011
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 010b
1 x	Ext 002 1940 (2) / Ext 002 1940 (1) / Ext 004 2030 (2)				18
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 002
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 002
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 004
1 x	Ext 004 1940 (2) / Ext 004 1940 (1) / Ext 004b 2030 (1)				18
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 004
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 004
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 004b
1 x	Ext 003b 1940 (2) / Ext 003b 1940 (1) / Ext 004b 2030 (2)				18
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 003b
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 003b
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 004b
1 x	Ext 001 1940 (1) / Ext 001 1940 (2) / Ext 003b 2030 (1)				18
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 001
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 001
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 003b
1 x	Int 012 1940 (2) / Int 012 1940 (6) / Ext 003b 2030 (2)				18
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 012
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 012
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 003b
1 x	Int 012 1940 (5) / Int 012 1940 (1) / Ext 003 2030 (1)				18
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 012
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 012
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 003
1 x	Ext 003 1940 (2) / Ext 003 1940 (1) / Ext 004 2030 (1)				18
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 003
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 003
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 004
1 x	Int 009b 1940 (6) / Int 009b 1940 (2) / Int 011 2030 (2)				18
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 009b
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 009b
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 011
1 x	Int 010 1940 (6) / Int 010 1940 (1) / Int 012 2030 (1)				18
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 010
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 010
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 012
1 x	Int 011 1940 (2) / Int 011 1940 (6) / Int 012 2030 (1)				18
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 011
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 011

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 012
1 x	Int 011 1940 (1) / Int 011 1940 (5) / Ext 003 2030 (2)				18
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 011
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 011
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 003
1 x	Int 010 1940 (2) / Int 010 1940 (5) / Int 011 2030 (1)				18
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 010
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 010
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 011
1 x	Int 009b 1940 (5) / Int 009b 1940 (1) / Int 011 2030 (1)				18
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 009b
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 009b
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Int 011
1 x	Ext 007 1940 (6) / Ext 007 1940 (1) / Ext 005 2030 (2)				18
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 007
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 007
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 005
1 x	Ext 009 1940 (6) / Ext 009 1940 (2) / Ext 009 2030 (1)				18
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 009
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 009
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 009
1 x	Ext 008 1940 (1) / Ext 008 1940 (6) / Ext 006 2030 (2)				18
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 008
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 008
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 006
1 x	Ext 008 1940 (5) / Ext 008 1940 (2) / Ext 006 2030 (1)				18
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 008
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 008
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 006
1 x	Ext 009 1940 (5) / Ext 009 1940 (1) / Ext 006 2030 (2)				18
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 009
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 009
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 006
1 x	Ext 004b 1940 (1) / Ext 004b 1940 (2) / Ext 005 2030 (1)				18
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 004b
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 004b
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 005
1 x	Ext 005 1940 (2) / Ext 005 1940 (1) / Ext 005 2030 (1)				18
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 005
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 005
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 005

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x	Ext 007 1940 (2) / Ext 007 1940 (5) / Ext 006 2030 (1)				18
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 007
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Ext 007
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 006
1 x	Int 010b 1936 (3) / Int 010b 1936 (4) / Ext 012 2030 (1)				26
1	B / 3	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Int 010b
1	H / 4	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Int 010b
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 012
1 x	Int 012 1936 (4) / Int 012 1936 (3) / Ext 012 2030 (2)				26
1	H / 4	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Int 012
1	B / 3	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Int 012
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 012
1 x	Ext 010 1936 (3) / Ext 010 1936 (4) / Ext 012 2030 (1)				26
1	B / 3	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Ext 010
1	H / 4	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Ext 010
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 012
1 x	Int 010 1936 (3) / Int 010 1936 (4) / Ext 011 2030 (1)				26
1	B / 3	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Int 010
1	H / 4	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Int 010
1	D / 1	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 011
1 x	Ext 008 1936 (4) / Ext 008 1936 (3) / Ext 012 2030 (2)				26
1	H / 4	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Ext 008
1	B / 3	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Ext 008
1	G / 2	**2.030,0**	2.030,0	90° / 90°	Ext 012
1 x	Int 010 432 (3) / Int 010 432 (4) / Int 009b 432 (3) / Int 001 853 (4) / Int 003 913⁵ (3) / Int 003 913⁵ (4) / Int 001 1940 (1)				0
1	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 010
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 010
1	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 009b
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 001
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 003
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 003
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 001
1 x	Int 012 432 (3) / Int 012 432 (3) / Int 012 432 (4) / Int 003 853 (3) / Int 004b 913⁵ (4) / Int 004b 913⁵ (3) / Int 003 1940 (2)				0
2	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 012
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 012
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 003
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 004b
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 004b
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 003
1 x	Ext 012 432 (3) / Ext 012 432 (4) / Ext 012 432 (3) / Int 012 853 (7) / Ext 006 913⁵ (4) / Ext 006 913⁵ (4) / Int 008 1936 (3)				0
2	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 012
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 012
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 012

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
2	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 006
1	B / 3	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Int 008
1 x	Int 012 432 (4) | Int 012 432 (4) | Int 011 432 (4) | Int 003 853 (4) | Int 004b 913⁵ (3) | Int 004b 913⁵ (4) | Int 003 1940 (1)				0
2	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 012
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 011
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 003
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 004b
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 004b
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 003
1 x	Int 010b 432 (4) | Int 010b 432 (3) | Int 010b 432 (4) | Int 002 853 (3) | Int 004 913⁵ (4) | Int 004 913⁵ (3) | Int 002 1940 (2)				0
2	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 010b
1	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 010b
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 002
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 004
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 004
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 002
1 x	Int 010b 432 (3) | Int 010 432 (4) | Int 010 432 (3) | Int 001 853 (3) | Int 003b 913⁵ (3) | Int 003b 913⁵ (4) | Int 001 1940 (2)				0
1	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 010b
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 010
1	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 010
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 001
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 003b
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 003b
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 001
1 x	Int 011 432 (3) | Int 011 432 (3) | Int 011 432 (4) | Int 002 853 (4) | Int 004 913⁵ (3) | Int 004 913⁵ (4) | Int 002 1940 (1)				0
2	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 011
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 011
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 002
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 004
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 004
1	D / 1	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 002
1 x	Int 012 432 (4) | Int 012 432 (3) | Int 012 432 (3) | Int 003b 853 (3) | Int 005 913⁵ (4) | Int 005 913⁵ (3) | Int 003b 1940 (2)				0
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 012
2	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 012
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 003b
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 005
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 005
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 003b
1 x	Ext 012 432 (3) | Ext 011 853 (8) | Ext 010b 853 (7) | Ext 006 913⁵ (3) | Ext 006 913⁵ (4) | Int 009 1940 (6)				11
1	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 012
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 011
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 010b
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 006
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 006
1	G / 6	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 009

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1 x	Ext 012 432 (3) / Ext 012 853 (3) / Ext 011 853 (4) / Ext 006 913⁵ (4) / Ext 006 913⁵ (3) / Int 009 1940 (2)				11
1	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 012
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 012
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 011
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 006
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 006
1	G / 2	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 009
1 x	Ext 012 432 (4) / Ext 011 853 (3) / Ext 011 853 (7) / Ext 006 913⁵ (3) / Ext 006 913⁵ (3) / Int 009 1940 (5)				11
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 012
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 011
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 011
2	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 006
1	D / 5	**1.940,0**	1.940,0	90° / 90°	Int 009
1 x	Ext 012 1936 (4) / Ext 010b 1936 (4) / Ext 010b 1936 (3)				120
1	H / 4	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Ext 012
1	H / 4	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Ext 010b
1	B / 3	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Ext 010b
1 x	Ext 006 240 (1) / Ext 011 432 (4) / Int 012 853 (4) / Int 011 853 (4) / Int 011 853 (3) / Int 011 853 (8) / Int 011 853 (7) / Int 002 973 (3)				0
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 006
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 011
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 012
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 011
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 011
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 011
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 011
1	B / 3	**973,0**	973,0	90° / 90°	Int 002
1 x	Ext 012 432 (4) / Ext 001 853 (3) / Int 012 853 (8) / Int 012 853 (3) / Ext 006 973 (4) / Ext 006 973 (3) / Ext 004b 973 (4)				2
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 012
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 001
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 012
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 012
1	H / 4	**973,0**	973,0	90° / 90°	Ext 006
1	B / 3	**973,0**	973,0	90° / 90°	Ext 006
1	H / 4	**973,0**	973,0	90° / 90°	Ext 004b
1 x	Ext 004b 240 (1) / Ext 009 432 (3) / Int 007 853 (3) / Int 007 853 (8) / Int 007 853 (7) / Int 006 853 (4) / Int 006 913⁵ (3) / Int 006 913⁵ (3)				0
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 004b
1	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 009
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 007
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 007
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 007
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 006
2	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 006
1 x	Ext 004b 240 (2) / Ext 009b 432 (3) / Int 008 853 (4) / Int 008 853 (3) / Int 008 853 (7) / Int 007 853 (4) / Int 006 913⁵ (4) / Int 006 913⁵ (3)				0
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 004b

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 009b
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 008
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 008
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 008
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 007
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 006
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 006

1 x

Ext 004b	Ext 010	Int 009b	Int 009b	Int 009b	Int 009	Int 006	Int 006	
240 (1)	432 (3)	853 (3)	853 (8)	853 (4)	853 (7)	913⁵ (4)	913⁵ (4)	0

1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 004b	
1	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 010	
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 009b	
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 009b	
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 009b	
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 009	
2	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 006	

1 x

Ext 012	Ext 005	Ext 005	Ext 005	Ext 005	Ext 004b	Ext 004b	
432 (4)	913⁵ (4)	913⁵ (3)	913⁵ (4)	913⁵ (3)	913⁵ (4)	913⁵ (3)	0

1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 012	
2	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 005	
2	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 005	
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 004b	
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 004b	

1 x

Ext 006	Ext 010	Int 010	Int 010	Int 010	Int 009b	Ext 003	Ext 003	
240 (2)	432 (3)	853 (7)	853 (4)	853 (3)	853 (7)	913⁵ (4)	913⁵ (3)	0

1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 006	
1	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 010	
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 010	
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 010	
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 010	
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 009b	
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 003	
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 003	

1 x

Ext 006	Ext 010	Int 010b	Int 010b	Int 010b	Int 010	Ext 003b	Ext 003b	
240 (1)	432 (4)	853 (8)	853 (4)	853 (3)	853 (8)	913⁵ (3)	913⁵ (4)	0

1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 006	
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 010	
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 010b	
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 010b	
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 010b	
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 010	
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 003b	
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 003b	

1 x

Ext 004b	Ext 009b	Int 009	Int 009	Int 009	Int 008	Int 006	Int 006	
240 (2)	432 (4)	853 (8)	853 (4)	853 (3)	853 (8)	913⁵ (3)	913⁵ (4)	0

1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 004b	
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 009b	
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 009	
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 009	
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 009	

Débit optimisé

Date: 11/11/2026 / 14:25
Affaire: **FFR Presto**

Quantité	Orientation	Débit	Longueur	Coupe	Position / Lot
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 008
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 006
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 006
1 x	Ext 004: 240 (2) / Ext 009: 432 (4) / Int 006: 853 (3) / Int 005: 853 (4) / Int 005: 853 (3) / Int 004b: 853 (4) / Int 005: 913⁵ (3) / Int 005: 913⁵ (4) / 0				
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Ext 004
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 009
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 006
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 005
1	B / 3	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 005
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Int 004b
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 005
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Int 005
1 x	Ext 011: 432 (4) / Ext 004b: 913⁵ (3) / Ext 004b: 913⁵ (4) / Ext 004: 913⁵ (4) / Ext 004: 913⁵ (4) / Ext 004: 913⁵ (3) / Ext 004: 913⁵ (3) / 0				
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Ext 011
1	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 004b
1	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 004b
2	H / 4	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 004
2	B / 3	**913,5**	913,5	90° / 90°	Ext 004
1 x	Int 010: 240 (1) / Int 008: 240 (2) / Int 008: 240 (1) / Int 006: 240 (1) / Int 006: 240 (2) / Int 006: 240 (1) / Int 006: 240 (1) / Int 006: 240 (2) / Int 006: 240 (2) / Int 004b: 240 (1) / Int 004b: 240 (2) / Int 004b: 240 (1) / Int 004b: 240 (2) / Int 004: 240 (1) / Int 004: 240 (1) / Int 004: 240 (2) / Int 004: 240 (2) / Int 002: 240 (1) / Int 002: 240 (2) / Int 009b: 432 (4) / Int 009: 432 (4) / Int 009: 432 (3) / 0					
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 010
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 008
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 008
3	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 006
3	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 006
2	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 004b
2	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 004b
2	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 004
2	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 004
1	D / 1	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 002
1	G / 2	**240,0**	240,0	90° / 90°	Int 002
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 009b
1	H / 4	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 009
1	B / 3	**432,0**	432,0	90° / 90°	Int 009
1 x	Ext 012: 853 (8) / Ext 012: 853 (7) / Ext 012: 853 (4) / Ext 012: 1936 (3) / 1429				
1	H / 8	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 012
1	B / 7	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 012
1	H / 4	**853,0**	853,0	90° / 90°	Ext 012
1	B / 3	**1.936,0**	1.936,0	90° / 90°	Ext 012

Récapitulatif

forster

Numéro	Description	Trait. surface Int./Ext.	Quantité	Longueur [mm]	Chutes [mm]	%
32.800	Forster PRESTO		20	6.000	25.688	21,4
32.803	Forster PRESTO		34	6.000	30.612	15,0
32.805	Forster PRESTO		34	6.000	30.612	15,0
32.851	Forster PRESTO		26	6.000	4.872	3,1
32.852	Forster PRESTO		3	6.000	2.760	15,3
32.855	Forster PRESTO		10	6.000	12.336	20,6
901335	Parclose aluminium		89	6.000	9.538	1,8