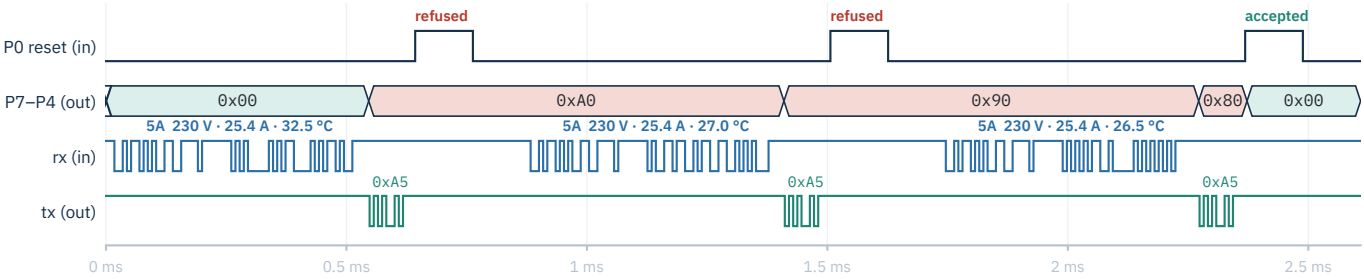
refused
refused
accepted
P0 reset (in)
P7–P4 (out)
0x00
0xA0
0x90
0x80
0x00
5A 230 V · 25.4 A · 32.5 °C
5A 230 V · 25.4 A · 27.0 °C
5A 230 V · 25.4 A · 26.5 °C
rx (in)
tx (out)
0xA5
0xA5
0xA5
0 ms
0.5 ms
1 ms
1.5 ms
2 ms
2.5 ms