Socles moteurs affinés R9 | MDF 3 mm

GTSkytenRC 3115 640KV | 4 trous Ø3,3 | 19 mm entre trous opposés

Vue cotée - échelle 1,8:1

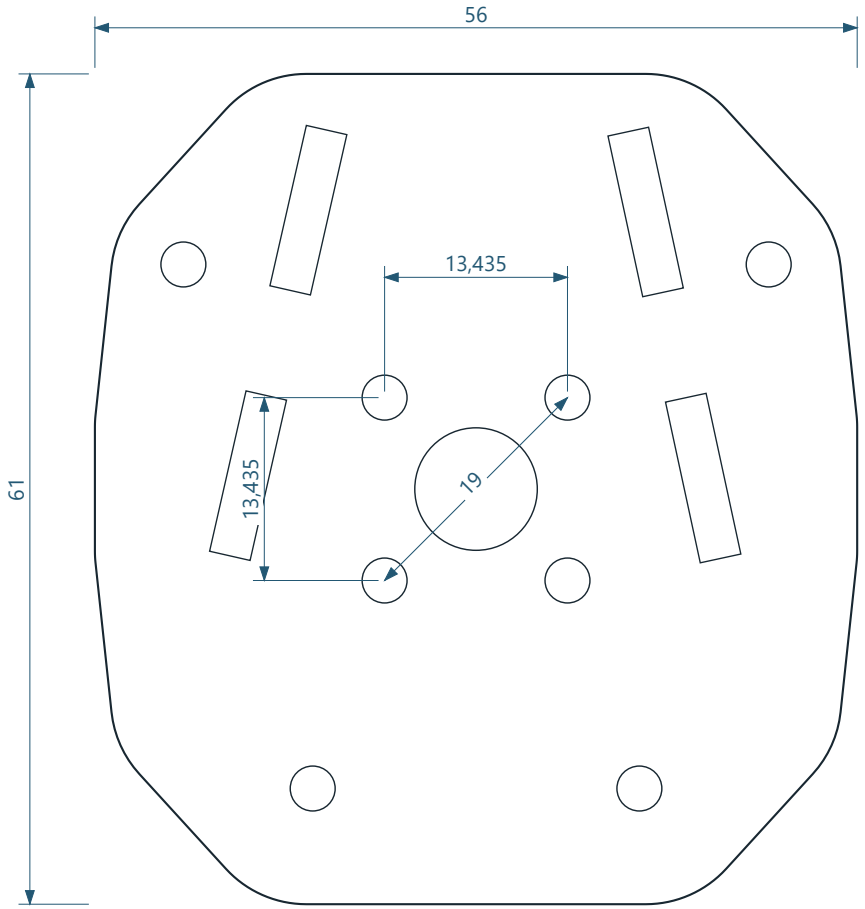

Centres des trous moteur depuis l'axe : X = ±6,717514 ; Y = ±6,717514 mm.

Contour 56 x 61 ; passage Ø9 ; mortaises 12,08 x 3,05. Autres découpes inchangées.

Gabarit de montage - 1:1

Poser le moteur sur ces quatre trous.

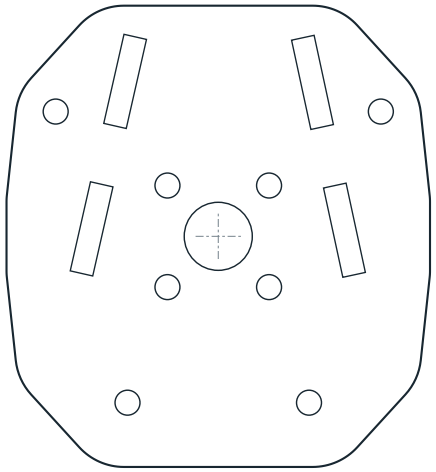

Opposés : 19 mm

Voisins : 19/√2 = 13,4350288 mm

DXF : 8 socles sur une chute de 300 x 150 mm.

Unités mm ; échelle 1:1 ; sans compensation laser.

Imprimer en taille réelle (100 %), sans ajuster.

Vérifier la barre de 100 mm avant de présenter le moteur.

100 mm