
Ensemble du cadre et empilages


R10 MDF 3 mm | Cotes nominales en mm | Contrôle du DXF de découpe

Vue de repérage, dessus, hors visserie et équipements

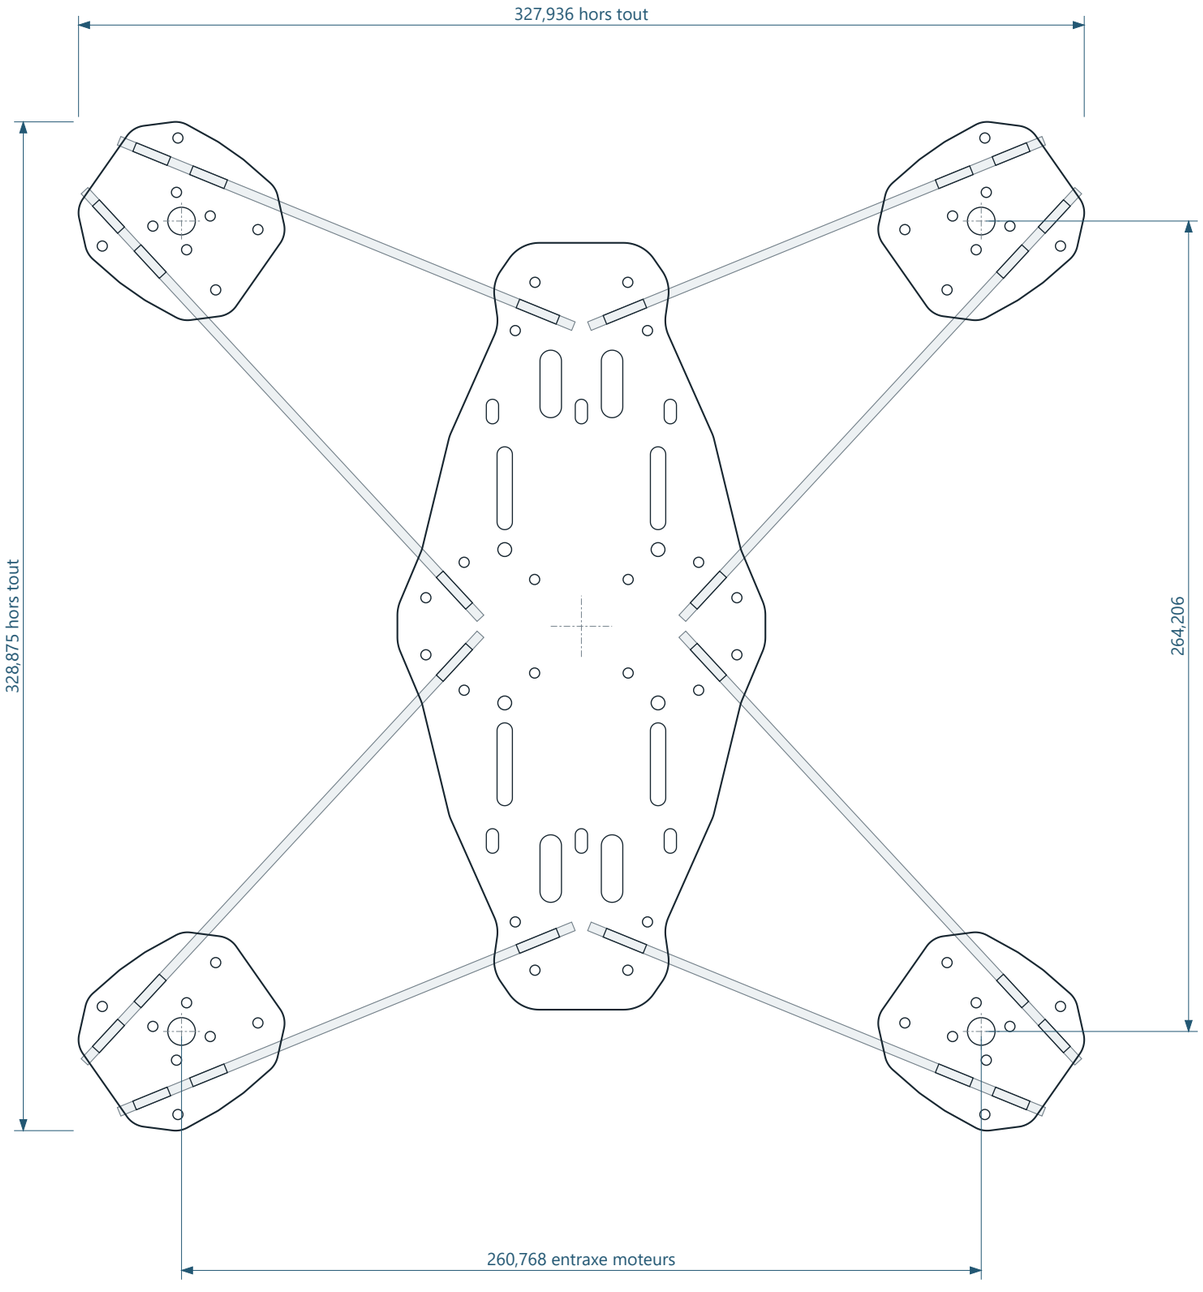


Encombrement Z des pièces seules : 58,483 mm (hors têtes de vis).

Centre : coupe de principe

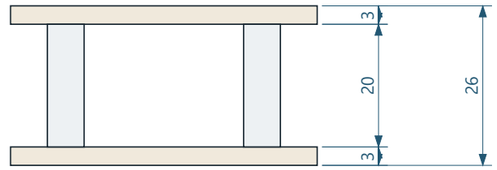

Entretoises 20 mm ; 2 plaques de 3 mm.

Support moteur : coupe de principe

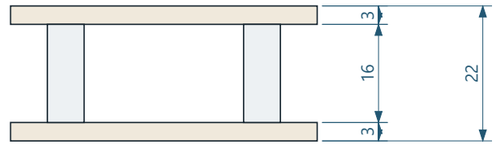

Entretoises 16 mm ; 2 plaques de 3 mm.

Pièce à découper	Qté	Encombrement
Platine centrale	2	120 x 250
Bras court	4	160 x 58,472
Bras long	4	190 x 26,965
Socle moteur	8	56 x 61

MDF 3,00 mm

100 % sans ajuster | sans compensation


Barre imprimée : 100 mm

A3 | 1/5

Échelle 1:2 / coupes 1:1

01 | Platine centrale - quantité 2

R10 MDF 3 mm | Cotes nominales en mm | Contrôle du DXF de découpe

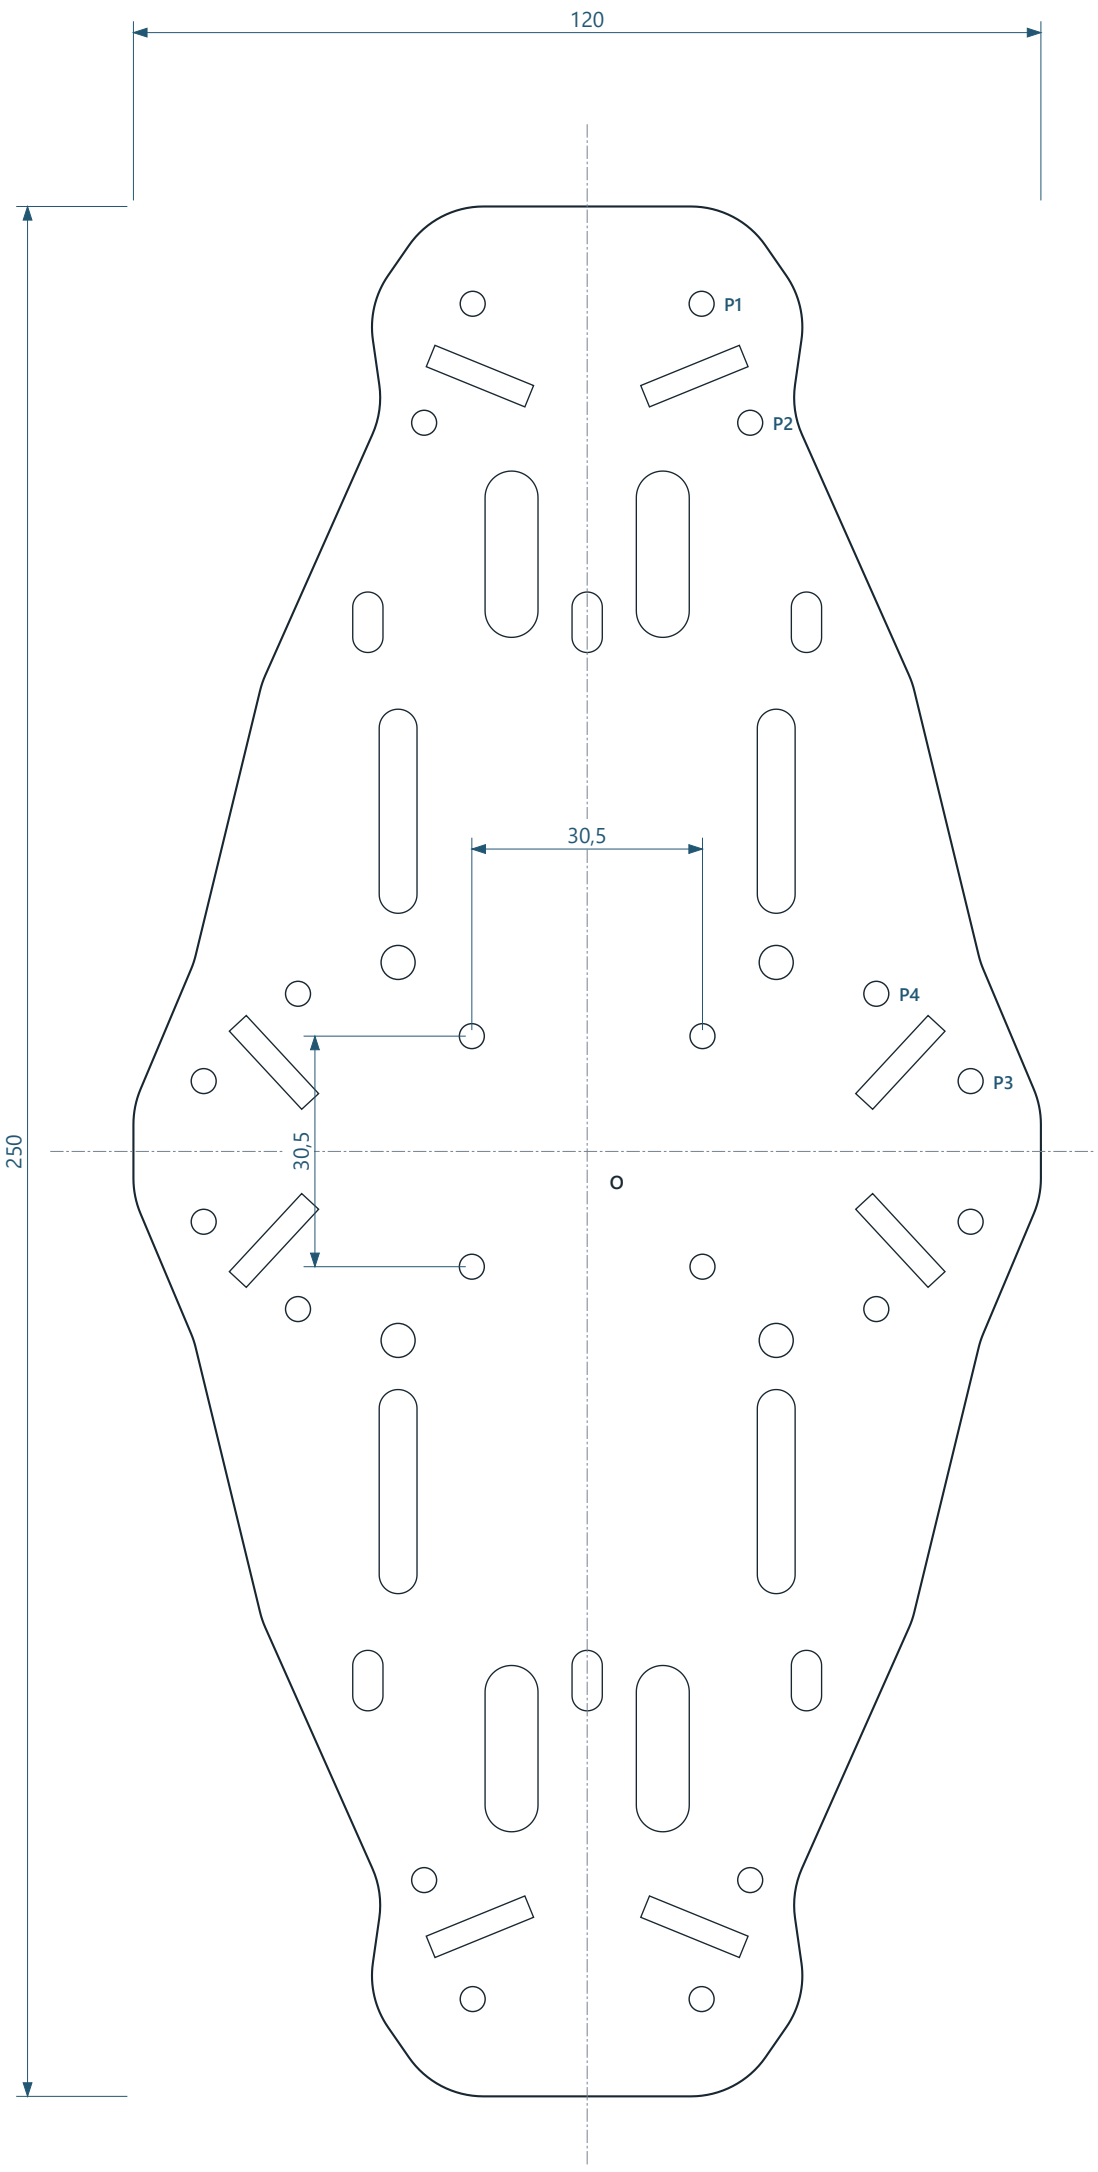

Repère O : centre de la platine

Fixation	Ø	Position X / Y
FC, 4 trous	3,3	±15,250 / ±15,250
Structure, 4	4,5	±25 / ±25
P1	3,3	15,136 / 112,131
P2	3,3	21,559 / 96,391
P3	3,3	50,709 / 9,303
P4	3,3	38,236 / 20,854

P1 à P4 : symétrie sur X et sur Y.

16 perçages de racine au total.

Mortaise	X / Y du centre	Angle
R1	14,181 / 102,561	22,198°
R2	41,414 / 11,777	47,198°

8 mortaises, symétriques sur X et Y.

Dimensions : 14,08 x 3,05.

Angles du grand côté depuis +X.

Lumière	Centres X / Y	Dim.
Sangles, 4	±25 / ±45	27 x 5
Passages, 4	±10 / ±79	22 x 7
ESC, 6	-29 ; 0 ; 29 / ±70	8 x 4

Grands côtés des lumières parallèles à Y.

Épaisseur de la feuille : 3,00.

Raccords du pourtour : R12.

Ø et positions sans compensation laser.

Lecture des coordonnées : mesurer depuis les axes OX et OY.


Les positions de perçages et de mortaises sont cotées au centre.

Les décimales sont des valeurs nominales, pas des tolérances de fabrication.


02 / 03 | Bras pleins - 4 courts et 4 longs

R10 MDF 3 mm | Cotes nominales en mm | Contrôle du DXF de découpe

Bras court avec pied - x4

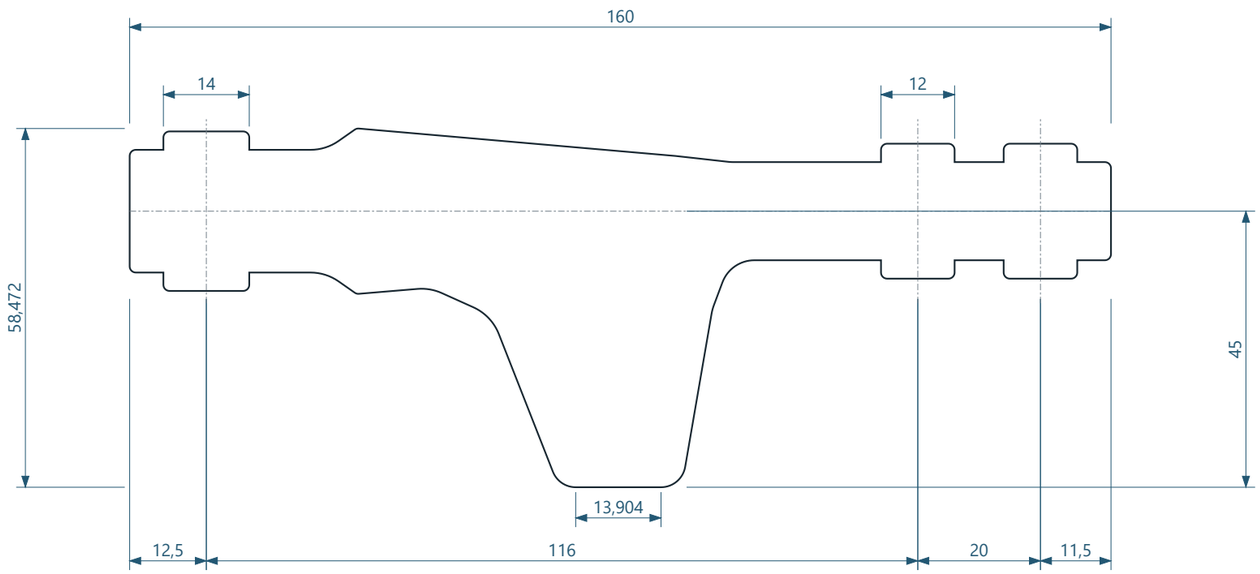

Bras long - x4

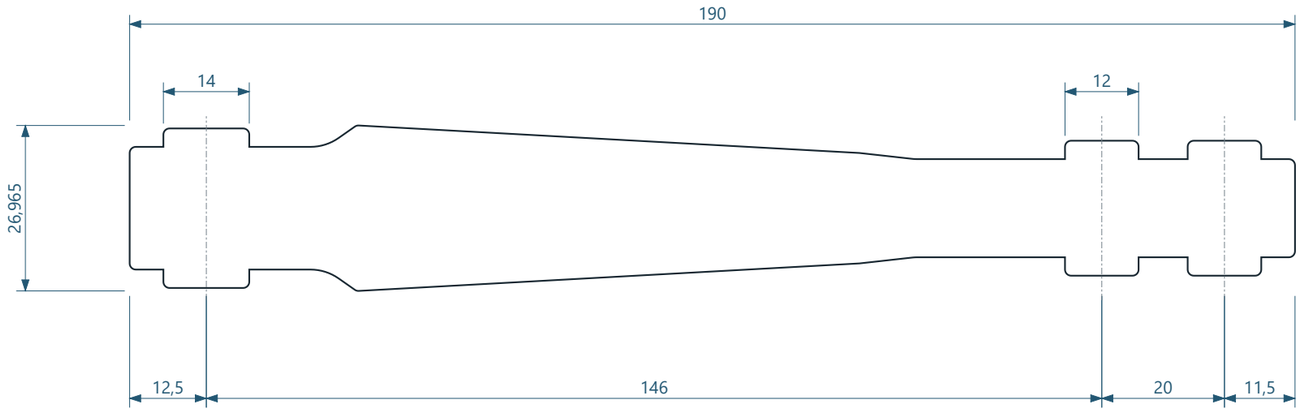

Cotes fonctionnelles

Élément	Valeur
Épaisseur matière	3,00
Profondeur de chaque tenon	3,00
Longueur des 2 tenons racine	14,00
Longueur des 4 tenons moteur	12,00
Entraxe des tenons moteur	20,00
Hauteur entre épaulements, racine	20,00
Hauteur entre épaulements, moteur	16,00
Hauteur extérieure aux tenons racine	26,00
Hauteur extérieure aux tenons moteur	22,00
Appui sous l'axe du bras court	45,00
Pieds intégrés aux bras courts	4

Abscisses des centres depuis le bord gauche

Bras	Racine	Moteur 1	Moteur 2
Court	12,5	128,5	148,5
Long	12,5	158,5	178,5

Les chaînes sous les profils sont prises entre centres.

Les tenons existent en haut et en bas de chaque bras.


Profil continu, sans trou ni dégagement de fraise.

Rayon des coins extérieurs de tenon : R1.

Les hauteurs maximales incluent les arrondis du profil.

04 | Socle moteur centré - quantité 8

R10 MDF 3 mm | Cotes nominales en mm | Contrôle du DXF de découpe

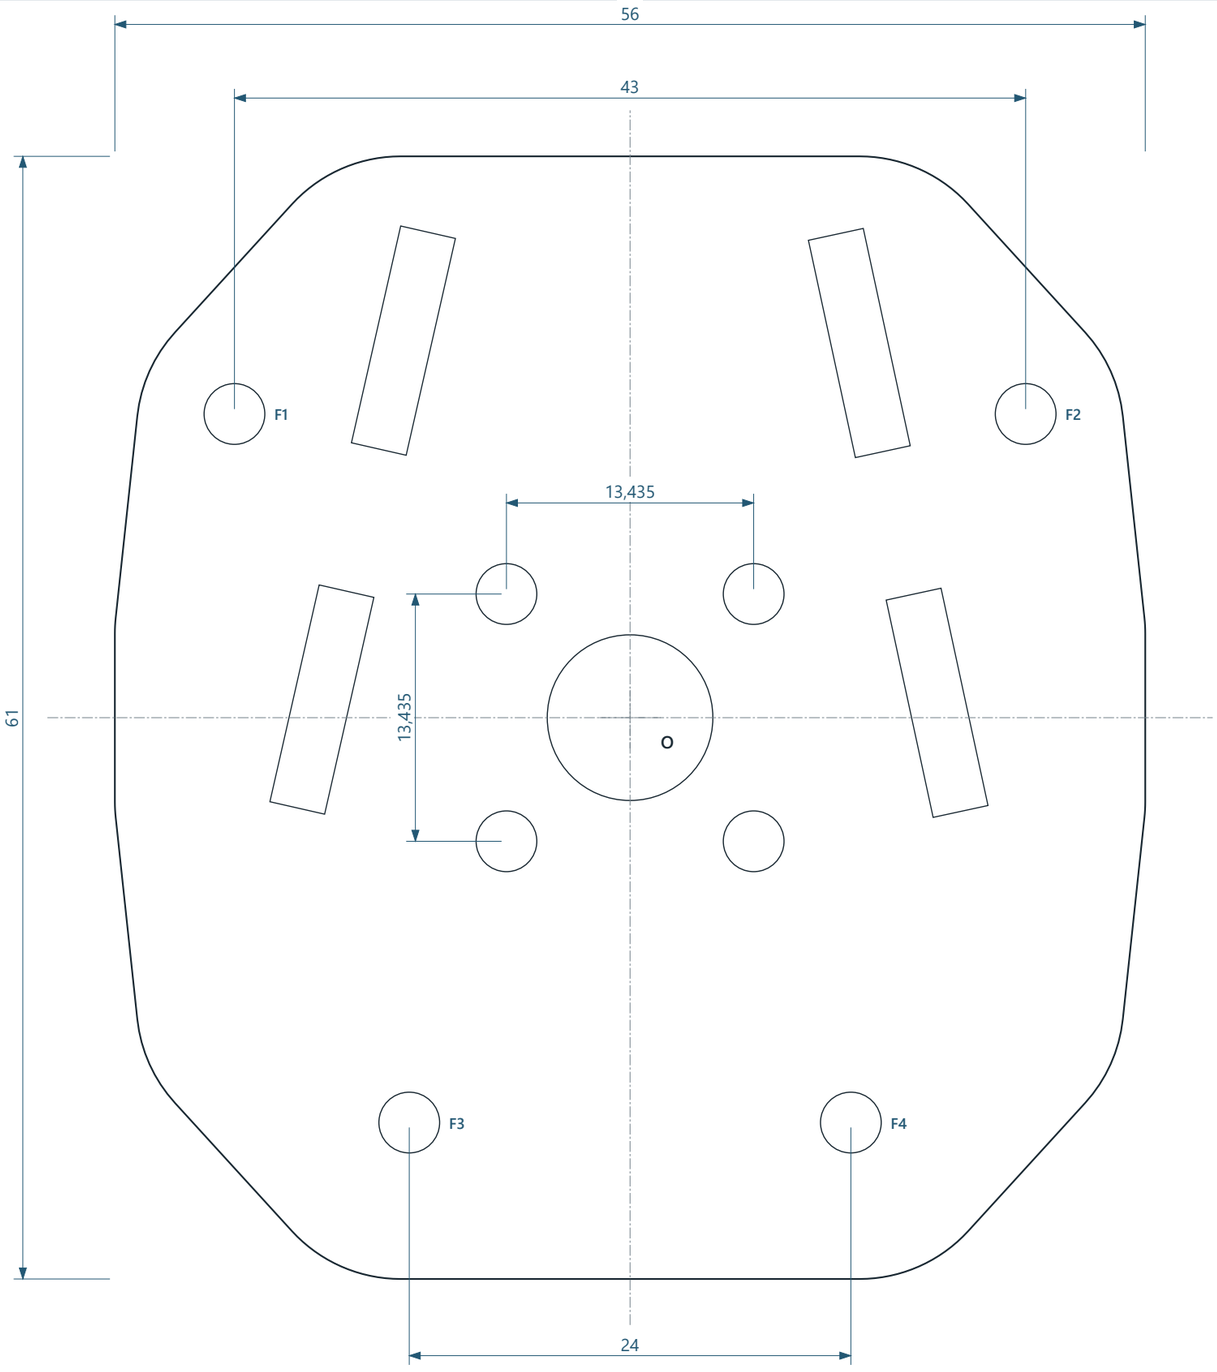

O : axe moteur / centre du pourtour

Fixation de fermeture	X	Y	Ø
F1	-21,5	16,5	3,3
F2	21,5	16,5	3,3
F3	-12	-22	3,3
F4	12	-22	3,3

4 vis M3 + entretoises de 16 par paire de socles.

Moteur : 4 trous Ø3,3. Diagonales : 19.

Passage central : Ø9. Pourtour : raccords R8.

Mortaise	X	Y	Angle
G proche	-16,749	0,984	77,198°
G éloignée	-12,317	20,487	77,198°
D proche	16,686	0,808	102,198°
D éloignée	12,460	20,356	102,198°

4 mortaises de 12,08 x 3,05.

Angles du grand côté depuis +X.

Épaisseur matière : 3,00.

Les deux socles d’un moteur sont identiques.

Centres moteur X/Y : ±6,717514 depuis O.

MDF 3,00 mm

100 % sans ajuster | sans compensation


Barre imprimée : 100 mm


A3 | 4/5

Échelle 3:1

Coupon, témoin et contrôle après découpe

R10 MDF 3 mm | Cotes nominales en mm | Contrôle du DXF de découpe

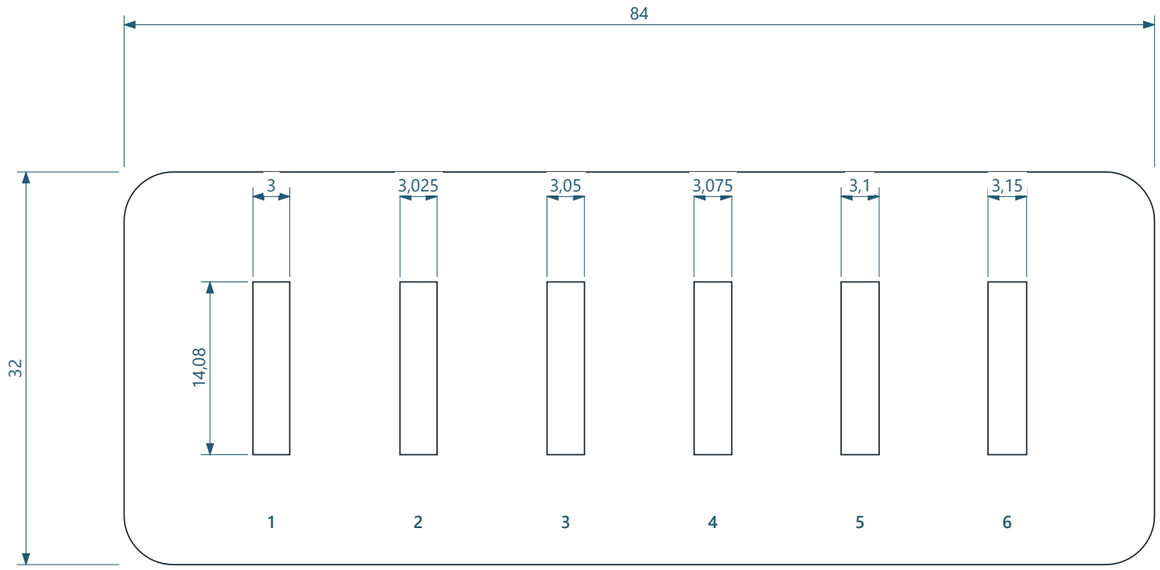

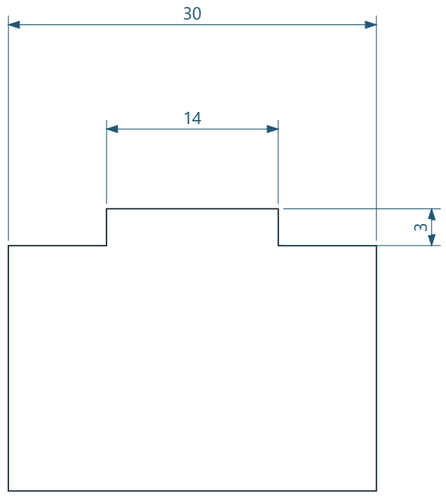

Essai à faire en premier

MDF de la même plaque.

Même réglage laser que le cadre.

Le cadre utilise la mortaise n°3 : 3,05.

Le témoin doit entrer sans forcer.

Mesurer le corps de 30 mm.

Si trop serré ou trop lâche :

corriger la compensation avant le cadre.

Relevé de contrôle (cotes nominales, en mm)

Contrôle	Nominal	Mesuré	Observation
Épaisseur de la feuille	3,00		
Platine centrale : largeur / longueur	120 / 250		
Bras court / bras long : longueur	160 / 190		
Socle moteur : largeur / hauteur	56 / 61		
Mortaises du cadre : largeur	3,05		
Mortaise racine / moteur : longueur	14,08 / 12,08		
FC : entraxe / diamètre	30,5 / Ø3,3		
Moteur : diagonale / diamètre	19 / Ø3,3		
Témoin : largeur du corps	30		

Ne pas forcer l'emboîtement dans le MDF. Ces cotes ne valident pas la résistance pour le vol.