

Malta da Sottofondo





MS250



**Massetto tradizionale
a consistenza “terra umida”**



COMPOSIZIONE

MS250 è una malta secca composta da cemento grigio Portland, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

MS250 è un massetto cementizio a consistenza “terra umida” che trova impiego come strato di sottofondo di carico per interni ed esterni per pavimenti in legno, moquettes, parquet, PVC, Linoleum, ceramica, pietre naturali e così via.

FORNITURA

- Sacchi da 25 Kg in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.
- Sfuso in silo.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie. Applicare aggrappanti chimici a pennello se in presenza di supporti non particolarmente assorbenti e ruvidi per favorire un maggiore aggrappo del massetto. Prima dell'applicazione inumidire i supporti particolarmente assorbenti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

MS250 è lavorato con macchine impastatrici a cecola orizzontale. Per applicazioni manuali aggiungere il 7% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 1,75 litri) e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento della consistenza desiderata per 5-10 minuti. **MS250** viene applicato in un unico strato sino a coprire gli spessori desiderati. Per massetti ad ancoraggio applicare uno spessore minimo di 20 mm, per massetti galleggianti, invece, uno spessore minimo di 35 mm. L'impasto viene prima steso sul sottofondo, accompagnato con cazzuola e successivamente livellato con staggia. Dopo di che va frattazzato con livellatrice a disco per rendere la superficie liscia e compatta. È importante precisare che prima della posa del massetto è obbligatorio interporre una barriera al vapore e, nell'eventualità, anche acustica tra supporto e massetto, nel caso di massetti ad ancoraggio e tra massetto e massetto nel caso di massetti galleggianti.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

MS250 è sottoposto ad un continuo e accurato controllo presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **EN 13813**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

CAM

MS250 CAM, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 20% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

AVVERTENZE

- La malta da massetto va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +30°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Aerare i locali dopo la posa evitando forti sbalzi termici e forti ventilazioni sino al completo indurimento.
- Proteggere il sottofondo dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione onde evitare formazioni di fessure e “bruciature” del massetto.
- Tutti i tipi di rivestimento su pavimento radiante devono essere applicati solo dopo aver raggiunto un'umidità residua con igrometro a carburo $\leq$ a 2%; in assenza di pavimento radiante, 1,75% con rivestimenti impermeabili o parquet e 1,75% per rivestimenti permeabili e/o parzialmente permeabili come la ceramica; il mancato controllo e rispetto di questi valori può portare a lungo andare al distacco del rivestimento applicato.
- In estate, dopo l'applicazione, bagnare, con acqua nebulizzata, ripetutamente le superfici esposte al sole.
- Tutti i rivestimenti in ceramica, pietra ecc., possono essere applicati a distanza di pochi giorni dalla posa del massetto. I rivestimenti in PVC, in legno o derivati devono essere applicati solo in condizioni di umidità minore o uguale al 2%.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm
Acqua d'impasto	7%
Massa volumica apparente	1750 $\pm$ 50 Kg/m ³
Densità malta fresca	2150 $\pm$ 50 Kg/m ³
Densità malta indurita	2050 Kg/m ³
Resa teorica a spessore 10 mm	20 Kg/m ² $\pm$ 5 %
Resistenza a flessione (EN-13892-2)	7 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-13892-2)	25 N/mm ²
Ritiro	< 0,2 mm/m
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	$\lambda = 1,34$ W/mK
Tempo di lavorazione	60 min.
Tempo di presa (EN-196-3)	150 $\pm$ 30 min.
Pedonabilità	12 ore
Umidità del massetto a 23°C e 50-60 % U.R.	$\leq$ 2% dopo 20 gg
pH	12,8

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITÀ

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	20%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

Conforme alla norma europea **UNI EN 13813 CT C10 F2**

SABBIONE



**Massetto tradizionale
a consistenza “terra umida”**



COMPOSIZIONE

SABBIONE è una malta secca composta da cemento grigio Portland, inerti calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

Il **SABBIONE** è un massetto cementizio a consistenza “terra umida” che trova impiego come strato di sottofondo di carico per interni ed esterni per pavimenti in legno, moquette, parquet, PVC, linoleum, ceramica, pietre naturali e così via.

FORNITURA

- Sacchi da 25 Kg in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.
- Sfuso in silo.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disaranti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie. Applicare aggrappanti chimici a pennello se in presenza di supporti non particolarmente assorbenti e ruvidi per favorire un maggiore aggrappo del massetto. Inumidire prima dell'applicazione supporti particolarmente assorbenti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

SABBIONE è lavorato con macchine impastatrici a coclea orizzontale. Per applicazioni manuali aggiungere il 10% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 2,5 litri) e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento della consistenza desiderata per 5-10 minuti.

SABBIONE viene applicato in un unico strato sino a coprire gli spessori desiderati. Per massetti ad ancoraggio applicare uno spessore minimo di 20 mm, per massetti galleggianti, invece, uno spessore minimo di 35 mm. L'impasto viene prima steso sul sottofondo, accompagnato con cazzuola e successivamente livellato con staggia. Dopo di che va frattazzato con livellatrice a disco per rendere la superficie liscia e compatta. È importante precisare che prima della posa del massetto è obbligatorio interporre una barriera al vapore e nell'eventualità anche acustica tra supporto e massetto, nel caso di massetti ad ancoraggio e tra massetto e massetto nel caso di massetti galleggianti.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su pallets in locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

Il **SABBIONE** è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalle norme europee **UNI EN 13813**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurare un elevato standard qualitativo.

CAM

SABBIONE CAM, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 20% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm
Acqua d'impasto	10%
Massa volumica apparente	1850 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca (EN-1015-6)	2550 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita (EN-1015-6)	2150 Kg/m ³
Resa teorica a spessore 10 mm	21 Kg/m ² ± 5%
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	3 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	13 N/mm ²
Ritiro	< 0,2 mm/m
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	λ=1,44 W/mK
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Tempo di lavorazione	60 min.
Tempo di presa (EN-196-3)	180 ± 30 min.
Pedonabilità	12 ore
Umidità del massetto a 23°C e 50-60 % U.R.	≤ 2% dopo 20 gg
pH	13

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITÀ

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	20%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

AVVERTENZE

- La malta da massetto va miscelata con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +30°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati.
- Aerare i locali dopo la posa evitando forti sbalzi termici e forti ventilazioni sino al completo indurimento.
- Proteggere il sottofondo dalla rapida essiccazione se in presenza di temperature elevate o forte ventilazione onde evitare formazioni di fessure e “bruciature” del massetto.
- Tutti i tipi di rivestimento su pavimento radiante devono essere applicati solo dopo aver raggiunto un'umidità residua con igrometro a carburo ≤ a 2%; in assenza di pavimento radiante, 1,75% con rivestimenti impermeabili o parquet e 1,75% per rivestimenti permeabili e/o parzialmente permeabili come la ceramica; il mancato controllo e rispetto di questi valori può portare a lungo andare al distacco del rivestimento applicato.
- In estate, dopo l'applicazione, bagnare, con acqua nebulizzata, ripetutamente le superfici esposte al sole.
- Tutti i rivestimenti in ceramica, pietra ecc.. possono essere applicati a distanza di pochi giorni dalla posa del massetto. I rivestimenti in PVC, in legno o derivati devono essere applicati, previa misurazione del grado di umidità che in ogni caso deve risultare essere minore o uguale al 2%.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.
- Se non si rispetta il dosaggio d'acqua riportato nei dati tecnici, il massetto potrebbe presentare micro cavillature superficiali, che non implicano in nessun modo la desolidarizzazione massetto.



AUTOLEVEL



Massetto autolivellante a base di CAS (Cementialphasolfati) per solo interni



COMPOSIZIONE

AUTOLEVEL è una malta secca composta da una miscela di CAS (Cementialphasolfati) che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

AUTOLEVEL è un massetto fluido premiscelato per soli interni di ultima generazione che trova impiego nella realizzazione di massetti composti e/o galleggianti, particolarmente indicato per la realizzazione di pavimenti radianti.

FORNITURA

- Sacchi da 25 Kg in carta kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.
- Sfuso in silos.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del soggetto a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti a pennello se in presenza di supporti non particolarmente assorbenti e ruvidi per favorire un maggiore aggrappo del massetto. Inumidire prima dell'applicazione supporti particolarmente assorbenti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

AUTOLEVEL è lavorato con macchine impastatrici a coclea orizzontale. Per applicazioni manuali aggiungere il 16% di acqua pulita ad ogni sacco (circa 4,0 litri) e mescolare a mano o con agitatore meccanico sino al raggiungimento della consistenza desiderata per 5 - 10 minuti. **AUTOLEVEL** viene applicato in un unico strato per coprire gli spessori desiderati. Per massetti ad ancoraggio applicare uno spessore minimo di 20 mm, per massetti galleggianti, invece, uno spessore minimo di 35 mm. L'impasto viene prima steso sul sottofondo, accompagnato con cazzuola e successivamente livellato con staggia.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

AUTOLEVEL è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla **norma europea EN 13813**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

CAM

AUTOLEVEL CAM, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 20% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm
Acqua d'impasto	16%
Massa volumica apparente	1580 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca	2150 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita	2050 Kg/m ³
Resa teorica a spessore 10 mm	18,2 Kg/m ² ± 5 %
Resistenza a flessione (EN-13892-2)	5 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-13892-2)	20 N/mm ²
Valore di consistenza con cono su piatto da 1,3 litri	40-45 cm
Dilatazione lineare	< 0,1 mm
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Tempo di presa (EN-196-3)	150 min.
Tempo di lavorazione	60 min.
Pedonabilità	24 ore
Umidità residua consigliata con riscaldamento a pavimento	≤ 0,3%
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	λ = 1,60 W/mK (valore tabulare)
pH	12,8

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITÀ

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	20%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

AVVERTENZE

- Il massetto va miscelato con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +30°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati o con elevato calore superficiale.
- Evitare correnti d'aria o forti radiazioni nelle prime 48 ore, aerare dopo il terzo giorno i locali evitando forti sbalzi termici e forti ventilazioni sino al completo indurimento.
- Tutti i tipi di rivestimento su pavimento radiante devono essere applicati solo dopo aver raggiunto un'umidità residua con igrometro a carburo ≤ a 0,3%; in assenza di pavimento radiante, 0,5% con rivestimenti impermeabili o parquet e 0,5% per rivestimenti permeabili e/o parzialmente permeabili come la ceramica; il mancato controllo e rispetto di questi valori può portare a lungo andare al distacco del rivestimento applicato.
- Rispettare la quantità d'acqua consigliata onde evitare forti riduzioni delle resistenze meccaniche.
- Carteggiare sempre il massetto prima di rivestirlo.
- Applicare MAGIX PRIMER su massetto nel rapporto di diluizione 1:3 con acqua prima di rivestirlo.
- Il mancato controllo dell'umidità prima di rivestirlo può portare a lungo andare al distacco dello stesso.
- Se non si rispetta il dosaggio d'acqua riportato nei dati tecnici, il massetto potrebbe presentare micro cavillature superficiali, che però non implicano in nessun modo la qualità del massetto.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione. In presenza di supporti deteriorati, sarà necessario procedere ad un consolidamento meccanico. Se in presenza di fori o crepe procedere alla sigillatura, i supporti cementizi devono precedentemente trattati con **MAGIX PRIMER**, diluito secondo le corrette indicazioni riportate su scheda tecnica. Se in presenza di solai a contatto con il suolo prevedere una corretta impermeabilizzazione onde evitare fenomeni di risalita.

-Per massetti di carico: procedere con la stesura di un freno a vapore, sovrapponendo le giunzioni di 10-15 cm, lungo le pareti sormontando sino all'altezza della bandella perimetrale. Predisporre, lungo le pareti perimetrali, un materiale comprimibile dello spessore di 1 cm, sigillando ogni guarnizione. Si consiglia di posizionare una rete elettrosaldata all'interno del massetto nel mezzo dello spessore.

-Per massetti galleggianti: inglobare le tubazioni idrauliche ed elettriche presenti su solaio in un massetto alleggerito tipo **MAGIX THERMOMASSETTO** e **LIGHT CONCRETE** sino a raggiungere una superficie perfettamente planare, utilizzare un adeguato isolante acustico d'applicare secondo la normativa UNI 11516 "Indicazioni di posa di isolanti acustici su pavimentazione galleggiante", se necessario utilizzare un freno al vapore sovrapponendo le giunzioni di 10-15 cm, lungo le pareti sormontando sino all'altezza della bandella perimetrale. Predisporre, lungo le pareti perimetrali, un materiale comprimibile dello spessore di 1 cm, sigillando ogni guarnizione. Si consiglia di posizionare una rete elettrosaldata all'interno del massetto nel mezzo dello spessore.

- Per massetti a pavimento radiante: controllare la tenuta o fibra di vetro di tutti i pannelli, posati adiacenti tra loro e sigillati onde evitare ponti termici. Si consiglia di posizionare una rete elettrosaldata o fibra di vetro all'interno del massetto nel mezzo dello spessore. Consultare la normativa **UNI EN 1264-4:2009**.

Riscaldamento a pavimento sistemi e componenti- installazione" per la prova di tenuta dell'impianto prima della posa del massetto ed il ciclo termico a seguito della posa dello stesso.


- Accorgimenti per una ottimale posa: in fase di preparazione dell'ambiente di lavoro è importante che tutto il perimetro del getto sia pulito e libero da residui di malta da massetto e intonaco tale da ridurre lo spessore del massetto in quei punti, inoltre la bandella perimetrale deve essere perfettamente aderita allo strato parete-pavimento/parete-parete formando angoli retti di 90° senza lasciare vuoti, che andrebbero a creare sacche d'aria indebolendo il massetto agli angoli. E' obbligatorio nei periodi estivi valutare le temperature prima del getto assumendosi ogni responsabilità dai rischi che potrebbero insorgere, inoltre in periodi estivi utilizzare esclusivamente teli oscuranti per ridurre bruciature del massetto nelle prime ore per irraggiamento. Utilizzare esclusivamente reti elettrosaldate e/o in fibra di vetro con piedini di rialzo di 15 mm per attenuare le tensioni interne del massetto, in periodi estivi utilizzare obbligatoriamente.

APPLICAZIONE

Per applicazione del prodotto sfuso **AUTOLEVEL** viene impastato mediante mescolatore orizzontale collegato direttamente al silos. Procedere alla messa in opera solo dopo corretta regolazione del dosaggio d'acqua tramite prova di consistenza con cono. Per l'utilizzo in sacchi procedere con l'utilizzo di macchina intonacatrice opportunamente modificata o allestimento Duo-mix sempre procedendo con test di consistenza con cono. In entrambi i casi il prodotto va distribuito iniziando dalle zone a maggior spessore avendo cura di livellare il prodotto con barra livellatrice in due passate, la prima al momento del getto la seconda di rifinitura eseguendo la lavorazione di battitura in maniera incrociata. Tali fasi di lavorazione devono avvenire rispettando i tempi di lavorazione del prodotto. Prima della posa del rivestimento, carteggiare il massetto in modo lieve al fine di ottenere una superficie perfettamente planare a seguire utilizzare il nostro **MAGIX PRIMER** nella corretta diluizione secondo scheda tecnica. Per la posa di rivestimenti procedere con i nostri adesivi **BINDFLEX** o **BINDFLEX PLUS** in base alla tipologia o formato del rivestimento previsto. Tuttavia prima della posa di ogni tipo di rivestimento controllare il contenuto d'umidità del prodotto per mezzo di misurazioni con igrometro a carburo. Prevedere giunti di dilatazione ogni 50-60 m² di superficie, con una lunghezza massima non superiore a 8 m per ambiente.

SPessori DI APPLICAZIONI


Massetto composito con il solaio di calcestruzzo.
Spessore nominale 25 mm




Massetto posizionato su strato divisorio.
Spessore nominale ≥ 30 mm



Massetto galleggiante, su fondi comprimibili, come tappetini fonoassorbenti o polisterolo. Spessore nominale, ≥ 35 mm



Massetto con riscaldamento a pavimento.
Spessore nominale ≥ 30 mm



A - Tubi fissati ai pannelli isolanti. Spessore nominale ≥ 30 mm al di sopra dei tubi di riscaldamento.


B - Tubi incassati nei pannelli isolanti scanalati. Spessore nominale ≥ 30 mm al di sopra dell'impianto di riscaldamento.

- Il fondo deve essere solido, resistente, privo di fessure e asciutto. Prima di gettare il massetto adoperare un primer/isolante specifico su: fondi assorbenti, fondi minerali non assorbenti o in presenza di umidità di risalita.
- Per i solai a stretto contatto con il terreno è necessario utilizzare uno strato isolante dall'umidità secondo DIN 18195-4.
- Per i solai a stretto contatto con il terreno è necessario interporre uno strato isolante dall'umidità
- In caso di tappetini fonoassorbenti può non essere necessario utilizzare lo strato di separazione.

Le componenti del riscaldamento devono essere fissate contro il galleggiamento.

CICLO TERMICO

- Inizio 7 giorni dopo la posa (che deve avvenire con impianto in pressione).
- Portare, come da grafico, temperatura al massimo (max 55°) e mantenerla fino a quando il massetto non sarà asciutto (1 settimana per 1 cm).
- Dopo l'asciugatura ridurre la temperatura dell'acqua in modo da raggiungere una temperatura superficiale del massetto di 15-18°.
- Prima di procedere alla posa dei rivestimenti assicurarsi l'assenza di umidità con misuratore MC.
- Si consiglia di "segnare" i punti di prelievo per effettuare la prova di umidità al carburo MC, in maniera tale da non rischiare di forare i tubi del riscaldamento durante l'operazione (si consigliano 3 punti di misura).

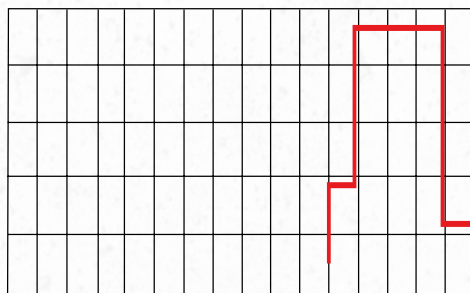

LEVEL 200



Lisciatura cementizia autolivellante per spessori da 3 mm a 30 mm per soli interni



SCHEDA TECNICA	
Granulometria (EN-1015-1)	< 1,5 mm
Acqua d'impasto	21%
Massa volumica apparente	1400 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca	1800 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita	1750 Kg/m ³
Resa teorica a spessore 10 mm	1,72 Kg/m ² ± 5 %
Resistenza a flessione (EN-13892-2)	5 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-13892-2)	20 N/mm ²
Valore di consistenza con cono su piatto da 1,3 litri	30-32 cm
Dilatazione lineare	< 0,1 mm
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Tempo di presa (EN-196-3)	180 min.
Tempo di lavorazione	60 min.
Pedonabilità	24 ore
Umidità residua consigliata con riscaldamento a pavimento	≤ 1,75%
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	λ = 1,40 W/mK (valore tabulare)
pH	12,0

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

Conforme alla norma europea **UNI EN 13813 CT C20-F5**

COMPOSIZIONE

LEVEL 200 è una malta secca composta da cemento grigio Portland, inerti silicei e calcarei ed additivi specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

LEVEL 200 è una lisciatura cementizia autolivellante per soli interni di ultima generazione che trova impiego nella realizzazione di lisciate su vecchi massetti irregolari, fondi irregolari o vecchi pavimenti, ideale per la posa di legno ceramica o rivestimenti resinosi.

FORNITURA

• Sacchi da 25 kg in carta Kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e sporco, efflorescenze saline, esente da oli, grassi, cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione del prodotto. Le superfici polverose, ammalorate, soggette a sgretolamento e/o con proprietà meccaniche scadenti devono essere precedentemente trattate con consolidanti di superficie. Applicare aggrappanti chimici a pennello se in presenza di supporti non particolarmente assorbenti e ruvidi per favorire un maggiore aggrappo del massetto. Inumidire prima dell'applicazione supporti particolarmente assorbenti.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

Per applicazione del prodotto sfuso **LEVEL 200** viene impastato mediante mescolatore orizzontale collegato direttamente al silos. Aggiungere circa il 21% di acqua pulita. Procedere alla messa in opera solo dopo corretta regolazione del dosaggio d'acqua tramite prova di consistenza con cono. Per l'utilizzo di macchina intonacatrice opportunamente modificata o allestimento DUO-MIX sempre procedendo con test di consistenza con cono. In entrambi i casi il prodotto va distribuito iniziando dalla zona a maggior spessore, avendo cura di livellare il prodotto con barra livellatrice in due passate, la prima al momento del getto la seconda di rifinitura eseguendo la lavorazione di battitura in maniera incrociata. Tali fasi di lavorazione devono avvenire rispettando i tempi di lavorazione del prodotto. Per la posa di rivestimenti procedere con i nostri adesivi cementizi **BINDFLEX** e **BINDFLEX PLUS**, procedere con controllo di umidità ed apportare giunti di dilatazione ogni 15-20 mq.

CONSERVAZIONE

Il materiale, se conservato su locali asciutti, conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

LEVEL 200 è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 13813**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

AVVERTENZE

- Il massetto va miscelato con sola acqua, senza l'aggiunta di altri prodotti estranei.
- La temperatura di impiego deve essere compresa tra i +5°C e i +30°C.
- Il prodotto non va applicato su supporti gelati o disgregati o con elevato calore superficiale.
- Evitare correnti d'aria o forti radiazioni nelle prime 48 ore, aerare dopo il terzo giorno i locali evitando forti sbalzi termici e forti ventilazioni sino al completo indurimento.
- Tutti i tipi di rivestimento su pavimento radiante devono essere applicati solo dopo aver raggiunto un'umidità residua con igrometro a carburo ≤ a 2%; in assenza di pavimento radiante; 1,75% con pavimento radiante, con rivestimenti impermeabili o parquet e 1,75% per rivestimenti permeabili e/o parzialmente permeabili come la monocottura.

Conforme alla norma europea **UNI EN 13813 CT-C20-F5**

LEVEL 600



Massetto autolivellante cementizio per interni



SCHEDA TECNICA

Granulometria (EN-1015-1)	< 2,5 mm
Acqua d'impasto	17%
Massa volumica apparente	1550 ± 50 Kg/m ³
Densità malta fresca (EN-1015-6)	2200 ± 50 Kg/m ³
Densità malta indurita (EN-1015-10)	2000 ± 50 Kg/m ³
Resa teorica a spessore 10 mm	17 Kg/m ² ± 5%
Resistenza a flessione (EN-1015-11)	5 N/mm ²
Resistenza a compressione (EN-1015-11)	20 N/mm ²
Valore di consistenza con cono su piatto da 1,3 litri	40-45 cm
Ritiro Lineare	< 0.1 mm/m
Coefficiente di conducibilità termica (EN-1745)	$\lambda = 1,6 \text{ W/mK}$
Tempo di lavorazione	> 1 h
Pedonabilità	24-36 h
Reazione al fuoco (EN-13501-1)	Classe A1
Tempo di presa (EN-196-3)	120 min.
Umidità residua consigliata	< 1,75 %
Giunti di dilatazione	20-25 m ²
pH	12,6
Spessore minimo di applicazione	30 mm

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITÀ

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	20%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

COMPOSIZIONE

LEVEL 600 è una malta secca composta da particolari cementi ed elevate resistenze meccaniche, inerti calcarei ed additivi chimici specifici che ne migliorano le caratteristiche di lavorabilità e prestazionali.

IMPIEGO

LEVEL 600 è un massetto autolivellante cementizio a rapido indurimento e a ritiro controllato per soli interni. Trova applicazione nella realizzazione di pavimentazioni ad elevata resistenza ai carichi in ogni tipo di ambiente. È adatto ad essere rivestito con ogni tipo di rivestimento. È particolarmente indicato nell'inglobare sistemi di raffreddamento/raffreddamento a pavimento.

FORNITURA

- Sfuso in silo.
- Sacchi da 25 kg in carta Kraft con triplo strato di cui uno in polietilene per la protezione dall'umidità.

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

LEVEL 600 è sottoposto ad un continuo e accurato controllo, presso i nostri laboratori, secondo le più recenti direttive e procedure descritte dalla norma europea **EN 13813**. Le materie prime impiegate sono rigorosamente e costantemente controllate per assicurarne un elevato standard qualitativo.

CAM

LEVEL 600 CAM, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 20% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

AVVERTENZE

- Utilizzare a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Evitare correnti d'aria e forti irradiazioni solari durante le prime 48 h, dal terzo giorno aerare i locali.
- Il prodotto va protetto dall'umidità di risalita, contatto con acqua e formazione di acqua condensa.
- Evitare la posa per spessori inferiori a 30 mm.
- Per la posa di rivestimento in legno è richiesta una umidità residua di 0.3 %.
- Per la posa di rivestimento ceramico è richiesta una umidità residua del 1,75%
- Per la posa di massetti di carico utilizzare freni al vapore e spessore minimo di 400 micron.
- Utilizzare Magix Primer prima della posa del massetto.
- Utilizzare la rete elettrosaldata con maglia 30*30 mm per spessore di 2 mm da interrompere all'altezza dei giunti di dilatazione.
- Se non si rispetta il dosaggio d'acqua riportato nei dati tecnici, il massetto potrebbe presentare micro cavillature superficiali, che però non implicano in nessun modo la qualità del massetto.

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve risultare privo di polvere e cere disarmanti o altri tipi di imbrattamenti che potrebbero comprometterne l'adesione. In presenza di supporti deteriorati, sarà necessario procedere ad un consolidamento meccanico. Se in presenza di fori o crepe procedere alla sigillatura, i supporti cementizi devono precedentemente trattati con **MAGIX PRIMER**, diluito secondo le corrette indicazioni riportate su scheda tecnica. Se in presenza di solai a contatto con il suolo prevedere una corretta impermeabilizzazione onde evitare fenomeni di risalita.

- **Per massetti di carico:** procedere con la stesura di un freno a vapore, sovrapponendo le giunzioni di 10-15 cm, lungo le pareti sormontando sino all'altezza della bandella perimetrale. Predisporre, lungo le pareti perimetrali, un materiale comprimibile dello spessore di 1 cm, sigillando ogni guarnizione. È obbligatorio posizionare una rete elettrosaldata o in fibra di vetro all'interno del massetto nel mezzo dello spessore.

- **Per massetti galleggianti:** inglobare le tubazioni idrauliche ed elettriche presenti su solaio in un massetto alleggerito tipo **MAGIX THERMO-MASSETTO** e **LIGHT CONCRETE** sino a raggiungere una superficie perfettamente planare, utilizzare un adeguato isolante acustico d'applicare secondo la normativa UNI 11516 "Indicazioni di posa di isolanti acustici su pavimentazione galleggiante", se, a giudizio della direzione lavori, utilizzare un freno al vapore sovrapponendo le giunzioni di 10-15 cm, lungo le pareti sormontando sino all'altezza della bandella perimetrale. Predisporre, lungo le pareti perimetrali, un materiale comprimibile dello spessore di 1 cm, sigillando ogni guarnizione. È obbligatorio posizionare una rete elettrosaldata o in fibra di vetro all'interno del massetto nel mezzo dello spessore.

- **Per massetti a pavimento radiante:** controllare la tenuta di tutti i pannelli, posati adiacenti tra loro e sigillati onde evitare ponti termici. È obbligatorio di posizionare una rete elettrosaldata o fibra di vetro all'interno del massetto nel mezzo dello spessore. Consultare la normativa UNI EN 1264-4:2009 "Riscaldamento a pavimento Sistemi e componenti-installazione" per la prova di tenuta dell'impianto prima della posa del massetto ed il ciclo termico a seguito della posa dello stesso.


- **Accorgimenti per una ottimale posa:** in fase di preparazione dell'ambiente di lavoro è importante che tutto il perimetro del getto sia pulito e libero da residui di malta da massetto e intonaco tale da ridurre lo spessore del massetto in quei punti, inoltre la bandella perimetrale deve essere perfettamente aderita allo strato parete-pavimento /parete-parete formando angoli retti di 90° senza lasciare vuoti, che andrebbero a creare sacche d'aria indebolendo il massetto agli angoli. È obbligatorio nei periodi estivi valutare le temperature prima del getto assumendosi ogni responsabilità dai rischi che potrebbero insorgere, inoltre in periodi estivi utilizzare esclusivamente teli oscuranti per ridurre bruciature del massetto nelle prime ore per irraggiamento. Utilizzare esclusivamente reti elettrosaldate o fibra di vetro con piedini di rialzo di 15 mm per attenuare le tensioni interne del massetto.

APPLICAZIONE

Per applicazione del prodotto sfuso **LEVEL 600** viene impastato mediante mescolatore orizzontale collegato direttamente al silos. Aggiungere circa il 17% di acqua pulita. Procedere alla messa in opera solo dopo corretta regolazione del dosaggio d'acqua tramite prova di consistenza con cono. Per l'utilizzo in sacchi procedere con l'utilizzo di macchinari intonacatrici opportunamente modificata o allestimento Duo-mix sempre procedendo con test di consistenza con cono. In entrambi i casi il prodotto va distribuito iniziando dalle zone a maggior spessore avendo cura di livellare il prodotto con barra livellatrice in due passate, la prima al momento del getto la seconda di rifinitura eseguendo la lavorazione di battitura in maniera incrociata. Tali fasi di lavorazione devono avvenire rispettando i tempi di lavorazione del prodotto. Per la posa di rivestimenti procedere con i nostri adesivi **BINDFLEX** o **BINDFLEX PLUS** in base alla tipologia o formato del rivestimento previsto. Tuttavia prima della posa di ogni tipo di rivestimento controllare il contenuto d'umidità del prodotto per mezzo di misurazioni con igrometro a carburo. Prevedere giunti di dilatazione ogni 20-25 m² di superficie, con una lunghezza massima non superiore a 8 m per ambiente.

SPESSORI DI APPLICAZIONI

Massetto composito con il solaio di calcestruzzo.
Spessore nominale 25 mm




Massetto posizionato su strato divisorio.

Spessore nominale ≥ 30 mm





Massetto galleggiante, su fondi comprimibili, come tappetini fonoassorbenti o polisterolo.
Spessore nominale, ≥ 35 mm



Massetto con riscaldamento a pavimento.

Spessore nominale ≥ 30 mm



A - Tubi fissati ai pannelli isolanti.

Spessore nominale ≥ 30 mm al di sopra dei tubi di riscaldamento.

B - Tubi incassati nei pannelli isolanti scanalati.


Spessore nominale ≥ 30 mm al di sopra dell'impianto di riscaldamento.

- Il fondo deve essere solido, resistente, privo di fessure e asciutto.
- Prima di gettare il massetto adoperare un primer/isolante specifico su: fondi assorbenti, fondi minerali non assorbenti o in presenza di umidità di risalita.
- Per i solai a stretto contatto con il terreno è necessario utilizzare uno strato isolante dall'umidità secondo DIN 18195-4.
- Per i solai a stretto contatto con il terreno è necessario interporre uno strato isolante dall'umidità.
- In caso di tappetini fonoassorbenti può non essere necessario utilizzare lo strato di separazione.

Le componenti del riscaldamento devono essere fissate contro il galleggiamento.

CICLO TERMICO

- Inizio 21 giorni dopo la posa (che deve avvenire con impianto in pressione).
- Portare, come da grafico, temperatura dell'acqua nell'impianto a 20-25 °C per 3 giorni.
- Aumentare la temperatura di mandata di 5°C al giorno sino a raggiungere la temperatura massima prevista.
- Mantenere tale temperatura costante per 5 giorni sino a spessori di 55 mm, per ogni 5 mm in più aumentare il tempo di un giorno.
- Ridurre la temperatura di 10 °C al giorno sino a raggiungere la temperatura iniziale.
- Per l'intera fase del ciclo termico evitare correnti d'aria per evitare dispersioni di calore.

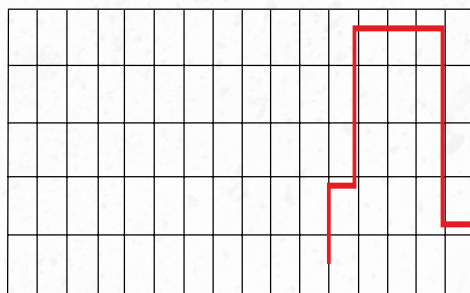



LIGHT CONCRETE



Sottofondo alleggerito base cementizia



COMPOSIZIONE

Il calcestruzzo cellulare è un prodotto bicomponente composto da:

- Legante cementizio: premiscelato compostoda cemento Portland e additivi per migliorare la lavorabilità.
- Additivo per calcestruzzo schiumogeno: additivi base tensioattivi naturali.

IMPIEGO

LIGHT CONCRETE è un sottofondo alleggerito a base cementizia per interni ed esterni che trova impiego nella realizzazione di sottofondi alleggeriti prima della realizzazione del massetto di carico.

FORNITURA

- Sfuso in silo.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Sgomberare il solaio da corpi estranei verificando contemporaneamente che sia secco e stabile. Verificare i livelli di riferimento e predisporre le eventuali sponde di contenimento del getto. È necessario bagnare il fondo prima dell'applicazione del prodotto.

APPLICAZIONE/LAVORAZIONE

Il calcestruzzo cellulare si ottiene miscelando nell'apposita macchina la boiaccia di legante cementizio e l'additivo nelle apposite dosi. Prima di iniziare il getto è necessario regolare la densità della schiuma a 65 g/l e la densità della boiaccia mantenendo uno spandimento di 210-250 mm. Una buona regolazione della schiuma è condizione necessaria affinché non avvengano cali di quota ad asciugamento avvenuto.

CONSERVAZIONE

Il materiale se conservato su locali asciutti conserva le proprie caratteristiche per circa 6 mesi dalla data di produzione.

QUALITÀ

I componenti del calcestruzzo cellulare sono sottoposti ad accurato controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime vengono rigorosamente selezionate e controllate.

CAM

LIGHT CONCRETE CAM, su richiesta, può essere fornita con un contenuto di materia riciclata del 20% sul peso del prodotto certificato secondo schemi REMADE IN ITALY (CAM - Criteri ambientali minimi) secondo Decreto 23 Giugno 2022 n.256.

SCHEDA TECNICA

Granulometria	< 0,1 mm
Densità prodotto fresco	550 Kg/m ³
Densità prodotto indurito	400 Kg/m ³
Dosaggio legante cementizio	330 Kg/m ³
Dosaggio additivo per calcestruzzo	2 L/m ³
Resistenza a compressione a 28 gg	1,2 N/mm ²
Coefficiente di conducibilità termica (EN 1745)	$\lambda = 0,1 \text{ W/mK}$ (valore tabulato)

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITÀ

Contenuto di riciclato (D.M 23/06/2022) CAM 2022	20%
CER (Catalogo Europeo Rifiuti)	170101-170107-170904 Inerte

I valori si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in ambiente controllato e possono variare secondo le condizioni di messa in opera. L'applicatore deve valutare la piena idoneità del materiale all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La MAGIX s.r.l. si riserva di effettuare modifiche di ogni tipo senza alcun preavviso. Le informazioni fornite sulla seguente scheda si basano sulla nostra migliore esperienza e su test di laboratorio condotti in condizioni standard. Tuttavia, fattori non controllabili nelle applicazioni pratiche possono influenzare i risultati. Pertanto, tali dati sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore, che si assume la responsabilità dell'idoneità del prodotto all'uso previsto. Magix Srl si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Non è responsabile per eventuali danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o delle informazioni fornite. Per applicazioni in ambiti strutturali o specifiche esigenze tecniche, fare riferimento esclusivamente all'Assistenza Tecnica ufficiale di Magix Srl. Si raccomanda di consultare sempre la versione aggiornata della scheda tecnica sul sito aziendale www.magixsrl.it. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni della scheda esclude ogni responsabilità di Magix Srl.

AVVERTENZE

- Il calcestruzzo cellulare fresco va protetto dal gelo e da rapida essiccazione. Normalmente una temperatura di +5 °C viene consigliata come valore minimo per l'applicazione e per un buon indurimento.
- Evitare la posa a temperature superiori a +28 °C.
- Gettare il massetto sovrastante solo dopo essersi accertati dell'avvenuta asciugatura del materiale.
- Utilizzare almeno 45 mt di tubo.
- L'applicazione del prodotto deve essere effettuata ad una distanza massima di 90 mt dai silos e non più di 30 mt di altezza.
- È necessario aerare adeguatamente i locali dopo l'applicazione sino a completo essiccamento, evitando forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.
- Non posare rivestimenti direttamente sopra il materiale.