确认此型号所有图纸 请签字:

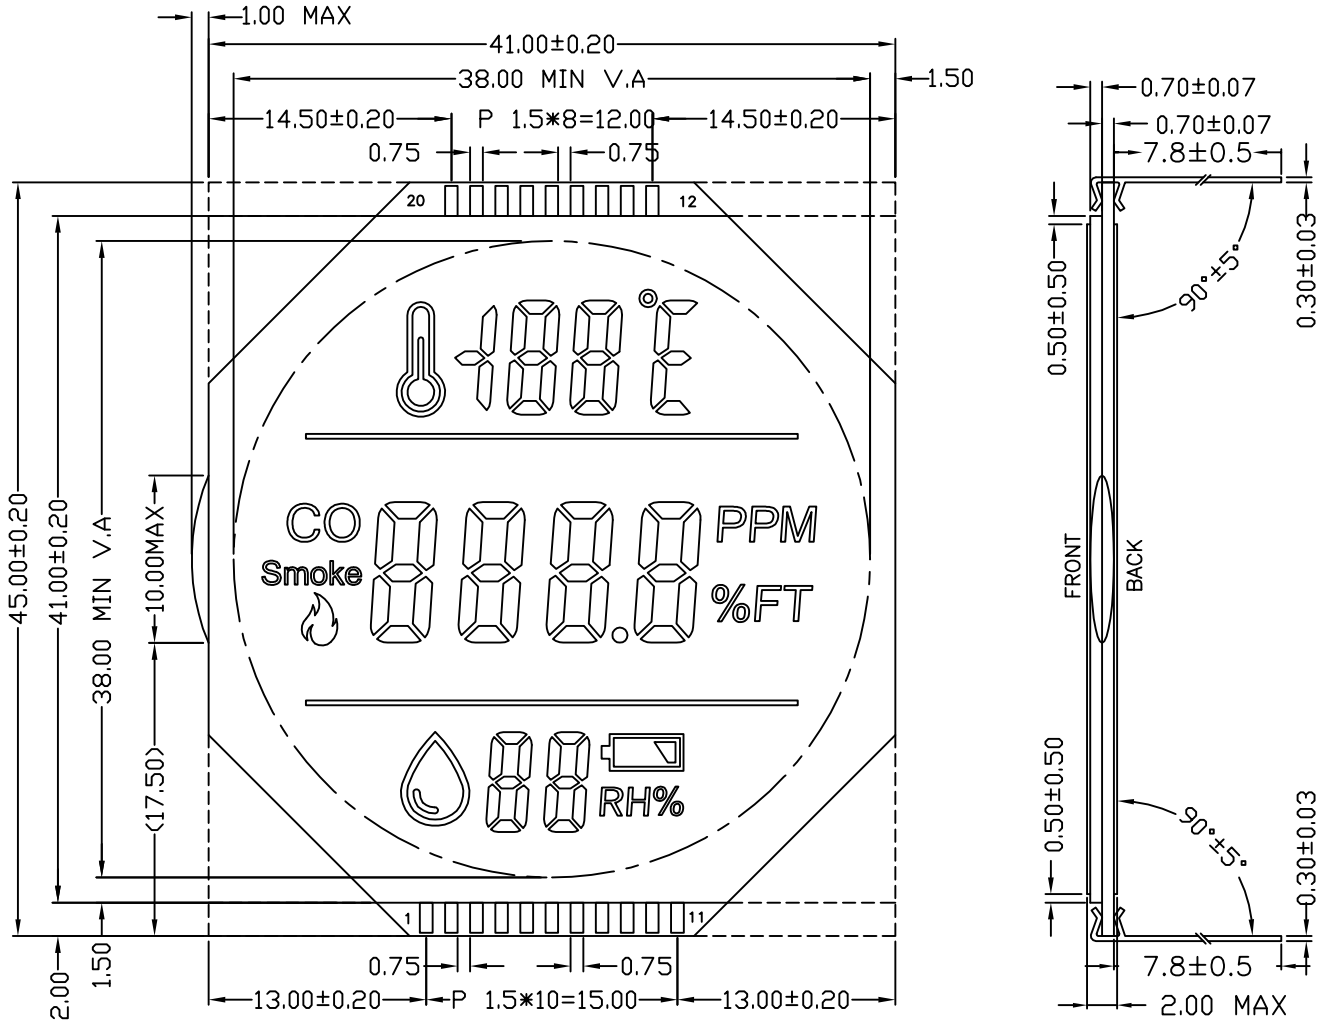

显示模式	HTN,正显	驱动条件	1/5DUTY,1/3BIAS	修改版次	修改内容	日期	绘图员						
				00	新图								
视角方向	12 O'CLOCK	工作电压	3.0V										
偏光片类型	半透	工作温度	-20 ° C TO 70 ° C					批准		编 号	004793H	单位	mm
连接方式	PIN	储藏温度	-30 ° C TO 80 ° C					审核		客户编号	C	日期	14/01/26
								绘图	LZQ	图纸版次	0	页数	1/5

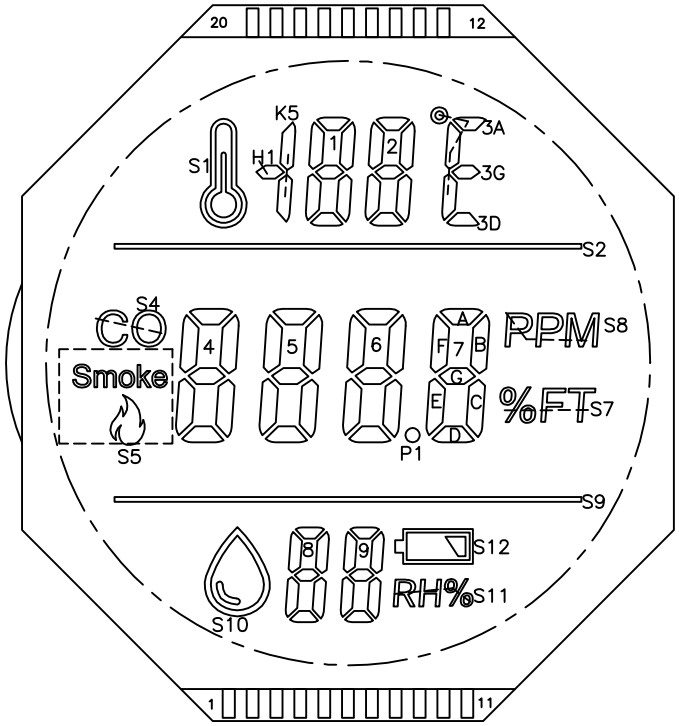

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COM1	9E	9D	7A	7F	6A	6F	5A	5F	4A	4F
COM2	9G	9C	7B	7G	6B	6G	5B	5G	4B	4G
COM3	9F	9B	7C	7E	6C	6E	5C	5E	4C	4E
COM4	S11	9A	7D	P1	6D	8B	5D	S9	4D	S5
COM5	8D	S12	S8	S7	8C	8G	8A	8F	8E	S10

PIN	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
COM1	2A	2F	1A	1F	–	COM1	–	–	–	–
COM2	2B	2G	1B	1G	–	–	COM2	–	–	–
COM3	2C	2E	1C	1E	–	–	–	COM3	–	–
COM4	2D	3D	1D	K5	S1	–	–	–	COM4	–
COM5	3A	3G	S2	H1	S4	–	–	–	–	COM5

逻辑表

批准		编　号	004793H	单位	mm
审核		客户编号	C	日期	14/01/26
绘图	LZQ	图纸版次	0	页数	2/5

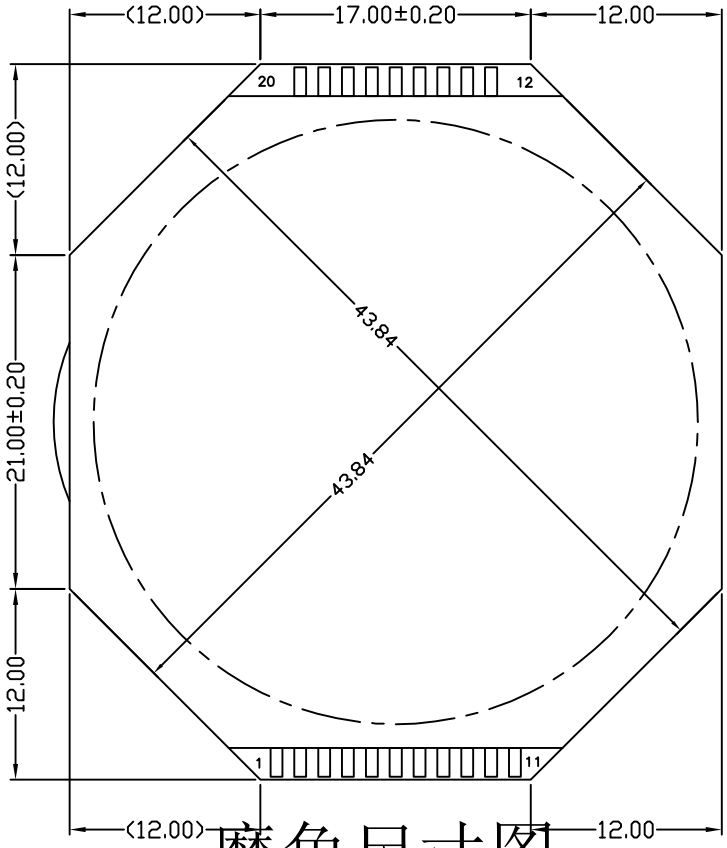

磨角尺寸图

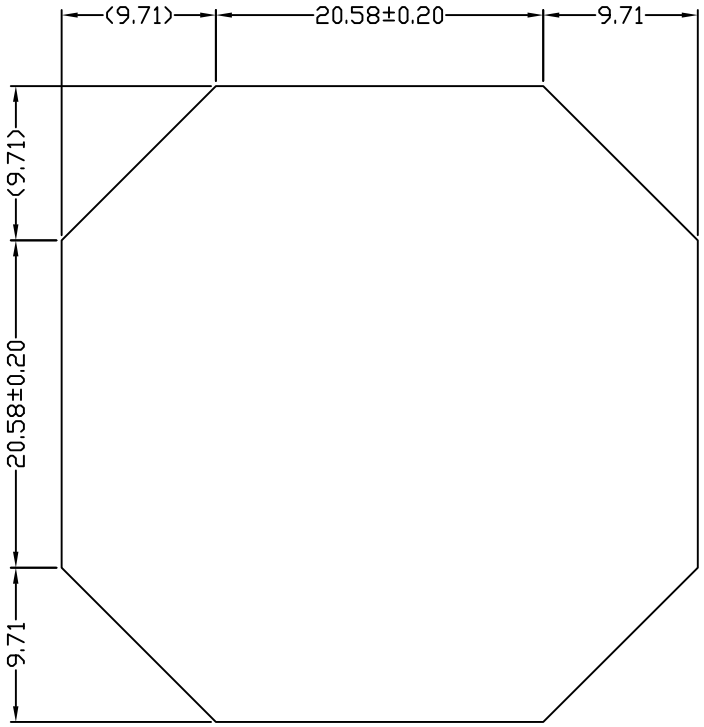

偏光片尺寸图

批准		编　号	004793H	单位	mm
审核		客户编号	C	日期	14/01/26
绘图	LZQ	图纸版次	0	页数	3/5

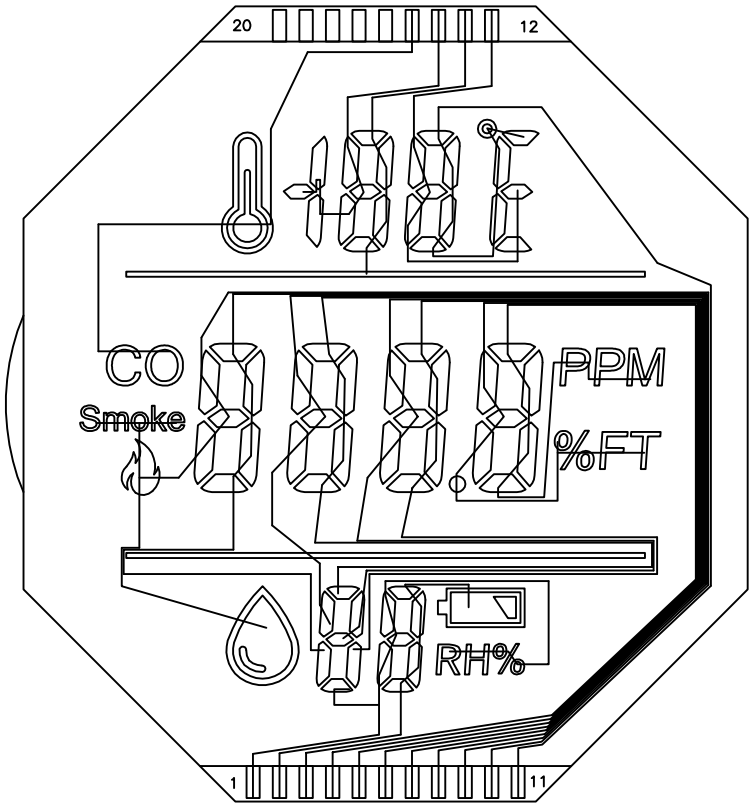

SEG

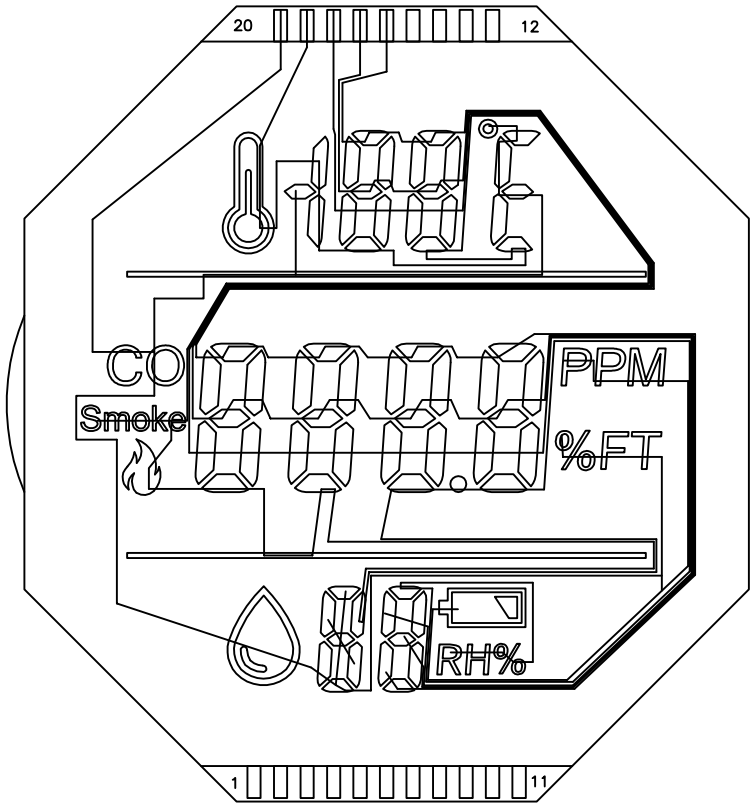

COM

此图面仅供参考走线

批准		编　号	004793H	单位	mm
审核		客户编号	C	日期	14/01/26
绘图	LZQ	图纸版次	0	页数	4/5

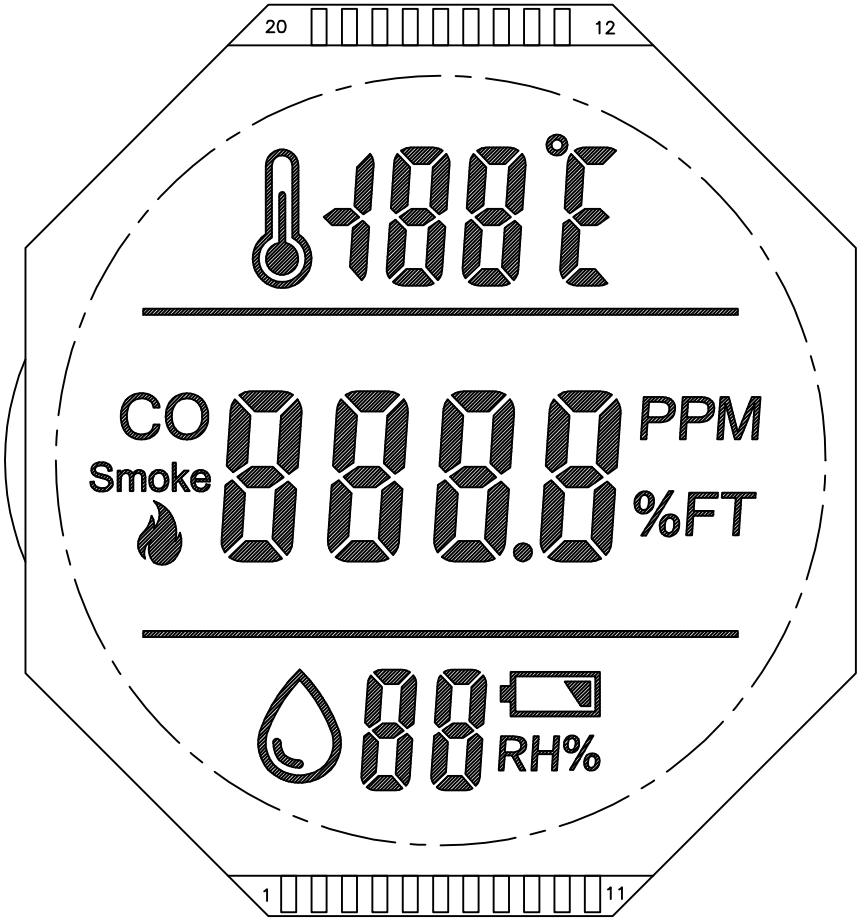

显示效果图

批准		编　号	004793H	单位	mm
审核		客户编号	C	日期	14/01/26
绘图	LZQ	图纸版次	0	页数	5/5