


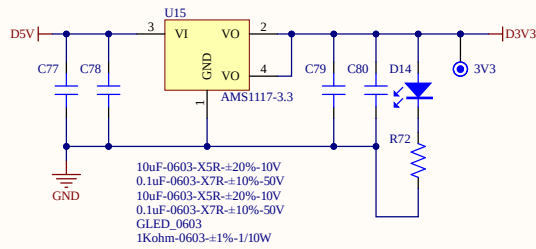
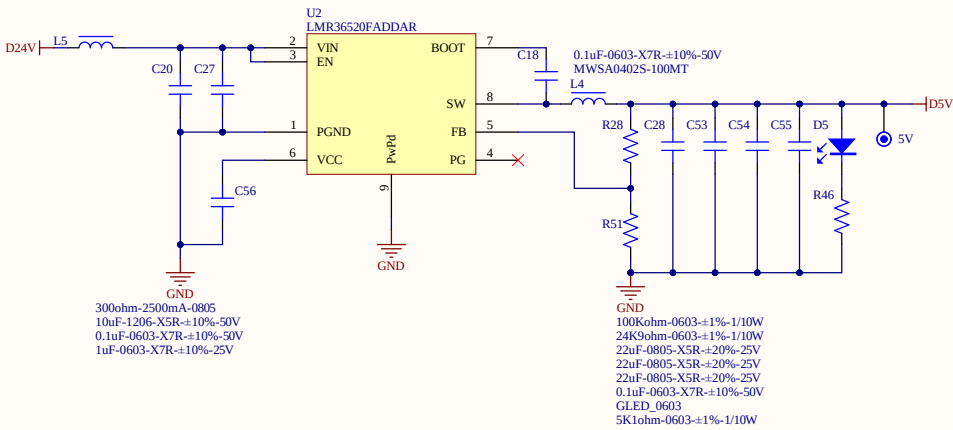



电源输入

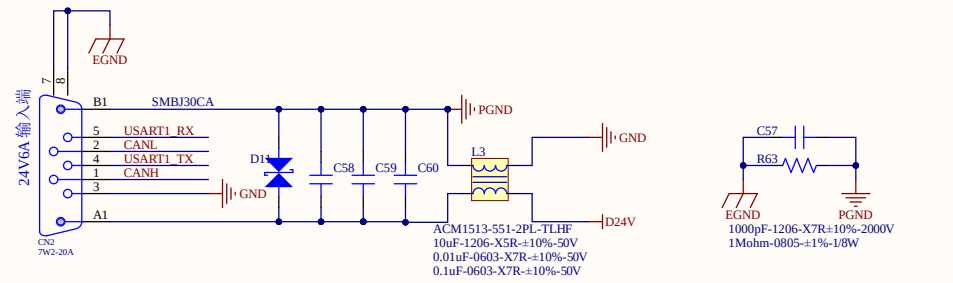


名称		文件编号		页码	1 / 5
公司	杭州犀燃医疗器械科技有限公司			版本	
设计		审核		批准	

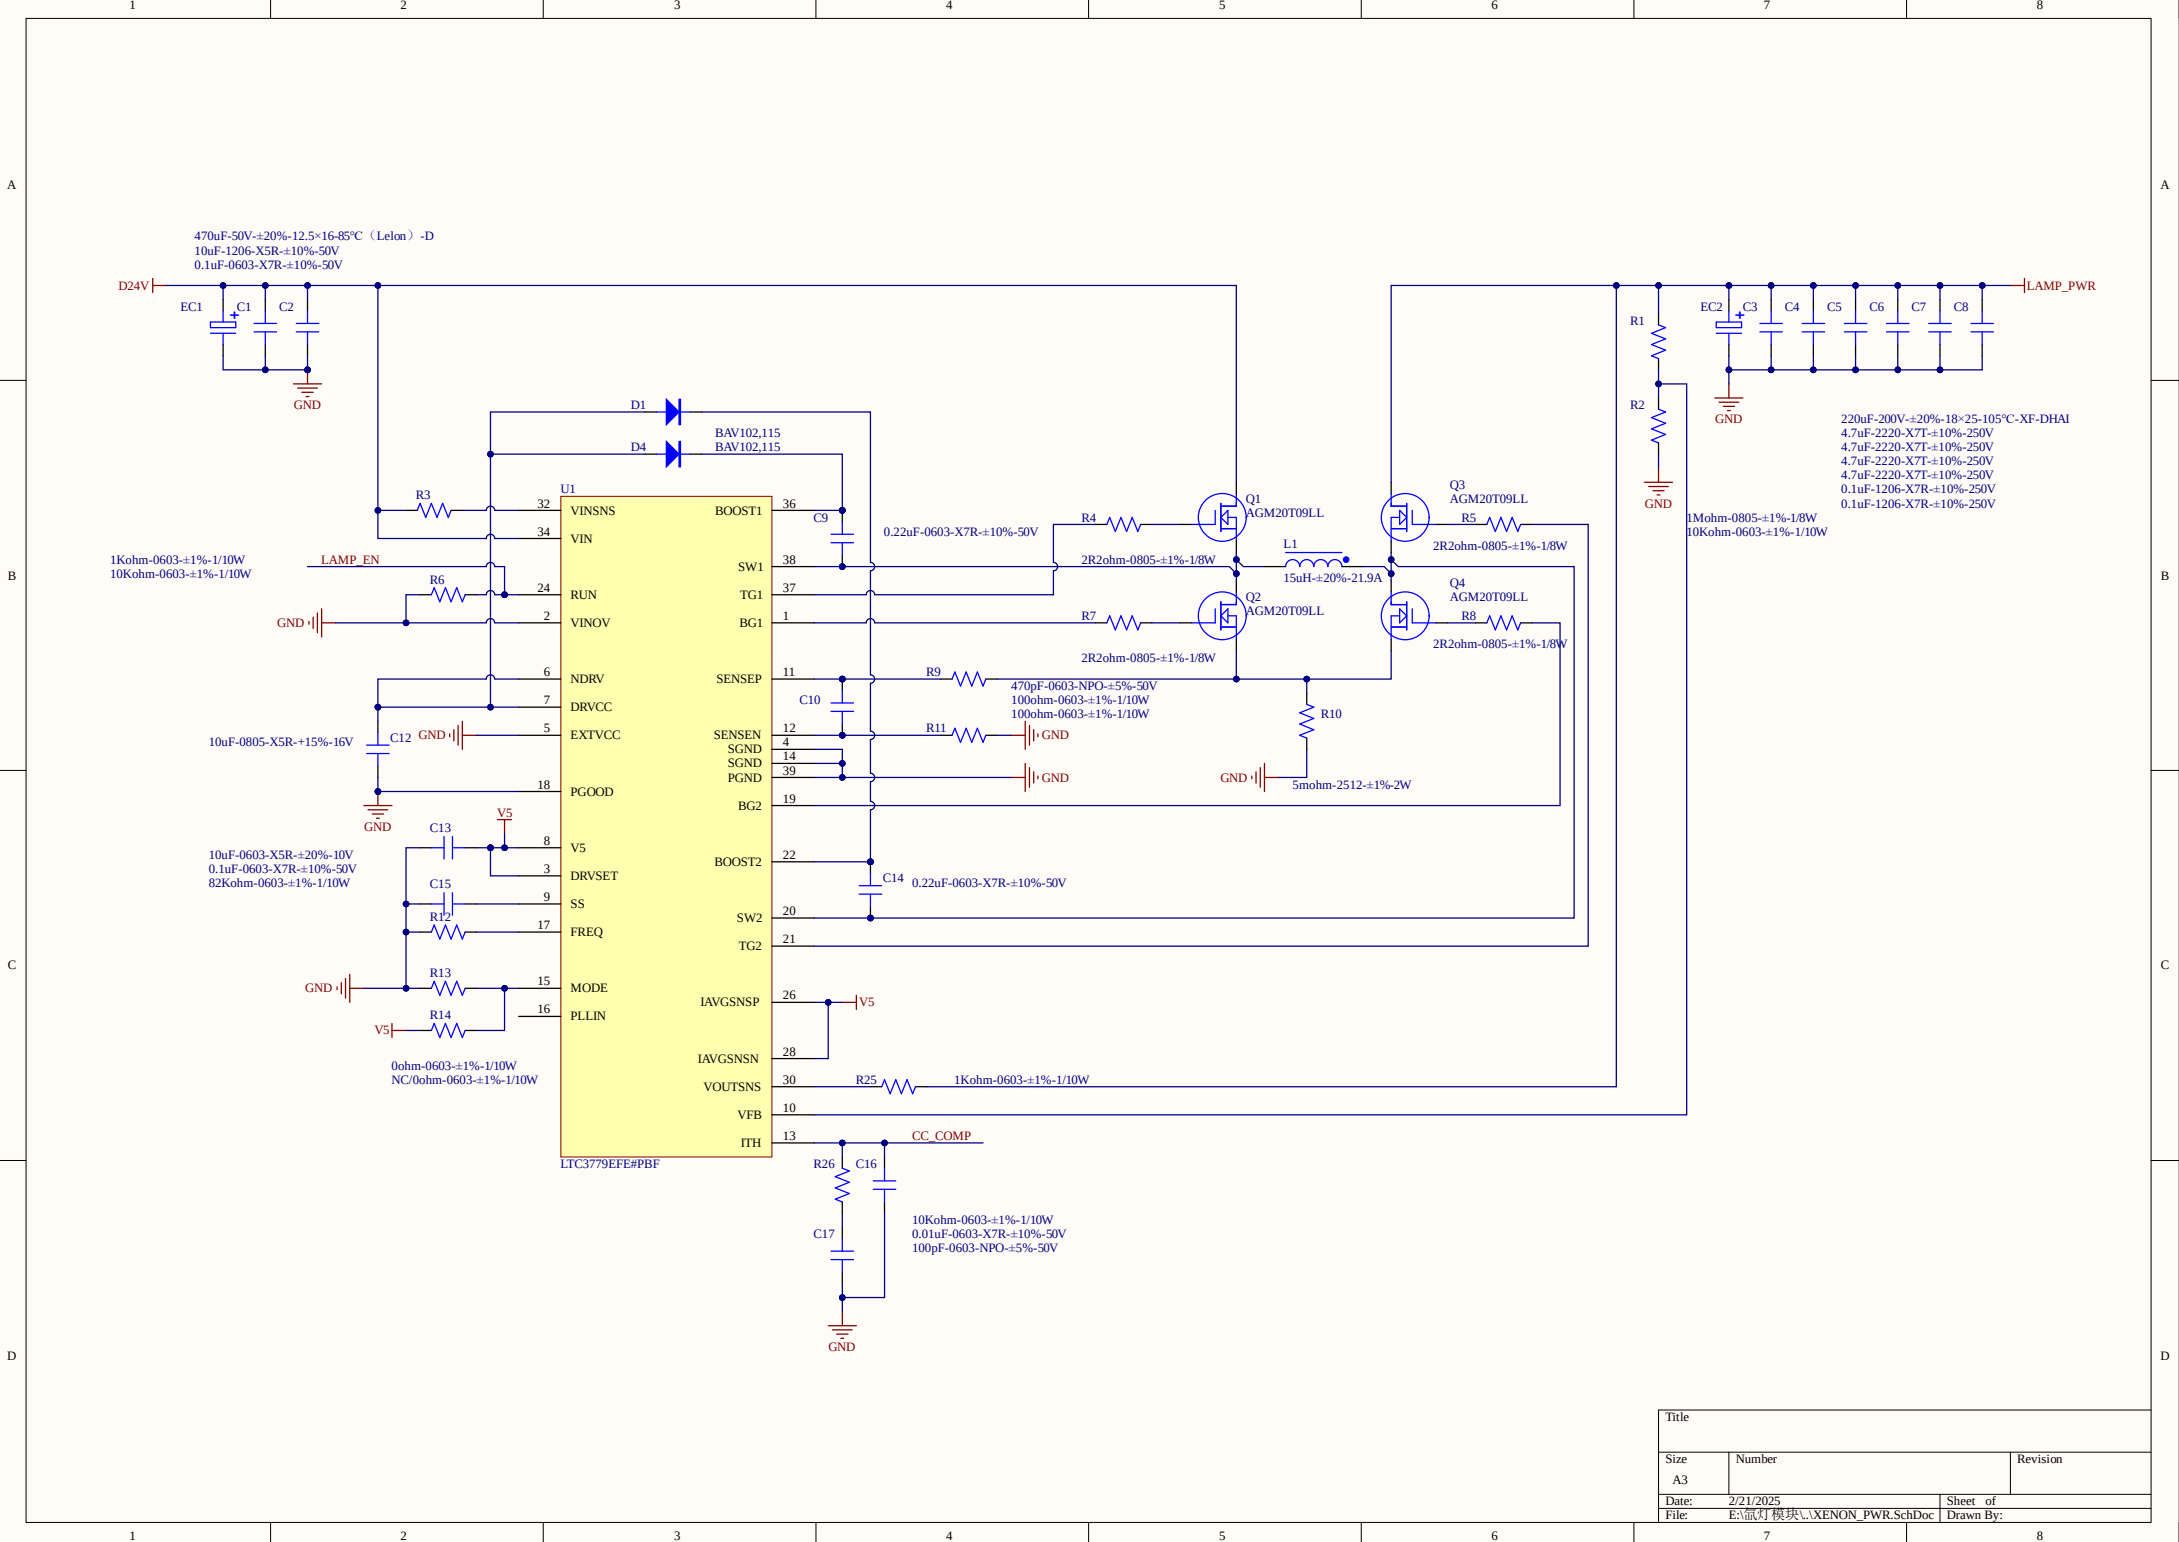


Title		
Size A3	Number	Revision
Date: 2/21/2025	Sheet of	
File: E:\气灯模块\XENON_PWR.SchDoc	Drawn By:	

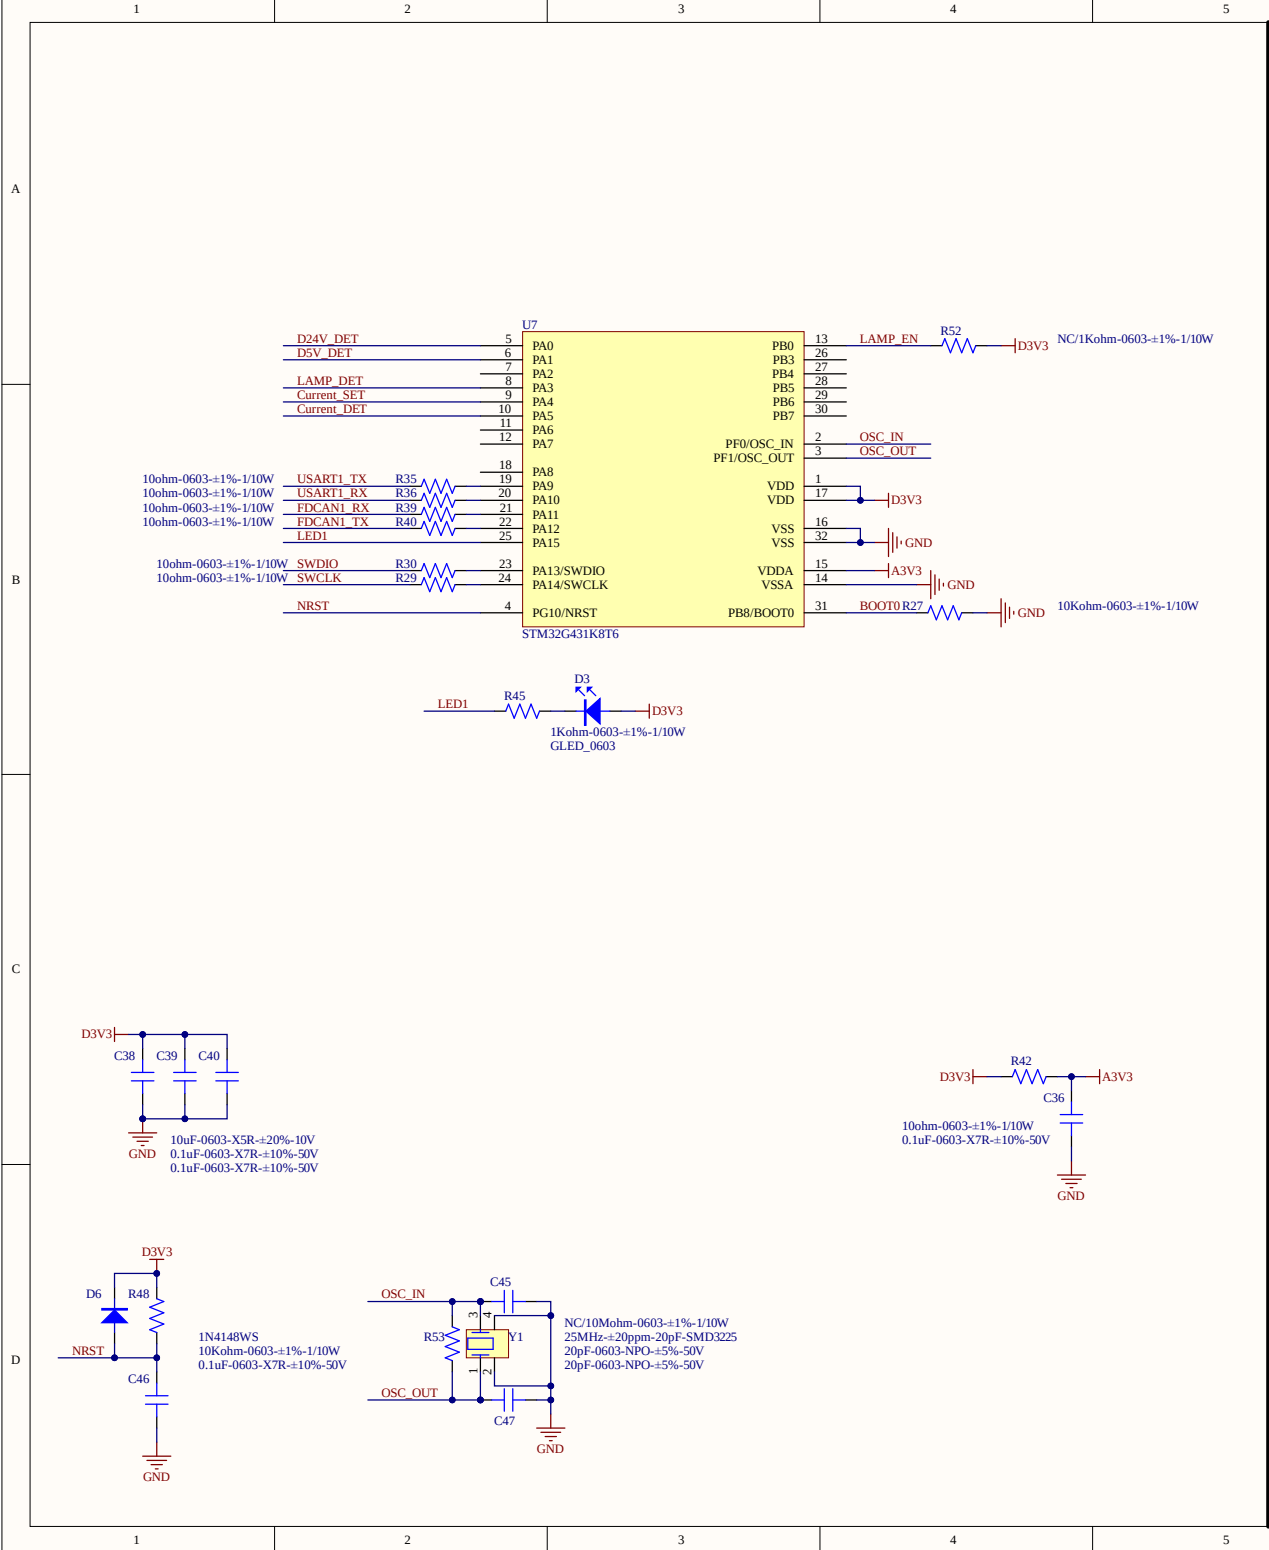


5V电源检测

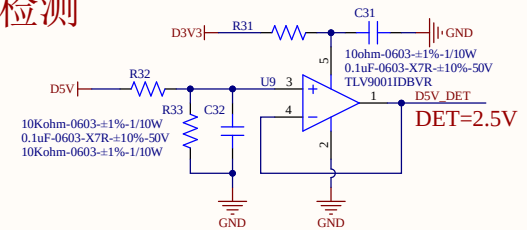

24V电源检测

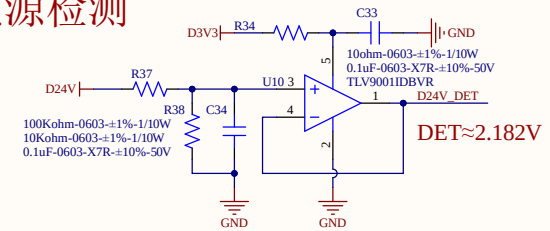

氙灯电压检测

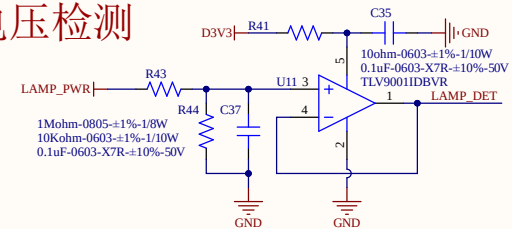

氙灯电源输出空载为120V，DET=1.188V

点亮后，输出约为8-15V，DET=0.08到0.149V


名称		文件编号		页码	3 / 5
公司	杭州犀燃医疗器械科技有限公司			版本	
设计		审核		批准	

A



B

D

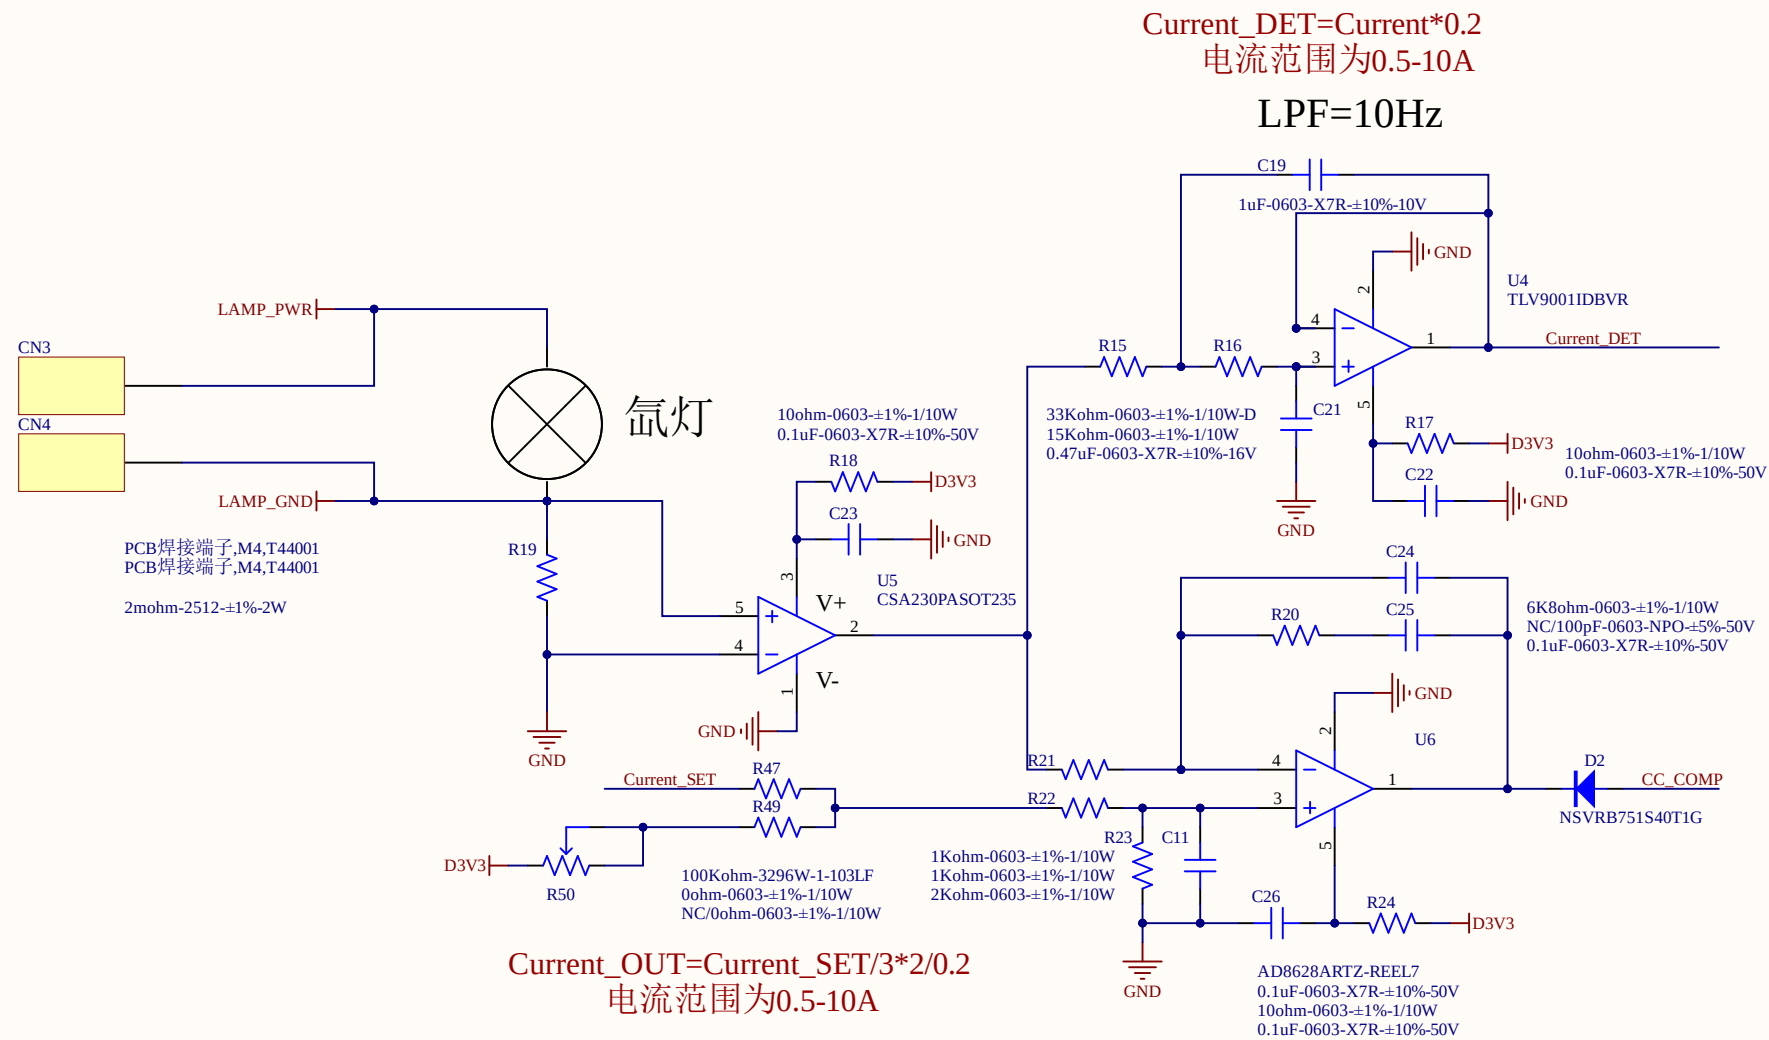

名称		文件编号		页码	5 / 5
公司	杭州犀燃医疗器械科技有限公司			版本	
设计		审核		批准	