


PRUEBAS CON LÍQUIDOS PENETRANTES PRUEBAS CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

Productos para pruebas no destructivas



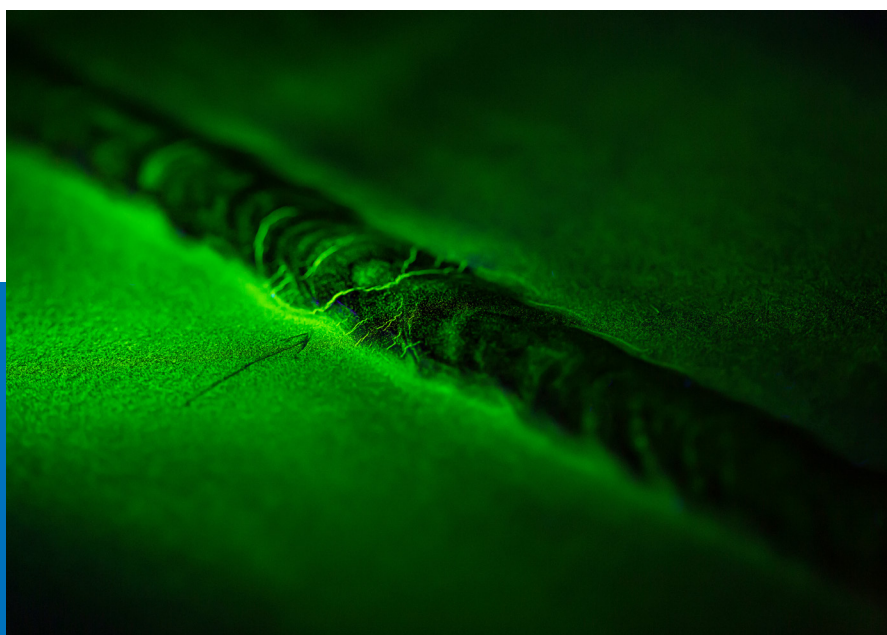

PFINDER:
Pensando en el futuro con tradición

Tradicional y sorprendente al mismo tiempo: Solo aquellos que siempre están mejorando, pueden mantenerse en el mercado por más de 130 años. La que comenzó en 1884 como proveedora de la Corte Real de Württemberg es ahora una empresa que opera a nivel mundial con más de 170 empleados y locaciones en Alemania, Estados Unidos, México y China. Pero no es solo su larga experiencia lo que caracteriza a PFINDER. Es también el ingenio "Hecho en Alemania" lo que PFINDER significa.

Los productos especiales no se crean en secreto. PFINDER mantiene contacto intensivo con los usuarios. Las ideas de vanguardia son desarrolladas en colaboración con los clientes y probadas en conjunto. No es de extrañar que PFINDER sea considerado un descubridor de soluciones. Después de todo, desarrollar, buscar e investigar son parte de las raíces de la compañía. Esto permite a la empresa tradicional establecer máxima proximidad con el cliente final. Quienes eligen los productos PFINDER reciben tecnologías líderes con calidad OEM. PFINDER traslada con éxito la experiencia que ha ganado a través los años en sector automotriz hacia otras industrias: A los sectores industriales en general, así como gas y petróleo, generación de energía y las industrias aeroespaciales.



PFINDER concede importancia a los procesos de producción modernos con los más altos estándares de calidad y seguridad.



PFINDER:
Localmente -
para ti

Fabricamos localmente y ofrecemos un servicio premium de atención al cliente en todo el mundo gracias a nuestra proximidad con el usuario. Nuestros productos están disponibles rápidamente a través de los almacenes de PFINDER y de los socios locales de distribución, dónde sea que se necesiten.

-  Ventas e Ingeniería
-  Investigación y Desarrollo
-  Producción
-  Almacenes

CASA MATRÍZ
ALEMANIA



Rudolf-Diesel-Straße 14
71032 Böblingen
Phone: + 49 7031 27010



ESTADOS UNIDOS



1230 Peachtree Street NE
Atlanta, GA 30309
Phone: +1 586 484 4382



CHINA



1399 Chengzhong North Rd
Qingpu, Shanghai
Phone: +86 21 3127 3208



MÉXICO



Bld. Antonio de Deza y Ulloa 103
Int 1A, Cuarto Barrio
Huejotzingo, Puebla CP 74160
Phone: + 52 221 100 8645





La etiqueta GREEN NDT muestra la dedicación de PFINDER por la seguridad en el trabajo, el medio ambiente y la eficiencia en costos.

Sustentabilidad sin compromiso

Desde hace más de 25 años, PFINDER ha estado ofreciendo penetrantes fácilmente biodegradables que son particularmente amigables con el medio ambiente. Esto ahorra al cliente procesos de tratamiento de aguas residuales que consumen mucha energía. Los consumibles de PFINDER para pruebas con partículas magnéticas y líquidos penetrantes siempre han impresionado por su particular facilidad de uso y su excelente rentabilidad. Desde hace muchos años, la filosofía GREEN NDT es la máxima prioridad de PFINDER en todos los desarrollos de sus productos y servicios. La etiqueta GREEN NDT

muestra la dedicación de PFINDER por la Seguridad en el trabajo, el medio ambiente y la eficiencia en costos. "¿Podemos utilizar materias primas especialmente seguras para que el producto final no sea considerado como peligroso? ¿Podemos utilizar materias primas de fuentes regenerativas? ¿Cómo pueden nuestros productos ayudar a ahorrar costos en los procesos?" son solo algunas de las típicas preguntas que día a día se hacen los expertos de producto en PFINDER. Y ellos están mejorando continuamente. Esto es lo que hace a PFINDER un pionero y conduce a soluciones impresionantes: PFINDER fue

el primer fabricante del mundo en ofrecer consumibles fácilmente biodegradables para pruebas no destructivas. Y mientras tanto, PFINDER también trae al mercado productos completamente libres de componentes peligrosos ("¡más seguro que cualquier limpiador doméstico!"). Además, los consumibles de PFINDER para pruebas de partículas magnéticas y líquidos penetrantes generalmente cumplen o exceden los requisitos de todas las normas y especificaciones pertinentes. Esto es verdaderamente sustentable. Esto es "pensar en el futuro" en su máxima expresión.

Prepare su proceso para el futuro



Rendimiento técnicamente líder



Cuidado del medio ambiente



Las mejores condiciones de salud y seguridad



Máxima eficiencia en costos



Descripción del Proceso



1. Limpieza previa

Contaminantes tales como escamas, óxido, aceite, grasa, pintura o agua deben ser eliminados de ser necesario utilizando métodos mecánicos o químicos, o una combinación de estos. La limpieza previa debe asegurar que la superficie de prueba esté libre de residuos y que permita que el penetrante entre en cualquier discontinuidad.



2. Aplicación del penetrante

El penetrante se puede aplicar a la parte que se va a probar mediante rociado, cepillado, inundación, baño o inmersión. El penetrante debe permanecer en la superficie de prueba durante todo el tiempo de penetración.



3. Tiempo de penetración

El tiempo de penetración adecuado depende de las propiedades del penetrante, la temperatura de aplicación, el material de la pieza a probar y las discontinuidades a detectar. Suele ser entre 5 - 60 minutos.



4. Eliminación del exceso de penetrante

El exceso de penetrante se elimina de la superficie de prueba con agua o con un limpiador aprobado. La remoción del exceso de penetrante será tal que el penetrante permanezca en las discontinuidades. Control bajo luz UV ($\geq 100 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ and $< 100 \text{ lx}$) respectivamente luz diurna o luz blanca ($\geq 350 \text{ lx}$).



5. Revelado

El revelador debe ser mantenido en condiciones uniformes durante su uso y debe ser aplicado de manera uniforme en la superficie de prueba. Los tiempos de revelado deben ser generalmente entre 10 - 30 minutos. Este comienza inmediatamente después de la aplicación, cuando se usa revelador seco; e inmediatamente después del secado de la capa de revelador, cuando se aplica un revelador húmedo.



6. Inspección

Las indicaciones son producidas durante el revelado. La inspección debe realizarse después de transcurrido el tiempo de revelado. Las indicaciones se vuelven visibles bajo luz UV cuando se aplican penetrantes fluorescentes ($\geq 1000 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ and $< 20 \text{ lx}$) o bajo luz de día o luz blanca cuando se han aplicado penetrantes con contraste de color ($\geq 500 \text{ lx}$). La evaluación y la documentación pueden hacerse por cualquier método adecuado.

Ventajas del método

- | Gran variedad de aplicaciones de materiales
- | Inspección rápida de grandes áreas y gran número de piezas
- | Detección de los defectos superficiales más pequeños con alta sensibilidad

PÓSTER
DESCRIPCION
DEL PROCESO



PRUEBAS CON LÍQUIDOS PENETRANTES CON CONTRASTE DE COLOR: PRODUCTOS



Qué es una prueba con Líquidos Penetrantes?

La prueba con líquidos penetrantes es un método de prueba no destructiva, en la cual los defectos que están abiertos a la superficie pueden ser revelados con la ayuda de los llamados penetrantes o medios de prueba. Se hace una distinción entre la prueba con líquidos penetrantes de contraste de color (también conocida como

inspección con tintas penetrantes o prueba rojo-blanco), que utiliza tintas penetrantes rojas que son visibles a la luz del día, y la inspección con líquidos penetrantes fluorescentes, que utiliza colorantes que muestran defectos bajo la luz UV mediante una indicación amarillo-verde.



Todos los productos PFINDER para pruebas con líquidos penetrantes cumplen con las normas EN ISO 3452-2 | VDA236-150 | ASTM E165 | ASTM E1417 | ASME V Art.6 | PMUC. Para mayor información favor de consultar las hojas técnicas del producto.

PFINDER 800



LÍQUIDO PENETRANTE CON CONTRASTE DE COLOR | ROJO + FLUORESCENTE
Tipo II+III | Sensibilidad Nivel 2



- | Fácilmente biodegradable - no requiere tratamiento de aguas residuales
- | Casi inodoro
- | Libre de aromáticos y compuestos azoicos



- | Indicaciones brillantes y nítidas con alto contraste
- | Facilidad de enjuague = baja fluorescencia de fondo
- | Consumo reducido debido a su baja viscosidad



lata-de-aerosol-500-ml
bidón-5-l
tambor-200-l

PFINDER 860



LÍQUIDO PENETRANTE CON CONTRASTE DE COLOR | ROJO
Tipo II | Sensibilidad Nivel 2



- | Fácilmente biodegradable - no requiere tratamiento de aguas residuales
- | Casi inodoro
- | Libre de aromáticos y compuestos azoicos



- | Indicaciones brillantes y nítidas con alto contraste
- | Facilidad de enjuague = baja fluorescencia de fondo
- | Consumo reducido debido a su baja viscosidad



lata-de aerosol-500-ml
bidón-5-l
tambor-200-l

PFINDER 871



REVELADOR
BASE SOLVENTE



- | Lata de aerosol con huella de carbono minimizada
- | Bajo consumo debido a su alta opacidad
- | Fácilmente biodegradable



- | Excelentes propiedades de revelado
- | Secado rápido
- | Fácilmente removible con agua o trapo/papel



aprobado por AMS
2644



lata-de-aerosol-500-ml
bidón-10-l

PFINDER 890



LIMPIADOR Y REMOVEDOR



- | Lata de aerosol con huella de carbono minimizada



- | Potente limpiador multiusos
- | Removedor aprobado para penetrantes PFINDER
- | Especial para remover el contraste PFINDER 280



lata-de-aerosol-500-ml
bidón-5-l

PFINDER 895



REMOVEDOR



- | Olor suave
- | Lata de aerosol con huella de carbono minimizada



- | Potente limpiador
- | Multiusos



lata-de-aerosol-500-ml

PRUEBAS CON LÍQUIDOS PENETRANTES FLUORESCENTES: PRODUCTOS

Cuándo utilizar un penetrante fluorescente?

La selección de un tipo de penetrante depende de los requisitos de la parte que se inspecciona. El uso de un penetrante fluorescente o de contraste de color dependerá de una serie de factores, incluidos los siguientes: la naturaleza de los defectos que se detectarán, el entorno donde se realizarán las pruebas y la cantidad de piezas que

se inspeccionarán. La inspección constante de una gran cantidad de piezas con fallas pequeñas y difíciles de encontrar generalmente requeriría una línea de prueba que use un penetrante fluorescente UV con un área de inspección oscurecida y luz UV como parte de un proceso de producción.



Las pruebas con líquidos penetrantes fluorescentes se usan comúnmente en las industrias automotriz y aeroespacial.

PFINDER 900



LÍQUIDO PENETRANTE | FLUORESCENTE
Tipo I | Sensibilidad Nivel 0.5



- | Fácilmente biodegradable – no requiere tratamiento de aguas residuales
- | Casi inodoro
- | Libre de aromáticos, hidrocarburos y metales pesados



- | Indicaciones brillantes y nítidas con alto contraste
- | Facilidad de enjuague = baja fluorescencia de fondo
- | Consumo reducido debido a su baja viscosidad



tambor-200-l
contenedor-1000-l

PFINDER 901



LÍQUIDO PENETRANTE | FLUORESCENTE
Tipo I | Sensibilidad Nivel 1



- | Fácilmente biodegradable – no requiere tratamiento de aguas residuales
- | Casi inodoro
- | Libre de aromáticos, hidrocarburos y metales pesados



- | Indicaciones brillantes y nítidas con alto contraste
- | Facilidad de enjuague = baja fluorescencia de fondo
- | Consumo reducido debido a su baja viscosidad



tambor-200-l
contenedor-1000-l

PFINDER 902



LÍQUIDO PENETRANTE | FLUORESCENTE
Tipo I | Sensibilidad Nivel 2



- | Fácilmente biodegradable – no requiere tratamiento de aguas residuales
- | Casi inodoro
- | Libre de aromáticos, hidrocarburos y metales pesados



- | Indicaciones brillantes y nítidas con alto contraste
- | Facilidad de enjuague = baja fluorescencia de fondo
- | Consumo reducido debido a su baja viscosidad



lata-de-aerosol-500-ml
bidón-5-l
tambor-200-l
contenedor-1000-l

PFINDER 900W



PENETRANTE | FLUORESCENTE
Tipo I | Sensibilidad Nivel 0.5



- | Sin clasificación/etiquetado de peligro según el reglamento CE
- | Fácilmente biodegradable – no requiere tratamiento de aguas residuales
- | Libre de aromáticos, hidrocarburos y metales pesados



- | Indicaciones brillantes y nítidas con alto contraste
- | Facilidad de enjuague = baja fluorescencia de fondo
- | Consumo reducido debido a su baja viscosidad



tambor-200-l
contenedor-1000-l

PFINDER 923



PENETRANTE | FLUORESCENTE
Tipo I | Sensibilidad Nivel 3



- | Fácilmente biodegradable – no requiere tratamiento de aguas residuales
- | Casi inodoro
- | Libre de aromáticos, hidrocarburos y metales pesados



- | Indicaciones brillantes y nítidas con alto contraste
- | Facilidad de enjuague = baja fluorescencia de fondo
- | Consumo reducido debido a su baja viscosidad



tambor-200-l
contenedor-1000-l



aprobado por AMS 2644

PFINDER 871



REVELADOR
BASE SOLVENTE



- | Lata de aerosol con huella de carbono minimizada
- | Bajo consumo debido a su alta opacidad
- | Fácilmente biodegradable



- | Excelentes propiedades de revelado
- | Secado rápido
- | Fácilmente removible con agua o trapo/papel



lata-de-aerosol-500-ml
bidón-10-l



aprobado por AMS 2644

PFINDER 940



REVELADOR SECO CONCENTRADO
SOLUBLE EN AGUA



- | Base agua
- | Fácilmente biodegradable – no requiere tratamiento de aguas residuales
- | Inodoro



- | Muy buenas propiedades de revelado
- | Concentrado – muy eficiente
- | Fácilmente soluble en agua sin necesidad de agitadores.



bidón-10-l

PFINDER 945



REVELADOR EN POLVO SECO



- | Sin clasificación/etiquetado de peligro según el reglamento CE
- | Inodoro



- | Excelentes propiedades de revelado
- | Fácil de remover con aire comprimido o con agua



cubeta-10-l

Descripción del Proceso



1. Limpieza previa

Contaminantes tales como escamas, óxido, aceite, grasa, pintura o agua deben ser eliminados de ser necesario utilizando métodos mecánicos o químicos (por ejemplo, con PFINDER 890), o una combinación de estos. Es muy importante asegurarse de que la superficie de prueba quede seca después de la limpieza.



2. Aplicación de la pintura blanca de contraste
(solo para partículas visibles con luz diurna o luz blanca)

El color de la pintura blanca incrementa el contraste. Se aplica uniformemente en la superficie de prueba. la capa de pintura debe ser lo más fina posible (máx. 50 µm/seca). Si la capa de recubrimiento es demasiado gruesa, el resultado de la prueba puede verse afectado negativamente. Permita que la pintura blanca de contraste se seque (solo para partículas visibles con luz diurna o luz blanca)



3. Magnetización y aplicación de la suspensión de partículas magnéticas

La magnetización se puede realizar con imanes manuales (por ejemplo, PFINDER 15-0). Por lo general, se requiere una intensidad de campo tangencial de aproximadamente 2 kA/m². La suspensión de partículas magnéticas debe aplicarse poco antes y durante la magnetización. El rociado / enjuague debe completarse antes de que se apague la magnetización. La superficie de prueba debe rociarse/enjuagarse con tan poca presión que la indicación se forme sin perturbaciones. Después de la aplicación, la suspensión de partículas magnéticas debe escurrirse de manera que se mejore la visibilidad de las indicaciones, por ejemplo, inclinando la superficie de prueba.



4. Inspección

Después de la formación de las indicaciones, se pueden evaluar a la luz del día/luz blanca (≥ 500 lx) cuando se utilizan partículas magnéticas visibles y bajo luz UV (≥ 1000 µW/cm² y < 20 lx) cuando se utilizan partículas magnéticas fluorescentes. La evaluación y la documentación pueden hacerse por cualquier método adecuado.



5. Post limpieza y tratamiento posterior

Para poder utilizar la muestra para el fin previsto, puede ser necesario retirar la suspensión y la pintura blanca de contraste de la superficie de ensayo. (por ejemplo, con PFINDER 890). Puede ser necesario desmagnetizar la muestra y/o aplicar una protección adecuada contra la corrosión.

Ventajas del método

- | Resultados al instante
- | Visibilidad directa de la ubicación del defecto
- | Detección de defectos superficiales y subsuperficiales

PÓSTER
DESCRIPCION
DEL PROCESO



PRUEBAS CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS: PRODUCTOS

Qué es la prueba con partículas magnéticas?

La prueba con partículas magnéticas (PM) es un método de ensayo no destructivo, en el cual los defectos que se encuentran cerca o abiertos a la superficie pueden ser revelados con la ayuda de partículas de óxido de hierro. Es un método simple y confiable que solo es adecuado para materiales ferromagnéticos, por ejemplo el

hierro (aceros no aleados o de baja aleación, fundición de acero, fundición de hierro) cobalto y níquel. La prueba PM no funciona en materiales No Ferromagnéticos, por ejemplo aceros de alta aleación (austeníticos) aluminio, cobre, plásticos, materiales compuestos.



Todos los productos PFINDER para pruebas con partículas magnéticas cumplen con las normas
EN ISO 9934-2 | ASME V Art.7 | ASTM E1444 | ASTM E709 | AMS 304x.
Para mayor información favor de consultar las hojas técnicas del producto.

PFINDER 150



SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | FLUORESCENTE
Base aceite | listo para usar



- | Casi inodoro
- | Libre de silicones, aminas secundarias, nitritos/halógenos
- | Lata de aerosol con huella de carbono minimizada



- | Excelentes indicaciones, nítidas, rápidas y estables
- | Baja fluorescencia de fondo
- | Compatible con materiales no ferrosos



lata-de-aerosol-500-ml
bidón-5-l

PFINDER 251



SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | NEGRO
Base aceite



- | Casi inodoro
- | Libre de silicones, aminas secundarias, nitritos/halógenos
- | Lata de aerosol con huella de carbono minimizada



- | Excelentes indicaciones, nítidas, rápidas y estables
- | Cumplimiento con todas las especificaciones comunes
- | Compatible con materiales no ferrosos



lata-de-aerosol-500-ml

PFINDER 115



CONCENTRADO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | FLUORESCENTE
Para mezclar con agua



- | Inodoro
- | Libre de aminas secundarias, nitritos y halógenos



- | Indicaciones brillantes, rápidas y estables
- | Baja fluorescencia de fondo
- | Con protección eficaz contra la corrosión



bote-1-l
bidón-5-l

PFINDER 240



SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | NEGRO
Base agua



- | Sin clasificación/etiquetado de peligro según el reglamento CE
- | Lata de aerosol con propelente NO inflamable
- | Lata de aerosol con huella de carbono minimizada



- | Excelentes indicaciones, nítidas, rápidas y estables
- | Muy eficiente: Alto contenido por lata de aerosol
- | Compatible con materiales no ferrosos



lata-de-aerosol-400-ml

PFINDER 130



CONCENTRADO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS | FLUORESCENTE
Para mezclar con agua | con base en partículas negras



- | Inodoro
- | Libre de aminas secundarias, nitritos y halógenos



- | Indicaciones brillantes, rápidas y estables
- | Baja fluorescencia de fondo
- | Con protección eficaz contra la corrosión



bote-1-l
bidón-5-l

PFINDER 280



PINTURA BLANCA DE CONTRASTE
Secado rápido



- | Libre de silicones, aminas secundarias, nitritos/halógenos
- | Lata de aerosol con huella de carbono minimizada
- | Bajo consumo debido a su alta opacidad



- | Secado rápido
- | Alta adherencia a todo tipo de materiales y superficies
- | Sin agrietamiento de la pintura a bajas temperaturas



lata-de-aerosol-500-ml

PFINDER 550



ACEITE PORTADOR



- | Alto punto de inflamación > 100°C
- | Casi inodoro




- | Baja viscosidad
- | Libre de fluorescencia



bidón-30-l
tambor-200-l

PFINDER 555

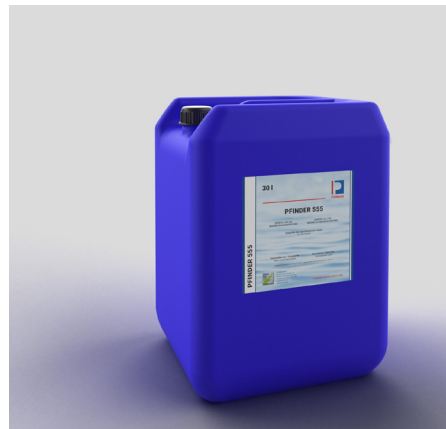

ACEITE PORTADOR COMPOSICIÓN NO PELIGROSA



- | Sin clasificación/etiquetado de peligro según el reglamento CE
- | Inodoro
- | A base de materias primas naturales



- | Baja viscosidad
- | Libre de fluorescencia



bidón-30-l
tambor-200-l

PFINDER 890



PRE LIMPIADOR Y REMOVEDOR



- | Lata de aerosol con huella de carbono minimizada



- | Potente limpiador multiusos
- | Removedor aprobado para penetrantes PFINDER
- | Especialmente adecuado para remover la pintura de PFINDER



lata-de-aerosol-500-ml
bidón-5-l

PFINDER 500



ADITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN PARA MEDIOS A BASE DE AGUA



- | Sin clasificación/etiquetado de peligro según el reglamento CE
- | Inodoro
- | Libre de aminas secundarias, nitritos y halógenos



- | Ajuste individual de las propiedades de protección contra la corrosión



bidón-5-l
tambor-200-l

PFINDER 520



AGENTE ANTIESPUMA CONCENTRADO



- | Sin clasificación/etiquetado de peligro según el reglamento CE
- | Inodoro
- | Libre de aminas secundarias, nitritos y halógenos



- | Eliminación de espuma altamente efectiva
- | Altamente concentrado – muy eficiente



bote-1-l

PFINDER 530



ADITIVO CONCENTRADO SOLUBLE EN AGUA



- | Inodoro
- | Libre de aminas secundarias, nitritos y halógenos



- | Ajuste individual de las propiedades de protección contra la corrosión
- | Mejora de las propiedades humectantes
- | Propiedades espumantes optimizadas



bidón-5-l

PFINDER 73 ProLight



LAMPARA UV LED PORTATIL
FUNCIONA CON BATERÍAS



- | Sistema de batería estándar disponible en todo el mundo (CAS)
- | Riesgo Clase 2, según según DGZfP EM6
- | Peso ergonómicamente balanceado



- | Área de radiación uniforme y excepcionalmente grande
- | Ligera, manejable y muy potente
- | Batería estándar de carga rápida



CONTENIDO DEL EMPAQUE
Lampara UV LED, cargador rápido
Manual del usuario
Estuche rígido

PFINDER 70



LAMPARA UV LED ESTACIONARIA



- | Poderosa con diseño robusto
- | Zona de radiación muy uniforme
- | Tecnología UV LED duradera



CONTENIDO DEL EMPAQUE
Lampara UV LED estacionaria
Manual del usuario
Cable de conexión

PFINDER UVLuxCHECK



MEDIDOR DUAL DE LUZ BLANCA Y UV



- | Cabezal de sensor dual para medición de luz blanca y UV
- | Diseño compacto, ergonómico y extremadamente robusto
- | Menú de navegación multilingüe



CONTENIDO DEL EMPAQUE
Medidor dual de luz UV y luz blanca con cabezal sensor
Manual del usuario
Estuche rígido

PFINDER 15-0



YUGO DE MANO 230 V




- | Ligero pero poderoso
- | Uso muy flexible
- | Patas articuladas reemplazables



CONTENIDO DEL EMPAQUE
Yugo de mano
Manual del usuario

BLOQUE DE PRUEBA DE REFERENCIA NO. 1



CONFORME CON EN ISO 9934-2 APP. B
INCLUYE CERTIFICADO



CONTENIDO DEL EMPAQUE
Bloque de prueba de referencia no. 1 con estuche
Certificado de conformidad

BLOQUE DE PRUEBA DE REFERENCIA NO. 2



CONFORME CON EN ISO 3452-3
INCLUYE CERTIFICADO



CONTENIDO DEL EMPAQUE
Bloque de prueba de referencia no. 2 con estuche
Certificado de conformidad

ASERVICIO DE PRUEBAS ANALÍTICAS



SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA EN USO



- | Manipulación profesional de muestras por parte de expertos en calidad
- | Garantizar el cumplimiento continuo de las normas pertinentes
- | Resultados rápidamente disponibles en un informe escrito



CONTENIDO DE LA ENTREGA
Informe de ensayo analítico según a los requisitos de las normas
por ejemplo, EN ISO 3452-2 | AMS 2644 | ASME E1417

REFERENCIAS / ASOCIACIONES / COMITÉS DE ESTANDARIZACIÓN



PFINDER es miembro de los siguientes comités de estandarización:

Nacionales en Alemania	NA 062-08-24 AA NA 062-08-25 AA	(Métodos de prueba eléctricos y magnéticos) (Métodos de superficie)
Internacionales	CEN/TC 138/WG 04 ISO/TC 135/SC 2	(Pruebas con Líquidos Penetrantes) (Métodos de superficie)



ENLACES ÚTILES

PÁGINA WEB



GREEN NDT



NOTICIAS
SUSCRIPCIÓN



LINKEDIN



CERTIFICACIONES

- | ISO 9001:2015
- | ISO 14001:2015
- | IATF 16949
- | ISO 45001:2018


CERTIFICADOS



SU CONTACTO LOCAL



PFINDER: DISPONIBLE - DONDE USTED NOS NECESITE

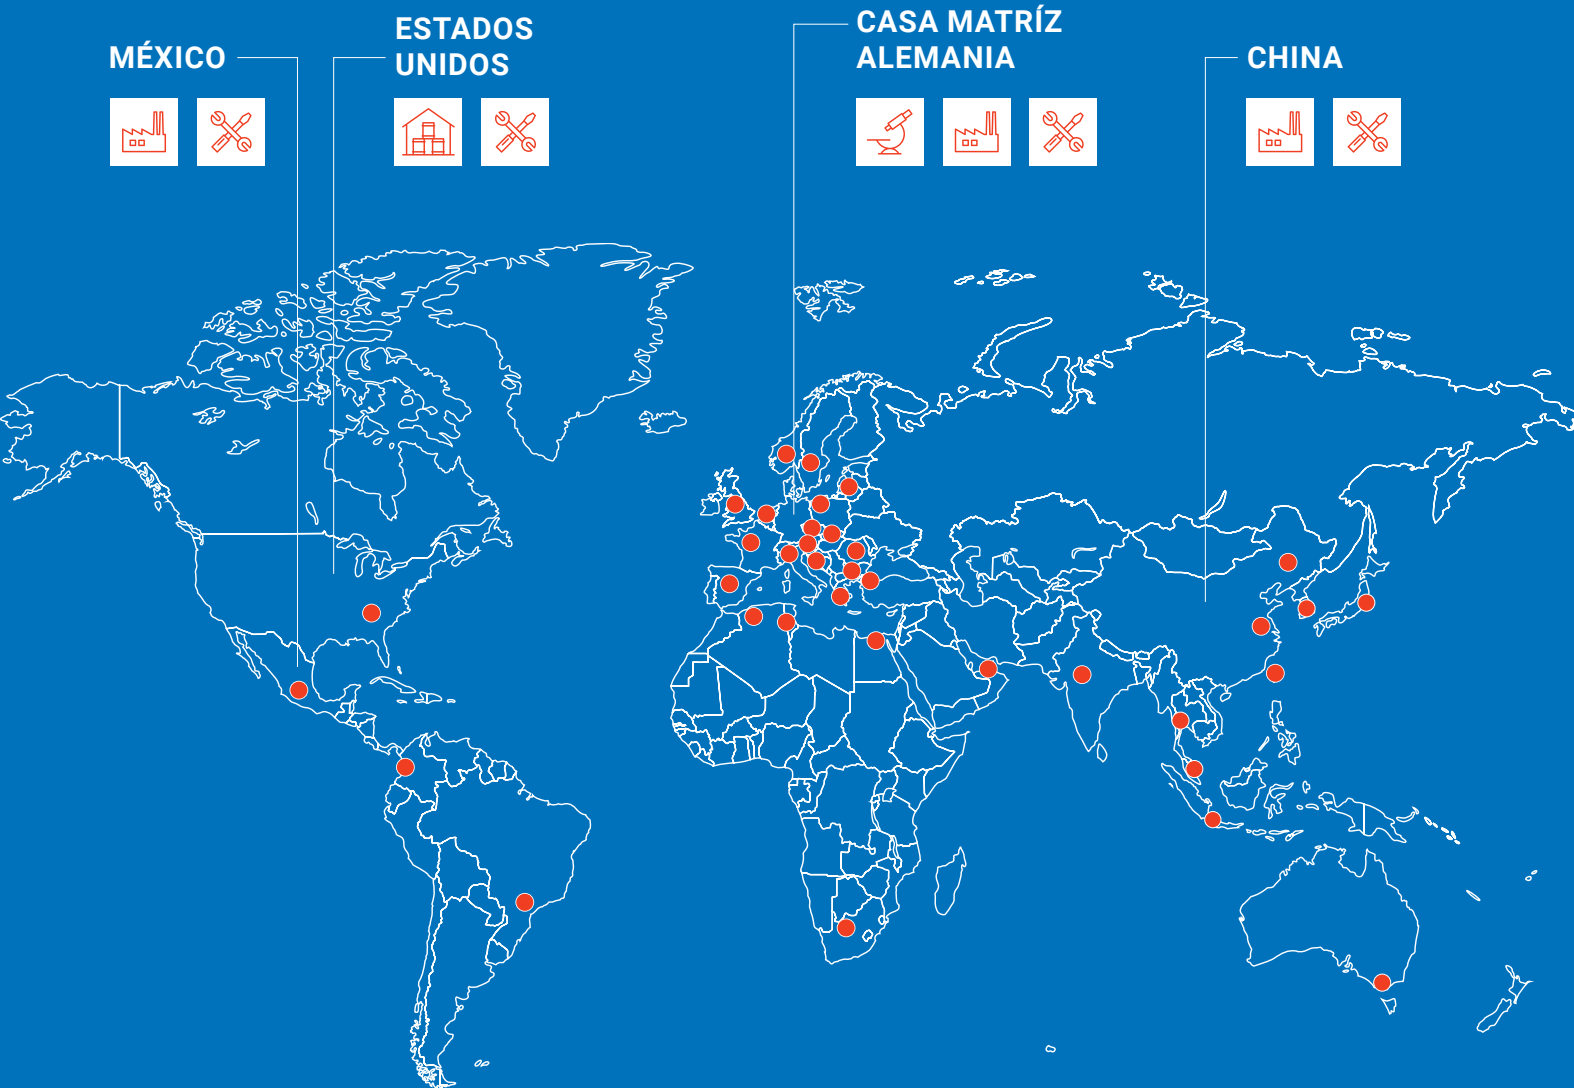

Ventas e Ingeniería



Investigación y Desarrollo



Producción



Almacenes



Distribuidores



PFINDER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Blvd. Antonio de Deza y Ulloa 103 Int 1A
Cuarto Barrio Huejotzingo, Puebla.
CP 74160, México

ndt@pfinder.mx
www.pfinder.com

Versión 02.2023

THINKING AHEAD SINCE 1884.