



Tolleranza laterale del sellino
200mm-140mm

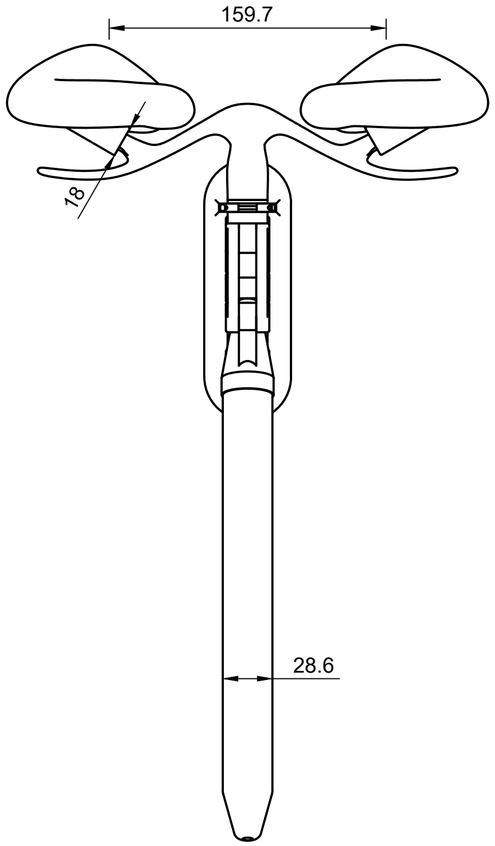


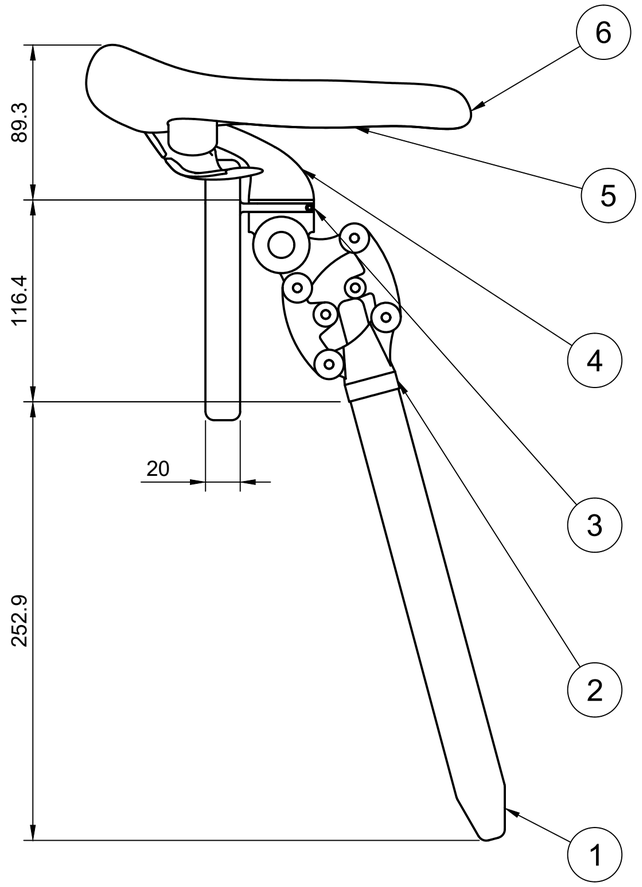

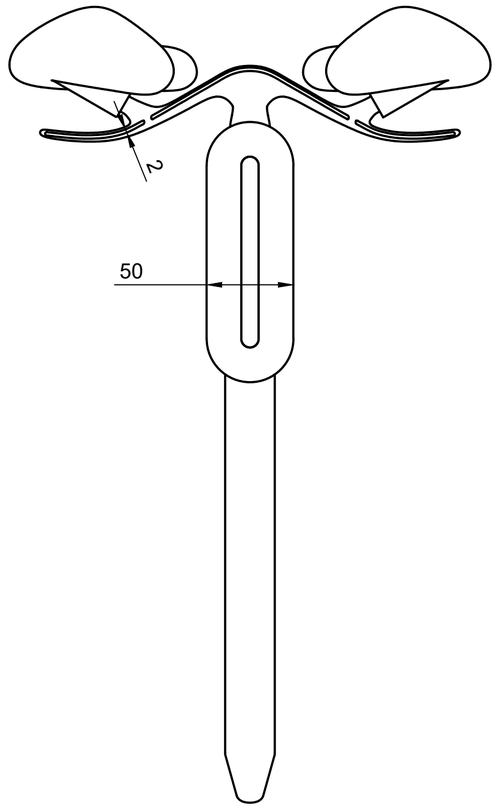


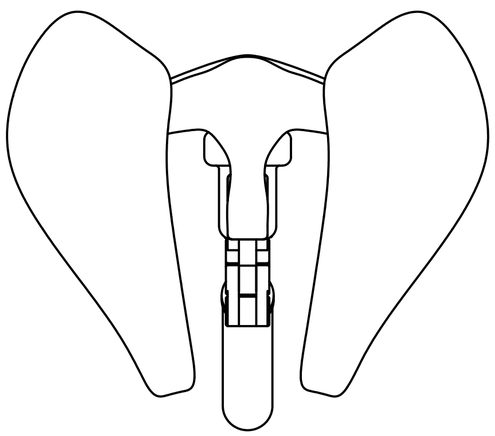



Elenco parti			
elemento	numero parte	descrizione	materiale
1	Tube	Tubo da inserire nel piantone della bicicletta	Acciaio
2	IDM - Impact Damping Module	Modulo di ammortizzazione	Acciaio
3	ERM - Energy Recovery Module	Modulo per il recupero di energia attraverso le oscillazioni di un peso interno	Plastica ABS
4	Base Wings	Supporto principale del sellino, contenente i led degli indicatori di direzione e di frenata.	Fibra di Carbonio
5	Left Seat	Parte sinistra del sellino, con molla interna per adattarsi alla posizione del ciclista	Tessuto traspirante
6	Right Seat	Parte destra del sellino, con molla interna per adattarsi alla posizione del ciclista	Tessuto traspirante

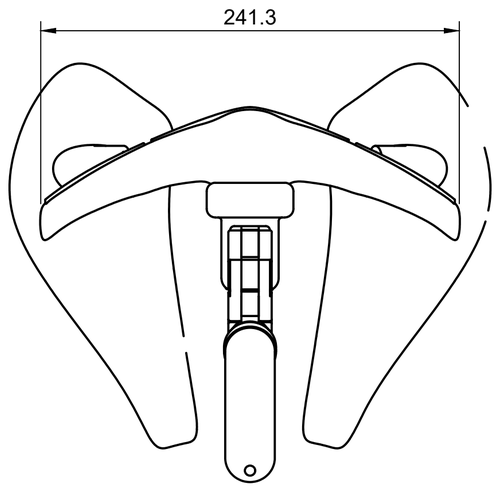


Titolo: Batwings — Impact transforming saddle		Committente: Laboratorio di Progettazione 3 — Prof.ssa Alessandra Rinaldi
Progettista: Mattia Mazzuoli 7047341, Leonardo Macchiarini 7028526		
Documento: Viste principali	Data: 22/01/2024	Tavola: 1/3

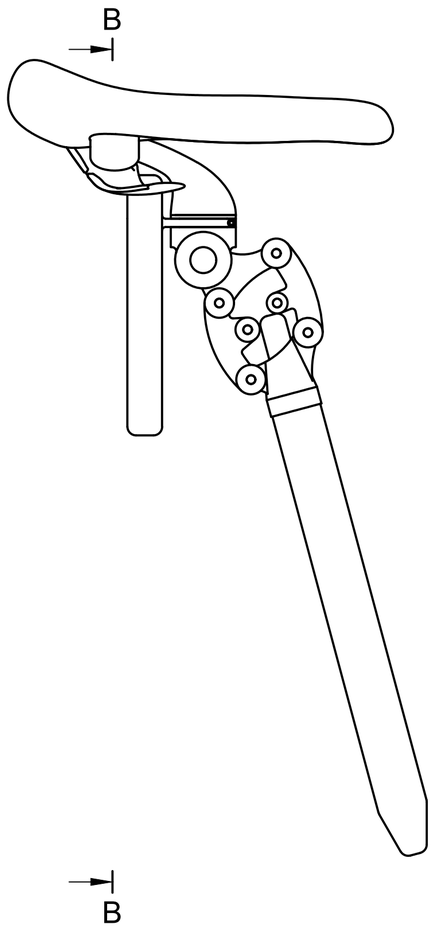


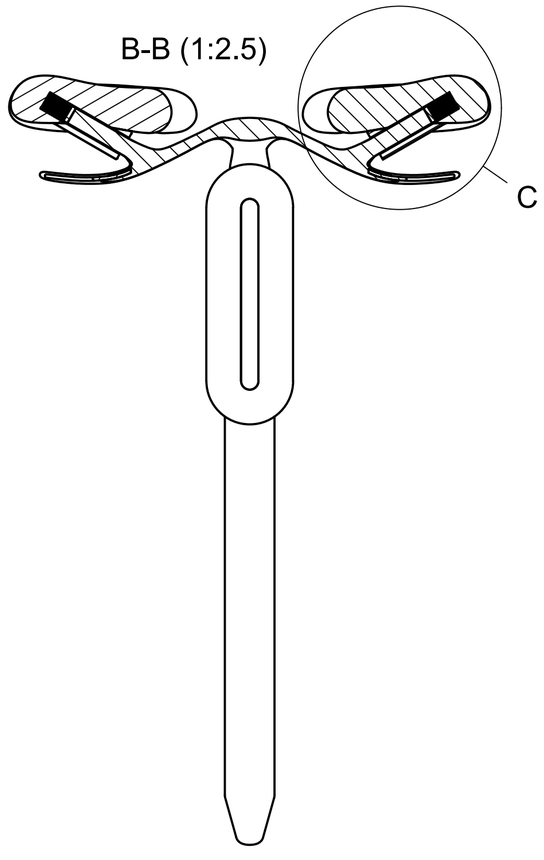

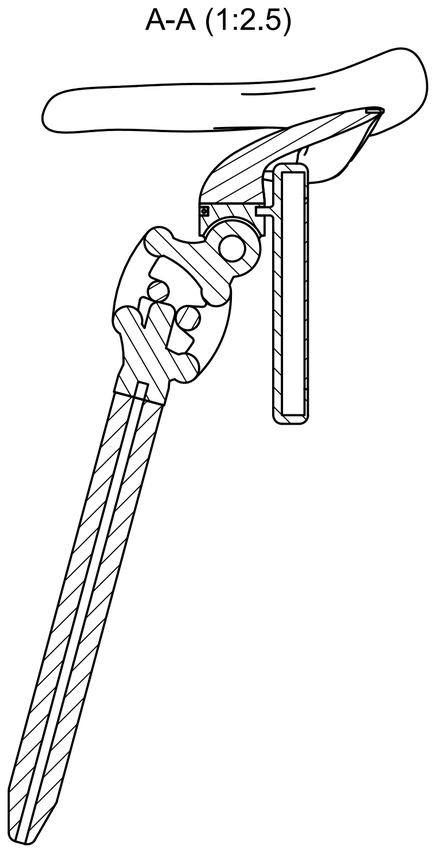


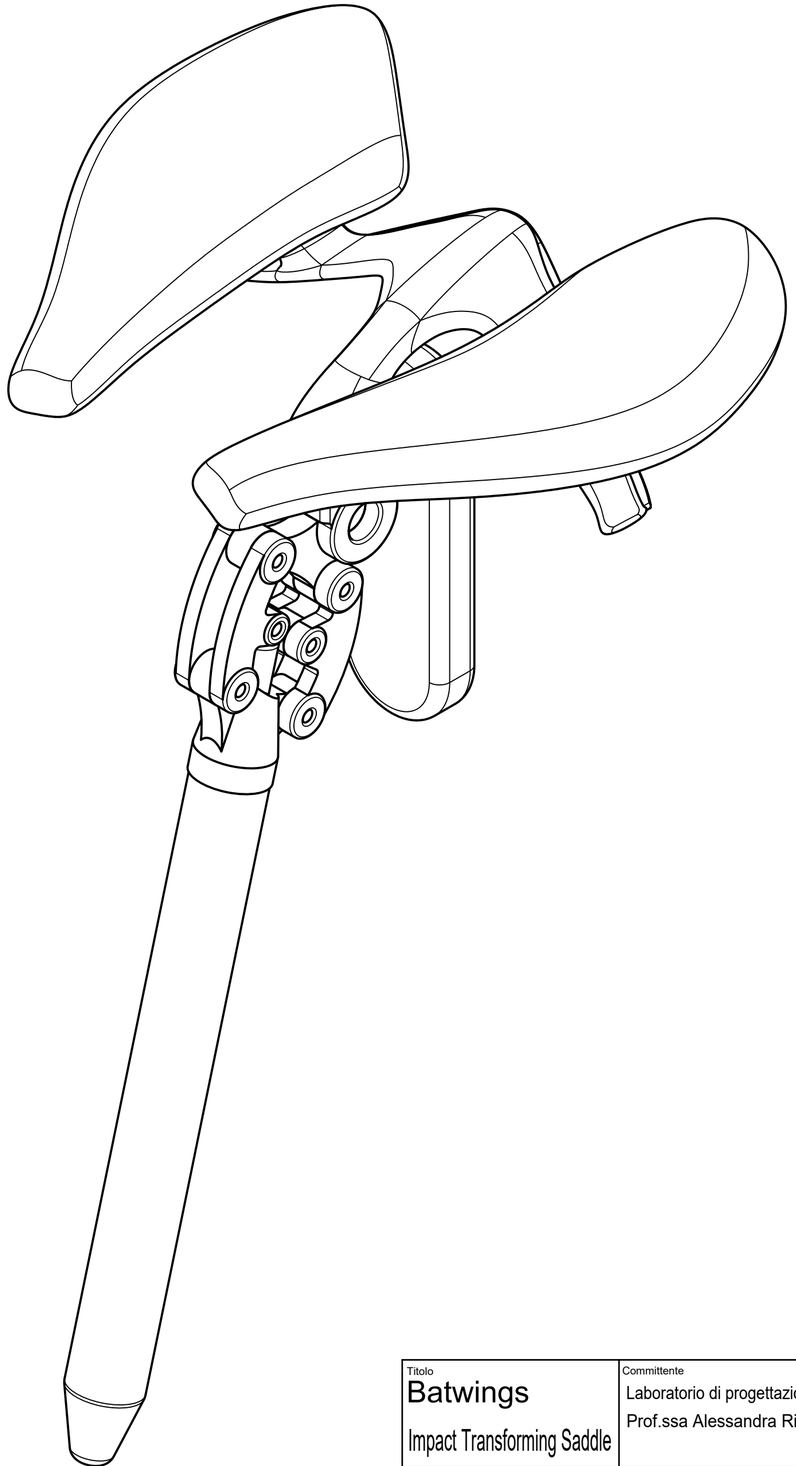



Vista in sezione del sistema di adattamento della larghezza del sellino. Grazie alle molle presenti all'interno, il sellino si adatta al peso e alla dimensione dell'utente.

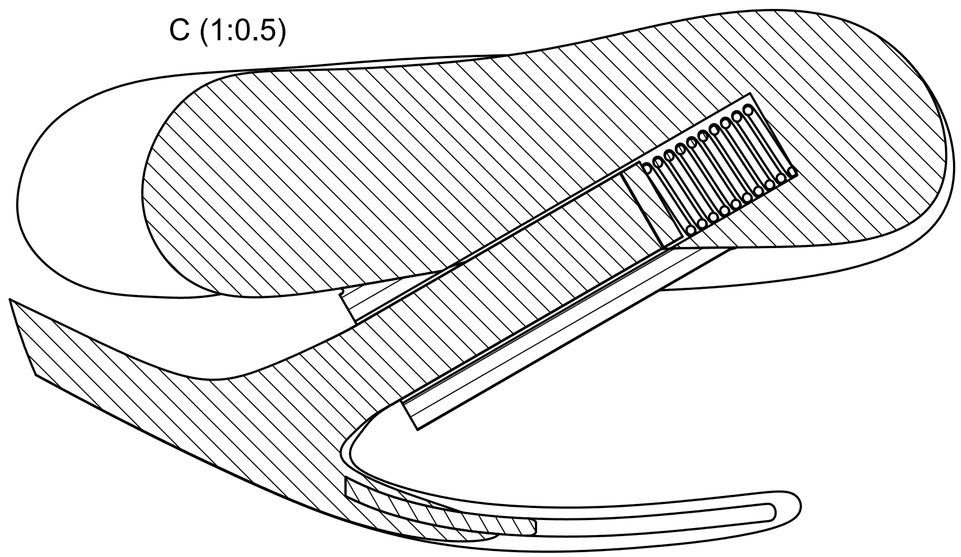

Titolo: Batwings — Impact Transforming Saddle	Committente: Laboratorio di progettazione 3 — Prof.ssa Alessandra Rinaldi	
Progettista: Mattia Mazzuoli 7047341, Leonardo Macchiarini 7028526		
Documento: Sezioni	Data: 22/01/2024	Tavola: 2/3

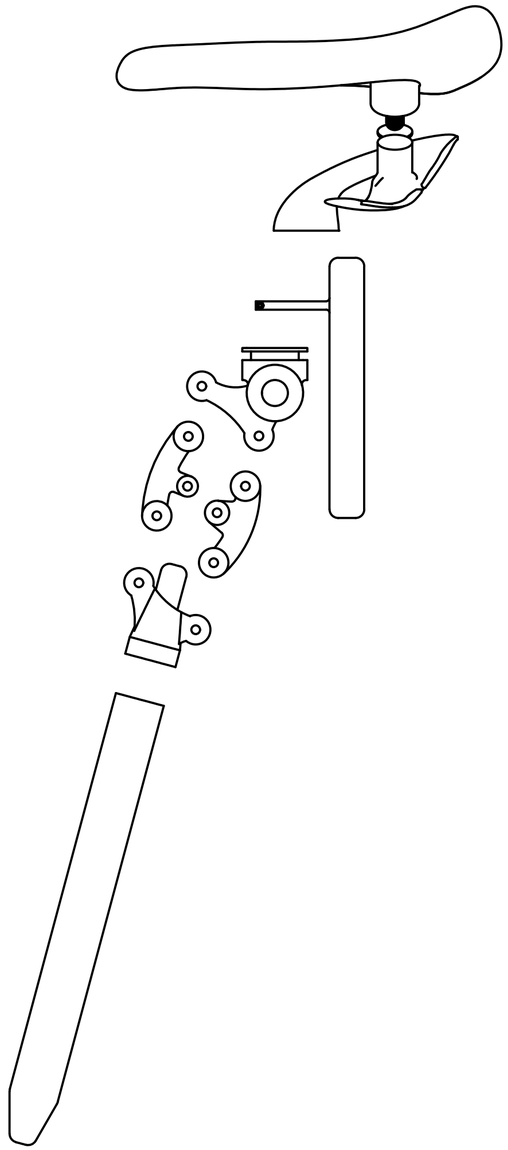

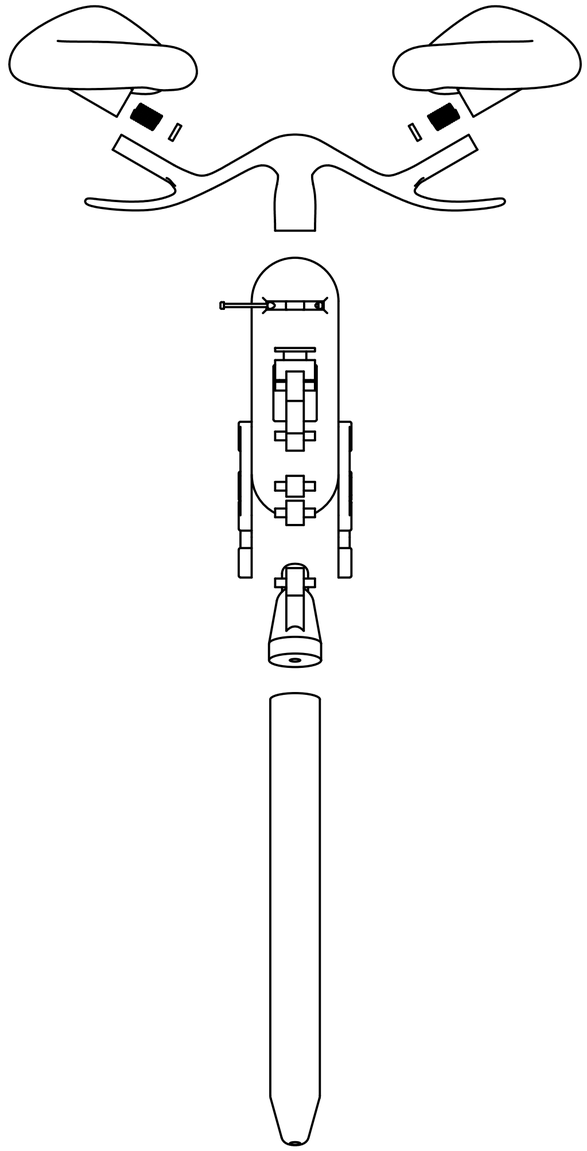

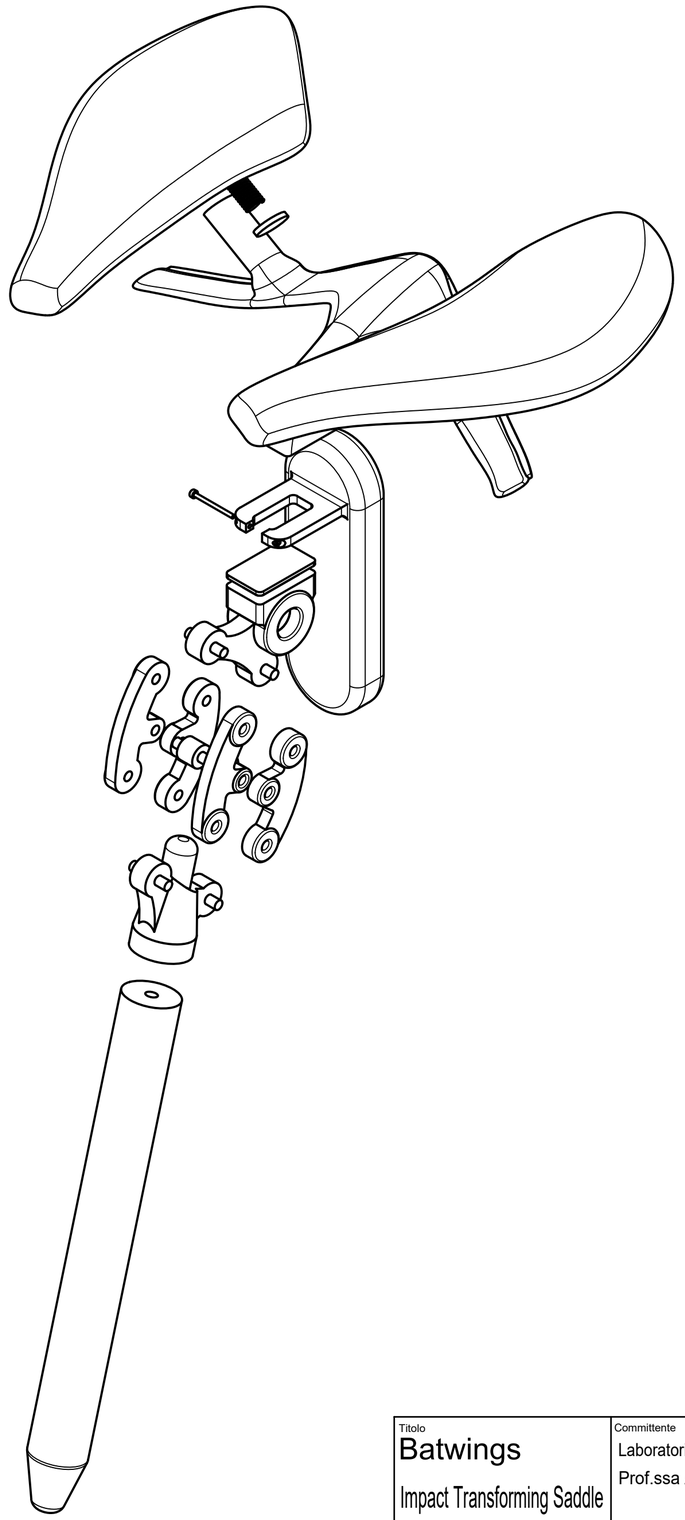

Titolo Batwings Impact Transforming Saddle	Committente Laboratorio di Progettazione 3 Prof.ssa Alessandra Rinaldi	
Progettista Mattia Mazzuoli 7047341, Leonardo Macchiarini 7028526		
Documento Esplosi	Data 22/01/2024	Tavola 3/3