03 / X200 规格总表

同一行中的单位和适用条件均属于参数

参数	X200 数值	单位 / 附加条件
额定功率	260	W
最大流量	5	L/min；条件见注1
最大压力	2	bar；条件见注2
整机重量	6.8	kg
噪声	55	dB(A)；离设备1米、额定工作点
供电	220 V AC	交流电
接口	G3/8	入口与出口标识另见图
防护等级	IP54	不代表防爆认证
液体温度	5～50	°C；非腐蚀性清水
环境温度	5～45	°C；按温区选择持续时长


注1：最大流量5.0 L/min对应20°C清水、进出口压差接近0 bar。这个值不能直接用于压差较高的工况，需查第7页性能曲线。注2：最大压力2.0 bar为关闭出口时的极限测试值，不作为建议持续运行点。

表中噪声条件固定为离设备1米、额定工作点。若现场测量位置或工作点不同，不能直接把差异解释为设备故障。这里没有给出所有安装环境下的噪声保证。

功率、流量、压力分别描述不同物理量。查到一个数字后先读单位；把260 W误写为260 L/min会得到形式完整但事实错误的答案。

06 / 压差与流量曲线

图表条件：20°C清水，额定供电

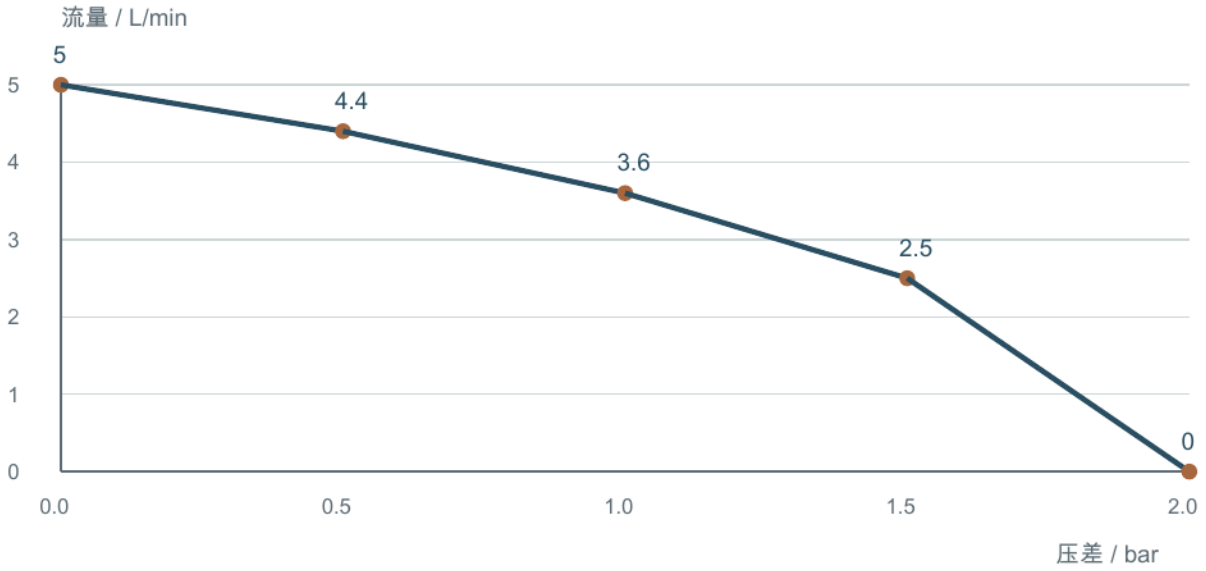

压差 / bar	0	0.5	1.0	1.5	2.0
流量 / L/min	5.0	4.4	3.6	2.5	0

先沿横轴找到压差，再向上找到曲线点，最后向左读流量。1.0 bar对应3.6 L/min；1.5 bar对应2.5 L/min。横轴是压差，不是环境温度；纵轴是流量，不是功率。

折线连接用于展示这些样点的变化趋势，不额外证明中间任意点的真实精度。表中的点与曲线点必须相同，遇到图文冲突应回到原始数据核查，不让语言模型自行选择一个数字。

图中的2.0 bar点是极限测试点。不能把曲线存在的点自动当作建议的持续运行点。