



Bachelor-Thesis

Entwicklung einer Observability-Strategie für das Audience
Response System "frag.jetzt" basierend auf dem Konzept der
Four Golden Signals.

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science

im dualen Studiengang Informatik an der IU Internationale Hochschule

von

Leon Rausch

Matrikelnummer: 102201482

24. März 2026

Referent: Prof. Dr. Klaus Quibeldey-Cirkel

Korreferent: Prof. Dr. Philipp Diebold

Kurzfassung

Das Abstract besteht normalerweise aus einem Absatz, welcher die Hauptziele, Resultate und Schlussfolgerungen der Thesis zusammenfasst. Es ist auf Deutsch und Englisch zu verfassen; es soll ungefähr 200 Wörter (in jeder Sprache) beinhalten und insgesamt nicht über eine Seite lang sein. Des Weiteren sollten Schlüsselwörter unter diesen Absatz geschrieben werden. Schlüsselwörter sind drei bis sieben Wörter, die die Leserschaft das Thema erkennen lassen.

Abstract

Das Abstract besteht normalerweise aus einem Absatz, welcher die Hauptziele, Resultate und Schlussfolgerungen der Thesis zusammenfasst. Es ist auf Deutsch und Englisch zu verfassen; es soll ungefähr 200 Wörter (in jeder Sprache) beinhalten und insgesamt nicht über eine Seite lang sein. Des Weiteren sollten Schlüsselwörter unter diesen Absatz geschrieben werden. Schlüsselwörter sind drei bis sieben Wörter, die die Leserschaft das Thema erkennen lassen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich meinen aufrichtigen Dank aussprechen.

Zuallererst danke ich meinen Betreuern **Prof. Dr. Klaus Quibeldey-Cirkel** und **Prof. Dr. Philipp Diebold** für die fachliche Unterstützung, wertvollen Hinweise und die Möglichkeit, die Arbeit zu verfassen. Ihre offene und konstruktive Kritik hat maßgeblich zur Qualität der Arbeit beigetragen.

Mein besonderer Dank gilt auch meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen, die durch fachliche Diskussionen und Feedback meine Gedanken geschärft haben. Ihre Perspektiven haben mir geholfen, verschiedene Aspekte der Thematik tiefergehend zu beleuchten.

Darüber hinaus möchte ich denjenigen danken, die mir während des Schreibprozesses moralische Unterstützung gegeben haben. Ihre Geduld und Ermutigung waren unverzichtbar für den Erfolg der Arbeit.

Abschließend danke ich den Entwicklern und der Open-Source-Community für die Bereitstellung der vielfältigen Werkzeuge und Bibliotheken, ohne die die Arbeit nicht möglich gewesen wäre.

Hinweis zur geschlechtergerechten Sprache

In dieser Arbeit wird überwiegend eine geschlechtsneutrale Sprache verwendet. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in einzelnen Fällen das generische Maskulinum genutzt. Selbstverständlich sind damit Personen aller Geschlechter gleichermaßen gemeint.

Alle verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Die Arbeit orientiert sich an den Empfehlungen des Leitfadens zur gendersensiblen und inklusiven Sprache der IU Internationale Hochschule.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	i
Abstract	ii
Danksagung	iii
Hinweis zur geschlechtergerechten Sprache	iv
Abbildungsverzeichnis	viii
Tabellenverzeichnis	ix
Listings	x
Abkürzungsverzeichnis	xi
1 Einleitung	1
1.1 Forschungsfragen	2
2 Theoretische Fundierung	3
2.1 Abgrenzung von Monitoring und Observability in verteilten Systemen	3
2.2 Besonderheiten verteilter und cloud-nativer Anwendungen	4
2.3 Telemetriearten und ihr Zusammenspiel: Logs, Metrics und Traces	5
2.4 OpenTelemetry als Standard für herstellerübergreifende Instrumentierung	7
2.5 Die Four Golden Signals als heuristischer Bezugsrahmen	7
2.6 SLIs, SLOs und Error Budgets	8
2.7 Alert Fatigue, Actionable Alerts und Runbooks	9
2.8 Zwischenfazit	10
3 Systemanalyse und Anforderungsdefinition: „frag.jetzt“	12
3.1 Fachlicher Kontext und Nutzungsszenario	12
3.2 Technische Architektur	12
3.3 Kritische User Journeys	14
3.3.1 Journey 1: Frage stellen.	14
3.3.2 Journey 2: Live-Voting.	14
3.3.3 Journey 3: KI-Zusammenfassung.	14
3.4 Risikopunkte und Zuordnung zu den Golden Signals	14
3.4.1 R1: Fehlende Timeouts und Resilienz.	14
3.4.2 R2: Datenbankengpässe bei Massenabstimmungen.	15
3.4.3 R3: Backend als Kritischster Punkt ohne Observability.	15

3.4.4	R4: WebSocket-Verbindungsverlust.	15
3.4.5	R5: Fehlende Ressourcenlimits.	15
3.4.6	R6: Single-Host-Topologie als systemweiter Ausfallpfad.	15
3.5	Observability-Ist-Zustand	16
3.6	Ableitung der Observability-Anforderungen	16
3.6.1	A1: Ende-zu-Ende-Nachvollziehbarkeit über Dienstgrenzen.	16
3.6.2	A2: Mehrstufige Messbarkeit entlang der Golden Signals.	17
3.6.3	A3: Strukturiertes, korrelierbares Logging.	17
3.6.4	A4: Handlungsfähige Alarmierung.	17
3.6.5	A5: Beobachtbarkeit der Infrastrukturschicht.	17
4	Methodisches Vorgehen und Bewertungsrahmen	18
4.1	Arbeitslogik der Arbeit	18
4.2	Vorgehen bei der Ableitung der Golden Signals pro Service	19
4.3	Kriterien für Stack-Auswahl und spätere Evaluation	20
4.3.1	Vergleichskriterien für die Stack-Auswahl	20
4.3.2	Bewertungskriterien für die Gesamtstrategie	21
5	Evaluation und Auswahl des Observability-Stacks	23
5.1	Festlegung der Vergleichskriterien	23
5.2	OpenTelemetry als verbindliche Instrumentierungsschicht	23
5.3	Vergleich der Zielarchitekturen	24
5.3.1	Elastic Observability	24
5.3.2	Grafana-Stack: Prometheus + Loki + Tempo + Grafana	25
5.3.3	Prometheus + Jaeger + Loki + Grafana	26
5.4	Vergleich und Synthese	26
5.5	Begründete Zielentscheidung für frag.jetzt	28
5.5.1	Entscheidungsbegründung im Kontext von frag.jetzt	28
5.5.2	Kompromisse und Einschränkungen	29
6	Konzeption der Observability-Strategie für frag.jetzt	30
6.1	Leitprinzipien der Strategie	30
6.2	Logische Zielarchitektur der Observability	31
6.2.1	Instrumentierungsschicht	32
6.2.2	Sammel- und Verarbeitungsschicht	33
6.2.3	Speicherschicht	34
6.2.4	Analyse- und Visualisierungsschicht	34
6.2.5	Einordnung im Kontext von frag.jetzt	35
6.3	Servicebezogene Operationalisierung der Four Golden Signals	36
6.3.1	PWA-Frontend	37

6.3.2	Spring-Boot-Backend	38
6.3.3	PostgreSQL	39
6.3.4	Externe KI-Dienste	40
6.4	Serviceübergreifende Signal-Matrix	40
6.5	Rollenbasiertes Informations- und Dashboard-Konzept	42
6.6	Alerting-Konzept und Runbook-Logik	43
6.6.1	Entwurfsgrundsätze	43
6.6.2	Alarmkategorien	44
6.6.3	Runbook-Verknüpfung	44
6.7	Anomalieerkennung als Erweiterungsperspektive	45
7	Konzeption der Observability-Strategie für frag.jetzt	46
7.1	Leitprinzipien der Strategie	46
7.2	Zielarchitektur der Telemetrie-Pipeline	47
7.3	Servicebezogene Operationalisierung der Four Golden Signals	48
7.3.1	PWA-Frontend und Reverse Proxy	48
7.3.2	Spring-Boot-Backend	49
7.3.3	WebSocket-Gateway und RabbitMQ	49
7.3.4	PostgreSQL	50
7.3.5	Externe KI-Dienste	51
7.4	Serviceübergreifende Signal-Matrix	51
7.5	Rollenbasiertes Dashboard-Design	53
7.6	Alerting-Framework und Runbooks	53
7.6.1	Symptomorientierte Alerting-Logik	54
7.6.2	Priorisierung und Eskalation	54
7.6.3	Runbook-Struktur	55
7.7	Einordnung anomalierelevanter Verfahren als Ergänzung	55
7.8	Zwischenfazit	56
	Literaturverzeichnis	57
	Index	60
A	Verzeichnis der KI-Nutzung	61
A.1	Copilot Prompts für die unterstützende Systemanalyse von frag.jetzt	62
A.2	C4-Container-Diagramm in Vollansicht	64

Abbildungsverzeichnis

2.1	Gegenüberstellung von lokalem Komponentenmonitoring und durchgängiger Anfrageverfolgung über mehrere Dienste (Distributed Tracing). Quelle: Eigene Darstellung	5
3.1	C4-Container-Diagramm der frag.jetzt-Architektur mit Applikationsdiensten, Infrastrukturkomponenten und Kommunikationswegen (Vollseitenansicht des Diagramms in Anhang A.2). Quelle: eigene Darstellung	13
6.1	Logische Zielarchitektur der Observability-Pipeline fuer frag.jetzt. Das Schichtenmodell zeigt den Datenfluss von der Instrumentierung ueber Sammlung und Speicherung bis zur Auswertung. Gestrichelte Querverbindungen kennzeichnen Korrelationsmechanismen zwischen den Speicher-Backends. Quelle: Eigene Darstellung	36
A.1	C4-Container-Diagramm der frag.jetzt-Architektur in Vollseitenansicht	65

Tabellenverzeichnis

3.1	Applikationstragende Dienste und ihre Observability-Relevanz	13
3.2	Zuordnung der Risikopunkte zu Golden Signals und Nutzerwirkung. Quelle: Eigene Darstellung	16
5.1	Vergleichende Bewertung der drei Observability-Zielarchitekturen (3 = sehr gut, 2 = befriedigend, 1 = eingeschränkt). Alle drei Kandidaten adressieren Logs, Me- triken und Traces. OpenTelemetry wird als gemeinsame Instrumentierungsschicht vorausgesetzt. Quelle: Eigene Darstellung	27
6.1	Serviceübergreifende Signal-Matrix mit Zuordnung von Dienst, Golden Signal, konkreter Messgröße, Erhebungszweck und primärer Stakeholder-Rolle. Quelle: Eigene Darstellung	41
7.1	Serviceübergreifende Signal-Matrix mit Messgrößen, Zweck und initialen Orientie- rungswerten. Die Spalte <i>Rolle</i> benennt die primäre Zielgruppe: O = Operations, E = Entwicklung, P = Product Owner.	52
A.1	Verzeichnis der in dieser Arbeit genutzten KI-Werkzeuge	63

Listings

A.1 Copilot-Prompts zur Architekturanalyse	62
--	----

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
API	Application Programming Interface
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
CPU	Central Processing Unit
ELK	Elasticsearch, Logstash, Kibana
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
KI	Künstliche Intelligenz
NLP	Natural Language Processing
OTel	OpenTelemetry
PWA	Progressive Web App
Q&A	Question and Answer
REST	Representational State Transfer
SLI	Service Level Indicator
SLO	Service Level Objective
SPA	Single-Page Application
SRE	Site Reliability Engineering
UI	User Interface
ARS	Audience Response System
FF	Forschungsfrage
TSDB	Time Series Database
REST	Representational State Transfer

1 Einleitung

Webbasierte Anwendungssysteme werden heute häufig als verteilte, cloud-native Anwendungen umgesetzt, die aus mehreren lose gekoppelten Services bestehen. Diese Architekturform erlaubt eine unabhängige Weiterentwicklung einzelner Komponenten sowie eine flexible Skalierung, erhöht jedoch zugleich den Aufwand für Betrieb, Überwachung und Fehleranalyse im Produkivsystem Faseeha et al., 2025; Sakinala, 2025. Insbesondere bei Microservices entstehen verteilte Fehlerzustände und komplexe Abhängigkeiten zwischen Diensten, wodurch Ursachen von Störungen nicht mehr eindeutig einzelnen Komponenten zugeordnet werden können Fischer et al., 2024.

Vor diesem Hintergrund gewinnt Observability als Erweiterung klassischer Monitoring-Konzepte an Bedeutung. Ziel von Observability ist es, den internen Zustand eines Systems anhand extern erfassbarer Anzeichen nachvollziehen zu können. Dazu werden Metriken, Logs und Traces kombiniert, um Zusammenhänge zwischen Systemverhalten, Fehlern und Leistungsmerkmalen sichtbar zu machen Faseeha et al., 2025. Empirische Untersuchungen aus dem Bereich cloud-nativer Anwendungen zeigen, dass ein strukturierter Einsatz von Observability-Praktiken die Analyse von Incidents unterstützt und die Reaktionszeit im Betrieb verkürzen kann Giamattei et al., 2024; Sakinala, 2025.

Ein häufig verwendeter Orientierungsrahmen zur Strukturierung servicebezogener Beobachtungsdaten sind die von Google im Kontext des Site Reliability Engineering (SRE) beschriebenen *Four Golden Signals*: Latenz, Traffic, Fehler und Sättigung Ewaschuk, 2017. Diese Signalarten erfassen grundlegende technische Symptome eines Dienstes und eignen sich als Ausgangspunkt zur Ableitung erster Monitoring-Indikatoren. Für den produktiven Betrieb liefern sie jedoch primär Rohinformationen, die erst durch Kontext, Interpretation und Bewertung für Menschen handlungsrelevant werden. Google SRE weist selbst darauf hin, dass die Wirksamkeit solcher Signale maßgeblich davon abhängt, wie sie in Alerting, Entscheidungsprozesse und betriebliche Abläufe eingebettet sind Ewaschuk, 2017.

Die Open-Source-Plattform *frag.jetzt* verfügt über eine solide Entwicklungs- und Deployment-Infrastruktur, jedoch ist die Erfassung und Auswertung von Betriebsdaten derzeit nicht als durchgängiges Observability-Konzept ausgelegt. Metriken, Logs, Traces und Alerting werden nicht konsistent entlang des gesamten Anfragepfads betrachtet, wodurch Zusammenhänge zwischen Nutzerverhalten, Backend-Verarbeitung und externen Abhängigkeiten nur eingeschränkt nachvollziehbar sind. Diese Einschätzung stützt sich auf die öffentlich verfügbare Projektdokumentation und Architekturübersicht des frag.jetzt-Repositories TH Mittelhessen und arsnova, 2025 sowie auf allgemeine Beobachtungen zu typischen Defiziten in vergleichbaren Systemen Giamattei et al., 2024.

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Observability-Strategie für *frag.jetzt*, bei der technische Messgrößen systematisch mit nutzungsbezogenen Fragestellungen verknüpft werden. Die Four Golden Signals dienen dabei als unterstützender Referenzrahmen zur Strukturierung der Beobachtungsdaten, nicht jedoch als alleinige Grundlage für betriebliche Entscheidungen. Die Signale werden servicespezifisch für das PWA-Frontend, das Spring-Boot-Backend, die PostgreSQL-Datenbank sowie angebundene KI-Dienste konkretisiert und in messbare Indikatoren überführt. Ergänzend wird untersucht, welche Open-Source-Observability-Werkzeuge die Anforderungen von *frag.jetzt* im Hinblick auf Erfassung und betriebliche Nutzbarkeit am besten erfüllen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Ausgestaltung eines Alerting-Ansatzes, der Auffälligkeiten innerhalb der Plattform mit Fragen der Relevanz und Dringlichkeit verknüpft. Dabei steht nicht allein die Detektion von Abweichungen im Vordergrund, sondern insbesondere die Bewertung, ob eine Handlung erforderlich ist, wen ein Problem betrifft und welche Auswirkungen es auf die Nutzung der Plattform hat. Forschungsarbeiten zeigen, dass eine Kombination aus priorisiertem Alerting und datenbasierten Analyseverfahren dazu beitragen kann, irrelevante Alarmierungen zu reduzieren und menschliche Entscheidungsprozesse im Betrieb zu unterstützen Jalalvand et al., 2024. Aufbauend auf den definierten Alerts werden Runbooks konzipiert, die strukturierte Diagnose- und Handlungsschritte für wiederkehrende Incident-Szenarien bereitstellen.

1.1 Forschungsfragen

Die Forschungsfragen dieser Arbeit lauten:

1. FF1: Wie können die Four Golden Signals für die spezifischen Services von *frag.jetzt* (PWA-Frontend, Spring Boot Backend, PostgreSQL, KI-Services) konkret definiert und instrumentiert werden?
2. FF2: Welche Observability-Stack-Kombination (Prometheus/Grafana, ELK Stack, Jaeger) ist am besten geeignet für die Monitoring-Anforderungen von *frag.jetzt*?
3. FF3: Wie kann ein intelligentes Alert-System entwickelt werden, das False Positives minimiert und actionable insights für verschiedene Stakeholder-Rollen (DevOps, Entwickler, Product Owner) bereitstellt?

2 Theoretische Fundierung

2.1 Abgrenzung von Monitoring und Observability in verteilten Systemen

Für die Entwicklung einer Observability-Strategie einer Microservices-Anwendung ist zunächst eine begriffliche Trennung von Monitoring und Observability erforderlich. Beide Konzepte zielen darauf ab, den Betrieb softwarebasierter Anwendungen transparent und steuerbar zu machen, unterscheiden sich jedoch in Umfang und diagnostischem Anspruch. Monitoring bezeichnet die kontinuierliche Erfassung und Analyse von Betriebsdaten wie Logs und Metriken, um den aktuellen Zustand eines Systems sichtbar zu machen (Usman et al., 2022, S. 86907). Es setzt voraus, dass bekannte Zustandsindikatoren und erwartbare Abweichungen vorab definiert wurden, und prüft, ob diese Grenzwerte eingehalten werden. In diesem Sinne lässt sich Monitoring als Werkzeug zur Erkennung vorhersehbarer Fehlerzustände einordnen, die sich als *known unknowns* beschreiben lassen (Banerjee und Singh, 2024, S. 916). Solange die potenziellen Ausfallszenarien im Vorfeld modelliert werden können, leistet Monitoring verlässliche Dienste.

Observability geht über diese hypothesengeleitete Überwachung hinaus. Im Kern beschreibt der Begriff die Fähigkeit, aus den externen Ausgaben eines Systems auf dessen interne Zustände zu schließen (Usman et al., 2022, S. 86907). In verteilten Anwendungen sind diese Ausgaben vor allem Telemetriedaten wie Logs, Metriken und Traces. Entscheidend ist dabei nicht allein die Datenerhebung, sondern die Möglichkeit, auch neuartige und vorab nicht antizipierte Störungen nachvollziehen zu können. Solche unvorhergesehenen Fehlerbilder, die als *unknown unknowns* bezeichnet werden, entstehen gerade in verteilten Architekturen aus dem Zusammenspiel vieler parallel agierender Komponenten (Banerjee und Singh, 2024, S. 916). Die Interviewstudie von Niedermaier et al. (2019, S. 11) bestätigt diese Perspektive aus der Industriepraxis. Unternehmen wechseln zunehmend von einer komponentenisolierten Zustandsprüfung hin zu einer nutzungs- und geschäftsprozessorientierten Gesamtsicht. Nicht die einzelne Infrastrukturmetrik steht dann im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob Anfragen aus Endnutzersicht zuverlässig und performant verarbeitet werden.

Monitoring bildet damit die notwendige Voraussetzung für Observability, wird jedoch nicht davon ersetzt (Usman et al., 2022, S. 86907). Für die vorliegende Arbeit bedeutet das, eine Strategie, die sich auf das reine Erfassen bekannter Grenzwerte beschränkt, reicht für ein verteiltes System wie frag.jetzt nicht aus. Benötigt wird vielmehr ein Ansatz, der technische Messdaten mit diagnostischer Tiefe und Nutzerperspektive verbindet.

2.2 Besonderheiten verteilter und cloud-nativer Anwendungen

Die begriffliche Abgrenzung gewinnt ihre praktische Bedeutung erst vor dem Hintergrund konkreter Systemarchitekturen. Verteilte und cloud-native Anwendungen werden heute häufig als Microservices-Architekturen umgesetzt, welche aus zahlreichen, oft unabhängig deploybaren Diensten bestehen, die über Netzwerkschnittstellen kommunizieren und in Containern oder vergleichbaren Laufzeitumgebungen betrieben werden (Sakinala, 2025, S. 102). Instanzen werden fortlaufend erzeugt und beendet, wodurch solche Umgebungen als operativ deutlich anspruchsvoller gelten als klassische Monolithen (Li et al., 2022, S. 1). Die resultierende Komplexität lässt sich laut Usman et al. (2022, S. 86908) auf vier Eigenschaften verdichten: Modularität, Verteilung, Dynamik und Flüchtigkeit. Frühere Überwachungsansätze, die auf einzelne Schichten oder Komponenten zugeschnitten waren, stoßen unter diesen Bedingungen an Grenzen, weil sie Interaktionen zwischen Diensten zur Laufzeit nur unzureichend abbilden (Usman et al., 2022, S. 86908).

Der Grund liegt in der starken Laufzeitkopplung trotz struktureller Entkopplung. Ein Leistungsproblem in einem Dienst kann durch Zustandsänderungen in einer ganz anderen Komponente verursacht werden, etwa durch verzögerte Datenbankzugriffe oder überlastete Downstream-Pfade. Isolierte Überwachungskonzepte ohne übergreifenden Kontext führen zu diagnostischen Lücken und erschweren die Fehlerbehebung in verteilten Architekturen erheblich (Niedermaier et al., 2019, S. 8). Auch die befragten Interviewteilnehmer berichten von der Schwierigkeit, aussagekräftige Schlüsse aus Alarmen zu ziehen, sobald eine Anfrage mehrere, von unterschiedlichen Teams verantwortete Komponenten durchläuft (Niedermaier et al., 2019, S. 8).

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Ende-zu-Ende-Sicht. Distributed Tracing gilt als das Verfahren, mit dem Serviceaufrufketten pro Anfrage nachvollzogen werden können (Li et al., 2022, S. 4). Ein Trace erfasst den kausal zusammenhängenden Ablauf einer Anfrage durch mehrere Stationen eines verteilten Systems und macht sichtbar, wo Verzögerungen oder Fehler auftreten. Die dafür erforderliche Weitergabe von Identifikatoren und Metadaten entlang des Anfragepfads ist eine entscheidende Voraussetzung, um Fehlerursachen in der Datenmenge moderner Anwendungen überhaupt eingrenzen zu können (Niedermaier et al., 2019, S. 11). Abbildung 2.1 verdeutlicht den Unterschied zwischen lokaler Komponentenüberwachung und einer durchgängigen Anfrageverfolgung über mehrere Dienste.

Für die nachfolgenden Kapitel folgt daraus, dass Klassisches, rein lokales Monitoring notwendig bleibt, für Microservices aber nicht hinreichend ist. Servicebezogene Messgrößen, korrelierte Telemetrie und handlungsorientierte Alarme setzen eine architekturübergreifende Beobachtbarkeit voraus.

Gegenüberstellung: Lokales Komponentenmonitoring vs. Durchgängige Anfrageverfolgung

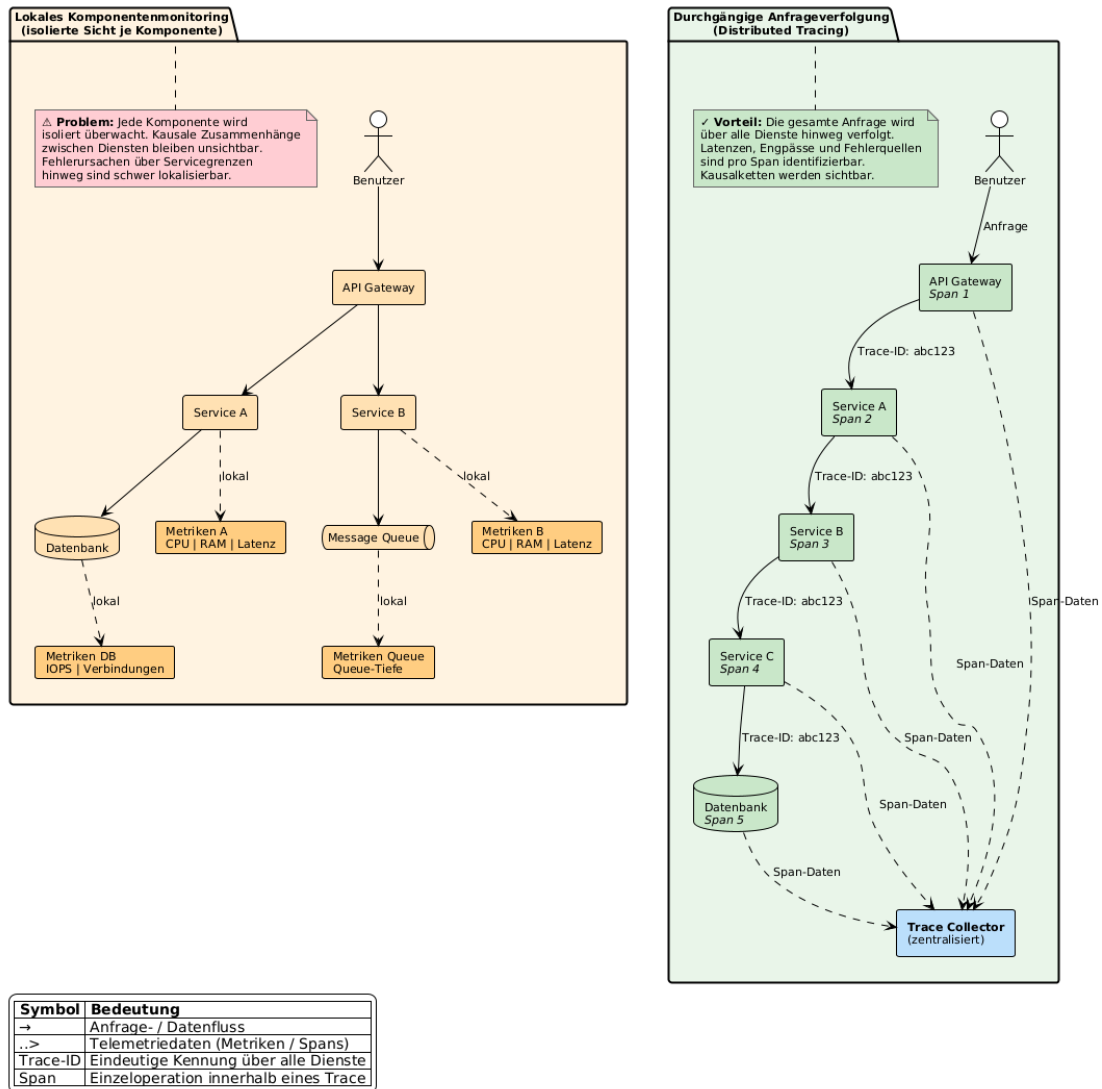


Abbildung 2.1: Gegenüberstellung von lokalem Komponentenmonitoring und durchgängiger Anfrageverfolgung über mehrere Dienste (Distributed Tracing). Quelle: Eigene Darstellung

2.3 Telemetriearten und ihr Zusammenspiel: Logs, Metrics und Traces

Für die Beobachtbarkeit verteilter Anwendungen sind Logs, Metrics und Traces die drei am weitesten verbreiteten Telemetrieformen. Die Literatur bezeichnet sie häufig als Grundpfeiler der Observability, betont jedoch zugleich, dass sie nicht die einzig denkbaren Datenarten darstellen (Li et al., 2022, S. 6; Usman et al., 2022, S. 86912–86913; Sakinala, 2025, S. 102). Keine dieser Formen liefert für sich genommen eine vollständige Betriebssicht. Ihr Nutzen entsteht erst aus den jeweils unterschiedlichen Perspektiven, die sie auf dasselbe Laufzeitverhalten eröffnen.

Logs dokumentieren diskrete Ereignisse in zeitlicher Abfolge und bieten damit eine sehr feingranulare Beschreibung des Systemverhaltens. Sie geben Einzelfälle mit hohem Detailgrad wieder und können dadurch Hinweise auf Ort, Zeitpunkt und technischen Kontext einer Störung liefern. Als zeitgestempelte Aufzeichnungen eignen sie sich insbesondere für die Analyse unerwarte-

ter Fehlerzustände (Albuquerque und Correia, 2025, S. 2). Dabei können Logs verschiedene Schweregrade (Info, Warnung, Fehler) abbilden und bieten deshalb oft den ersten Zugang zu konkreten Fehlersituationen (Usman et al., 2022, S. 86913). Allerdings erzeugen Microservices-Architekturen erhebliche Logmengen. Die zeitliche Zuordnung von Logereignissen über mehrere Dienste hinweg erfordert strukturierte Formate und Korrelationskennungen (Sakinala, 2025, S. 102). Zudem ist die Ableitung von Trends aus Logs vergleichsweise aufwendig, da die Verarbeitung großer Textmengen rechenintensiv ist und keine unmittelbare Echtzeitsicht bietet (Albuquerque und Correia, 2025, S. 11).

Metrics verfolgen eine andere Logik. Sie verdichten Laufzeitverhalten zu numerischen Messwerten, die über die Zeit aggregiert und ausgewertet werden können. Als Zahlendarstellungen des Betriebszustands lassen sie sich vergleichsweise einfach speichern, abfragen und korrelieren (Usman et al., 2022, S. 86913). Damit eignen sich Metrics besonders für Zustandsentwicklungen, Schwellenüberwachung und Alarmauslösung. Sowohl technische Größen wie Anfragerate oder Fehlerrate als auch fachlich orientierte Kennzahlen können abgebildet werden (Albuquerque und Correia, 2025, S. 12). Gleichzeitig abstrahieren Metrics stärker als Logs. Sie zeigen, dass eine Latenz steigt, erklären jedoch nicht automatisch den Grund. Reine Infrastrukturmetriken können für anwendungsbezogene Diagnosen zu grobkörnig ausfallen (Albuquerque und Correia, 2025, S. 11). Für eine Observability-Strategie bedeutet dies, dass Metrics unverzichtbar für Trendanalyse, Kapazitätsplanung und Alerting sind, eine tiefergehende Ursachenanalyse aber nicht ersetzen.

Während Metriken vor allem Zustandsverläufe aggregiert sichtbar machen, erlauben Traces die Rekonstruktion konkreter Anfragepfade über mehrere Komponenten hinweg. Damit ergänzen sie Metriken um eine prozessbezogene Perspektive, die insbesondere für die Lokalisierung von Verzögerungen und Übergabefehlern in verteilten Systemen relevant ist (Albuquerque und Correia, 2025, S. 2). Distributed Tracing schafft damit eine Ende-zu-Ende-Sicht auf komplexe Anfragepfade (Sakinala, 2025, S. 103). Allerdings ist Tracing aufwendiger als die Erhebung einzelner Metriken, da die Instrumentierung ressourcenintensiver und komplexer sein kann (Giamattei et al., 2024, S. 15), und Sampling-Strategien erforderlich werden, um den Overhead in ein vertretbares Verhältnis zum diagnostischen Nutzen zu bringen (Albuquerque und Correia, 2025, S. 10).

Aus diesen Unterschieden ergibt sich das eigentliche Zusammenspiel. Logs liefern ereignisnahe Details, Metrics verdichten Verhalten zu beobachtbaren Kennzahlen, und Traces rekonstruieren dienstübergreifende Abläufe. Der komplementäre Charakter dieser Datenarten ist in der Literatur breit anerkannt (Li et al., 2022, S. 6). Über Korrelationskennungen können Logs mit Traces verknüpft werden, sodass zeitliche Abläufe und Fehlermeldungen gemeinsam auswertbar werden (Albuquerque und Correia, 2025, S. 10). Eine leistungsfähige Observability-Plattform muss Anomalien daher nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel aller drei Datenarten sichtbar machen (Usman et al., 2022, S. 86914).

2.4 OpenTelemetry als Standard für herstellerübergreifende Instrumentierung

Je stärker Observability in Microservices auf mehrere Datenarten, Sprachen und Werkzeuge angewiesen ist, desto dringender wird eine gemeinsame Instrumentierungsgrundlage. Heterogene Monitoringlandschaften leiden häufig unter proprietären Formaten und Integrationsengpässen (Sakinala, 2025, S. 105). Standardisierte Datenformate sind notwendig, um die Wartbarkeit der Überwachungsinfrastruktur langfristig zu sichern (Giamattei et al., 2024, S. 17). OpenTelemetry adressiert dieses vorgelagerte Problem der uneinheitlichen Telemetrieerzeugung.

Das Projekt wird in der Literatur als herstellerneutrale Instrumentierungsschicht eingeordnet, die aus der Zusammenführung von OpenCensus und OpenTracing hervorgegangen ist und die Erzeugung sowie Erfassung von Telemetriedaten in verteilten Anwendungen vereinheitlichen soll (Usman et al., 2022, S. 86911). Offene Spezifikationen wie OpenTelemetry erlauben es Entwicklungsteams, ihren Code zu instrumentieren, ohne sich an ein bestimmtes Analyse-Backend zu binden (Li et al., 2022, S. 22). Dieser Ansatz reduziert Herstellerabhängigkeiten und ermöglicht die Anbindung an unterschiedliche Plattformen (Sakinala, 2025, S. 106). Für polyglotte Systemlandschaften ist das besonders wertvoll, weil dieselben Instrumentierungsprinzipien über verschiedene Laufzeitumgebungen hinweg beibehalten werden können.

Zugleich darf OpenTelemetry nicht mit einem vollständigen Observability-Stack gleichgesetzt werden. Faseeha et al. (2025, S. 72030) unterscheiden explizit, dass OpenTelemetry die Instrumentierung übernimmt, während andere Werkzeuge für Speicherung, Darstellung und Alarmierung zuständig bleiben. Auch als kompatible Grundlage konzipiert, kann es sowohl mit offenen Werkzeugen als auch mit kommerziellen Plattformen zusammenarbeiten (Sakinala, 2025, S. 107). Dabei erzeugt Instrumentierung stets zusätzlichen Entwicklungs- und Pflegeaufwand und muss deshalb zur Entwicklungsgeschwindigkeit des jeweiligen Projekts passen (Giamattei et al., 2024, S. 15). Für die spätere Stack-Evaluation dieser Arbeit ist diese Differenzierung entscheidend. Die Wahl der Instrumentierungsschicht und die Wahl der Analyse-Backends sind zwei getrennte Architekturentscheidungen.

2.5 Die Four Golden Signals als heuristischer Bezugsrahmen

Die Four Golden Signals – *Latency*, *Traffic*, *Errors* und *Saturation* – bilden in der SRE-nahen Literatur einen bewusst reduzierten, aber praxistauglichen Rahmen zur Beobachtung nutzerorientierter Dienste. Ewaschuk (2017, S. 7) beschreibt sie als die vier Größen, auf die sich die Überwachung eines clientseitig wahrnehmbaren Dienstes mindestens konzentrieren sollte, wenn nur ein begrenzter Satz von Metriken erhoben werden kann.

Latency erfasst die Zeit, die ein Dienst zur Bearbeitung einer Anfrage benötigt. Dabei müssen erfolgreiche und fehlgeschlagene Anfragen getrennt betrachtet werden, weil schnell ausgelieferte Fehlantworten die Gesamtstatistik verzerren können (Ewaschuk, 2017, S. 7).

Traffic bezeichnet die auf einen Dienst wirkende Nachfrage und muss als dienstspezifische Lastgröße verstanden werden, etwa als HTTP-Anfragen pro Sekunde oder als Anzahl aktiver Sitzungen (Ewaschuk, 2017, S. 7).

Errors umfassen die Rate fehlgeschlagener Anfragen. Dabei geht es nicht nur um explizite Fehler wie HTTP-500-Antworten, sondern auch indirekte Fehlzustände, etwa sachlich falsche Ergebnisse oder Antwortzeiten jenseits zugesicherter Schwellen (Ewaschuk, 2017, S. 8).

Saturation beschreibt, wie stark ein Dienst seine limitierenden Ressourcen ausschöpft. Da Dienste häufig bereits vor Erreichen ihrer nominellen Volllast Leistungsabfälle zeigen, werden steigende Latenzen in der Praxis als Frühindikator für bevorstehende Kapazitätsengpässe interpretiert (Ewaschuk, 2017, S. 8).

Diese vier Größen werden auch von Usman et al. (2022, S. 86913–86914) als wesentliche, aus Telemetriedaten abgeleitete Messperspektiven eingeordnet, die als Grundlage für Alerting, Fehlersuche und Kapazitätsplanung dienen. Solche Metriken sind jedoch nur dann analytisch wertvoll, wenn sie an die konkrete Rolle des jeweiligen Dienstes angepasst werden (Albuquerque und Correia, 2025, S. 12). Ergänzend können fachliche Kennzahlen sinnvoll sein, wenn technische Indikatoren allein nicht ausreichen, um die Servicequalität zu bewerten.

Die Stärke dieses Rahmenwerks liegt nicht in Vollständigkeit, sondern in seiner Ordnungsfunktion. Es zwingt dazu, Beobachtungsgrößen nicht beliebig zu sammeln, sondern entlang weniger, aus Nutzersicht aussagekräftiger Dimensionen zu strukturieren. Für die vorliegende Arbeit bilden die Four Golden Signals den heuristischen Ausgangspunkt, um in den späteren Kapiteln servicebezogene Messgrößen für frag.jetzt abzuleiten. Sie ersetzen jedoch weder die kontextabhängige Auswahl konkreter Metriken noch die Verknüpfung mit Zielwerten und Alarmen.

2.6 SLIs, SLOs und Error Budgets

Während die Four Golden Signals einen Orientierungsrahmen für relevante Beobachtungsgrößen liefern, beantworten sie noch nicht, welches Niveau an Zuverlässigkeit als ausreichend gelten soll. An dieser Stelle werden Service Level Indicators (SLIs) und Service Level Objectives (SLOs) bedeutsam. In der Interviewstudie von Niedermaier et al. (2019, S. 11) werden SLOs als servicebezogene Zielgrößen beschrieben, die geschäftsrelevante Anforderungen aus der Nutzerperspektive fassbar machen, etwa in Form akzeptabler Nichtverfügbarkeit. SLIs binden konkrete Messgrößen an diese Ziele zurück. Damit entsteht eine Brücke zwischen technischer Messung und fachlicher Erwartung, die als gemeinsamer Referenzrahmen für die teamübergreifende Zusammenarbeit dient (Niedermaier et al., 2019, S. 12).

Gerade in verteilten Anwendungen ist diese Brücke wichtig, weil isolierte Infrastrukturmetriken wenig darüber aussagen, ob ein Dienst seine Aufgabe aus Nutzersicht erfüllt. Bei geschäftskritischen Diensten sollte die gewünschte Dienstqualität durch SLOs definiert und anhand geeigneter SLIs überwacht werden. Häufig herangezogene Messgrößen sind beispielsweise Verfügbarkeit, Latenz und Fehlerraten (Vinnakota und Kolla, 2025, S. 176). Alarme sollten nicht auf

beliebige Grenzwertverletzungen reagieren, sondern an solchen Schwellen orientiert sein, deren Überschreitung die Einhaltung definierter SLOs gefährdet.

In dieser Logik lässt sich auch das Konzept des Error Budgets verorten. Das Error Budget bezeichnet den rechnerisch aus einem SLO abgeleiteten Spielraum für tolerierte Unzuverlässigkeit innerhalb eines festgelegten Zeitfensters (Dasari, 2025, S. 993). Ein Dienst mit einem Verfügbarkeitsziel von 99,95 % darf demnach in einem Monat nur ein bestimmtes Maß an Ausfallzeit (21 min) aufweisen, ohne dass die Zielvorgabe als verletzt gilt. Die praktische Bedeutung dieses Konzepts liegt weniger in der reinen Berechnung als in der Steuerungsfunktion. Solange Budget vorhanden ist, können neue Releases oder Änderungen mit kontrolliertem Risiko ausgerollt werden. Ist das Budget jedoch aufgebraucht, erhält Stabilisierung Vorrang gegenüber Weiterentwicklung (Dasari, 2025, S. 993–994). Diese Priorisierungslogik findet sich in ähnlicher Form auch bei Gowda und Hameed (2022, S. 7), der im Kontext von Self-Healing-Frameworks beschreibt, wie SLO-Überwachung mit automatisierten Maßnahmen verknüpft werden kann.

Error Budgets formalisieren diesen Spielraum und machen ihn für betriebliche Entscheidungen nutzbar. Damit verändert sich auch die Funktion von Alerting. Ein Alarm, der lediglich auf lokale Ressourcenauslastung oder starre Einzelgrenzwerte reagiert, kann technisch korrekt und dennoch betrieblich wenig hilfreich sein. Ewaschuk (2017, S. 13) illustriert diese Logik am Beispiel von Googles Bigtable-Dienst, bei dem eine Neujustierung der SLOs und die Abschaltung zu häufig feuender E-Mail-Alarme dazu führten, dass das Team sich wieder auf die Behebung grundlegender Probleme konzentrieren konnte, anstatt ständig Symptome zu bearbeiten.

2.7 Alert Fatigue, Actionable Alerts und Runbooks

Die Literatur zu Monitoring und Alerting zeigt übereinstimmend, dass nicht die Menge an Alarmen, sondern deren geringe Handlungsqualität ein zentrales Betriebsproblem darstellt. Häufige Alarmierungen unterbrechen Mitarbeitende in ihrer Arbeit oder Erholungszeit. Bei zu hoher Frequenz werden Warnungen nur noch überflogen oder ignoriert, sodass echte Störungen im Rauschen (Noise) untergehen können (Ewaschuk, 2017, S. 4). Dieser Effekt wird als Alert Fatigue bezeichnet. Insbesondere nicht handlungsrelevante oder redundante Benachrichtigungen stumpfen das Bereitschaftspersonal ab (Vinnakota und Kolla, 2025, S. 173).

Dieses Muster ist nicht auf Infrastrukturmonitoring beschränkt. In einer strukturell vergleichbaren Problemlage zeigen Jalalvand et al. (2024, S. 2–3) für Security Operations Centres (Einrichtungen zur Überwachung, Analyse und Reaktion auf Cyberangriffe), dass hohe Alarmvolumina, zahlreiche False Positives und mangelnde Priorisierung Analyseteams überlasten. Obwohl der fachliche Kontext dort ein anderer ist, lässt sich die Grundstruktur übertragen. Zu viele schwach priorisierte Meldungen beeinträchtigen die Reaktionsfähigkeit auf tatsächlich kritische Ereignisse. Für die wissenschaftliche Einordnung von FF3 (vgl. Abschnitt 1.1) ist dieser domänenübergreifende Erkenntnis aufschlussreich, weil er verdeutlicht, dass Alarmmüdigkeit kein Randproblem einzelner Werkzeuge, sondern ein allgemeines Entwurfsproblem alarmintensiver

Betriebsumgebungen ist.

Vor diesem Hintergrund gewinnt der Begriff des *actionable alert* an Bedeutung. Ewaschuk (2017, S. 4) warnt davor, einen Menschen allein deshalb zu alarmieren, weil ein Zustand ungewöhnlich erscheint. Er argumentiert stattdessen, dass sich die Qualität von Alarmierungen daran beurteilen lässt, ob sie auf eine betrieblich relevante Störung mit erkennbarem Handlungsbedarf hinweisen. Alerts sollten daher nur dann ausgelöst werden, wenn eine tatsächliche oder unmittelbar drohende Beeinträchtigung für den Nutzer vorliegt (Ewaschuk, 2017, S. 11–12). Beim Eintreffen eines Alarms sollte der operative Kontext so aufbereitet sein, dass unmittelbar erkennbar wird, welches Problem vorliegt, welche Ursachen wahrscheinlich sind und welche Maßnahmen eingeleitet werden müssen sowie wer für die Bearbeitung zuständig ist (Vinnakota und Kolla, 2025, S. 174).

Wirksame Alerting-Strategien müssen zwischen handlungsrelevanten Hinweisen und bloßem Hintergrundrauschen differenzieren (Sakinala, 2025, S. 107). Als problematisch gelten insbesondere starre Schwellwerte in dynamischen Umgebungen, weil sie saisonale Schwankungen oder Abhängigkeiten zwischen Diensten unzureichend berücksichtigen. Dynamische Schwellen, mehrdimensionale Regeln und die laufende Überprüfung von False Positives werden als wesentliche Gestaltungsprinzipien genannt (Vinnakota und Kolla, 2025, S. 173, 176).

Eng mit handlungsfähiger Alarmierung ist die Rolle von Runbooks verbunden. Jede kritische Meldung sollte mit einem Runbook verknüpft sein, das den Bearbeitenden unabhängig vom Vorwissen in die Lage versetzt, die Störung einzuordnen und erste Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dazu gehören Verweise auf relevante Observability-Werkzeuge, vordefinierte Behebungsschritte, klare Eskalationspfade und Angaben zur Zuständigkeit (Vinnakota und Kolla, 2025, S. 174). Der Nutzen liegt nicht nur in schnellerer Reaktion, sondern auch in der Wissenssicherung. Gleichzeitig sind veraltete Runbooks problematisch und müssen regelmäßig gepflegt werden. Für wiederkehrende, schematische Reaktionsmuster empfiehlt die SRE-Literatur eine konsequente Automatisierung. Alarmreaktionen, die rein algorithmischen Mustern folgen, sollten nicht dauerhaft menschliche Aufmerksamkeit binden, sondern Anlass geben, die zugrunde liegende Ursache zu beheben oder den Prozess zu automatisieren (Ewaschuk, 2017, S. 14).

2.8 Zwischenfazit

Die theoretische Fundierung dieses Kapitels zeigt, dass Beobachtbarkeit in verteilten und cloud-nativen Anwendungen über die isolierte Überwachung einzelner Komponenten hinausgehen muss. Fehlerursachen entstehen häufig dienstübergreifend und werden erst aus einer gemeinsamen Sicht auf Anfrageverläufe erkennbar (Niedermaier et al., 2019, S. 10–11). Logs, Metriken und Traces liefern jeweils unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe Laufzeitverhalten und müssen in Beziehung gesetzt werden, um Latenzen, Fehlerursachen und Ressourceneffekte entlang realer Ablaufketten nachvollziehen zu können (Li et al., 2022, S. 6; Albuquerque und Correia, 2025, S. 10). OpenTelemetry wurde als standardisierte Instrumentierungsschicht eingeordnet, die eine herstellerübergreifende Erzeugung und Korrelation von Telemetriedaten unterstützt,

ohne selbst bereits Visualisierung oder Alerting bereitzustellen (Usman et al., 2022, S. 86911; Sakinala, 2025, S. 105–106). Die Four Golden Signals bieten einen heuristischen Ordnungsrahmen, um Beobachtungsgrößen entlang der Dimensionen Latency, Traffic, Errors und Saturation zu strukturieren (Ewaschuk, 2017, S. 7–8).

Ebenso wurde deutlich, dass eine Observability-Strategie erst dann betriebliche Steuerungswirkung entfaltet, wenn Messwerte mit Zielgrößen und Reaktionslogiken verknüpft werden. SLOs und SLIs überführen technische Kennzahlen in eine nutzungsbezogene Bewertung der Dienstqualität (Niedermaier et al., 2019, S. 11). Error Budgets formalisieren den daraus abgeleiteten Spielraum für tolerierte Abweichungen und ermöglichen eine datengestützte Priorisierung zwischen Weiterentwicklung und Stabilisierung (Dasari, 2025, S. 993–994). Für das Alerting bedeutet das, dass Warnungen nicht primär laut, sondern handlungsfähig sein müssen. Die SRE-Literatur betont symptomorientierte Alarmierung, weil Alarmer vor allem auf reale oder unmittelbar bevorstehende Nutzerbeeinträchtigungen reagieren sollen (Ewaschuk, 2017, S. 15). Ergänzend zeigen neuere Arbeiten, dass Alerts mit Kontext, Zuständigkeit und gepflegten Runbooks verbunden sein sollten, um Alarmmüdigkeit und unnötige Reibung im Incident-Handling zu begrenzen (Vinnakota und Kolla, 2025, S. 174).

Aus diesen Grundannahmen ergibt sich die Brücke zum weiteren Verlauf der Arbeit. Im nächsten Kapitel wird frag.jetzt als konkreter Anwendungskontext analysiert, damit aus Architektur, Nutzungspfaden und Risikopunkten jene Anforderungen abgeleitet werden können, die anschließend in eine servicebezogene Observability-Strategie überführt werden.

3 Systemanalyse und Anforderungsdefinition: „frag.jetzt“

Die folgende Systemanalyse basiert auf einer systematischen Auswertung des Quellcodes, der Deployment-Konfigurationen und der Abhängigkeitsstruktur der Repositories des frag.jetzt-Ökosystems. Ziel ist die Identifikation observability-relevanter Architekturmerkmale, Risikopunkte und bestehender Instrumentierungslücken als Grundlage für die Anforderungsdefinition. Zur Unterstützung der Analyse wurde ein KI-Werkzeug eingesetzt und anschließend manuell verifiziert (siehe Anhang A.1 und A.1).

3.1 Fachlicher Kontext und Nutzungsszenario

frag.jetzt ist ein webbasiertes Audience-Response-System für Lehrveranstaltungen. Teilnehmende können anonym Fragen stellen, auf Beiträge abstimmen und an Live-Umfragen teilnehmen. Ergänzend bietet das System KI-gestützte Funktionen wie Keyword-Extraktion und thematische Zusammenfassungen. Das Nutzungsmuster ist durch synchrone Spitzenlast geprägt. Innerhalb kurzer Veranstaltungsfenster können mehrere hundert Teilnehmende gleichzeitig aktiv sein, während die Last außerhalb nahe null liegt. Für die Observability-Strategie folgt daraus, dass Engpässe vor allem unter Spitzenlast erkannt werden müssen, nicht im Tagesdurchschnitt. Niedermaier et al. (2019, S. 8) identifizieren solche Dynamik als zentrale Herausforderung beim Monitoring verteilter Systeme, da konventionelle Schwellenwerte temporäre Lastspitzen nicht zuverlässig abbilden.

3.2 Technische Architektur

Das Ökosystem umfasst fünf Repositories, die über Docker Compose auf einem einzelnen Host zu zehn Containern orchestriert werden. Kubernetes kommt nicht zum Einsatz. Die Anwendung gliedert sich in vier applikationstragende Dienste (Tabelle 3.1) und mehrere Infrastrukturkomponenten.

Die Infrastruktur umfasst die PostgreSQL-Hauptdatenbank, eine dedizierte Keycloak-Datenbank, eine separate AI-Datenbank mit logischer Replikation aus der Hauptdatenbank, RabbitMQ als Message Broker, Keycloak für Authentifizierung (OIDC/SSO) und einen E-Mail-Dienst. Für die Observability-Strategie ist die Deployment-Topologie wesentlich. Alle Container laufen auf einem einzelnen Host ohne konfigurierte Ressourcenlimits (CPU, Speicher) und ohne Health-Check-Direktiven auf Container-Ebene.

Tabelle 3.1: Applikationstragende Dienste und ihre Observability-Relevanz

Dienst	Technologie	Observability-Relevanz
Frontend	Angular, Nginx	Einstiegspunkt; Nginx routet an Backend (/api), WS-Gateway (/gateway), Keycloak (/auth), AI Provider (/ai)
Backend	Spring Boot, WebFlux, R2DBC	Zentraler kritischer Dienst: 95 Endpunkte, 19 Controller
WS-Gateway	Kotlin, Netty, STOMP	Echtzeit-Updates via RabbitMQ; Session-Tracking in-memory
AI Provider	Python, FastAPI, LangChain	19 LLM-Provider; externe Abhängigkeiten ohne Timeout

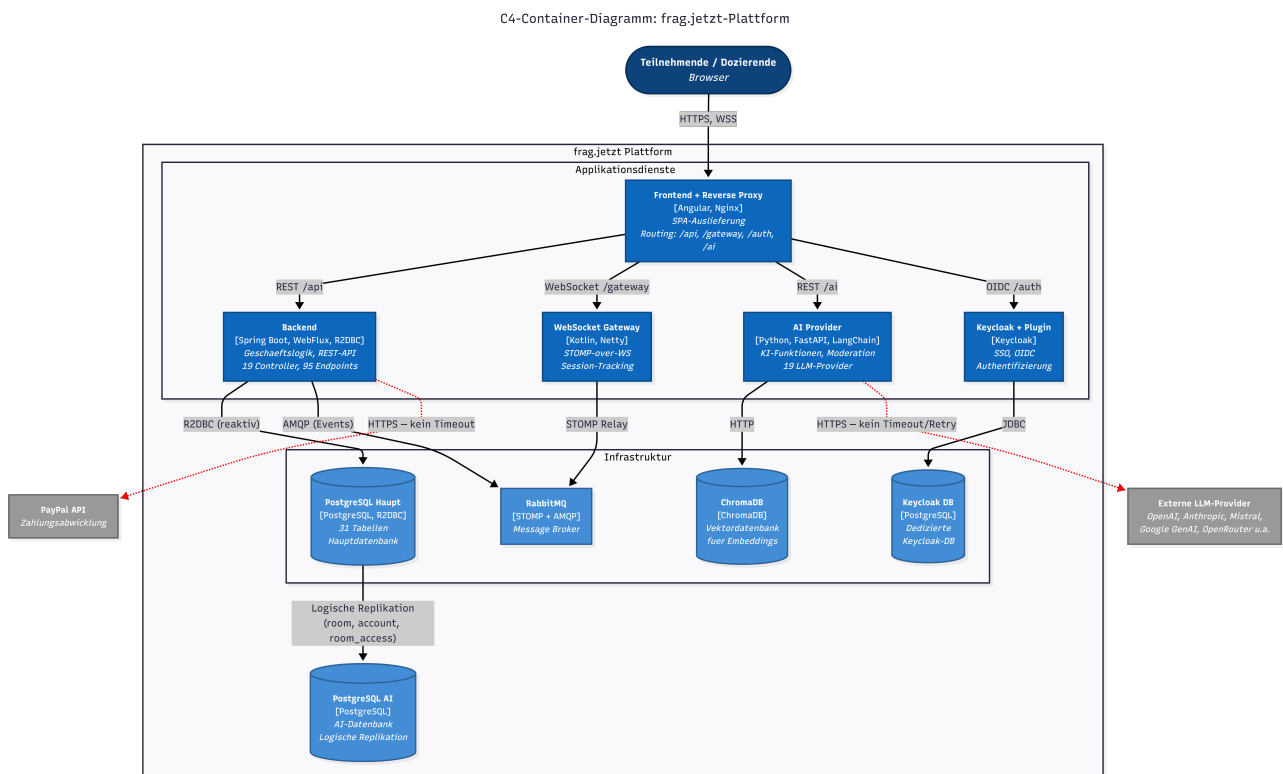


Abbildung 3.1: C4-Container-Diagramm der frag.jetzt-Architektur mit Applikationsdiensten, Infrastrukturkomponenten und Kommunikationswegen (Vollseitenansicht des Diagramms in Anhang A.2). Quelle: eigene Darstellung

3.3 Kritische User Journeys

Eine wirksame Observability-Strategie orientiert sich an den tatsächlichen Nutzungspfaden, nicht an abstrakten Systemkomponenten (Niedermaier et al., 2019, S. 10–11). Für frag.jetzt lassen sich drei geschäftskritische Abläufe identifizieren.

3.3.1 Journey 1: Frage stellen.

Die Frage wird vom Frontend per REST an das Backend übermittelt, dort validiert, in der Datenbank persistiert (wobei ein Trigger eine Kommentarnummer generiert) und über RabbitMQ als Echtzeit-Update an alle Raum-Clients weitergeleitet. Der Ablauf durchläuft vier Komponenten. Messgrößen sind Backend-Antwortzeit, Dauer des DB-Inserts und WebSocket-Zustelllatenz.

3.3.2 Journey 2: Live-Voting.

Votes werden per REST gespeichert. Ein Trigger aktualisiert synchron die Score-Spalte der zugehörigen Frage. Bei parallelen Abstimmungen kann es zu konkurrierenden Schreibzugriffen auf dieselbe Datenbankzeile kommen, wodurch Transaktionen aufgrund von Sperrmechanismen aufeinander warten müssen (Row-Level Contention). Unter Spitzenlast zu steigenden Antwortzeiten führen kann (vgl. Abschnitt 3.4, R2).

3.3.3 Journey 3: KI-Zusammenfassung.

Die Anfrage gelangt vom Frontend über das Backend an den AI Provider, der einen externen LLM-Dienst aufruft. Kein externer Aufruf im System hat einen konfigurierten Timeout. Ein nicht reagierender Upstream-Dienst kann daher Request-Laufzeiten unbegrenzt verlängern und die rechtzeitige Antwortlieferung an das Frontend gefährden.

Ergänzend kann synthetisches End-to-End-Monitoring diese Journeys von außen überwachen und Verfügbarkeit sowie Antwortverhalten aus Nutzersicht validieren (Niedermaier et al., 2019, S. 11).

3.4 Risikopunkte und Zuordnung zu den Golden Signals

Aus der Architekturanalyse lassen sich sechs Risikopunkte ableiten, die in Tabelle 3.2 den betroffenen Golden Signals und ihrer Nutzerwirkung zugeordnet werden.

3.4.1 R1: Fehlende Timeouts und Resilienz.

Weder Backend noch AI Provider konfigurieren Timeouts oder Retries auf ausgehenden HTTP-Aufrufen. Ein nicht reagierender externer Dienst kann Request-Laufzeiten unbegrenzt verlängern und die Ressourcenauslastung erhöhen. Niedermaier et al. (2019, S. 8–9) ordnen fehlende Trans-

parenz über Drittanbieter-Abhängigkeiten als zentrale betriebliche Herausforderung verteilter Systeme ein.

3.4.2 R2: Datenbankengpässe bei Massenabstimmungen.

Die Vote-Trigger führen bei jedem Schreibvorgang einen zusätzlichen `SELECT` und `UPDATE` auf der Comment-Tabelle aus. Bei gleichzeitigen Abstimmungen entsteht hier ebenfalls Row-Level Contention. Die Kommentarnummern-Generierung skaliert zudem sublinear mit wachsender Kommentarzahl. Fehlende Indizes auf mehreren neueren Tabellen verschärfen das Problem.

3.4.3 R3: Backend als Kritischster Punkt ohne Observability.

Nahezu alle Nutzerinteraktionen laufen über das Backend, das gleichzeitig über keinerlei Observability-Infrastruktur verfügt. Es existieren weder anwendungsseitige Metriken noch Distributed Tracing oder strukturierte Logs. Fehler bleiben unsichtbar, bis Endnutzende Symptome wahrnehmen.

3.4.4 R4: WebSocket-Verbindungsverlust.

Für RabbitMQ existieren keine Health-Checks. Ein Broker-Ausfall unterbricht alle Echtzeit-Updates, bleibt aber ohne Überwachung der Queue-Tiefe und Subscription-Anzahl zunächst unbemerkt.

3.4.5 R5: Fehlende Ressourcenlimits.

Kein Container definiert CPU- oder Speicherlimits. Ein einzelner Dienst mit unkontrolliertem Ressourcenverbrauch kann durch Ressourcenverdrängung alle übrigen Dienste beeinträchtigen.

3.4.6 R6: Single-Host-Topologie als systemweiter Ausfallpfad.

Alle zehn Container laufen auf einem gemeinsamen Host. Ein Hardware- oder Betriebssystemausfall betrifft das Gesamtsystem. In Kombination mit R5 entsteht ein einzelner Sättigungspfad, über den ein Dienst alle übrigen destabilisieren kann.

Tabelle 3.2: Zuordnung der Risikopunkte zu Golden Signals und Nutzerwirkung. Quelle: Eigene Darstellung

Risiko	Dienst(e)	Signale	Nutzerwirkung
R1	Backend, AI Provider	Latency, Errors	Hängende Anfragen, Timeouts
R2	Backend, PostgreSQL	Latency, Saturation	Verzögerte Votes in Spitzenlast
R3	Backend	Alle	Fehler erst durch Nutzerbeschwerden sichtbar
R4	WS-Gateway, RabbitMQ	Errors, Traffic	Ausbleibende Echtzeit-Updates
R5	Alle Container	Saturation	Systemweite Instabilität
R6	Gesamtsystem	Saturation, Errors	Totalausfall bei Host-Ausfall

3.5 Observability-Ist-Zustand

Die Quellcode-Analyse ergibt, dass die bestehende Observability-Infrastruktur minimal ist. Das Backend besitzt weder Metriken, noch Tracing oder strukturierte Logs. Das WS-Gateway konfiguriert einen Health- und Prometheus-Endpoint, jedoch ist die benötigte Micrometer-Registry nicht als Abhängigkeit deklariert. RabbitMQ hat das Prometheus-Plugin aktiviert, der Port wird aber nicht exponiert. Systemweit fehlen Distributed Tracing, Korrelations-IDs, zentrale Log-Aggregation und ein Monitoring-Stack vollständig. Störungen werden gegenwärtig erst wahrgenommen, wenn Endnutzende direkt betroffen sind – ein Zustand, den Niedermaier et al. (2019, S. 9–10) als Folge einer rein reaktiven Monitoring-Implementierung einordnen.

3.6 Ableitung der Observability-Anforderungen

Aus Architektur, Kernabläufen, Risikopunkten und Ist-Zustand lassen sich fünf Anforderungen ableiten.

3.6.1 A1: Ende-zu-Ende-Nachvollziehbarkeit über Dienstgrenzen.

Die User Journeys durchlaufen jeweils mehrere Dienste. Kausale Zusammenhänge zwischen Störungen sind ohne dienstübergreifende Sichtbarkeit nicht erkennbar. Albuquerque und Correia (2025, S. 6) beschreiben *Distributed Tracing* als grundlegendes Entwurfsmuster für diese Anforderung. Jeder eingehenden Anfrage wird eine eindeutige ID zugewiesen, die über alle Dienste propagiert und in Logs sowie Spans mitgeführt wird, sodass der gesamte Ausführungspfad rekonstruierbar ist.

3.6.2 A2: Mehrstufige Messbarkeit entlang der Golden Signals.

Die Instrumentierung muss auf drei Ebenen erfolgen: (1) Browser-Telemetrie im Frontend für Nutzererfahrungsmetriken, (2) Service-Metriken für Latenz, Durchsatz, Fehlerrate und Sättigung der vier Applikationsdienste und der Datenbank, sowie (3) Infrastruktur-Metriken für Container-Ressourcen, Verbindungspools und Queue-Tiefen. Diese mehrschichtige Betrachtung entspricht der von Albuquerque und Correia (2025, S. 10, 16, 22) beschriebenen Trennung zwischen *Application Metrics* und *Infrastructure Metrics*, deren Zusammenspiel eine ganzheitliche Sicht auf das System ermöglicht.

3.6.3 A3: Strukturiertes, korrelierbares Logging.

Das Logging muss auf strukturierte Formate (JSON) mit Korrelations-IDs umgestellt und zentral aggregiert werden, damit Logeinträge verschiedener Dienste einer gemeinsamen Anfrage zugeordnet werden können (Albuquerque & Correia, 2025, S. 9–10).

3.6.4 A4: Handlungsfähige Alarmierung.

Alarme sollen auf nutzerwirksame Zustände reagieren (etwa steigende Antwortzeiten, wachsende Fehlerraten oder nicht erreichbare Schnittstellen) und ausreichend Kontext für eine gezielte Erstreaktion enthalten. Formale SLOs existieren derzeit nicht und können als zukünftige Weiterentwicklung betrachtet werden.

3.6.5 A5: Beobachtbarkeit der Infrastrukturschicht.

Die Single-Host-Topologie (R6) und die fehlenden Ressourcenlimits (R5) erzeugen blinde Flecken, die nur durch Infrastruktur-Metriken sichtbar werden. Die Strategie muss Container-Ressourcenverbrauch, Datenbankverbindungspool-Auslastung, RabbitMQ-Queue-Tiefen und Dienstverfügbarkeit über Health-Endpunkte einbeziehen. Niedermaier et al. (2019, S. 10) formulieren eine solche ganzheitliche Sicht über System- und Infrastrukturebenen hinweg als Kernanforderung an Monitoring-Konzepte verteilter Systeme.

Diese Anforderungen bilden die Grundlage der folgenden Kapitel. A1–A3 adressieren primär Forschungsfrage 1 (Instrumentierung der Golden Signals), A2 und A5 liefern Evaluationskriterien für Forschungsfrage 2 (Stack-Auswahl), und A4 bildet die Grundlage für Forschungsfrage 3 (intelligentes Alert-System). Die Architektur, Nutzungspfade und Risikopunkte aus diesem Kapitel dienen dabei durchgängig als Referenzrahmen.

4 Methodisches Vorgehen und Bewertungsrahmen

Dieses Kapitel legt das methodische Vorgehen offen, mit dem aus den theoretischen Grundlagen (Kapitel 2) und der Systemanalyse (Kapitel 3) eine konkrete Observability-Strategie für frag.jetzt entsteht. Es beschreibt zunächst die Arbeitslogik der Arbeit, dann das Verfahren zur servicebezogenen Ableitung der Golden Signals und abschließend die Kriterien für Stack-Auswahl und Evaluation.

4.1 Arbeitslogik der Arbeit

Die Arbeit folgt einer konstruktiv-artefaktorientierten Arbeitslogik. Auf Basis der theoretischen Fundierung und der Systemanalyse werden Observability-Anforderungen abgeleitet. Darauf aufbauend wird eine Observability-Strategie entwickelt, in ausgewählten Komponenten prototypisch umgesetzt und anhand zuvor definierter Kriterien bewertet. Der Schwerpunkt liegt auf der systematischen Entwicklung und Beurteilung eines konkreten Lösungskonzepts für einen realen Anwendungskontext, nicht auf einem empirischen Forschungsdesign im engeren Sinne.

Die Arbeitsschritte gliedern sich in fünf aufeinander aufbauende Phasen. Die *theoretische Fundierung* (Kapitel 2) erarbeitet die begrifflichen Grundlagen. Die *Systemanalyse* (Kapitel 3) überführt diese in den Kontext von frag.jetzt und leitet fünf Observability-Anforderungen (A1–A5) ab. Die *Stack-Evaluation* (Kapitel 5) bewertet verfügbare Technologiekombinationen anhand der in Abschnitt 4.3 definierten Vergleichskriterien. Die *Strategiekonzeption mit prototypischer Umsetzung* (Kapitel 6 und 7) bildet den Kern der Eigenleistung: Hier werden die Four Golden Signals dienstspezifisch operationalisiert, eine Telemetrie-Pipeline entworfen sowie Dashboards und Alerting-Regeln konzipiert. Abschließend prüft die *Evaluation* (Kapitel 8) die Strategie gegen die Bewertungskriterien und die Anforderungen aus Kapitel 3.

Die Architekturhebung in Kapitel 3 stützt sich ergänzend auf eine KI-gestützte Quellcodeexploration mithilfe von GitHub Copilot. Das Werkzeug diente als Explorationshilfe, um Architekturübersichten, Controller-Strukturen und bestehende Konfigurationen aus der umfangreichen Codebasis systematisch zu extrahieren. Sämtliche architekturelevanten Befunde, insbesondere Serviceabhängigkeiten, Datenbankzugriffe, externe Anbindungen und vorhandene Monitoring-Konfigurationen, wurden anschließend durch manuelle Prüfung gegen Quellcode, Docker-Compose-Dateien und Konfigurationsartefakte validiert. GitHub Copilot fungierte dabei ausschließlich als unterstützendes Analysewerkzeug, nicht als eigenständiger Erkenntnisträger. Das Verfahren erfasst implizite Laufzeitabhängigkeiten und Konfigurationen außerhalb des versionierten Quellcodes nur eingeschränkt. Diese Grenzen werden bei der Anforderungsableitung berücksichtigt.

4.2 Vorgehen bei der Ableitung der Golden Signals pro Service

Die Four Golden Signals (Latency, Traffic, Errors und Saturation) bilden den heuristischen Rahmen für die servicebezogene Instrumentierung (Ewaschuk, 2017, Kap. *The Four Golden Signals*). Die Herausforderung liegt weniger in der Kenntnis der vier Kategorien als in ihrer konkreten Übersetzung auf heterogene Dienste mit unterschiedlichen Rollen und Kommunikationsmustern. Damit diese Übersetzung nachvollziehbar erfolgt, folgt die Arbeit einer fünfstufigen Ableitungslogik.

Im ersten Schritt wird die *Rolle des Dienstes im Gesamtsystem* bestimmt. Die funktionale Einordnung – ob Einstiegspunkt für Nutzerinteraktionen, zentrale Geschäftslogik, Datenhaltung oder Anbindung externer Ressourcen – beeinflusst maßgeblich, welche Beobachtungsgrößen aussagekräftig sind.

Der zweite Schritt identifiziert die *kritischen Interaktionen* des Dienstes. Hierzu dienen die User Journeys und Risikopunkte aus Kapitel 3 als Eingangsgröße. Metriken sollten an realen Nutzungspfaden ausgerichtet sein, nicht an abstrakten Komponentengrenzen (Niedermaier et al., 2019, S. 10–11).

Auf dieser Grundlage werden im dritten Schritt *geeignete Messgrößen* abgeleitet. Wo fachlich sinnvoll, wird pro Golden Signal mindestens eine primäre Messgröße bestimmt. Ergänzend können Logs, Traces oder Black-Box-Indikatoren herangezogen werden. Nicht jedes Signal lässt sich bei jedem Dienst gleichermaßen als White-Box-Metrik erfassen. Bei externen KI-Services etwa ist Saturation nur indirekt über Antwortzeiten und Timeout-Raten beobachtbar. Ewaschuk (2017, Kap. *Symptoms Versus Causes*) betont die Unterscheidung zwischen symptomorientierten und ursachenorientierten Beobachtungsgrößen. Für die Alarmierung sind Symptome entscheidend, während Ursachenindikatoren primär als Debugging-Kontext dienen. Albuquerque und Correia (2025, S. 10, 16) differenzieren zudem zwischen *Application Metrics* und *Infrastructure Metrics* als komplementären Entwurfsmustern, deren Zusammenspiel erst eine vollständige Sicht auf das Verhalten eines Dienstes ermöglicht (Albuquerque & Correia, 2025, S. 22).

Der vierte Schritt begründet *initiale Ziel- und Schwellenwerte*. Da für frag.jetzt keine historischen Produktivdaten vorliegen, werden zunächst operative Startschwellen auf Basis von Lasttests und Erfahrungswerten festgelegt. Diese dienen als Ausgangspunkt für begründete Zielwerte, die zunächst in einer Staging-Umgebung anhand definierter Last- und Störungsszenarien überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Formale Service Level Objectives, wie sie im SRE-Kontext als quantifizierbare Zielvorgaben die Instrumentierung und Alarmierung strukturieren (Hallur, 2024, S. 605), existieren für frag.jetzt derzeit nicht und werden als zukünftige Weiterentwicklung betrachtet. Niedermaier et al. (2019, S. 9) bestätigen, dass unklare nichtfunktionale Anforderungen und eine reaktive Monitoring-Entwicklung zu den häufigsten Herausforderungen verteilter Systeme gehören. Ein Ausgangszustand, der auch auf frag.jetzt zutrifft.

Im fünften Schritt wird bestimmt, welche *Visualisierung und Alarmierung* aus den Messgrößen

folgen. Nicht jede Metrik rechtfertigt einen eigenen Alarm. Alarme sollten auf nutzerseitig wahrnehmbare Symptome ausgerichtet sein, während interne Ursachenindikatoren als Debugging-Kontext bereitstehen (Vinnakota & Kolla, 2025, S. 175). Ebenso bestimmt die Zielgruppe die Aufbereitung. Eine p99-Latenzverteilung eignet sich für ein DevOps-Dashboard, während ein Product Owner eher aggregierte Verfügbarkeitsindikatoren benötigt.

Diese Logik stellt sicher, dass die Signal-Ableitung in Kapitel 6 nachvollziehbar an die Systemanalyse rückgebunden bleibt.

4.3 Kriterien für Stack-Auswahl und spätere Evaluation

Die Arbeit verwendet zwei aufeinander abgestimmte, aber bewusst getrennte Kriterienebenen. Die Stack-Auswahl (Kapitel 5) beantwortet die Werkzeugfrage, welche Technologiekombination die Anforderungen am besten adressiert. Die Evaluation (Kapitel 8) beantwortet die Ergebnisfrage, ob die entwickelte Strategie tatsächlich die identifizierten Probleme löst.

4.3.1 Vergleichskriterien für die Stack-Auswahl

Eine systematische Stack-Auswahl erfordert mehr als bloße Feature-Listen. Bei der Wahl von Observability-Werkzeugen müssen Faktoren wie Datenaufnahmeraten, Abfrageleistung, Speicherkosten und Integrationsfähigkeit berücksichtigt werden (Sakinala, 2025, S. 104). Faseeha et al. (2025, S. 72015) schlagen eine thematische Taxonomie vor, die Werkzeuge nach Einsatzzweck, erfassten Parametern und Architekturmustern vergleichbar macht. Giamattei et al. (2024, S. 3) operationalisieren einen ähnlichen Ansatz, indem sie funktionale und technologische Merkmale systematisch gegenüberstellen.

Aufbauend auf diesen Vorarbeiten und den Anforderungen A1–A5 werden folgende Vergleichskriterien verwendet:

- **Abdeckung der Telemetriepfeiler.** Unterstützung von Metriken, Logs und Traces in integrierter Form.
- **Korrelationsfähigkeit.** Verknüpfung verschiedener Telemetriearten über gemeinsame Bezeichner (Trace-IDs, Korrelations-IDs).
- **OpenTelemetry-Kompatibilität.** Unterstützung des herstellerneutralen CNCF-Standards für Instrumentierung und Datenexport, um Vendor Lock-in zu vermeiden.
- **Dashboarding und Alerting.** Eignung des Stacks für die Erstellung rollenspezifischer Dashboards sowie für die Definition und Verwaltung differenzierter Alarmregeln.
- **Integrationsaufwand.** Technischer Aufwand für die Einbindung in die bestehende Docker-Compose-Topologie und die vorhandenen Technologien (Spring Boot, Kotlin/Netty, Python/FastAPI).
- **Ressourcenbedarf.** Zusätzlicher Speicher-, CPU- und Festplattenbedarf auf einem einzelnen Host, besonders relevant angesichts der Single-Host-Topologie von frag.jetzt (vgl. R6).

- **Erweiterbarkeit.** Anpassungsfähigkeit bei steigenden Anforderungen, etwa wachsendem Telemetriedatenvolumen oder zusätzlichen Diensten.
- **Community und Ökosystem.** Breite der Nutzerbasis, Dokumentationsreife und Integrationen mit gängigen Frameworks.

Die Gesamtbewertung eines Stacks wird abschließend unter dem Gesichtspunkt der *Eignung für frag.jetzt* zusammengeführt. Dabei fließen die Einzelkriterien gewichtet in eine Synthese ein, die den spezifischen Kontext (Single-Host-Betrieb, begrenztes Betriebsteam, heterogene Technologielandschaft) explizit berücksichtigt.

4.3.2 Bewertungskriterien für die Gesamtstrategie

Die Gesamtstrategie wird an einem übergeordneten Maßstab gemessen, der direkt auf die Anforderungen A1–A5 aus Kapitel 3 zurückgreift. Niedermaier et al. (2019, S. 9–10) formulieren eine ganzheitliche Sicht über System- und Infrastrukturebenen hinweg als Kernanforderung an Monitoring-Konzepte verteilter Systeme. Diese Perspektive wird hier aufgegriffen und in prüfbare Evaluationsfragen überführt.

Für jede Anforderung wird eine konkrete Prüffrage formuliert: Lässt sich ein Request Ende-zu-Ende rekonstruieren (A1)? Deckt die Instrumentierung alle drei Messebenen ab (A2)? Können Logeinträge über Korrelations-IDs verknüpft werden (A3)? Reagieren Alarme auf nutzerwirksame Zustände und enthalten sie ausreichend Kontext für eine Erstreaktion (A4)? Werden Container-Ressourcen, Datenbankpool-Auslastung und Queue-Tiefen erfasst (A5)? Für die Alarmierungsqualität betonen Gowda und Hameed (2022, S. 3), dass ein Alarm nur dann operativen Wert besitzt, wenn er Problem, Schweregrad, betroffene Komponenten und empfohlene Gegenmaßnahmen klar benennt.

Die Beantwortung dieser Fragen stützt sich auf drei Evidenzquellen: erstens die *Artefaktanalyse*, bei der Instrumentierungskonfigurationen, Dashboard-Definitionen und Alarmregeln gegen die Anforderungen geprüft werden. Zweitens die *Konfigurations- und Instrumentierungsprüfung*, die sicherstellt, dass die definierten Metriken, Logs und Traces tatsächlich erhoben und korrekt korreliert werden. Drittens ausgewählte *Last- und Störungsszenarien*, die in einer produktionsnahen Testumgebung gezielt Lastspitzen und Fehlerbilder simulieren.

Ergänzend fließen drei übergreifende Bewertungsdimensionen ein: die *Stakeholder-Tauglichkeit*, also ob Dashboards den unterschiedlichen Rollen die jeweils benötigten Informationen liefern, die *Abdeckung der Risikopunkte* R1–R6 aus Kapitel 3 und der *Umsetzungsrealismus*, also ob die Strategie mit den verfügbaren Mitteln und der bestehenden Infrastruktur implementierbar ist.

Die Evaluation in Kapitel 8 gleicht diese Kriterien mit den Ergebnissen der prototypischen Umsetzung ab. Zu diesem Zweck werden in einer produktionsnahen Staging-Umgebung gezielt Lastspitzen und Fehlerszenarien erzeugt, um die Instrumentierung, Korrelation und Alarmierungslogik kontrolliert zu prüfen. Die Aussagekraft dieser Validierung bleibt gegenüber Beobach-

tungen aus einem langfristigen Produktivbetrieb begrenzt und wird in Kapitel 8 entsprechend eingeordnet.

5 Evaluation und Auswahl des Observability-Stacks

5.1 Festlegung der Vergleichskriterien

Die acht Vergleichskriterien für die Stack-Auswahl wurden in Abschnitt 4.3 aus den Anforderungen A1–A5 und der einschlägigen Literatur hergeleitet. Sie umfassen die Abdeckung der drei Telemetriepfeiler, Korrelationsfähigkeit, OpenTelemetry-Kompatibilität, Dashboarding und Alerting, Integrationsaufwand, Ressourcenbedarf, Erweiterbarkeit sowie Community und Ökosystem. Im Kern adressieren die Anforderungen drei Kernbedürfnisse, nämlich eine durchgängige Nachvollziehbarkeit dienstübergreifender Abläufe (A1), eine mehrstufige Messbarkeit vom Infrastruktur- bis zum Anwendungsniveau (A2) sowie ein korrelierbares, strukturiertes Logging (A3). Hinzu kommen die Betriebsrestriktionen einer Single-Host-Topologie (A4) und das Erfordernis, alle Stakeholder-Rollen mit handlungsorientierten Informationen zu versorgen (A5). Das vorliegende Kapitel wendet diese Kriterien auf drei vollständige Observability-Architekturen an, um Forschungsfrage 2 zu beantworten: Welche Observability-Stack-Kombination eignet sich am besten für die Überwachungsanforderungen von frag.jetzt?

5.2 OpenTelemetry als verbindliche Instrumentierungsschicht

Bevor ein Vergleich der Analyse- und Visualisierungs-Backends sinnvoll ist, muss die vorgelagerte Instrumentierungsschicht festgelegt werden. Bereits in Kapitel 2 wurde OpenTelemetry als herstellernerutraler CNCF-Standard eingeordnet, der die Erzeugung und Erfassung von Logs, Metriken und Traces vereinheitlicht, ohne selbst Speicherung oder Darstellung zu übernehmen (Faseeha et al., 2025, S. 72030). Für die vorliegende Arbeit wird OpenTelemetry als verbindliche Instrumentierungsgrundlage festgelegt. Die Begründung folgt aus drei Überlegungen.

Erstens entkoppelt eine standardisierte Instrumentierung die Entscheidung über den Applikationscode von der Entscheidung über das Backend. Sakinala (2025, S. 107) beschreiben den OpenTelemetry Collector als flexiblen, herstellerunabhängigen Verarbeitungsbaustein, der Telemetriedaten aus verschiedenen Quellen entgegennimmt, transformiert und an beliebige Zielsysteme weiterleitet. Sollte sich ein Backend künftig als ungeeignet erweisen, lässt sich die Analyse-Ebene austauschen, ohne die Instrumentierung im Anwendungscode anzupassen. Diese Austauschbarkeit mindert das Risiko einer Herstellerbindung. Ein Vorteil, den Sakinala (2025, S. 107) der herstellernerutralen Architektur von OpenTelemetry explizit zuschreiben.

Zweitens profitiert frag.jetzt als polyglotte Anwendung besonders von einem sprachübergreifenden Instrumentierungsansatz. Backend und WS-Gateway nutzen Java beziehungsweise Kotlin, der AI Provider basiert auf Python, und das Frontend ist in TypeScript geschrieben. OpenTelemetry stellt für alle vier Laufzeitumgebungen SDKs bereit, die einheitliche Semantikkonventionen und Datenmodelle verwenden (Sakinala, 2025, S. 106). Ohne einen solchen gemeinsamen Rahmen

müssten für jede Sprache separate Bibliotheken gepflegt werden. Ein Aufwand, der bei begrenzten Betriebsressourcen schnell unwirtschaftlich wird. Giamattei et al. (2024, S. 15) empfehlen, Werkzeuge zu bevorzugen, deren Instrumentierung zum Entwicklungstempo des Projekts passt; die automatischen Instrumentierungsbibliotheken, die OpenTelemetry für gängige Frameworks bereitstellt, kommen dieser Anforderung entgegen.

Drittens sichert die Trägerschaft durch die Cloud Native Computing Foundation eine langfristige Weiterentwicklung und breite Herstellerunterstützung (Sakinala, 2025, S. 107). Der folgende Vergleich setzt OpenTelemetry daher als gegebene Instrumentierungsschicht voraus und bewertet die Kandidaten-Stacks ausschließlich in ihrer Rolle als Empfangs-, Speicher-, Visualisierungs- und Alarmierungsebene.

5.3 Vergleich der Zielarchitekturen

Einzelne Werkzeuge wie Prometheus allein oder der klassische ELK-Stack ohne APM decken jeweils nur einen der drei Telemetriepfeiler vollwertig ab und kommen daher als alleinstehende Endkandidaten für Forschungsfrage 2 nicht in Betracht, was auch die Fachliteratur bestätigt. Giamattei et al. (2024, S. 1, 5) führen Prometheus, Jaeger und Elasticsearch als komplementäre Werkzeuge, die typischerweise kombiniert werden; Garimilla (2024, S. 158–159) ordnen diese Werkzeuge explizit den Rollen Metrikerfassung, Tracing und Loganalyse zu, während Grafana die übergreifende Visualisierung übernimmt. Für den Vergleich werden deshalb ausschließlich Architekturen herangezogen, die Logs, Metriken und Traces vollständig adressieren und über eine gemeinsame Auswertungsebene verfügen. Alle drei Kandidaten basieren auf quelloffenen Kernkomponenten und werden in der Fachliteratur zur Microservices-Beobachtbarkeit regelmäßig herangezogen (Faseeha et al., 2025, S. 72019–72021).

5.3.1 Elastic Observability

Elastic Observability erweitert den klassischen ELK-Stack um die APM-Komponente und OTel-Integration und adressiert damit alle drei Telemetriepfeiler innerhalb eines Hersteller-ökosystems. Der APM-Server unterstützt den Empfang von Traces, Metriken und Logs über das OpenTelemetry-Protokoll (OTLP) nativ (Elastic, n. d.). Elasticsearch bildet als verteilte Such- und Analysemaschine den Kern und indiziert sämtliche eingehenden Dokumente im Volltext (Banerjee & Singh, 2024, S. 918). Kibana stellt die Visualisierungs- und Analyse-schnittstelle bereit; die Trace-Log-Korrelation erfolgt innerhalb der Kibana-Oberfläche, während Metrik-Auswertungen über Lens-Visualisierungen angebunden werden (Elastic, n. d.).

Die Stärke des Ansatzes liegt in der tiefgreifenden Loganalyse. Unstrukturierte Textdaten lassen sich mit hoher Geschwindigkeit durchsuchen, filtern und korrelieren (Banerjee & Singh, 2024, S. 920). Für den Kontext von frag.jetzt ergeben sich allerdings gewichtige Nachteile. Der Ansatz, sämtliche Logzeilen vollständig zu indizieren, verursacht erheblichen Speicher- und Rechenaufwand (Banerjee & Singh, 2024, S. 918). Auf der Single-Host-Topologie von

frag.jetzt konkurriert ein Elasticsearch-Knoten mit seinem JVM-Heap unmittelbar mit den Anwendungscontainern um CPU und Arbeitsspeicher. Hinzu kommt die Lizenzentwicklung. Elasticsearch und Kibana wurden 2021 von Apache 2.0 auf die Elastic License v2 und SSPL umgestellt; seit 2024 steht der Quellcode zusätzlich unter AGPL zur Verfügung (Elastic, 2024). Aus Sicht des Autors schränkt die mehrfache Lizenzänderung die langfristige Planungssicherheit im Vergleich zu CNCF-getragenen Projekten ein, auch wenn die aktuelle AGPL-Option den Zugang wieder erleichtert.

5.3.2 Grafana-Stack: Prometheus + Loki + Tempo + Grafana

Die zweite Zielarchitektur kombiniert Prometheus für Metriken, Loki für Logs und Tempo für Distributed Traces mit Grafana als gemeinsamer Visualisierungs- und Alarmierungsplattform. Gudimetla (2025, S. 501) beschreiben eine vergleichbare Referenzarchitektur, in der ein OpenTelemetry Collector als zentrale Routing-Schicht Telemetriedaten an Prometheus, Loki und einen Trace-Speicher weiterleitet, während Grafana die integrierte Visualisierung aller drei Datenquellen übernimmt.

Loki verfolgt bei der Log-Aggregation einen ressourcenschonenden Ansatz. Statt den vollständigen Inhalt jeder Logzeile zu indizieren, indiziert Loki ausschließlich Labels, Metadaten wie Dienstname, Umgebung oder Log-Level (Faseeha et al., 2025, S. 72019–72020). Dieser Mechanismus, konzeptionell an das Label-Modell von Prometheus angelehnt (Usman et al., 2022, S. 86911), reduziert den Speicher- und Verarbeitungsbedarf erheblich. Gudimetla (2025, S. 502) beziffern die Speicherersparnis auf 50–80 % gegenüber volltextbasierter Indizierung, weisen zugleich aber darauf hin, dass die Abfrageflexibilität eingeschränkt ist. Suchanfragen ohne Label-Eingrenzung durchlaufen sämtliche zugehörigen Chunks und sind entsprechend langsamer. Die Grafana-Loki-Dokumentation ergänzt, dass zu viele dynamische Labels die Zahl der Streams erhöhen und zu erheblichen Leistungseinbußen führen können (Grafana Labs, n. d. c). Für frag.jetzt, dessen Logvolumen moderat ausfällt und dessen Label-Struktur durch die begrenzte Zahl von Diensten überschaubar bleibt, überwiegen die Vorteile gegenüber der Vollindizierung.

Tempo empfängt Trace-Daten über standardisierte Protokolle, darunter OTLP sowie Jaeger- und Zipkin-Formate (Tzanettis et al., 2022, S. 8). Die Grafana-Tempo-Dokumentation beschreibt Tempo als Backend, das Trace-Daten speichert und deren Verknüpfung mit Logs und Metriken innerhalb von Grafana ermöglicht (Grafana Labs, n. d. b). Sundström (2025, S. 16) bestätigen diese Architektur in einer prototypischen Implementierung und beschreiben Grafana als Oberfläche, die alle Observability-Signale vereint und die Navigation zwischen Metriken, Traces und Logs erlaubt.

Prometheus übernimmt die Metrikerfassung und -speicherung. Auch ohne ein zusätzliches Langzeitspeicher-Backend wie Mimir ergibt sich eine zentrale Auswertungsoberfläche für alle drei Signaltypen, da Grafana Prometheus-, Loki- und Tempo-Datenquellen nativ unterstützt (Sundström, 2025, S. 16–17). Mimir ist daher nicht Voraussetzung für eine einheitliche Oberflä-

che, sondern ein Prometheus-kompatibles, skalierbares Langzeitspeicher- und Abfragebackend (Grafana Labs, n. d. a). Gudimetla (2025, S. 502) beschreiben Prometheus als Lösung für Datenerfassung und Kurzzeitspeicherung, während Mimir, Thanos oder Cortex die horizontale Skalierung und Langzeitvorhaltung übernehmen. Für die aktuelle Skalierungsstufe von frag.jetzt ist die lokale Prometheus-TSDB für den Prototyp ausreichend. Mimir bleibt als evolutive Ausbauoption bestehen.

5.3.3 Prometheus + Jaeger + Loki + Grafana

Die dritte Zielarchitektur verfolgt einen Bausteinansatz aus jeweils eigenständigen, ausgereiften Open-Source-Werkzeugen. Prometheus übernimmt die Metriken, Jaeger das Distributed Tracing und Loki die Log-Aggregation, visualisiert über Grafana. Alle drei Backend-Komponenten lassen sich in eine OpenTelemetry-basierte Pipeline integrieren. Der OTel Collector leitet die jeweiligen Telemetriedaten an das zuständige Backend weiter (Gudimetla, 2025, S. 501). Prometheus und Jaeger sind graduated CNCF-Projekte. Giamattei et al. (2024, S. 15) heben die aktive Open-Source-Community beider Werkzeuge als langfristigen Stabilitätsfaktor hervor. Jaeger bietet eine dedizierte Trace-Oberfläche, die in der Literatur häufig als Referenz herangezogen wird (Faseeha et al., 2025, S. 72020). Faseeha et al. (2025, S. 72019) führen Prometheus, Loki und Jaeger als verbreitete Werkzeuge für Microservices-Observability auf, was zeigt, dass diese Kombination keine exotische Eigenkonstruktion darstellt.

Dem Vorteil der Komponentenreife steht eine erhöhte Integrationskomplexität gegenüber. Die drei Werkzeuge folgen unterschiedlichen Konfigurationsformaten und Storage-Modellen. Prometheus nutzt eine lokale TSDB, Jaeger benötigt ein separates Speicher-Backend wie Elasticsearch, Cassandra oder Badger (Gudimetla, 2025, S. 501), und Loki folgt einem eigenen Chunk-Storage-Modell. Die Korrelation zwischen den Telemetriearten ist über Grafana grundsätzlich möglich. Sundström (2025, S. 17) weisen jedoch darauf hin, dass Jaeger und Zipkin typischerweise als separate Trace-Backends dienen, die über zusätzliche Konfiguration in Grafana eingebunden werden. Die Verknüpfung bleibt damit nach Einschätzung des Autors weniger eng integriert als in einer Architektur, deren Komponenten von vornherein aufeinander abgestimmt sind.

5.4 Vergleich und Synthese

Tabelle 5.1 fasst die Bewertung der drei Zielarchitekturen entlang der acht Vergleichskriterien zusammen. Die Skala reicht von 1 (eingeschränkt) über 2 (befriedigend) bis 3 (sehr gut). Die Einstufungen beruhen auf der qualitativen Analyse in den vorherigen Abschnitten und den in Kapitel 4.3 formulierten Kriterienausprägungen. Sie stellen eine argumentativ begründete Einschätzung des Autors dar, keine empirisch erhobenen Messwerte.

Bei den Telemetriepfeilern und der OTel-Kompatibilität schneiden alle drei Kandidaten gleichwertig ab, was eine direkte Folge der Konstruktionsentscheidung ist, nur vollständige Architekturen zu vergleichen. Die Differenzierung ergibt sich in den übrigen Kriterien. Elastic Observability

Tabelle 5.1: Vergleichende Bewertung der drei Observability-Zielarchitekturen (3 = sehr gut, 2 = befriedigend, 1 = eingeschränkt). Alle drei Kandidaten adressieren Logs, Metriken und Traces. OpenTelemetry wird als gemeinsame Instrumentierungsschicht vorausgesetzt. Quelle: Eigene Darstellung

Kriterium		Elastic Observability (Elastic APM, ES, Kibana)		Grafana-Stack (Prom., Loki, Tempo, Grafana)		Prom./Jaeger/Loki (Prom., Jaeger, Loki, Grafana)
Telemetrie- pfeiler	3	Logs, Metriken und Traces über APM/OTel abgedeckt	3	Alle drei Pfeiler durch Prometheus, Loki und Tempo	3	Alle drei Pfeiler durch Einzelkomponenten
Korrelation	2	Trace-Log-Korrelation in Kibana; Metrik-Anbindung über Lens	3	Trace-Log-Metrik-Navigation nativ in Grafana	2	Via Grafana-Plugins, weniger eng integriert
OTel- Kompa- tibilität	3	OTLP-Empfang nativ, EDOT-Distributionen verfügbar	3	Alle Komponenten OTel-nativ	3	Alle Komponenten OTel-nativ
Dashboard. & Alerting	2	Kibana + Watcher/Rules; weniger flexibel als Grafana	3	Grafana Unified Alerting + Alertmanager	3	Grafana + Alertmanager
Integrations- aufwand	1	Logstash/Beats-Pipeline, APM-Server, JVM-Tuning	2	Mehr Container, aber homogene Konfiguration via OTel-Collector	1	Drei Konfig.-Formate und Storage-Backends
Ressourcen- bedarf	1	Elasticsearch speicherintensiv, JVM-Heap konkurriert mit Anwendung	2	Höher als Prom. allein, deutlich geringer als Elastic	2	Jaeger benötigt separates Speicher-Backend
Erweiter- barkeit	2	Nativ skalierbar, aber Cluster-Management komplex	3	Prometheus via Mimir erweiterbar; Loki/Tempo modular	3	Jede Komponente einzeln skalierbar
Community & Ökosys- tem	2	Große Community, aber Lizenzänderungen (ELv2/SSPL, seit 2024 teils AGPL)	2	Grafana Labs getragen, wachsend, Tempo jünger als Jaeger	3	Prom. u. Jaeger graduated CNCF, Loki etabliert
Summe		16		21		20

erzielt die niedrigste Gesamtbewertung, weil der hohe Ressourcenbedarf von Elasticsearch und der komplexe Integrationspfad auf einer Single-Host-Topologie besonders ins Gewicht fallen. Die beiden Grafana-basierten Architekturen liegen eng beieinander. Der Unterschied manifestiert sich in den Kriterien Korrelation und Integrationsaufwand.

Beide Grafana-basierten Architekturen ermöglichen eine durchgängige Sicht auf das Laufzeitverhalten, indem sie anwendungsbezogene Entwurfsmuster und infrastrukturnahe Messgrößen als komplementäre Perspektiven verbinden (Albuquerque & Correia, 2025, S. 22). Bissig (2024, S. 57) bestätigen, dass eine einheitliche, auf OpenTelemetry und Distributed Tracing gestützte Analyseperspektive in heterogenen verteilten Systemen die Voraussetzung für umfassende Observability darstellt. Die Entscheidung zwischen den beiden Grafana-basierten Varianten wird im folgenden Abschnitt anhand des konkreten Betriebskontexts begründet.

5.5 Begründete Zielentscheidung für frag.jetzt

5.5.1 Entscheidungsbegründung im Kontext von frag.jetzt

Das erste und schwerwiegendste Argument betrifft die *Integrationskomplexität bei begrenzten Betriebsressourcen*. Niedermaier et al. (2019, S. 9) identifizieren mangelnde Erfahrung, knappe zeitliche Kapazitäten und fehlende Ressourcen als eigenständige Herausforderung beim Aufbau von Monitoring-Konzepten in verteilten Systemen (C7). frag.jetzt wird von einem sehr kleinen Entwicklungsteam betrieben, das Observability erstmals einführt. Die Alternative aus Prometheus, Jaeger und Loki erfordert die Pflege dreier unterschiedlicher Konfigurationsformate und Storage-Backends (Gudimetla, 2025, S. 501). Der Grafana-Stack reduziert diese Heterogenität, da Loki und Tempo aus demselben Ökosystem stammen und vergleichbare Konfigurationsmuster verwenden. Sakinala (2025, S. 105) unterstreichen, dass Integrationskomplexität zwischen verschiedenen Werkzeugen eine der häufigsten Ursachen für Verzögerungen bei der Umsetzung von Observability-Vorhaben darstellt.

Das zweite Argument adressiert die *Korrelierbarkeit innerhalb einer einzigen Benutzeroberfläche*. Die Interviewstudie von Niedermaier et al. (2019, S. 8) dokumentiert das Fehlen einer zentralen, navigierbaren Gesamtsicht als wiederkehrendes Defizit (C4). Sundström (2025, S. 16) beschreiben Grafana im Kontext einer prototypischen Tracing-Implementierung als die Oberfläche, die alle Observability-Signale vereint und eine Navigation zwischen Metriken, Traces und Logs ermöglicht. Usman et al. (2022, S. 86914) ordnen eine solche einheitliche Sicht, die Logs, Traces und Metriken nahezu in Echtzeit zusammenführt, als Schlüsseleigenschaft einer leistungsfähigen Observability-Plattform ein. In der alternativen Werkzeugkombination wäre Jaeger als separates Trace-Backend über die Grafana-Oberfläche zwar einbindbar (Sundström, 2025, S. 17), die Verknüpfung bliebe jedoch weniger eng integriert, und die Jaeger-eigene Oberfläche würde als paralleles Werkzeug bestehen bleiben. Sakinala (2025, S. 109) betonen, dass kontextbezogene Dashboard-Implementierungen, die Telemetriedaten aus verschiedenen Quellen korrelieren, den Zugriff auf separate Werkzeuge während der Störungsbehandlung überflüssig machen und dadurch die Diagnosezeit verkürzen.

Das dritte Argument betrifft die *Austauschbarkeit bei stabilem Instrumentierungskern*. OpenTelemetry entkoppelt die Instrumentierung von der Backend-Wahl (vgl. Abschnitt 5.2). Sollte sich eine Komponente (z.B. Tempo) im Betrieb als unzureichend erweisen, ließe sich der Trace-Export im OTel Collector auf Jaeger umleiten, ohne Applikationscode anzupassen. Ebenso lässt sich die Metrikspeicherung bei wachsendem Datenvolumen von der lokalen Prometheus-TSDB auf Mimir als skalierbares Langzeit-Backend umstellen (Gudimetla, 2025, S. 502). Diese Flexibilität ist für Organisationen mit begrenzter Monitoring-Erfahrung besonders relevant, deren nichtfunktionale Anforderungen sich häufig erst im laufenden Betrieb konkretisieren (Niedermaier et al., 2019, S. 9–10).

5.5.2 Kompromisse und Einschränkungen

Die Entscheidung für den Grafana-Stack geht mit bewussten Kompromissen einher. Tempo ist ein jüngeres Projekt als Jaeger, das als graduated CNCF-Projekt über einen breiteren Reifegrad verfügt (Giamattei et al., 2024, S. 15). Die Community um Tempo ist nach Einschätzung des Autors kleiner und die öffentlich dokumentierte Lösungsbasis für Randprobleme weniger umfangreich.

Ebenso verzichtet die gewählte Architektur bewusst auf Mimir als Metrik-Backend. Prometheus speichert Zeitreihen lokal mit begrenzter Vorhaltezeit (Banerjee & Singh, 2024, S. 919). Für den aktuellen Umfang von frag.jetzt, wo moderates Telemetrevolumen, Single-Host-Betrieb und prototypische Umsetzung im Rahmen einer Bachelorarbeit gegeben sind, ist die lokale TSDB von Prometheus jedoch ausreichend. Gudimetla (2025, S. 502) beschreiben Mimir als Alternative, die horizontale Skalierung und Langzeitvorhaltung auf Objektspeicher ermöglicht. Diese Option bleibt als evolutiver Ausbaupfad bestehen.

Lokis labelbasierte Indexierung erfordert eine sorgfältige Auswahl der Labels, um eine unkontrollierte Vermehrung von Streams zu vermeiden (Grafana Labs, n.d. c). Da frag.jetzt aus einer überschaubaren Zahl von Diensten besteht, lässt sich dieses Risiko durch klare Konventionen beherrschen.

Diese Nachteile werden durch drei Faktoren relativiert. Erstens ist die offizielle Grafana-Labs-Dokumentation für die hier genutzten Standardkonfigurationen nach Einschätzung des Autors ausreichend. Zweitens überwiegen für ein sehr kleines Team die Vorteile einer homogenen Komponentenfamilie gegenüber der breiteren Dokumentationsbasis verstreuter Einzelwerkzeuge. Drittens stellt OpenTelemetry als Instrumentierungsschicht sicher, dass ein späterer Wechsel einzelner Backend-Komponenten mit vertretbarem Aufwand möglich bleibt.

Damit beantwortet die gewählte Kombination aus Prometheus, Loki, Tempo und Grafana (instrumentiert über OpenTelemetry) Forschungsfrage 2. Im weiteren Verlauf bildet sie die technische Grundlage für die Konzeption der Telemetrie-Pipeline (Kapitel 6) sowie die prototypische Umsetzung (Kapitel 7).

6 Konzeption der Observability-Strategie für frag.jetzt

Die vorangegangenen Kapitel haben den theoretischen Bezugsrahmen gelegt, den Ist-Zustand von frag.jetzt analysiert und den Observability-Stack begründet ausgewählt. Das vorliegende Kapitel überführt diese Vorarbeiten in eine zusammenhängende Strategie. Es beantwortet damit die Frage, *was* beobachtet werden soll, *warum* gerade diese Größen betrieblich bedeutsam sind und *nach welchen Prinzipien* die Lösung aufgebaut wird. Die technische Konfiguration, also das *Wie* im Detail, folgt in Kapitel 7.

Abschnitt 6.1 formuliert die Leitprinzipien, die alle weiteren Entwurfsentscheidungen strukturieren. Abschnitt 6.2 beschreibt die logische Zielarchitektur als Schichtenmodell. In den nachfolgenden Abschnitten werden dann die Four Golden Signals servicebezogen operationalisiert (6.3), in einer übergreifenden Signal-Matrix verdichtet (6.4), das rollenbasierte Informationsdesign erarbeitet (6.5), das Alerting-Konzept formuliert (6.6) und anomaliebasierte Erweiterungsperspektiven eingeordnet (6.7).

6.1 Leitprinzipien der Strategie

Eine Observability-Strategie, die lediglich eine Sammlung von Metriken und Dashboards bereitstellt, ohne ein erkennbares Ordnungsprinzip zu verfolgen, bleibt operativ wenig steuerbar. Die nachfolgend formulierten vier Prinzipien greifen die Anforderungen A1–A5 aus Kapitel 3 auf und übersetzen sie in Gestaltungsleitlinien, die für alle weiteren Abschnitte dieses Kapitels verbindlich gelten.

P1: Servicebezogene Messbarkeit. Jeder Dienst des frag.jetzt-Ökosystems, vom Spring-Boot-Backend über den AI Provider bis zur PostgreSQL-Datenbank, wird als eigenständige Beobachtungseinheit behandelt. Für jeden Dienst werden Messgrößen entlang der vier Golden Signals abgeleitet, anstatt sich auf globale Aggregationen zu beschränken. Dieses Vorgehen folgt der Empfehlung von Ewaschuk (2017, S. 7–8), Beobachtungsgrößen an den Schnittstellen der Dienste zu erheben, weil sich dort Symptome manifestieren, bevor tieferliegende Ursachen sichtbar werden. Zugleich trägt es der Forderung von Niedermaier et al. (2019, S. 11) Rechnung, Monitoring konsequent auf Dienstebene und nicht nur auf Infrastrukturebene zu verankern. Anforderung A2 wird damit unmittelbar adressiert.

P2: Ende-zu-Ende-Nachvollziehbarkeit. Die Systemanalyse hat gezeigt, dass ein Großteil der kritischen Nutzungspfade mehrere Dienste durchläuft und kein Distributed Tracing existiert (Risikopunkt R6). Die Literatur beschreibt die Übergabepunkte zwischen Diensten, die sogenannten *Edges*, als die Stellen, an denen Trace-Kontext propagiert werden muss, um kausal zusammenhängende Aktivitäten über Dienstgrenzen hinweg korrelieren zu können (Bissig, 2024, S. 32). Ohne diese kontexttragende Verknüpfung bleiben Logs und Metriken isolierte Daten-

punkte, aus denen sich keine Ende-zu-Ende-Diagnose ableiten lässt (Sundström, 2025, S. 14–15). Für frag.jetzt bedeutet das konkret, dass an jedem der in Abschnitt 3.2 identifizierten Dienstübergänge, etwa zwischen Backend und Datenbank oder zwischen Backend und AI Provider, ein Propagationsmechanismus vorgesehen werden muss. Das Prinzip greift Anforderung A1 und den Korrelationsaspekt von A3 auf.

P3: Rollenorientierte Aufbereitung. Telemetriedaten adressieren nicht nur Entwicklerinnen und Entwickler, die einen Stacktrace analysieren, sondern auch Betriebsteams, die den Host überwachen, und Verantwortliche, die den Dienststatus aus Produktsicht bewerten. Bissig (2024, S. 54) hält fest, dass unterschiedliche Stakeholder unterschiedliche Fragen an dasselbe Laufzeitverhalten stellen und die Aufbereitung der Daten diesen Bedürfnissen folgen muss. Die gemeinsame Basisfrage *“Funktioniert es?”* teilen dabei alle Rollen. Die Granularität der Antwort variiert. Für frag.jetzt wird dieses Prinzip in Abschnitt 6.5 in ein konkretes Informationsdesign mit drei Perspektiven überführt, die aus den in Abschnitt 3.4 identifizierten Stakeholder-Gruppen abgeleitet werden.

P4: Schrittweise Erweiterbarkeit. frag.jetzt wird von einem kleinen Entwicklungsteam betrieben, das Observability erstmals einführt. Niedermaier et al. (2019, S. 9–10) identifizieren knappe Ressourcen und fehlende Vorerfahrung als eigenständige Herausforderung beim Aufbau von Monitoring-Konzepten. Daraus folgt, dass die Strategie nicht als monolithisches Zielkonzept, sondern als erweiterbarer Ausgangspunkt angelegt sein muss. Konkret bedeutet das, dass die Instrumentierung über OpenTelemetry standardisiert wird, sodass Backend-Komponenten austauschbar bleiben (Gudimetla, 2025, S. 502). Exportpfade und Samplingstrategien lassen sich anpassen, ohne Anwendungscode zu verändern. Dieses Prinzip setzt die in Abschnitt 5.5 begründete Flexibilität des gewählten Stacks auf Strategieebene fort.

Die vier Prinzipien sind keine unabhängigen Einzelforderungen, sondern greifen ineinander. Servicebezogene Messbarkeit (P1) erzeugt erst dann eine belastbare Gesamtsicht, wenn die erhobenen Daten dienstübergreifend korrelierbar sind (P2). Die gewonnenen Erkenntnisse entfalten ihre betriebliche Wirkung, wenn sie rollenbezogen aufbereitet werden (P3). Und die dauerhafte Pflege des gesamten Aufbaus setzt voraus, dass er inkrementell weiterentwickelt werden kann (P4). Im folgenden Abschnitt wird die logische Architektur beschrieben, die diese Prinzipien in eine technische Struktur übersetzt.

6.2 Logische Zielarchitektur der Observability

Die Observability-Architektur für frag.jetzt folgt einem vierstufigen Schichtenmodell, das den Datenfluss von der Erzeugung bis zur Auswertung abbildet. Kosińska et al. (2023, S. 73037–73038) beschreiben eine vergleichbare Gliederung als grundlegendes Muster für cloud-native Anwendungen. Telemetriedaten werden in der Anwendung erzeugt, von einer Sammelschicht entgegengenommen, in spezialisierten Backends gespeichert und schließlich über Analyse- und

Visualisierungswerkzeuge ausgewertet. Die folgenden Unterabschnitte übertragen dieses Muster auf den konkreten Kontext von frag.jetzt und benennen für jede Schicht die strategische Funktion. Die werkzeugspezifische Konfiguration wird in Kapitel 7 dokumentiert.

6.2.1 Instrumentierungsschicht

Die Erzeugung von Telemetriedaten bestimmt, an welchen Stellen im System Metriken, Spans und Logeinträge entstehen. Sie bildet die Grundlage aller nachgelagerten Verarbeitungsschritte und zugleich die Schicht, deren Gestaltung den größten Einfluss auf die diagnostische Tiefe der gesamten Lösung hat.

Grundsätzlich lassen sich zwei Beobachtungsperspektiven unterscheiden. Bei der *White-Box-Instrumentierung* gibt die Anwendung ihren internen Zustand aktiv als Telemetriedaten preis, etwa durch Spans, strukturierte Logeinträge oder anwendungsspezifische Metriken (Ewaschuk, 2017, S. 6). Bei der *Black-Box-Beobachtung* wird eine Komponente ausschließlich von außen betrachtet, indem ein- und ausgehende Datenströme gemessen werden, ohne den Quellcode zu verändern (Bissig, 2024, S. 30). White-Box-Instrumentierung liefert entscheidende Vorteile, darunter die Anreicherung von Telemetriedaten mit internem Kontext und die Weitergabe von Trace-Identifikatoren für die dienstübergreifende Korrelation (Bissig, 2024, S. 31).

Aus der in Kapitel 3 rekonstruierten Architektur ergibt sich für frag.jetzt eine differenzierte Instrumentierungsstrategie. Backend, WebSocket Gateway und AI Provider sind als Eigenentwicklungen White-Box-instrumentierbar. Für diese intern kontrollierbaren Laufzeitkomponenten wird eine standardisierte Auto-Instrumentierung mit selektiver manueller Ergänzung vorgesehen. Die Auto-Instrumentierung erfasst gängige Einstiegspunkte wie eingehende Anfragen und ausgehende Aufrufe, während manuelle Ergänzungen dort greifen, wo fachliche Kontrollflüsse über die Standardpunkte hinausgehen. Die Quellcodeanalyse in Kapitel 3 hat gezeigt, dass keine dieser Komponenten bislang Telemetrie emittiert (R4). Demgegenüber agieren die externen LLM-Provider als Black-Box-Abhängigkeiten, deren Quellcode nicht verfügbar ist. In solchen Fällen empfiehlt die Literatur, zumindest die Ein- und Ausgangsseite jedes Aufrufs zu instrumentieren, um Antwortzeiten, Fehlerraten und Timeouts zu erfassen (Bissig, 2024, S. 31). Sundström (2025, S. 13) ordnet die Instrumentierung als erste von drei Phasen einer Tracing-Architektur ein und unterscheidet zwischen automatischer und manueller Instrumentierung, die je nach Systemanforderung kombiniert werden können.

OpenTelemetry übernimmt in der geplanten Architektur die Rolle der standardisierten Instrumentierungsschicht (vgl. Abschnitt 5.2). Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Kontextpropagation an den Übergabepunkten zwischen Diensten. Bissig (2024, S. 32) definiert diese Übergabepunkte als *Edges*, an denen Arbeit von einer Komponente an eine andere übergeben wird, und fordert, dass an jeder solchen Stelle Trace-Kontext in-band weitergereicht wird. OpenTelemetry unterstützt dies über den W3C-Trace-Context-Standard (Sundström, 2025, S. 15). Für frag.jetzt sind die relevanten Edges die Verbindungen zwischen Frontend und Reverse-Proxy, zwischen

Reverse-Proxy und Backend, zwischen Backend und Datenbank sowie zwischen Backend und AI Provider. Eine besondere Herausforderung stellt die Echtzeitkommunikation über den Message Broker dar, da dort die automatische Kontextpropagation nicht ohne Weiteres greift und eine manuelle Injektion des Trace-Kontexts in das Nachrichtenformat erforderlich wird (Sundström, 2025, S. 25). Die konkrete Umsetzung dieser Propagation wird in Kapitel 7 dokumentiert.

Neben der Anwendungsinstrumentierung ist die Infrastrukturebene zu berücksichtigen. Container-Metriken wie CPU-Auslastung und Speicherverbrauch sowie datenbankspezifische Indikatoren werden über spezialisierte Exporter erhoben, die Prometheus-kompatible Endpunkte bereitstellen (vgl. Abschnitt 5.5). Die Zusammenführung von Anwendungs- und Infrastrukturtelemetrie stellt in der Praxis nach wie vor eine offene Herausforderung dar (Bissig, 2024, S. 38). Für `frag.jetzt` wird diese Zusammenführung dadurch erleichtert, dass alle Container auf einem einzelnen Host laufen und über gemeinsame Labels identifizierbar sind.

6.2.2 Sammel- und Verarbeitungsschicht

Nach der Erzeugung müssen die erfassten Betriebs- und Diagnosedaten gesammelt, bei Bedarf transformiert und an die zuständigen Speicher-Backends weitergeleitet werden. Der OpenTelemetry Collector fungiert hier als zentrale Routing-Komponente (Sakinala, 2025, S. 107). Seine Architektur basiert auf drei Bausteinen. *Receivers* nehmen eingehende Telemetriedaten entgegen, *Processors* transformieren oder filtern sie, und *Exporters* leiten das Ergebnis an die nachgelagerten Backends weiter (Kosińska et al., 2023, S. 73038).

Gudimetla (2025, S. 502) beschreiben den Collector als die Schicht, die Instrumentierung und Backend entkoppelt. Diese Entkopplung ist strategisch bedeutsam, weil sie einen Backend-Wechsel ermöglicht, ohne die Instrumentierung in den Anwendungen anpassen zu müssen. Damit wird Leitprinzip P4 auf der Ebene der Datensammlung umgesetzt. Für `frag.jetzt` wird der Collector als pushbasierte Empfangskomponente für anwendungsseitige Traces und Metriken konfiguriert. Bissig (2024, S. 39) begründet die Bevorzugung eines Push-Modells gegenüber Pull-Mechanismen. In Umgebungen mit dynamischen Lebenszyklen von Containern kann eine rein pullbasierte Abfrage Telemetriedaten verpassen. Obwohl `frag.jetzt` als Docker-Compose-Deployment einen relativ stabilen Containersatz aufweist, wird dieses Muster beibehalten, weil es bei einer zukünftigen Erweiterung keine Umstellung erfordert. Infrastrukturmetriken folgen dagegen einem Pull-Modell. Prometheus fragt die Exporter-Endpunkte aktiv in konfigurierbaren Intervallen ab, was für Infrastrukturmetriken etabliert ist, weil deren Erzeugungsrate vom Scrape-Intervall und nicht von der Anwendungslast abhängt (Bissig, 2024, S. 33).

Eine besondere Entwurfsentscheidung betrifft das *Sampling*. Bei geringem Datenvolumen, wie es für `frag.jetzt` im Normalbetrieb zu erwarten ist, kann zunächst auf Sampling verzichtet und jede Anfrage vollständig aufgezeichnet werden. Bissig (2024, S. 40–41) unterscheidet kopfbasierte und endbasierte Samplingstrategien und ordnet sie nach ihren Trade-offs ein. Die Strategie für `frag.jetzt` sieht vor, im Prototyp ohne Sampling zu beginnen und eine Anpassung erst dann

vorzunehmen, wenn das Telemetrevolumen die Speicherkapazität des Hosts belastet.

6.2.3 Speicherschicht

Die aufbereiteten Signale werden in drei spezialisierten Backends abgelegt, die jeweils für einen Datentyp optimiert sind. Diese Trennung folgt der in Kapitel 5 begründeten Architekturentscheidung für den LGTM-Stack. Metriken werden in der lokalen Time-Series-Datenbank von Prometheus gespeichert. Für das moderate Telemetrevolumen von frag.jetzt ist die lokale Vorhaltung mit einer begrenzten Retention ausreichend (vgl. Abschnitt 5.5). Logs werden in Loki abgelegt, das ausschließlich Metadaten-Labels indexiert und nicht den vollständigen Loginhalt, ein Ansatz, der die Speicherkosten gegenüber volltextindexierten Alternativen erheblich reduziert, bei dem Abfragen aber stets über Labels eingegrenzt werden müssen (Gudimetla, 2025, S. 502). Traces werden in Tempo persistiert, das für die Aufnahme von Span-Daten konzipiert ist.

Entscheidend für die diagnostische Wirksamkeit ist jedoch nicht die Wahl des einzelnen Speicher-Backends, sondern die Korrelierbarkeit über die drei Speicher hinweg. Bissig (2024, S. 44) diskutiert die Frage, ob Telemetriedaten in getrennten oder in einem gemeinsamen Speicher abgelegt werden sollten, und stellt fest, dass eine getrennte Speicherung die Optimierung pro Datentyp ermöglicht, die Korrelation aber nicht automatisch mitliefert, sodass sie durch zusätzliche Integrationsarbeit bewusst hergestellt werden muss. Für den gewählten Stack geschieht dies über drei Mechanismen, die zusammen die diagnostischen Brücken zwischen den Speichern bilden. Erstens transportiert die Trace-ID als gemeinsamer Identifikator den Kontext über alle drei Pfeiler. Zweitens erlaubt die Injektion der Trace-ID in den Mapped Diagnostic Context (MDC) des Logging-Frameworks, dass jeder Logeintrag automatisch die zugehörige Trace-ID enthält (Sundström, 2025, S. 20). Drittens ermöglichen Metriken-Exemplars, also Einzelverweise von einem aggregierten Metrikwert auf einen konkreten Trace, den direkten Übergang von einer auffälligen Metrik zum zugehörigen Trace (Bissig, 2024, S. 25); (Albuquerque & Correia, 2025, S. 12).¹ Für frag.jetzt folgt daraus, dass die Speichertrennung nur dann diagnostisch tragfähig ist, wenn diese Verknüpfungspfade von Beginn an eingeplant und in der Instrumentierung verankert werden.

6.2.4 Analyse- und Visualisierungsschicht

Grafana bildet die einheitliche Oberfläche, über die alle gespeicherten Telemetriedaten abgefragt, visualisiert und in Alarme überführt werden. Sundström (2025, S. 16) beschreibt Grafana als die Plattform, die Metriken, Traces und Logs in einer navigierbaren Oberfläche zusammenführt. Die Interviewstudie von Niedermaier et al. (2019, S. 8) identifiziert das Fehlen einer solchen

¹ Die konkrete Umsetzung dieser Korrelationsmechanismen, insbesondere die Konfiguration von Trace-to-Logs, Trace-to-Metrics und Exemplars in Grafana, basiert auf den Funktionalitäten des LGTM-Stacks und wird in Kapitel 7 anhand der offiziellen Grafana-, Tempo- und Loki-Dokumentation dokumentiert.

navigierbaren Gesamtsicht als wiederkehrendes Defizit in der Praxis. Für frag.jetzt stellt Grafana die zentrale Auswertungsschicht dar, in der die servicebezogenen Dashboards (Abschnitt 6.5) und die Alerting-Regeln (Abschnitt 6.6) verortet werden.

Die Korrelation wird in Grafana über Datenquellen-übergreifende Navigation hergestellt. Von einem auffälligen Metrikpunkt lässt sich über ein Exemplar direkt zum zugehörigen Trace springen. Aus einem Trace heraus führen verknüpfte Logabfragen zum relevanten Kontext. Diese Navigationspfade konkretisieren die in Abschnitt 5.5 begründete Entscheidung für einen eng integrierten Stack und setzen Leitprinzip P2 auf der Auswertungsebene um.

6.2.5 Einordnung im Kontext von frag.jetzt

Die beschriebene Vier-Schichten-Architektur orientiert sich an Referenzmodellen, die vorrangig für Kubernetes-basierte Umgebungen mit horizontaler Skalierung konzipiert sind (Gudimetla, 2025, S. 501). Im Unterschied zu solchen generischen Referenzarchitekturen weicht frag.jetzt in drei wesentlichen Punkten davon ab, was eigenständige Entwurfsentscheidungen erfordert.

Erstens läuft das gesamte Ökosystem auf einem einzelnen Host ohne Orchestrierung durch Kubernetes. Die Collector-Instanz wird daher nicht als Sidecar pro Container, sondern als eigenständiger Container im selben Docker-Compose-Verbund betrieben.

Zweitens fehlt ein Service Mesh, das in Kubernetes-Umgebungen häufig die automatische Kontextpropagation und Metrikerhebung auf Netzwerkebene übernimmt. Für frag.jetzt bedeutet das, dass die Telemetrieerzeugung vollständig auf Anwendungsebene erfolgen muss, über die in Abschnitt 6.2.1 beschriebene Instrumentierungsstrategie.

Drittens ist das erwartete Telemetrevolumen im Normalbetrieb gering genug, um auf Sampling zu verzichten und alle drei Speicher-Backends ohne vorgelagerte Aggregation zu betreiben. Diese Eigenschaft vereinfacht den initialen Betrieb erheblich, erfordert aber eine bewusste Kapazitätsbeobachtung, sobald frag.jetzt in größerem Umfang eingesetzt wird.

Borges et al. (2024, S. 1–2) argumentieren, dass Instrumentierung und Konfiguration einer Observability-Lösung werkzeugabhängig und an Kosten gebunden sind und Architekten deshalb die zugehörigen Entwurfs-Trade-offs verstehen müssen. Die Literatur liefert dafür den Rahmen. Die konkrete Priorisierung erfolgt jedoch anhand der in Abschnitt 3.4 identifizierten Risiken. Die vorliegende Architektur hält den Einstieg bewusst schlank und lässt Erweiterungspfade, etwa das Hinzufügen von Mimir für Langzeitmetriken oder die Aktivierung von Tail-Based Sampling im Collector, offen, ohne die Grundstruktur zu verändern.

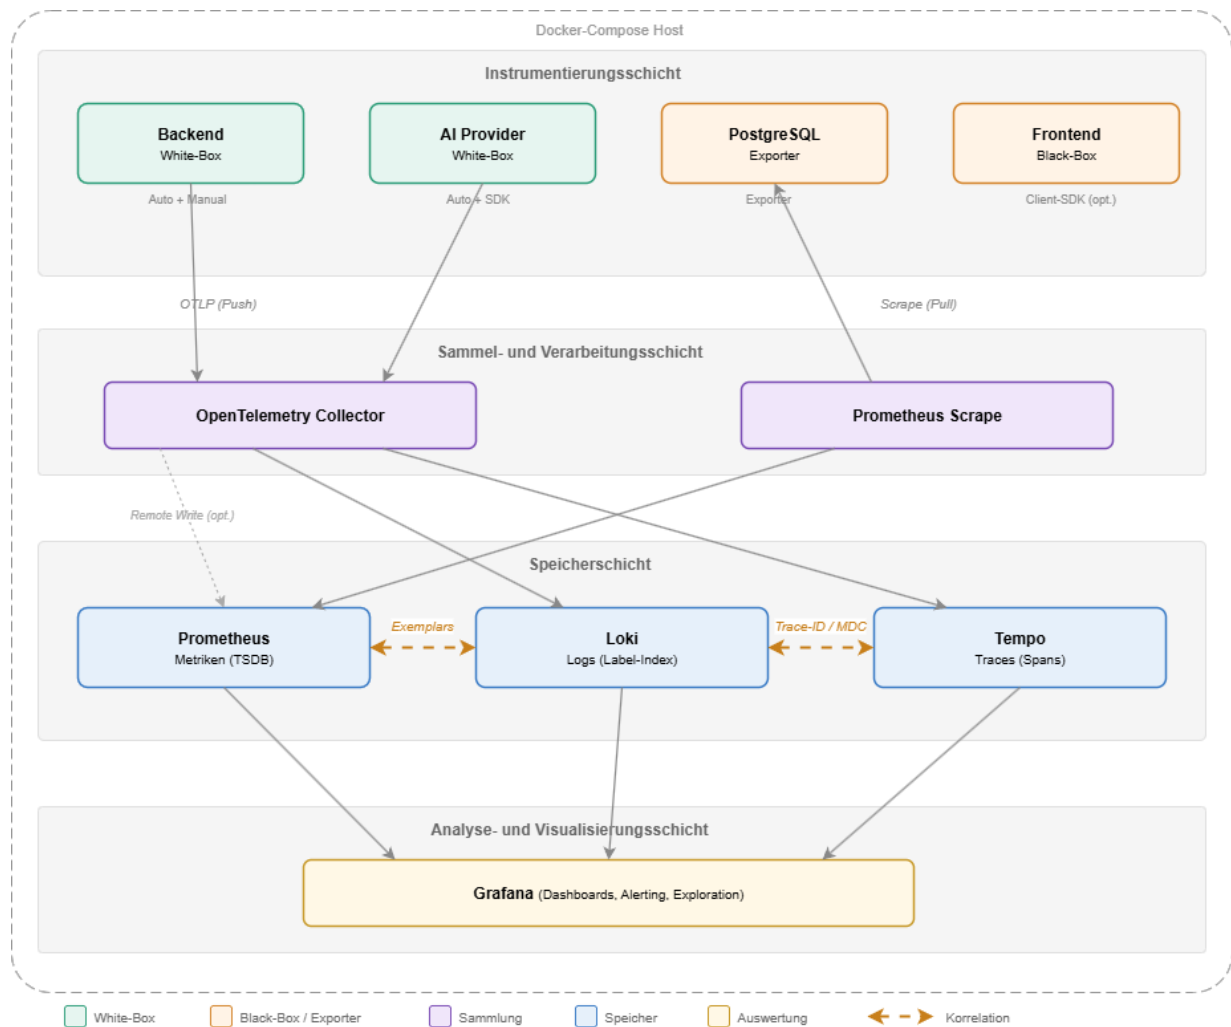


Abbildung 6.1: Logische Zielarchitektur der Observability-Pipeline fuer frag.jetzt. Das Schichtenmodell zeigt den Datenfluss von der Instrumentierung ueber Sammlung und Speicherung bis zur Auswertung. Gestrichelte Querverbindungen kennzeichnen Korrelationsmechanismen zwischen den Speicher-Backends. Quelle: Eigene Darstellung

6.3 Servicebezogene Operationalisierung der Four Golden Signals

Die Ableitung der Beobachtungsgrößen folgt dem in Abschnitt 4.2 beschriebenen Vorgehen. Zunächst wird die Rolle des Dienstes im Gesamtsystem bestimmt, dann werden die kritischen Interaktionspunkte identifiziert, und schließlich werden geeignete Messgrößen entlang der vier Dimensionen Latency, Traffic, Errors und Saturation abgeleitet (Ewaschuk, 2017, S. 7–8). Die servicebezogene Operationalisierung konzentriert sich auf die vier für die Forschungsfragen zentralen Beobachtungseinheiten Frontend, Backend, Datenbank und externe KI-Dienste. Nginx, RabbitMQ und das WebSocket Gateway werden dabei entweder als Infrastruktur- bzw. Integrationskomponenten über die Infrastrukturmetriken mitbeobachtet oder im Kontext des Backends mitgeführt, erhalten jedoch im Rahmen dieser Arbeit keine eigenständige Signal-Matrix, da ihre betriebliche Rolle über die angrenzenden Dienste abgedeckt wird.

Dabei ist zu beachten, dass Ewaschuk (2017, S. 7) die Wahl des Traffic-Indikators ausdrücklich

als *high-level system-specific metric* bezeichnet. Ein Webdienst misst Anfragen pro Sekunde, ein Streaming-Dienst Netzwerkdurchsatz und ein Schlüsselspeicher Transaktionsraten. Diese Kontextabhängigkeit bedeutet, dass die Übertragung der vier Dimensionen auf jeden Dienst von frag.jetzt eine eigenständige Entwurfsleistung erfordert. Albuquerque und Correia (2025, S. 12) empfehlen, die Four Golden Signals als Ausgangspunkt zu verwenden und bei Bedarf um servicespezifische Kennzahlen zu ergänzen. Da für frag.jetzt keine historischen Produktivdaten vorliegen, dienen die nachfolgend definierten Schwellenwerte als operative Startwerte, die anhand von Lasttests kalibriert und im Betrieb angepasst werden müssen (vgl. Abschnitt 4.2).

6.3.1 PWA-Frontend

Das Angular-Frontend bildet den ersten Berührungspunkt der Nutzenden mit dem System. Seine Beobachtbarkeit unterscheidet sich grundlegend von den serverseitigen Komponenten, weil die Ausführung im Browser der Endgeräte stattfindet und die Infrastruktur nicht direkt kontrollierbar ist.

Latency. Aus Nutzersicht manifestiert sich Latenz im Frontend als wahrgenommene Ladezeit. Neben der Server-Antwortzeit tragen clientseitige Faktoren wie Netzwerkqualität, Rendering und JavaScript-Ausführung zur Gesamtlatenz bei, eine Unterscheidung, die bereits die Systemanalyse in Abschnitt 3.2 für die Architektur von frag.jetzt aufgezeigt hat. Aussagekräftige Basisindikatoren sind die Dauer von API-Aufrufen an das Backend (gemessen als Zeitspanne zwischen Absenden und Empfang der HTTP-Antwort) und die Ende-zu-Ende-Ladezeit beim Betreten eines Raums. Ergänzend können browserbasierte Metriken wie First Contentful Paint herangezogen werden, sofern eine clientseitige Instrumentierung über das OpenTelemetry-Browser-SDK erfolgt. Diese sind jedoch als optionale Erweiterung zu verstehen, da sie eine zusätzliche Integrationsleistung auf der Clientseite erfordern.

Traffic. Die Nachfrageintensität lässt sich anhand der Anzahl aktiver WebSocket-Verbindungen sowie der HTTP-Anfragen pro Zeiteinheit messen. Für frag.jetzt ist die Zahl gleichzeitig geöffneter Raumsitzungen ein besonders aufschlussreicher Indikator, weil sie den tatsächlichen Nutzungsgrad während einer Lehrveranstaltung widerspiegelt.

Errors. Relevante Fehlerindikatoren sind fehlgeschlagene API-Aufrufe (HTTP-Statuscodes 4xx und 5xx), unbehandelte JavaScript-Exceptions sowie Verbindungsabbrüche auf der WebSocket-Ebene. Da das Frontend den Reverse-Proxy-Endpunkt anspricht, spiegeln clientseitige Fehlerraten indirekt die Verfügbarkeit aller dahinterliegenden Dienste wider.

Saturation. Klassische Ressourcenmetriken wie CPU oder Arbeitsspeicher beziehen sich im Frontend auf das Endgerät und liegen außerhalb des Einflussbereichs des Betriebsteams. Die Sättigung kann daher nur über indirekte Proxy-Indikatoren abgeschätzt werden, die eine entsprechende Instrumentierung auf der Clientseite voraussetzen, etwa steigende Antwortzeiten

der API-Aufrufe oder eine zunehmende Anzahl von Retry-Versuchen im HTTP-Client. Diese Indikatoren leiten sich aus der Black-Box-Einschränkung des Frontends ab (vgl. Abschnitt 6.2.1) und bilden die ressourcenseitige Sättigung der dahinterliegenden Dienste indirekt ab. Da die Grenzen der Frontend-Beobachtbarkeit eng gesteckt sind, liegt der instrumentierungstechnische Schwerpunkt auf den serverseitigen Komponenten, die das Nutzungserlebnis bestimmen.

6.3.2 Spring-Boot-Backend

Das Backend ist die zentrale Verarbeitungskomponente und der in Kapitel 3 identifizierte Single Point of Failure. Es verarbeitet alle REST-Anfragen, steuert die Geschäftslogik und kommuniziert mit Datenbank, Message Broker und AI Provider.

Latency. Der primäre Indikator ist die Antwortdauer je REST-Endpunkt, gemessen als Histogramm, um neben Mittelwerten auch Perzentile (p50, p95, p99) darstellen zu können. Ewaschuk (2017, S. 7) betont die Notwendigkeit, Latenzverteilungen zu betrachten, weil Durchschnittswerte die Erfahrung einer kleinen, aber betroffenen Nutzergruppe mit hohen Antwortzeiten verbergen können. Ebenso ist die Unterscheidung zwischen der Latenz erfolgreicher und fehlgeschlagener Anfragen wesentlich, da schnell zurückgegebene Fehler den Gesamtdurchschnitt nach unten verzerren können (Ewaschuk, 2017, S. 7). Ergänzend sind die Latenzen der ausgehenden Aufrufe an PostgreSQL, den Message Broker und den AI Provider separat zu erfassen, um bei erhöhter Gesamtlatenz die verursachende Downstream-Abhängigkeit eingrenzen zu können. Das reaktive Programmiermodell auf Basis von WebFlux erfordert dabei besondere Aufmerksamkeit. Da keine blockierenden Threads im klassischen Sinne vorliegen, muss die Messung auf Span-Ebene innerhalb der reaktiven Kette erfolgen, analog zur manuellen Instrumentierung, die Sundström (2025, S. 25) für asynchrone Kommunikationspfade beschreibt.

Traffic. Die Anfragerate pro Endpunkt, aufgeschlüsselt nach HTTP-Methode und Pfad, bildet den zentralen Verkehrsindikator. Für die geschäftskritischen Abläufe aus Abschnitt 3.3, also Frage stellen, Abstimmung durchführen und KI-Zusammenfassung abrufen, ist eine gesonderte Erfassung sinnvoll, damit Laständerungen auf diesen Pfaden sofort erkennbar werden. Zusätzlich bildet die Anzahl publizierter Nachrichten an den Message Broker den Echtzeit-Traffic ab.

Errors. Fehler werden auf mehreren Ebenen erfasst, darunter HTTP-Statuscodes 5xx an den REST-Endpunkten, unbehandelte Exceptions in der Anwendungslogik (erkennbar an Trace-Spans mit Fehlerstatus) und fehlgeschlagene Downstream-Aufrufe. Die Systemanalyse hat gezeigt, dass kein einziger externer Aufruf einen konfigurierten Timeout besitzt (Abschnitt 3.2). Solange diese Lücke nicht geschlossen wird, äußern sich Timeout-bedingte Fehler nicht als explizite Fehlermeldungen, sondern als hängende Anfragen, ein Befund, der die Latenzüberwachung umso dringlicher macht.

Saturation. Der Ressourcendruck auf das Backend wird über Container-Metriken (CPU-Auslastung und Speicherverbrauch) sowie über anwendungsinterne Indikatoren gemessen. Dazu zählt insbesondere der aktive Verbindungspool zur Datenbank (R2DBC-Connection-Pool-Nutzung). Als optionaler Vertiefungsindikator kann die Event-Loop-Auslastung des zugrundeliegenden Servers herangezogen werden, sofern die Instrumentierung diese Metrik exponiert. Ewaschuk (2017, S. 8) empfiehlt, die Sättigung indirekt über steigende Latenz am 99. Perzentil über ein kurzes Zeitfenster zu beobachten, weil Latenzzunahmen häufig ein frühes Anzeichen für Ressourcenerschöpfung sind.

6.3.3 PostgreSQL

Die Datenbank ist keine Randkomponente, sondern an allen drei geschäftskritischen Nutzungspfaden beteiligt. Die in Abschnitt 3.3 beschriebenen Vote-Trigger und die Comment-Nummern-Generierung erzeugen potenzielle Engpässe, die gezielt beobachtet werden müssen.

Latency. Die durchschnittliche und maximale Abfrageausführungszeit, aufgeschlüsselt nach Datenbank, ist der zentrale Latenzindikator. Besondere Aufmerksamkeit verdienen lang laufende Abfragen, die auf fehlende Indizes oder Row-Level Contention hindeuten. Optional kann auch die Reaktionszeit der Flyway-Migrationen beim Container-Start als einmaliger, aber betrieblich relevanter Latenzwert erfasst werden.

Traffic. Geeignete Messgrößen sind die Transaktionsrate (Commits und Rollbacks pro Sekunde) und die Anzahl aktiver Verbindungen im Verhältnis zum konfigurierten Maximum. Ein plötzlicher Anstieg der Transaktionsrate korreliert mit Massenabstimmungen in Lehrveranstaltungen und ist ein direkter Indikator für die Nutzungsintensität. Sofern die Replikation zur `postgres_langchain`-Instanz im Produktivbetrieb relevant wird, kann deren Rate als ergänzender Traffic-Indikator aufgenommen werden.

Errors. Relevante Fehlersignale umfassen fehlgeschlagene Transaktionen, Deadlocks und Verbindungsablehnungen (weil das Pool-Maximum erreicht ist). Die in Abschnitt 3.3 beschriebene Praxis, Trigger zur Laufzeit über DDL-Statements zu deaktivieren, stellt ein zusätzliches Fehlerrisiko dar, das über die Überwachung von Lock-Wait-Ereignissen erkannt werden kann.

Saturation. Die Sättigung wird anhand des Verhältnisses genutzter zu maximal verfügbarer Verbindungen, der I/O-Auslastung (gelesen/geschrieben pro Sekunde), der Buffer-Cache-Hit-Rate und des verfügbaren Festplattenspeichers gemessen. Ein sinkender Cache-Hit-Anteil deutet darauf hin, dass die Arbeitsspeicherkonfiguration von PostgreSQL nicht mehr zum aktuellen Datenvolumen passt und die Datenbank verstärkt auf den Plattenspeicher zugreifen muss.

6.3.4 Externe KI-Dienste

Die Beobachtung der externen KI-Dienste folgt einer grundsätzlich anderen Logik als die der selbst betriebenen Komponenten. Der Quellcode der LLM-Provider ist nicht verfügbar. Die Beobachtbarkeit beschränkt sich auf die Schnittstelle zwischen AI Provider und den angebundenen Modellen. Bissig (2024, S. 31) ordnet dieses Muster als Black-Box-Beobachtung ein, bei der mindestens die Ein- und Ausgangsseite jedes Aufrufs instrumentiert wird.

Latency. Die Antwortzeit je LLM-Aufruf variiert erheblich. Je nach Modell, Prompt-Länge und Provider-Auslastung können einzelne Aufrufe mehrere Sekunden bis zweistellige Sekundenwerte erreichen. Die Latenz wird als Histogramm pro Provider und Modell erfasst, um sowohl die typische als auch die Worst-Case-Dauer sichtbar zu machen. Da kein Timeout konfiguriert ist (R1), kann ein einzelner hängender Aufruf den AI Provider blockieren und über die Aufrufkette das Backend beeinflussen.

Traffic. Die Anzahl der LLM-Aufrufe pro Zeiteinheit, aufgeschlüsselt nach Funktionstyp (Keyword-Extraktion, Moderation, Konversationsthread), bildet den Traffic ab. Da die Nutzung der KI-Funktionen von der Konfiguration des jeweiligen Raums und dem verfügbaren API-Kontingent abhängt, unterliegt der Traffic stärkeren Schwankungen als bei den anderen Komponenten.

Errors. Fehlersignale sind HTTP-Fehlerantworten der Provider-APIs (insbesondere 429 Rate Limit Exceeded und 5xx), Timeouts (sobald konfiguriert) sowie Parsing-Fehler bei unerwarteten Antwortformaten. Die Systemanalyse hat gezeigt, dass neun von 19 LLM-Providern explizit mit `max_retries=0` konfiguriert sind – ein fehlgeschlagener Aufruf wird also nicht automatisch wiederholt, sondern schlägt unmittelbar durch.

Saturation. Da die LLM-Provider als externe Dienste keinen direkten Einblick in ihre Ressourcenauslastung gewähren, wird Sättigung über Proxy-Indikatoren wie steigende Antwortzeiten, zunehmende Rate-Limit-Fehler und wachsende Aufrufwarteschlangen im AI Provider abgebildet. Auf Seiten des eigenen AI-Provider-Containers sind CPU- und Speicherverbrauch zu erfassen, weil die Vorverarbeitung (Prompt-Aufbau, Embedding-Generierung) lokal stattfindet und unter Last Ressourcen beansprucht.

6.4 Serviceübergreifende Signal-Matrix

Die vorangehenden Abschnitte haben die Golden Signals je Komponente beschrieben. Für den operativen Einsatz in Dashboards und Alerting ist eine kompakte Gesamtübersicht erforderlich, die auf einen Blick zeigt, welche Messgröße an welcher Stelle erhoben wird, welchem Zweck sie dient und welche Rolle primär von ihr profitiert. Tabelle 7.1 fasst diese Informationen in einer Signal-Matrix zusammen.

Tabelle 6.1: Serviceübergreifende Signal-Matrix mit Zuordnung von Dienst, Golden Signal, konkreter Messgröße, Erhebungszweck und primärer Stakeholder-Rolle. Quelle: Eigene Darstellung

Dienst	Signal	Messgröße	Zweck	Rolle
Backend	Latency	Antwortdauer je Endpunkt (p50, p95, p99)	Nutzererfahrung, Engpasserkennung	Entwicklung
Backend	Traffic	Anfragen/s je Pfad, Broker-Nachrichten/s	Lastbild, Kapazitätsplanung	DevOps
Backend	Errors	HTTP-5xx-Rate, Exception-Rate, Downstream-Fehler	Fehlererkennung, Trendanalyse	Entwicklung
Backend	Saturation	CPU, Speicher, R2DBC-Pool-Nutzung	Ressourcenwarnung	DevOps
PostgreSQL	Latency	Abfrageausführungszeit (Durchschnitt, Maximum)	Indexbedarf, Contention-Erkennung	Entwicklung
PostgreSQL	Traffic	Transaktionen/s, aktive Verbindungen	Nutzungsintensität	DevOps
PostgreSQL	Errors	Deadlocks, fehlgeschl. Transaktionen, Lock-Waits	Stabilitätsüberwachung	Entwicklung
PostgreSQL	Saturation	Verbindungspool-Quote, Cache-Hit-Rate, Disk-I/O	Kapazitätswarnung	DevOps
AI Prov.	Latency	LLM-Antwortzeit je Provider/Modell (Histogramm)	SLA-Proxy, Kaskadenerkennung	Entwicklung
AI Prov.	Traffic	LLM-Aufrufe/Zeiteinheit je Funktionstyp	Nutzungsmuster, Kontingentplanung	Product Owner
AI Prov.	Errors	Provider-Fehlerrate, 429er-Rate, Parsing-Fehler	Verfügbarkeit ext. Abhängigkeiten	Entwicklung
AI Prov.	Saturation	Antwortzeit-Trend, Rate-Limit-Häufigkeit, lokale CPU	Kapazitätswarnung	DevOps
Frontend	Latency	API-Aufruf-Dauer, Raum-Ladezeit	Nutzererfahrung	Product Owner
Frontend	Traffic	Aktive WS-Verbindungen, HTTP-Anfragen/s	Nutzungsgrad	Product Owner
Frontend	Errors	HTTP-Fehler, JS-Exceptions, WS-Abbrüche	Fehlererkennung clientseitig	Entwicklung
Frontend	Saturation	Antwortzeit-Trend, Retry-Häufigkeit	Überlastindikation	DevOps

Die Matrix dient drei Zwecken. Erstens macht sie die Zuordnung zwischen technischen Messgrößen und fachlichen Fragestellungen explizit, sodass jede Messgröße einen erkennbaren Beobachtungszweck besitzt. Zweitens bildet sie die Grundlage für das rollenbasierte Dashboard-Design in Abschnitt 6.5, weil sich aus der Spalte *Rolle* direkt ableiten lässt, welche Kennzahlen in welcher Sicht erscheinen sollen. Drittens definiert sie den Rahmen für das Alerting-Konzept in Abschnitt 6.6. Nicht jede Messgröße eignet sich als Alarmauslöser. Die Matrix hilft, die Auswahl auf betrieblich relevante Indikatoren zu fokussieren. Damit adressiert die Matrix die Anforderungen A1 (Observability aller Kernkomponenten), A2 (servicebezogene Messbarkeit) und A3 (Korrelierbarkeit über Dienstgrenzen) aus Abschnitt 3.4.

6.5 Rollenbasiertes Informations- und Dashboard-Konzept

Kapitel 2 hat theoretisch begründet, dass Beobachtbarkeit eine nutzungsbezogene Sichtbarkeit erfordert, nicht bloß eine Datensammlung. Abschnitt 6.1 hat dies als Leitprinzip P3 verankert. Der vorliegende Abschnitt konkretisiert, welche Rollen welche Informationsverdichtung benötigen, und definiert die konzeptionellen Dashboard-Ebenen. Die technische Umsetzung, konkrete Panel-Konfigurationen, Abfragesprachen und Drill-down-Pfade, wird in Kapitel 7 dokumentiert.

Sakinala (2025, S. 108) beschreiben eine hierarchische Informationsarchitektur als bewährtes Muster, das von einer systemweiten Übersicht über dienstspezifische Ansichten bis hin zu komponentenbezogenen Detailmetriken reicht. Für frag.jetzt wird dieses Muster in drei Sichtebenen übersetzt, deren Zuschnitt sich aus den in Abschnitt 3.4 identifizierten Stakeholder-Gruppen und der Signal-Matrix aus Abschnitt 6.4 ableitet.

Übersichtssicht (Product Owner / Management). Diese Ebene beantwortet die Frage, ob frag.jetzt aus Nutzersicht funktioniert. Sie zeigt verdichtete Indikatoren wie aktive Raumsitzungen, globale Fehlerrate, Gesamtlatenz der Kernabläufe und Verfügbarkeit der KI-Funktionen. Einzelne Metriken werden hier bewusst aggregiert. Detailinformationen sind nur über Verlinkung erreichbar.

Dienst- und Infrastruktursicht (DevOps / Betrieb). Diese Ebene beantwortet die Frage, wo das Problem liegt. Sie stellt Ressourcenmetriken (CPU, Speicher, Disk I/O je Container), Datenbankauslastung (Verbindungspool, Cache-Hit-Rate), Message-Broker-Kennzahlen und den Host-Zustand dar. Eine Service-Map, die aus den Trace-Daten gewonnen wird, zeigt die Abhängigkeiten zwischen den Komponenten und ermöglicht es, von einem auffälligen Knoten direkt zur Detailsicht zu navigieren.

Diagnose- und Entwicklungssicht (Entwicklung). Diese Ebene beantwortet die Frage, was genau im Code passiert. Sie bietet endpunktbezogene Latenzhistogramme, Fehleraufschlüsselungen nach Exception-Typ, Trace-Ansichten für einzelne Anfrageketten und die Möglichkeit, aus einem Trace in die zugehörigen Logeinträge zu springen. Diese Sicht nutzt die in Abschnitt 6.2.3 beschriebenen Korrelationsmechanismen, also Trace-ID-Propagation, MDC-Injektion und Exem-

plars, und stellt damit die diagnostische Tiefe bereit, die für die Ursachenanalyse erforderlich ist.

Die Trennung in drei Ebenen verhindert, dass ein einzelnes Dashboard alle Nutzungsgruppen zu bedienen versucht und dabei entweder zu detailliert oder zu oberflächlich wird. Niedermaier et al. (2019, S. 8) dokumentieren das Fehlen einer navigierbaren Gesamtsicht als wiederkehrendes Praxisproblem. Die hierarchische Struktur adressiert diesen Befund, indem jede Ebene als Einstiegspunkt dienen kann und Drill-down-Pfade zur jeweils nächsttiefer Ebene führen.

6.6 Alerting-Konzept und Runbook-Logik

Die theoretischen Grundlagen zur Alarmierungsqualität wurden in Abschnitt 2.7 erarbeitet. Der vorliegende Abschnitt überführt diese Prinzipien in ein konkretes Alerting-Konzept für frag.jetzt. Die technische Konfiguration der Alarmregeln, also Schwellenwerte, Routing-Pfade und Benachrichtigungskanäle, folgt in Kapitel 7.

6.6.1 Entwurfsgrundsätze

Das Alerting-Konzept folgt drei Grundsätzen, die direkt aus den Erkenntnissen von Kapitel 2 abgeleitet sind. Alle drei zielen darauf ab, die Spannung zwischen der Fülle technisch messbarer Warnsignale und der begrenzten Aufmerksamkeit eines kleinen Betriebsteams zugunsten betrieblich relevanter Alarme aufzulösen.

Erstens, symptomorientiert statt ursachenorientiert. Alarme sollen auf Zustände reagieren, die eine tatsächliche oder unmittelbar bevorstehende Beeinträchtigung für Nutzende darstellen (Ewaschuk, 2017, S. 11–12). Eine erhöhte CPU-Auslastung allein rechtfertigt keinen Alarm, solange die Antwortzeiten und Fehlerraten im akzeptablen Bereich bleiben. Erst wenn sich die Ressourcenerschöpfung in einer für Nutzende spürbaren Verschlechterung niederschlägt, etwa in steigender Latenz oder zunehmenden Fehlern, wird alarmiert. Symptomorientiertes Alerting schützt damit vor Alarmmüdigkeit und priorisiert Störungen, die die wahrgenommene Dienstqualität tatsächlich beeinträchtigen (Ewaschuk, 2017, S. 12).

Zweitens, jeder Alarm muss handlungsfähig sein. Das bedeutet, dass beim Eintreffen einer Meldung erkennbar sein muss, welches Problem vorliegt, welche Komponente betroffen ist und welche Erstmaßnahme empfohlen wird (Vinnakota & Kolla, 2025, S. 174). Alarme ohne klaren Handlungsbezug erzeugen Rauschen und tragen zur Alarmmüdigkeit bei (Sakinala, 2025, S. 107). Für frag.jetzt ist dies besonders relevant, weil das kleine Betriebsteam nicht über dedizierte On-Call-Kapazitäten verfügt und jeder Alarm einen realen Aufmerksamkeitsaufwand erzeugt.

Drittens, Schweregrade orientieren sich an der Nutzerwirkung. Für frag.jetzt werden zwei Stufen definiert, *Critical* für akute Ausfälle geschäftskritischer Funktionen und *Warning* für sich abzeichnende Verschlechterungen, die noch keinen unmittelbaren Ausfall darstellen. Diese Priorisierung nach Nutzerwirkung statt nach technischer Ursache folgt der Empfehlung von

Gowda und Hameed (2022, S. 3), dass ein Alarm seinen operativen Wert erst dann entfaltet, wenn er Problem, Schweregrad und empfohlene Gegenmaßnahme klar benennt.

6.6.2 Alarmkategorien

Aus der Signal-Matrix lassen sich vier Kategorien ableiten, für die jeweils exemplarische Alarmregeln skizziert werden. Die konkreten Schwellenwerte und Zeitfenster werden in Kapitel 7 festgelegt.

Verfügbarkeitsalarme (Critical). Ein Alarm wird ausgelöst, wenn eine geschäftskritische Funktion nicht mehr erreichbar ist, etwa wenn das Backend über einen definierten Zeitraum keine erfolgreichen Antworten mehr liefert oder die Datenbankverbindung dauerhaft fehlschlägt. Da das Backend als Single Point of Failure identifiziert wurde (R4), kommt seiner Erreichbarkeit die höchste Priorität zu.

Latenzalarme (Warning / Critical). Steigt die Antwortzeit eines Kernendpunkts über einen definierten Grenzwert, etwa das 95. Perzentil über ein gleitendes Fenster, wird zunächst eine Warnung und bei weiterer Verschlechterung ein kritischer Alarm erzeugt. Für die KI-Dienste, deren Antwortzeiten naturgemäß höher liegen, gelten angepasste Grenzwerte.

Fehleralarme (Warning / Critical). Eine Fehlerrate oberhalb eines definierten Anteils eingehender Anfragen löst eine Warnung aus. Persistierende Fehlerspitzen oder ein Totalausfall eines Dienstes eskalieren die Meldung zu Critical. Die explizite Trennung von client- (4xx) und serverseitigen (5xx) Fehlern verhindert, dass ungültige Eingaben denselben Alarm wie interne Serverfehler erzeugen.

Sättigungsalarme (Warning). Ressourcenmetriken wie CPU-Auslastung, Speicherdruck und Datenbankverbindungspool-Nutzung werden als vorausschauende Warnung konfiguriert. Sie lösen keine sofortige Eskalation aus, sondern signalisieren, dass eine Kapazitätsgrenze näher rückt. Ewaschuk (2017, S. 8) empfiehlt, Sättigung über steigende Latenz am 99. Perzentil indirekt zu erkennen, weil dieses Maß häufig vor dem vollständigen Ressourcenverbrauch anschlägt.

6.6.3 Runbook-Verknüpfung

Jeder Critical-Alarm wird mit einem Runbook verknüpft, das mindestens folgende Elemente enthält. Dazu gehören eine Problembeschreibung, die betroffene Komponente, empfohlene Diagnoseschritte (mit Verweis auf das relevante Dashboard und die zugehörige Datenquelle), Erstmaßnahmen und ein Eskalationspfad. Kapitel 2 hat die Rolle von Runbooks als Wissenssicherung und Reaktionsbeschleuniger begründet (Vinnakota & Kolla, 2025, S. 174). Für den Prototyp werden exemplarische Runbooks für zwei bis drei der häufigsten Störungsszenarien aus Abschnitt 3.4 erstellt, insbesondere für den Kaskadeneffekt durch KI-Service-Timeouts (R1)

und für Datenbankengpässe bei Massenabstimmungen (R2). Die konkrete Runbook-Struktur und deren Anbindung an die Alarmbenachrichtigung werden in Kapitel 7 dokumentiert.

6.7 Anomalieerkennung als Erweiterungsperspektive

Die bisher beschriebene Alerting-Logik basiert auf regelbasierten Schwellenwerten. Für einen Ausgangszustand ohne historische Betriebsdaten und mit begrenztem Teamumfang ist dieser Ansatz angemessen und gut wartbar. Regelbasierte Alarme stoßen jedoch an Grenzen, wenn sich die typischen Lastmuster im Tages- oder Semesterverlauf verändern und starre Schwellenwerte entweder zu viele False Positives oder zu späte Warnungen produzieren (Vinnakota & Kolla, 2025, S. 173).

Verfahren der automatisierten Anomalieerkennung, ob statistisch oder auf Basis maschinellen Lernens, setzen voraus, dass ein Modell des regulären Systemverhaltens existiert, gegen das Abweichungen gemessen werden können. Soldani und Brogi (2022, S. 5–6) zeigen in ihrem Survey, dass die gängigen Verfahren zunächst eine Lernphase mit fehlerfreien Betriebsdaten durchlaufen, in der sie ein Basismodell der erwarteten Metrik- oder Logmuster aufbauen. Erst gegen dieses Basismodell werden anschließend im Produktivbetrieb Abweichungen detektiert. Dabei weisen Soldani und Brogi (2022, S. 6) auf eine grundlegende Einschränkung hin. Verändern sich die Laufzeitbedingungen einer Anwendung etwa durch neue Dienste, veränderte Lastmuster oder Architekturadaptierungen, sinkt die Genauigkeit trainierter Modelle, weil das gelernte Normalverhalten nicht mehr dem aktuellen Systemzustand entspricht. Dies kann zu erhöhten Raten von False Positives und False Negatives führen. Niedermaier et al. (2019, S. 13) bestätigen diesen Befund aus der Praxis, indem sie darauf hinweisen, dass die Voraussetzungen für den Einsatz KI-gestützter Anomalieerkennung, insbesondere eine hinreichende Datenqualität, eine zentrale Datenhaltung und propagierter Kontext, in vielen Organisationen noch nicht erfüllt sind.

Für frag.jetzt liegen zum Zeitpunkt der Strategieentwicklung keine historischen Produktivdaten vor. Ein Anomalieerkennungsmodell hätte keine Basis, gegen die es Abweichungen messen könnte. Darüber hinaus befindet sich die Architektur in einer Phase aktiver Weiterentwicklung, in der neue Instrumentierung und veränderte Dienstkonfigurationen das Laufzeitverhalten fortlaufend beeinflussen. Beide Faktoren sprechen dafür, die Anomalieerkennung bewusst als *zukünftigen Ausbauschritt* zu positionieren, nicht als Bestandteil der prototypischen Implementierung.

Der konzeptionelle Platz innerhalb der Architektur ist jedoch vorbereitet. Die standardisierte Metrikerhebung über Prometheus und die offene Abfrageschnittstelle über PromQL erlauben es, nachgelagerte Analysewerkzeuge, ob statistische Trendalarme, externe Zeitreihenanalyse oder lernbasierte Modelle, ohne Änderung der Instrumentierung anzubinden, sobald ein hinreichender Betriebsdatenbestand aufgebaut ist.

Dieser Abschnitt vervollständigt die konzeptionelle Strategie. In Kapitel 7 wird der hier formulierte Entwurf in einer prototypischen Implementierung konkretisiert.

7 Konzeption der Observability-Strategie für frag.jetzt

Dieses Kapitel bildet den konzeptionellen Kern der Arbeit. Auf Basis der theoretischen Grundlagen (Kapitel 2), der Systemanalyse (Kapitel 3) und des gewählten Technologie-Stacks (Kapitel 5) wird eine Observability-Strategie entwickelt, die auf die spezifischen Anforderungen von frag.jetzt zugeschnitten ist. Die Strategie operationalisiert die Four Golden Signals dienstspezifisch, entwirft eine Telemetrie-Pipeline vom Applikationscode bis zur Visualisierung und konzipiert ein Alerting-Framework mit zugehörigen Runbooks. Damit adressiert das Kapitel unmittelbar Forschungsfrage 1 (servicebezogene Instrumentierung der Golden Signals) und Forschungsfrage 3 (handlungsorientiertes Alert-System).

7.1 Leitprinzipien der Strategie

Bevor konkrete Messgrößen und Konfigurationen festgelegt werden, definiert dieser Abschnitt fünf Gestaltungsprinzipien, an denen sich alle nachfolgenden Entwurfsentscheidungen orientieren.

Das erste Prinzip ist die *servicebezogene Messbarkeit entlang der Golden Signals*. Jede Komponente der frag.jetzt-Architektur wird individuell betrachtet und erhält Beobachtungsgrößen für Latenz, Durchsatz, Fehlerrate und Sättigung. Die Literatur betont, dass solche Metriken nur dann analytisch aussagekräftig sind, wenn sie an die konkrete Rolle des jeweiligen Dienstes angepasst werden (Albuquerque & Correia, 2025, S. 12). Für eine Datenbank etwa unterscheiden sich die relevanten Sättigungsindikatoren grundlegend von denen eines zustandslosen HTTP-Dienstes.

Das zweite Prinzip betrifft die *Ende-zu-Ende-Nachvollziehbarkeit*. Die User Journeys aus Kapitel 3 durchlaufen jeweils mehrere Dienste. Ein Latenzbeitrag, der sich im Backend auf wenige Millisekunden beschränkt, kann durch einen nachgelagerten Datenbankzugriff oder einen externen API-Aufruf erheblich anwachsen. Distributed Tracing mit durchgängiger Kontextpropagation stellt sicher, dass solche Zusammenhänge rekonstruierbar bleiben (Albuquerque & Correia, 2025, S. 6). Dieses Prinzip adressiert direkt Anforderung A1.

Drittens verfolgt die Strategie eine *rollenorientierte Aufbereitung*. Die Informationsbedarfe von Betrieb, Entwicklung und Produktverantwortung unterscheiden sich erheblich (Sakinala, 2025, S. 109). Ein Betriebsteam benötigt Container-Ressourcenauslastung und Infrastrukturalarme, während Entwickelnde eher Trace-Waterfalls und Fehler-Logs analysieren. Dashboards und Alarme müssen diese Rollen widerspiegeln.

Das vierte Prinzip ist *schrittweise Erweiterbarkeit*. Niedermaier et al. (2019, S. 9–10) beobachten, dass sich nichtfunktionale Anforderungen bei Organisationen mit begrenzter Monitoring-Erfahrung häufig erst im laufenden Betrieb konkretisieren. Die Strategie setzt deshalb auf eine modulare Architektur, die mit einem Minimalsatz an Instrumentierung beginnt und sukzessive verfeinert werden kann, ohne bestehende Konfigurationen zu verwerfen. OpenTelemetry als herstellerneutrale Instrumentierungsschicht (vgl. Abschnitt 5.2) ermöglicht diesen Ansatz, weil

Backend-Komponenten ausgetauscht werden können, ohne den Applikationscode anzupassen (Sakinala, 2025, S. 107).

Das fünfte Prinzip fordert *geringe Betriebskomplexität*. frag.jetzt wird von einem sehr kleinen Entwicklungsteam betrieben. Jede zusätzliche Komponente erzeugt Wartungsaufwand und Ressourcenverbrauch auf dem gemeinsamen Host. Die Strategie bevorzugt deshalb automatisierte Instrumentierung gegenüber manueller Codeanpassung und beschränkt die Zahl der Observability-Dienste auf das funktional Notwendige.

7.2 Zielarchitektur der Telemetrie-Pipeline

Die Telemetrie-Pipeline beschreibt den Datenfluss von der Erzeugung in den Applikationsdiensten bis zur Darstellung in Dashboards und Alarmen. Pappula et al. (2021, S. 51) gliedern eine solche Pipeline in sechs Stufen: Datenerhebung, Export, Aggregation, Korrelation, Analyse und Visualisierung. Für frag.jetzt wird dieser generische Aufbau auf die in Kapitel 5 gewählte Technologiekombination abgebildet.

Instrumentierungsschicht. Die vier applikationstragenden Dienste werden über OpenTelemetry instrumentiert. Für die JVM-basierten Dienste (Backend und WS-Gateway) geschieht dies über den OpenTelemetry Java Agent, der HTTP-Anfragen, Datenbankzugriffe, RabbitMQ-Interaktionen und Logausgaben automatisch erfasst, ohne Quellcodeänderungen zu erfordern (Sakinala, 2025, S. 106). Der Python-basierte AI Provider wird über die OpenTelemetry-Python-Distro instrumentiert. Die Infrastrukturkomponenten (PostgreSQL, RabbitMQ, Container-Host) werden über dedizierte Exporter beobachtet, die Metriken im Prometheus-Format bereitstellen.

Collector-Schicht. Ein zentral konfigurierter OpenTelemetry Collector empfängt sämtliche Telemetriedaten über das OTLP-Protokoll und fungiert als Routing- und Vorverarbeitungsstufe (Sakinala, 2025, S. 107). Der Collector übernimmt drei Aufgaben: Erstens bündelt er Daten in Batches, um die Netzwerklast zu reduzieren. Zweitens reichert er alle Telemetriedaten mit einheitlichen Ressourcenattributen an (Dienstname, Umgebung). Drittens filtert er nicht-diagnostisch relevante Spans heraus, bevor diese an die Speicherebene weitergeleitet werden. Letzteres ist eine bewusste Entwurfsentscheidung. Periodische Hintergrundprozesse wie interne Scheduling-Tasks oder Channel-Operationen erzeugen bei Auto-Instrumentierung eine hohe Zahl an Spans, die keine nutzerorientierten Abläufe abbilden und die Trace-Datenbank überfluten. Ein Filter-Processor im Collector verwirft solche Spans gezielt anhand ihres Namens, sodass nur geschäftsrelevante Operationen persistiert werden. Dieses Vorgehen entspricht dem Gestaltungsprinzip, das Verhältnis von diagnostischem Nutzen zu Datenvolumen bewusst zu steuern (Albuquerque & Correia, 2025, S. 10).

Speicherschicht. Die Telemetriedaten werden typengerecht auf drei spezialisierte Backends verteilt: Prometheus speichert Metriken als Zeitreihen und scrapd zusätzlich die Infrastruktur-Exporter. Loki aggregiert Logs mit einer labelbasierten Indexierung, die den Speicherbedarf

gegenüber Vollindizierung erheblich reduziert (Gudimetla, 2025, S. 502). Tempo übernimmt die Speicherung verteilter Traces. Alle drei Backends wurden in Kapitel 5 als Bestandteile des gewählten Grafana-Stacks begründet.

Korrelations- und Visualisierungsschicht. Grafana verbindet die drei Datenquellen zu einer einheitlichen Analyseplattform. Die in Kapitel 5 beschriebene native Korrelationsfähigkeit ermöglicht die Navigation von einem Metrik-Ausreißer über den zugehörigen Trace bis zu den relevanten Logeinträgen innerhalb einer Oberfläche (**sundstroem2025faults**). Für Alarme stellt Grafana Unified Alerting bereit, das Regeln auf Prometheus-Metriken und Loki-Logabfragen auswerten kann.

[HIER MÖGLICHES BILD EINFÜGEN: Architekturdiagramm der Telemetrie-Pipeline mit Instrumentierungsschicht, OTel Collector, Speicher-Backends und Grafana]

7.3 Servicebezogene Operationalisierung der Four Golden Signals

Die in Kapitel 2 eingeführten Four Golden Signals bilden den Ordnungsrahmen, aber sie liefern keine fertigen Messvorschriften. Für jeden Dienst muss bestimmt werden, was *Latenz*, *Durchsatz*, *Fehlerrate* und *Sättigung* konkret bedeuten und über welche Metriken sie erfassbar sind. Dieser Abschnitt nimmt diese Zuordnung für die fünf Beobachtungsbereiche von frag.jetzt vor und leitet daraus messbare Indikatoren ab.

7.3.1 PWA-Frontend und Reverse Proxy

Das Frontend ist der erste Berührungspunkt der Nutzenden mit dem System. Nginx fungiert als Reverse Proxy und verteilt eingehende Anfragen an Backend (`/api`), WS-Gateway (`/gateway`), Keycloak (`/auth`) und AI Provider (`/ai`).

Latenz wird auf dieser Ebene über die Nginx-Antwortzeiten pro Upstream (`request_time`, `upstream_response_time`) gemessen. Ergänzend können clientseitige Metriken wie Time to First Byte und Largest Contentful Paint die wahrgenommene Ladegeschwindigkeit erfassen, sofern eine browserbasierte Instrumentierung erfolgt. *Traffic* bezeichnet die HTTP-Anfragerate am Reverse Proxy, aufgeschlüsselt nach Upstream-Ziel und Statuscode-Klasse. *Errors* umfassen HTTP-Antworten der Klassen 4xx und 5xx; dabei sind 502- und 504-Antworten besonders aussagekräftig, weil sie auf Nichterreichbarkeit oder Zeitüberschreitung eines Upstream-Dienstes hindeuten. *Saturation* lässt sich über die Zahl aktiver Verbindungen und den Speicherverbrauch des Nginx-Prozesses annähern.

Eine tiefgreifende clientseitige Instrumentierung mittels OpenTelemetry JS SDK ist technisch möglich, erzeugt jedoch zusätzlichen Integrationsaufwand und wird für den Prototyp als optionale Erweiterung behandelt. Die Nginx-Metriken allein liefern bereits eine belastbare Traffic- und Fehlersicht am Systemeingang.

7.3.2 Spring-Boot-Backend

Das Backend ist der kritischste Dienst der Architektur (vgl. Risikopunkt R3 in Kapitel 3). Es verarbeitet 95 Endpunkte über 19 Controller und stellt die einzige Verbindung zur Hauptdatenbank her.

Latenz wird als Histogramm der HTTP-Antwortzeiten erfasst, typischerweise über die automatisch erhobene Metrik `http.server.request.duration`. Ewaschuk (2017, S. 7) betont die Notwendigkeit, erfolgreiche und fehlgeschlagene Anfragen getrennt zu betrachten, weil eine HTTP-500-Antwort, die in wenigen Millisekunden ausgeliefert wird, die Gesamtstatistik verzerren kann. Besonders aufschlussreich sind die Perzentilwerte p50, p95 und p99, da sie Ausreißer sichtbar machen, die im arithmetischen Mittel verborgen blieben. Ewaschuk (2017, S. 8) hebt hervor, dass steigende Latenzen im 99. Perzentil oft ein Frühindikator für Sättigungsprobleme sind.

Traffic misst die Anfragerate pro Endpunkt und HTTP-Methode. Für `frag.jetzt` sind die Endpunkte der Q&A- und Voting-Funktionalität unter Spitzenlast am stärksten betroffen (vgl. Journey 1 und 2 in Kapitel 3). Die Unterscheidung nach Endpunkt erlaubt es, Lastverschiebungen zwischen Funktionsbereichen zu erkennen, etwa wenn eine Lehrveranstaltung gleichzeitig Abstimmungen und Frageerstellung nutzt.

Errors werden auf zwei Ebenen erfasst: als HTTP-Statuscodes auf Endpunkt-Ebene und als Framework-interne Ausnahmen, die über Traces und Logs sichtbar werden. Darüber hinaus fließt die Fehlerrate ausgehender Aufrufe ein, insbesondere die Verbindungen zur Datenbank und zu Keycloak, da das Backend für keinen dieser Aufrufe Timeouts oder Circuit Breaker konfiguriert (R1).

Saturation umfasst die JVM-Ressourcen (Heap-Auslastung, Garbage-Collection-Pausen), die Auslastung des Netty-Event-Loops im reaktiven Modell und den Container-Speicherverbrauch. Da keine Ressourcenlimits auf Docker-Ebene gesetzt sind (R5), ist der Container-Speicher zugleich ein Indikator für potenzielle Verdrängungseffekte auf dem gemeinsamen Host.

Zusätzlich zu den vier Hauptsignalen liefert die R2DBC-Instrumentierung Datenbankzugriffslatenzen als eigene Span-Metriken. Diese ermöglichen eine Trennung zwischen Anwendungsverarbeitungszeit und Datenbankwartezeit innerhalb eines einzelnen Request-Traces.

7.3.3 WebSocket-Gateway und RabbitMQ

Das WS-Gateway verarbeitet die Echtzeit-Kommunikation zwischen Server und Clients über STOMP-over-WebSocket. RabbitMQ dient als Nachrichtenvermittler zwischen Backend und Gateway.

Latenz ist für WebSocket-Verbindungen anders zu interpretieren als für REST-Anfragen. Relevant ist weniger die Antwortzeit einer einzelnen Nachricht als vielmehr die Zustellverzögerung vom

Publish-Zeitpunkt im Backend bis zum Empfang im Browser. Diese Ende-zu-Ende-Latenz lässt sich über Trace-Propagation durch die RabbitMQ-Schicht approximieren.

Traffic wird auf zwei Ebenen gemessen: die Zahl aktiver WebSocket-Verbindungen (ein Indikator für gleichzeitige Nutzung) und die Nachrichtenrate in RabbitMQ (publizierte und konsumierte Nachrichten pro Sekunde). Die Prometheus-Metriken des RabbitMQ-Plugins liefern Queue-Tiefen, Consumer-Zähler und Publish-Raten.

Errors umfassen fehlgeschlagene WebSocket-Handshakes, abgebrochene Verbindungen und Nachrichten, die nicht zugestellt werden konnten. Da das Gateway die Teilnehmerzählung pro Raum in einer `ConcurrentHashMap` verwaltet, kann ein Inkonsistenzzustand dort zu falschen Anzeigen führen, ohne dass ein technischer Fehler auf Protokollebene auftritt.

Saturation betrifft die Zahl offener Verbindungen relativ zu den Netty-Worker-Threads sowie die RabbitMQ-Queue-Tiefe. Wachsende Queue-Tiefen deuten darauf hin, dass Konsumenten Nachrichten nicht schnell genug verarbeiten.

7.3.4 PostgreSQL

Die Datenbank ist kein applikationstragender Dienst im engeren Sinne, aber eine leistungskritische Abhängigkeit. Die in Kapitel 3 identifizierten Risikopunkte R2 (Row-Level Contention bei Votes) und R5 (fehlende Ressourcenlimits) machen eine gezielte Datenbankbeobachtung unverzichtbar. Kansara (2025, S. 2560) dokumentieren, dass Datenbank-bezogene Leistungsverlechterungen bei 63,8 % aller größeren Ausfälle als Vorläufer auftraten und durchschnittlich 22,7 Minuten vor einem kritischen Fehlerzustand subtile Latenzanstiege zeigten.

Latenz wird über den PostgreSQL-Exporter erfasst, der aus den Systemkatalogen Query-Ausführungszeiten und Wartezeiten auf Sperren ableitet. Ergänzend liefert die R2DBC-Auto-Instrumentierung im OTel Agent Datenbankaufrufzeiten als Spans, die direkt in den Anfrage-Trace eingebettet sind.

Traffic misst die Transaktionsrate (Commits und Rollbacks pro Sekunde), die Zahl aktiver und wartender Verbindungen (`pg_stat_activity`) sowie die Tupeloperationen (Inserts, Updates, Deletes).

Errors umfassen Deadlocks, fehlgeschlagene Verbindungsversuche und Transaktionsabbrüche. Deadlocks sind für frag.jetzt besonders relevant, weil der Vote-Trigger synchrone `SELECT + UPDATE`-Operationen auf der `comment`-Tabelle ausführt, die unter parallelen Abstimmungen zu Sperrkonflikten führen können.

Saturation wird über die Connection-Pool-Auslastung, den Verhältnis genutzter zu verfügbarer Verbindungen, den Festplatten-I/O (IOPS, Latenz) und den Arbeitsspeicherverbrauch des PostgreSQL-Prozesses bestimmt. Da die Hauptdatenbank auf PostgreSQL 12.1 läuft und die `max_connections` auf 100 gesetzt sind, ist die Verbindungsauslastung unter Spitzenlast ein verlässlicher Engpassindikator.

7.3.5 Externe KI-Dienste

Der AI Provider ruft über LangChain 19 verschiedene LLM-Anbieter auf, darunter OpenRouter, OpenAI und weitere Drittdienste. Diese Aufrufe unterliegen einer grundlegend anderen Beobachtungslogik als die selbst betriebenen Komponenten, weil weder Quellcode noch Infrastruktur des Anbieters kontrolliert werden können. Bissig (2024, S. 31) empfehlen für solche Fälle eine Black-Box-Beobachtung über Eingabe- und Ausgabegrößen.

Latency wird als Antwortzeit des externen Aufrufs gemessen, die der OTel Agent als HTTP-Client-Span erfasst. Da kein Aufruf im gesamten System einen konfigurierten Timeout besitzt (R1), können einzelne Anfragen theoretisch minutenlang offen bleiben. Die Beobachtung muss daher auch extrem hohe Latenzen als Anomalie erkennen können.

Traffic bezeichnet die Aufruftrate an externe Dienste, aufgeschlüsselt nach Provider und Funktionstyp (Keyword-Extraktion, Zusammenfassung, Moderation). Datenvolumen in Token-Einheiten wäre ebenfalls relevant, wird aber von der aktuellen Instrumentierung nicht automatisch erfasst und bleibt als Erweiterungsoption bestehen.

Errors umfassen HTTP-Fehlerantworten der Anbieter (429 Rate Limit, 500 Server Error, 503 Service Unavailable) sowie Netzwerkfehler (Connection Refused, Timeout). Da die LangChain-SDK-Clients überwiegend mit `max_retries=0` konfiguriert sind, werden transiente Fehler nicht automatisch abgefangen.

Saturation ist bei externen Diensten als lokale Erschöpfung verfügbarer Ressourcen zu verstehen: die Zahl gleichzeitig offener Verbindungen zum Anbieter, die CPU- und Speicherauslastung des AI-Provider-Containers selbst sowie das Volumen ausstehender Anfragen. Letzteres wird besonders relevant, wenn ein Upstream-Dienst nicht reagiert und sich Anfragen aufstauen.

7.4 Serviceübergreifende Signal-Matrix

Die vorangegangenen Abschnitte operationalisieren die Golden Signals dienstspezifisch. Um eine kompakte Gesamtsicht zu ermöglichen, fasst Tabelle 7.1 die wesentlichen Messgrößen, ihren Zweck und mögliche Schwellenwertbereiche zusammen. Die Schwellenwerte sind als initiale Orientierung zu verstehen und müssen im Betrieb auf Basis realer Lastprofile kalibriert werden. Formale SLOs existieren für frag.jetzt derzeit nicht (vgl. Kapitel 2.6); die hier angegebenen Werte dienen der prototypischen Alarmkonfiguration in Kapitel 7.

Tabelle 7.1: Serviceübergreifende Signal-Matrix mit Messgrößen, Zweck und initialen Orientierungswerten. Die Spalte *Rolle* benennt die primäre Zielgruppe: **O** = Operations, **E** = Entwicklung, **P** = Product Owner.

Dienst	Signal	Messgröße	Zweck	Orientierung	Rolle
Backend	Latency	<code>http.server.request.d</code> p95	Antwortzeit- Überwachung	< 200 ms	O, E
Backend	Traffic	Anfragerate pro End- punkt	Lastverlauf, Kapazitäts- planung	Trendbasiert	O, P
Backend	Errors	HTTP-5xx-Rate	Fehlerhäufigkeit	< 1 %	O, E
Backend	Saturation	JVM Heap, Container Memory	Ressourcenengpässe	< 80 %	O
WS-Gateway	Latency	Nachrichtenzustelldauer	Echtzeit-Verzögerung	< 100 ms	E
WS-Gateway	Traffic	Aktive WebSocket- Verbindungen	Gleichzeitige Nutzung	Trendbasiert	O, P
WS-Gateway	Errors	Abgebrochene Verbin- dungen	Stabilitätsprobleme	Trendbasiert	E
RabbitMQ	Saturation	Queue-Tiefe	Konsumenten- Rückstand	< 1000 Msg.	O
PostgreSQL	Latency	Query-Laufzeiten, Lock- Wait-Zeiten	DB-Engpässe erkennen	< 50 ms	E
PostgreSQL	Traffic	Transaktionsrate, Tuple- Operationen	Lastverteilung	Trendbasiert	O
PostgreSQL	Errors	Deadlocks, Verbindungs- abbrüche	Datenintegrität	0	O, E
PostgreSQL	Saturation	Connection-Pool- Auslastung	Kapazitätsgrenze	< 70 %	O
AI Provider	Latency	Upstream-Antwortzeit	Abhängigkeitsverzögerung	< 5 s	E
AI Provider	Errors	HTTP-Fehler externer APIs	Anbieterverfügbarkeit	< 5 %	E, O
Infrastruktur	Saturation	Container-CPU, - Memory, Disk I/O	Host-Stabilität	< 80 %	O
Nginx	Traffic	Anfragerate am Reverse Proxy	Systemeingangs-Last	Trendbasiert	O, P
Nginx	Errors	5xx-Rate am Reverse Proxy	Upstream-Ausfälle	< 0,5 %	O

7.5 Rollenbasiertes Dashboard-Design

Ein Dashboard erfüllt seinen Zweck nur dann, wenn es die Fragen beantwortet, die der jeweilige Betrachter stellt. Sakinala (2025, S. 109) betonen, dass rollenspezifische Dashboard-Implementierungen die Diagnosezeit verkürzen, weil sie den Zugriff auf separate Werkzeuge während der Störungsbehandlung überflüssig machen. Für frag.jetzt werden drei Perspektiven unterschieden.

Operations-Dashboard. Die Betriebssicht beantwortet die Frage: *Läuft das Gesamtsystem stabil?* Sie zeigt Container-Ressourcenverbrauch (CPU, Speicher) pro Dienst, Host-Kennzahlen (Festplatten-I/O, Netzwerkdurchsatz), RabbitMQ-Queue-Tiefen und PostgreSQL-Verbindungsauslastung. Ein Health-Panel mit dem Status aller Scrape-Targets gibt auf einen Blick Auskunft über die Erreichbarkeit der Komponenten. Alarme auf dieser Ebene sind infrastrukturorientiert: Container-Speicher über 80 %, Festplattenauslastung über 90 %, PostgreSQL-Verbindungspool nahe dem Limit.

Service-Health-Dashboard. Die Entwicklungssicht beantwortet die Frage: *Welcher Dienst verhält sich auffällig?* Pro Service werden die vier Golden Signals als Zeitreihen dargestellt: Latenz-Histogramme (p50, p95, p99), Anfragerate, Fehlerrate und Sättigungsindikatoren. Ein eingebettetes Trace-Panel ermöglicht es, von einem Latenz-Ausreißer direkt zur Span-Waterfall des betroffenen Requests zu navigieren. Diese Verknüpfung zwischen aggregierter Metrik und konkretem Trace stellt die Korrelationsfähigkeit her, die in Kapitel 5 als entscheidendes Differenzierungsmerkmal des Grafana-Stacks identifiziert wurde.

Übersichtsdashboard für Produktverantwortung. Diese Sicht beantwortet die Frage: *Wie erleben Nutzende das System?* Sie aggregiert Fehlerraten und Latenzen auf Ebene der User Journeys (Frage stellen, Voting, KI-Zusammenfassung), zeigt Trendverläufe über längere Zeiträume und hebt ab, ob die Nutzungsmuster sich verändern. Technische Details werden bewusst ausgeblendet.

Alle drei Dashboards greifen auf dieselben Datenquellen zu und unterscheiden sich lediglich in Auswahl, Aggregationsgrad und Darstellung der Metriken. Die konkrete Umsetzung exemplarischer Panels erfolgt in Kapitel 7.

7.6 Alerting-Framework und Runbooks

Alarme bilden die Brücke zwischen passiver Beobachtung und aktiver Reaktion. Sakinala (2025, S. 107) betonen, dass wirksame Alerting-Strategien zwischen handlungsrelevanten Hinweisen und bloßem Hintergrundrauschen differenzieren müssen. Ewaschuk (2017, S. 7) formuliert drei Anforderungen an einen Alarm: Er soll dringlich sein, menschliches Eingreifen erfordern und eine konkrete Handlung nach sich ziehen. Alarme, die dauerhaft ignoriert werden, untergraben das Vertrauen in das gesamte Benachrichtigungssystem.

7.6.1 Symptomorientierte Alerting-Logik

Die Strategie folgt einem symptomorientierten Ansatz: Alarmer reagieren auf nutzerwirksame Zustände, nicht auf einzelne Infrastrukturwerte. Steigende Backend-Latenzen im p95-Bereich oder wachsende Fehlerraten signalisieren eine spürbare Verschlechterung der Nutzererfahrung. Ein kurzzeitiger CPU-Ausschlag auf 90 % dagegen erfordert nicht zwingend eine sofortige Reaktion, solange die Nutzererfahrung unbeeinträchtigt bleibt.

Starre Schwellenwerte sind in Umgebungen mit variablem Lastprofil problematisch, weil sie saisonale Schwankungen und Abhängigkeiten zwischen Diensten nicht berücksichtigen (Vinnakota & Kolla, 2025, S. 173). Für frag.jetzt, dessen Lastprofil durch kurze Veranstaltungsspitzen und weitgehende Ruhezeiten gekennzeichnet ist, gilt dies in besonderem Maße. Die Strategie begegnet diesem Problem, indem Alarmer auf relative Veränderungen oder Perzentilwerte reagieren statt auf absolute Grenzwerte und indem eine Debounce-Logik transiente Spitzen toleriert, bevor ein Alarm ausgelöst wird.

Ergänzend schlagen Vinnakota und Kolla (2025, S. 176) mehrdimensionale Alarmregeln vor, die mehrere Bedingungen verknüpfen. Ein Alarm, der erst auslöst, wenn sowohl die Fehlerrate über 5 % steigt *als auch* die Latenz im p95 einen Schwellenwert überschreitet, reduziert die Rate falsch-positiver Meldungen erheblich.

7.6.2 Priorisierung und Eskalation

Nicht alle Alarmer erfordern dieselbe Reaktionsgeschwindigkeit. Vinnakota und Kolla (2025, S. 175) empfehlen eine Einteilung in Schweregrade mit klar definierten Eskalationspfaden. Für frag.jetzt werden drei Stufen konzipiert:

Critical bezeichnet Zustände, in denen Nutzende unmittelbar betroffen sind, etwa bei einem Totalausfall des Backends oder Nichterreichbarkeit der Datenbank. Solche Alarmer erfordern sofortige Benachrichtigung und menschliches Eingreifen.

Warning bezeichnet Zustände, die auf eine bevorstehende Verschlechterung hindeuten, etwa eine Speicherauslastung über 80 % oder wachsende Queue-Tiefen. Sie werden in einem Dashboard sichtbar gemacht und können zu einem weniger dringlichen Zeitpunkt behandelt werden.

Info bezeichnet Beobachtungen, die keinen unmittelbaren Handlungsbedarf erzeugen, aber für Trendanalysen und Kapazitätsplanung nützlich sind. Sie werden ausschließlich in Dashboards dargestellt und lösen keine Benachrichtigung aus.

Diese Dreiteilung folgt dem Prinzip, dass ein überlastetes Benachrichtigungssystem seine Schutzfunktion verliert. Ewaschuk (2017, S. 14) empfiehlt, jede Alarmregel regelmäßig zu überprüfen und Alarmer, die routinemäßig ignoriert werden, entweder zu schärfen, herabzustufen oder zu entfernen.

7.6.3 Runbook-Struktur

Jeder kritische Alarm soll mit einem Runbook verknüpft sein, das Bearbeitende unabhängig von Vorwissen in die Lage versetzt, die Störung einzuordnen und erste Gegenmaßnahmen einzuleiten (Vinnakota & Kolla, 2025, S. 174). Für frag.jetzt wird eine einheitliche Runbook-Struktur mit fünf Feldern festgelegt:

Symptom beschreibt den beobachteten Zustand aus Nutzersicht (z. B. „Antwortzeiten des Backends steigen über 500 ms“).

Kontext verweist auf das zugehörige Dashboard und die relevanten Metriken, Traces oder Logabfragen.

Diagnose listet schrittweise Prüfungen auf (z. B. Datenbankverbindungen prüfen, Container-Logs inspizieren, Trace-Waterfall analysieren).

Behebung beschreibt konkrete Maßnahmen (z. B. Container neu starten, Queue leeren, Verbindungslimit erhöhen).

Eskalation benennt Zuständigkeiten und Kommunikationswege für den Fall, dass die Erstreaktion nicht ausreicht.

Gowda und Hameed (2022, S. 3) betonen, dass ein Alarm nur dann operativen Wert besitzt, wenn er Problem, Schweregrad, betroffene Komponenten und empfohlene Gegenmaßnahmen benennt. Die fünf Felder des Runbooks stellen sicher, dass jeder ausgelöste Alarm diese Informationen liefert. Gleichzeitig müssen Runbooks regelmäßig gepflegt werden, da veraltete Handlungsanweisungen im Störfall mehr schaden als nutzen. Wiederkehrende, schematische Reaktionen sollten als Anlass dienen, die zugrunde liegende Ursache zu beheben oder den Prozess zu automatisieren (Ewaschuk, 2017, S. 14). Die prototypische Umsetzung exemplarischer Alerting-Regeln und Runbooks erfolgt in Kapitel 7.

7.7 Einordnung anomalierelevanter Verfahren als Ergänzung

Die bisher beschriebenen Alarme basieren auf regelbasierten Schwellenwerten und mehrdimensionalen Bedingungen. Die Literatur diskutiert darüber hinaus den Einsatz von Anomalieerkennungsverfahren, die Abweichungen von gelernten Normalzuständen automatisch identifizieren. Gowda und Hameed (2022, S. 3) beschreiben Regeln der Form „wenn Latenz über 500 ms und Fehlerrate über 5 % für fünf Minuten“ als regelbasierte Grundlage und verweisen auf AIOps-Plattformen, die mittels maschinellem Lernen Muster und Zusammenhänge erkennen, die manuell formulierte Regeln nicht abdecken. Sakinala (2025, S. 107) beschreiben zusammengesetzte Alarme, die Infrastrukturmetriken, Anwendungslogs und Nutzererfahrungsindikatoren korrelieren, und berichten von einer signifikanten Reduktion des Alarmvolumens bei gleichzeitig umfassenderer Abdeckung.

Für frag.jetzt wird ein solches Verfahren bewusst nicht als Kernbestandteil der Strategie konzipiert, sondern als mögliche Weiterentwicklung positioniert. Die Begründung ist dreifach.

Erstens setzt die Kalibrierung von Anomalieerkennungsmodellen historische Betriebsdaten voraus, die für frag.jetzt aufgrund des bisherigen Fehlens einer Monitoring-Infrastruktur nicht verfügbar sind. Zweitens erfordert die Pflege und Interpretation solcher Modelle Expertise, die in einem sehr kleinen Team nicht dauerhaft vorausgesetzt werden kann. Drittens liefern die regelbasierten Alarme in Kombination mit der Trace-Log-Metrik-Korrelation bereits eine Diagnosefähigkeit, die den gegenwärtigen Ist-Zustand (keinerlei Alarmierung, vgl. Abschnitt 3.5) grundlegend verbessert. Ein regelbasierter Ansatz, der im Betrieb schrittweise verfeinert wird, ist für den vorliegenden Kontext realistischer als ein lernbasiertes Verfahren ohne historische Datengrundlage.

7.8 Zwischenfazit

Die in diesem Kapitel entwickelte Strategie überführt die theoretischen Grundlagen der vorangegangenen Kapitel in ein konkretes Konzept für frag.jetzt. Die fünf Leitprinzipien stellen sicher, dass die Strategie sowohl fachlich fundiert als auch betrieblich umsetzbar bleibt. Die dienstspezifische Operationalisierung der Four Golden Signals beantwortet Forschungsfrage 1 auf konzeptioneller Ebene: Für jeden Dienst liegen messbare Indikatoren mit klarer Zuordnung zu den vier Beobachtungsdimensionen vor. Die Signal-Matrix verdichtet diese Zuordnungen zu einem Referenzdokument, das als Ausgangspunkt für Dashboard-Konfiguration und Alerting-Regeln dient. Das Alerting-Framework mit symptomorientierter Logik, Priorisierungsstufen und Runbook-Struktur adressiert Forschungsfrage 3. Die prototypische Umsetzung in Kapitel 7 wird zeigen, ob die konzipierte Strategie die Anforderungen A1–A5 in der Praxis erfüllt.

Literaturverzeichnis

- Albuquerque, C., & Correia, F. F. (2025). Tracing and Metrics Design Patterns for Monitoring Cloud-native Applications. *arXiv preprint arXiv:2510.02991*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.02991>
- Banerjee, A., & Singh, R. (2024). A Comparative Analysis of System Monitoring Architecture: Evaluating Prometheus, ELK Stack, and Custom Dashboards for Performance and Scalability. *International Journal of Computer Applications*. <https://doi.org/10.21275/SR25917095133>
- Bissig, N. (2024). *Unified Application Observability in Heterogeneous Distributed Systems* [Diss., Hochschule für angewandte Wissenschaften München]. https://opus4.kobv.de/opus4-hm/frontdoor/deliver/index/docId/590/file/Bissig_2024_MA.pdf
- Borges, M. C., Bauer, J., Werner, S., Gebauer, M., & Tai, S. (2024). Informed and assessable observability design decisions in cloud-native microservice applications. *2024 IEEE 21st International Conference on Software Architecture (ICSA)*, 69–78. <https://doi.org/10.1109/ICSA59870.2024.00015>
- Dasari, H. (2025). SITE RELIABILITY ENGINEERING PRACTICES FOR ERROR BUDGET MANAGEMENT IN LARGE-SCALE SYSTEMS. *International Journal of Applied Mathematics*, 38(5s), 991–1001. <https://doi.org/10.12732/ijam.v38i5s.366>
- Elastic. (n. d.). *Use OpenTelemetry with Elastic APM*. Elastic Docs. (besucht am 24. März 2026) <https://www.elastic.co/docs/solutions/observability/apm/opentelemetry>
- Elastic. (2024). *FAQ on Software Licensing*. Elastic. (besucht am 24. März 2026) <https://www.elastic.co/pricing/faq/licensing>
- Ewaschuk, R. (2017). Monitoring Distributed Systems [Kapitel 6 in *Site Reliability Engineering*, herausgegeben von Betssy Beyer, Google].
- Faseeha, U., Syed, H. J., Samad, F., Zehra, S., & Ahmed, H. (2025). Observability in Microservices: An In-Depth Exploration of Frameworks, Challenges, and Deployment Paradigms. *IEEE Access*, 13, 72011–72035. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3562125>
- Fischer, S., Urbanke, P., Ramler, R., Steidl, M., & Felderer, M. (2024). An Overview of Microservice-Based Systems Used for Evaluation in Testing and Monitoring: A Systematic Mapping Study. <https://doi.org/10.1145/3644032.3644445>
- Garimilla, M. (2024). Designing Tomorrow’s Observability: A Software Architect’s Guide to Building Effective Monitoring Solutions’. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 12, 155–63. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2024.64151>
- Giamattei, L., Guerriero, A., Pietrantuono, R., Russo, S., Malavolta, I., Islam, T., Dinga, M., Koziolk, A., Singh, S., Armbruster, M., et al. (2024). Monitoring tools for DevOps and microservices: A systematic grey literature review. *Journal of Systems and Software*, 208, 111906. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111906>

- Gowda, H. G., & Hameed, A. (2022). From alerts to automation: Building self-healing SRE frameworks with runbooks and intelligent triggers. *International Journal of Science, Engineering and Technology*, 10(6), 1. https://www.researchgate.net/profile/Abubakr-Hameed/publication/393712529_From_Alerts_to_Automation_Building_Self-Healing_SRE_Frameworks_with_Runbooks_and_Intelligent_Triggers/
- Grafana Labs. (n. d. a). *Get started with Grafana Mimir*. Grafana Mimir documentation. (besucht am 24. März 2026) <https://grafana.com/docs/mimir/latest/get-started/>
- Grafana Labs. (n. d. b). *Introduction to Grafana Tempo*. Grafana Tempo documentation. (besucht am 24. März 2026) <https://grafana.com/docs/tempo/latest/set-up-for-tracing/>
- Grafana Labs. (n. d. c). *Understand labels*. Grafana Loki documentation. (besucht am 24. März 2026) <https://grafana.com/docs/loki/latest/get-started/labels/>
- Gudimetla, S. (2025). Transitioning to Open-Source Observability: A Cost-Benefit Analysis and Migration Framework. *Journal of Computer Science and Technology Studies*, 7(12), 495–512. <https://doi.org/10.32996/jcsts.2025.7.12.55>
- Hallur, J. (2024). From Monitoring to Observability: Enhancing System Reliability and Team Productivity. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 13(10), 602–606. <https://doi.org/10.21275/SR241004083612>
- Jalalvand, F., Baruwat Chhetri, M., Nepal, S., & Paris, C. (2024). Alert prioritisation in security operations centres: A systematic survey on criteria and methods. *ACM Computing Surveys*, 57(2), 1–36. <https://doi.org/10.1145/3695462>
- Kansara, M. (2025). The role of observability in modern cloud database architectures. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 11(2), 2558–2576. <https://doi.org/10.32628/CSEIT25112709>
- Kosińska, J., Baliś, B., Konieczny, M., Malawski, M., & Zieliński, S. (2023). Toward the observability of cloud-native applications: The overview of the state-of-the-art. *IEEE Access*, 11, 73036–73052. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3281860>
- Li, B., Peng, X., Xiang, Q., Wang, H., Xie, T., Sun, J., & Liu, X. (2022). Enjoy your observability: an industrial survey of microservice tracing and analysis. *Empirical Software Engineering*, 27(1), 25. <https://doi.org/10.1007/s10664-021-10063-9>
- Niedermaier, S., Koetter, F., Freymann, A., & Wagner, S. (2019). On Observability and Monitoring of Distributed Systems – An Industry Interview Study. In *Service-Oriented Computing* (S. 36–52). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33702-5_3
- Pappula, K. K., Anasuri, S., & Rusum, G. P. (2021). Building Observability into Full-Stack Systems: Metrics That Matter. *International Journal of Emerging Research in Engineering and Technology*, 2(4), 48–58. <https://doi.org/10.63282/3050-922X.IJERET-V2I4P106>
- Sakinala, K. (2025). Monitoring and Observability for Cloud-Native Applications. *Journal of Computer Science and Technology Studies*, 7(8), 101–115. <https://al-kindipublishers.org/index.php/jcsts/article/view/10459>

- Soldani, J., & Brogi, A. (2022). Anomaly Detection and Failure Root Cause Analysis in (Micro) Service-Based Cloud Applications: A Survey. *ACM Comput. Surv.*, 55(3). <https://doi.org/10.1145/3501297>
- Sundström, J. (2025). Finding Faults Faster: Improving Error Tracing in Reactive Monitored Systems with Distributed Tracing Tools. (besucht am 24. März 2026) <https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=1070&pid=diva2%3A1964604>
- TH Mittelhessen & arsnova. (2025). *frag.jetzt – Open-Source Q&A-Plattform*. (besucht am 24. März 2026) <https://gitlab.arsnova.eu/arsnova/frag.jetzt/-/blob/staging/README.md>
- Tzanettis, I., Androna, C.-M., Zafeiropoulos, A., Fotopoulou, E., & Papavassiliou, S. (2022). Data fusion of observability signals for assisting orchestration of distributed applications. *Sensors*, 22(5), 2061. <https://doi.org/10.3390/s22052061>
- Usman, M., Ferlin, S., Brunstrom, A., & Taheri, J. (2022). A survey on observability of distributed edge & container-based microservices. *IEEE Access*, 10, 86904–86919. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3193102>
- Vinnakota, K., & Kolla, M. (2025). Creating Effective Alerts for Monitoring Distributed Systems. *International Journal of Computer Trends and Technology*, 73, 172–178. <https://doi.org/10.14445/22312803/IJCTT-V73I5P122>

Index

Four Golden Signals, 1
frag.jetzt, 1

Observability, 1

A Verzeichnis der KI-Nutzung

Erklärung zur Nutzung KI-basierter Werkzeuge

Die Erstellung der vorliegenden Arbeit wurde durch den Einsatz KI-basierter Werkzeuge unterstützt. Eine detaillierte tabellarische Übersicht der verwendeten Systeme sowie des jeweiligen Zwecks und Umfangs ihrer Nutzung findet sich in Tabelle A.1.

Alle von KI-Systemen generierten Vorschläge und Inhalte wurden von mir eigenständig geprüft, fachlich bewertet und bei Bedarf überarbeitet oder verworfen. Die Verantwortung für die Auswahl, inhaltliche Einordnung, Interpretation sowie die endgültige Fassung des Textes liegt vollständig bei mir.

Grundlage für den Umgang mit den Werkzeugen bildet die Richtlinie für die Nutzung von KI im Studium der IU Internationale Hochschule.

Declaration on the Use of AI-based Tools

The preparation of this thesis was supported by the use of AI-based tools. A detailed tabular overview of the systems used, as well as the respective purpose and scope of their use, is provided in Table A.1.

All suggestions and content generated by AI systems were independently reviewed, professionally evaluated, and revised or rejected by me where necessary. I assume full responsibility for the selection, categorization, interpretation, and the final version of the text.

The handling of these tools follows the current recommendations of the Guidelines for the Use of AI in Academic Studies at IU International University.

Tabelle A.1 listet alle in dieser Arbeit verwendeten KI-Werkzeuge auf.

A.1 Copilot Prompts für die unterstützende Systemanalyse von frag.jetzt

- 1 Analysiere die Projektstruktur von frag.jetzt. Welche Module, Services und Hauptkomponenten gibt es? Erstelle eine tabellarische Uebersicht mit Modulname, Technologie/Framework und Hauptverantwortung.
- 2 Identifiziere alle externen HTTP-Aufrufe (REST-Clients, WebClients, Feign-Clients) im Spring-Boot-Backend. Welche externen Dienste werden aufgerufen, mit welchen Endpunkten, und gibt es Timeout- oder Retry-Konfigurationen?
- 3 Liste alle REST-Controller im Backend auf. Gruppiere sie nach fachlicher Funktion (z. B. Room-Management, Question-Management, Auth, AI-Service) und notiere die HTTP-Methoden und Pfade.
- 4 Gibt es bereits Observability-bezogene Konfigurationen? Suche nach: Micrometer, Actuator, OpenTelemetry, Prometheus, Logging-Frameworks (Logback, Log4j), Health-Check-Endpoints, Tracing-Bibliotheken.
- 5 Analysiere die Datenbankschicht. Welche Entities/Tabellen gibt es, welche Repositories werden verwendet, und gibt es komplexe Queries oder Stored Procedures, die als Performancerisiko gelten koennten?
- 6 Beschreibe die WebSocket-Kommunikation. Welche STOMP-Topics oder Channels gibt es, welche Nachrichten werden darueber ausgetauscht, und wie wird die Verbindung verwaltet?
- 7 Analysiere die Deployment-Konfiguration (docker-compose.yml, Kubernetes-Manifeste, CI/CD-Pipeline). Welche Container/Services werden deployt, wie sind sie vernetzt, und welche Ressourcenlimits sind konfiguriert?

Listing A.1: Copilot-Prompts zur Architekturanalyse

Tabelle A.1: Verzeichnis der in dieser Arbeit genutzten KI-Werkzeuge

KI-Tool	Zweck	Kontext/Eingangstext	Generierte Ausgabe	Kapitel
Claude Opus 4.6	Konzeptualisierung	Strukturierung des methodischen Ansatzes	Vorschlag zur Gliederung der Methodik	Kap. 3.1
Claude Opus 4.6	Code-Refactoring	Optimierung bestehender Algorithmen	Vorschläge zur Effizienzverbesserung	Kap. 4.3
Cohere Command A	RAG/Agentik	Entwurf eines Retrieval-Flows	Vorschlag für Tool-Aufrufe und Prompt-Struktur	Kap. 3.2
GitHub Copilot	Code-Vervollständigung	Python-Funktion für Datenverarbeitung	Vorschläge für Funktionsimplementierung	Kap. 4.2
Gemini 3 Pro	Literaturrecherche	Zusammenfassung aktueller Forschungsarbeiten	Überblick über Stand der Technik	Kap. 2.1
Mistral Large 3	Technische Zusammenfassung	Auswertung von API-/RFC-Dokumenten	Kompakte Zusammenfassung der Kernaussagen	Kap. 2.4
OpenAI GPT-5.2	Formulierungsverbesserung	Überarbeitung der Einleitung	Alternative Formulierungen zur Problemstellung	Kap. 1.2
OpenAI GPT-5.3	Agentische Aufgaben	Recherche zu aktuellen Statistiken	Stichpunkt-Zusammenfassung mit Quellenhinweisen	Kap. 2.3

Bei KI-Tools genau sagen, welches Modell / Version oder ähnliches — frag KI wie man die KI referenziert.

A.2 C4-Container-Diagramm in Vollansicht

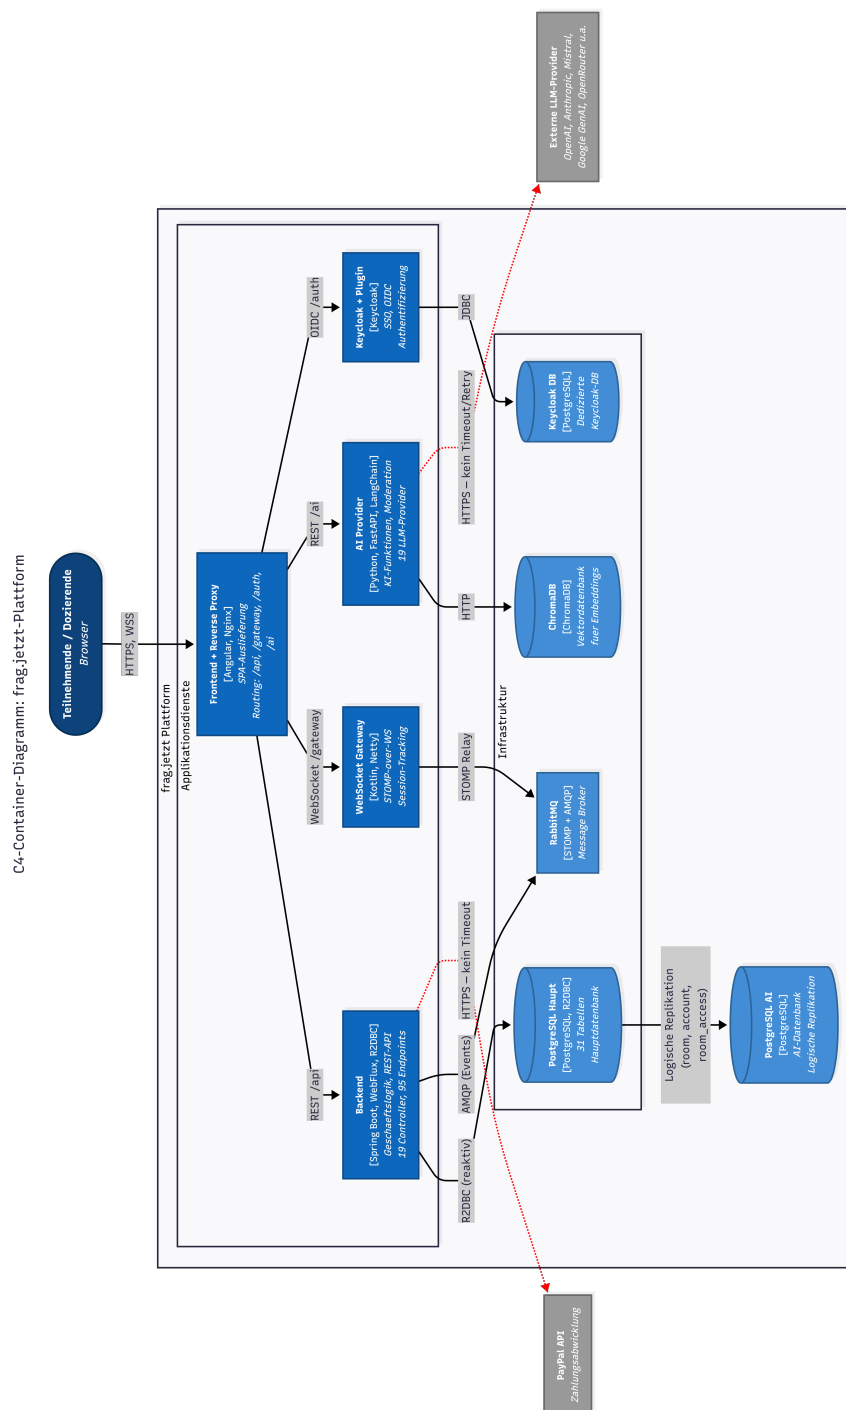


Abbildung A.1: C4-Container-Diagramm der frag.jetzt-Architektur in Vollseitenansicht

Erklärung der Selbstständigkeit

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben.

Frankfurt am Main, den 24. März 2026

Leon Rausch