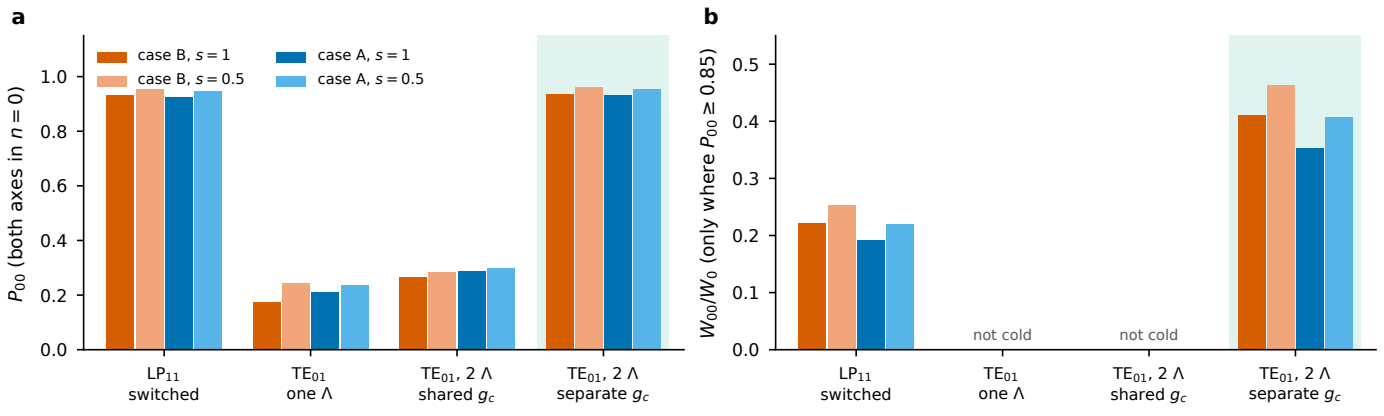
a
b
case B, $s = 1$
case B, $s = 0.5$
case A, $s = 1$
case A, $s = 0.5$
P_{00} (both axes in $n = 0$)
W_{00}/W_0 (only where $P_{00} \geq 0.85$)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1.0
not cold
not cold
LP_{11} switched
TE_{01} one Λ
TE_{01}, 2 Λ shared g_c
TE_{01}, 2 Λ separate g_c
LP_{11} switched
TE_{01} one Λ
TE_{01}, 2 Λ shared g_c
TE_{01}, 2 Λ separate g_c