

Tableau de bord - CNChess

Période du sprint : 13 janvier au 3 février

Objectif du projet : CNChess a pour objectif de créer un adversaire automatisé pour un jeu d'échec. Le système est capable de planifier ses prochains coups, de déplacer ses pièces de manière autonome et d'afficher en temps réel l'état de la partie à l'écran.

Membres de l'équipe


Julien St-Jean (8h)

Céleste-Lyi Martel Emanuel Marcotte (6h)

Christophe Laflamme (8h)

Zacharie Roy (12h)

Thomas Lepage-Levesque (10h)

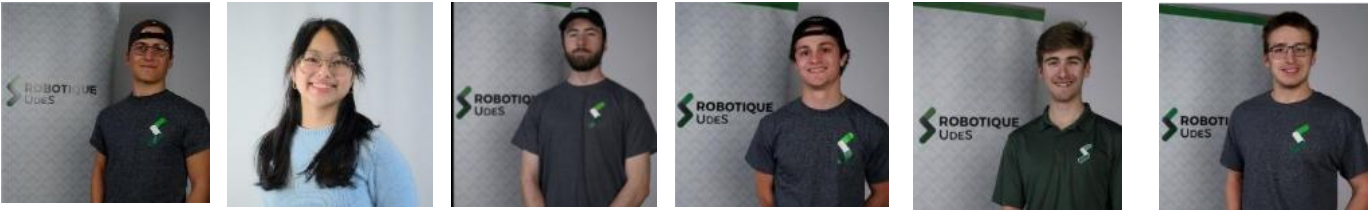

Électronique

Électronique

Mécanique

Mécanique/Prog

Programmation

Programmation

Sous-équipe	Fait	À faire
Mécanique	- Début du prototypage (core XY assemblé) - Intégration des limit switch dans la conception	- Finaliser CAO de la chute de pièces - Raccourcir les longues tiges et solidifier les plaques de fond - Plateau d'acrylique
Électrique	- Tests finaux sur breadboard avec toutes les composantes - Conception du PCB	Commande du PCB
Programmation embarquée	- Programmation des moteurs - Communication avec l'ESP-32 - Déplacements cartésiens avec le core XY	- Programmer fonction HOME - Programmer l'aimant - Optimiser la vitesse de déplacement de la tête du core XY
Programmation logicielle	- Docker avec un UI fonctionnel - Visualisation du path finding dans le terminal	- Commencer la recherche et le code sur la caméra pour la reconnaissance des mouvements du joueur - Réorganiser le code pour faciliter le développement et la compréhension
Problème rencontré		Solution
Commandé et chauffé les mauvais condensateurs (6 V)		Commander à nouveau pour avoir les bons (25 V)
Les aimants dans les pièces sont trop forts et engendrent des déplacements non voulus des pièces voisines		Remplacer l'aimant dans les pièces par du métal
Courroie qui saute des dents lors de la fonction HOME		Laisser un espace entre la limit switch et la tête du core XY lors de la fonction HOME

