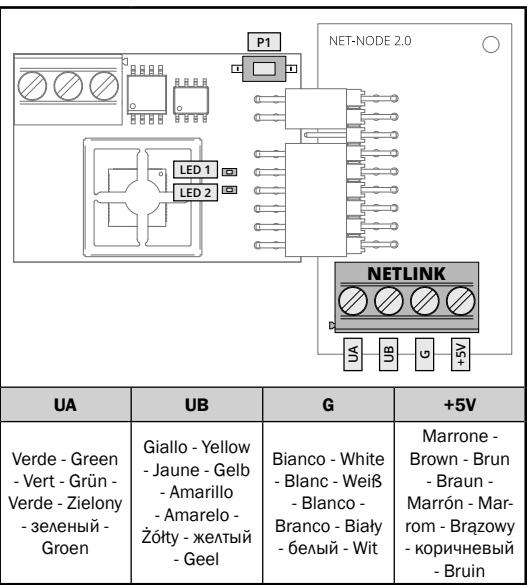


for NETLINK System

Modulo di comunicazione
Istruzioni d'uso
Communication module
User's instructions
Module of communication
Instructions d'utilisations
Kommunikationsmodul
Bedienungsanleitung und Hinweise
Módulo de comunicación
Instrucciones de uso
Módulo de comunicação
Instruções para instalação
Moduł komunikacyjny
Instrukcja obsługi
Модуль связи
Инструкции и предупреждения
Communicatiemodule
Gebruiksaanwijzing

[illegible]

The NET-MODE module is a CE marked. DEA System ensures product conformity with European Directives: 2014/35/EU “low voltage electrical appliances”, 2014/30/EU “electromagnetic compatibility”. DEA System also provides

Keep the P1 key pressed and at the same time connect the NET-NODE cable (the red LED starts to flash).

[REDACTED]

████████████████████	██████████
██████████	██████████ ██████████
████████████████████	████████████████████ ████████████████████
██	████████████████████
██████████	████████████████████

4. Características técnicas

Tipo de conexión	caja de conexiones
Alimentación	5 V ===
Consumos	10mA Standby 25mA em carga
Temperatura de funcionamiento	-20° C ÷ 50° C
Grado IP	IPO0 (de la caja)

5. Instrucciones de montaje

ATENCIÓN: antes de conectar NET-NODE a cualquier dispositivo NETLINK compatible, asegurse que la alimentación esté conectada.

Utilizar el cable en dotación para la conexión de NET-NODE al dispositivo de control.

Respetar taxativamente las indicaciones del esquema para el cableado.

ATENCIÓN: Después de conectar NET-NODE, la caja debe fijarse lejos de cables de alta tensión usando, por ejemplo, bridas o cinta adhesiva de doble cara (no proporcionada).

6. Descripción LED de estado

LED 1 (verde / rojo)

Verde:

- Cuando el NET-NODE está encendido, el LED verde parpadea cada 10 segundos.

- Cuando el NET-NODE se comunica con la APLICACIÓN (DEAinstaller o DEAuser), el LED verde permanece encendido.

Rojo:

- Si el LED rojo está encendido, indica el intercambio de datos en progreso con la aplicación (DEAinstaller o DEA user).

- Si el LED rojo parpadea, indica que NET-NODE está en modo de arranque.

LED 2 (amarillo)

- Si el LED amarillo parpadea, indica una actualización de firmware del NET-NODE en progreso.

7. Función de la tecla P1

Activación del modo cargador de arranque

Mantenga presionada la tecla P1 y al mismo tiempo conecte el cable NET-NODE (el LED rojo comienza a parpadear).

Restablecimiento de códigos guardados

Encienda el NET-NODE, mantenga presionada la tecla P1 y conéctese a través de la APLICACIÓN (DEAinstaller o DEAuser).

8. Compatibilidad APPs

Las APP (DEAinstaller o bien DEAuser) con compatibles con smartphone con las siguientes características mínimas:

BLUETOOTH

Low Energy (LE), “Smart”, v5.0

SISTEMA OPERATIVO

ANDROID min v4.3

APPLE iOS 9 (iPhone 5)

9. Eliminación

En cumplimiento con la directiva 2012/19/UE (WEEE) este producto eléctrico no debe ser eliminado como residuo municipal mixto. Se ruega eliminar el producto llevándolo al punto de recogida municipal local para un reciclaje correcto.

[POR]

1. Conformidade do produto

O módulo NET-NODE, é um produto marcado CE. DEA System assegura a conformidade do produto às Diretivas Europeias: 2014/35/UE “aparelhos elétricos de baixa tensão”, 2014/30/UE “compatibilidade eletromagnética”. DEA System garante, além disso, a qualidade e a conformidade com a diretiva 2002/95/CE (RoHS) dos materiais utilizados para a montagem do produto. A declaração de conformidade pode ser consultada no sítio “http://www.deasystem.com”.

2. Perigos e advertências

Ler atentamente as instruções fornecidas antes de efetuar qualquer operação.

ATENÇÃO Qualquer operação de instalação, manutenção, limpeza ou reparação de todo o sistema deve ser realizada exclusivamente por pessoal qualificado. Operar sempre na ausência de alimentação e seguir escrupulosamente todas as normas vigentes no país onde se efetua a instalação, em matéria de circuitos elétricos.

3. Descrição do produto

NET-NODE é um módulo para ligar dispositivos com tecnologia NETLINK (centrais de comando e/ou recetores) que permite otimizar as funcionalidades de controlo e programação para meio de APP dedicadas.

Terminada a colocação em funcionamento da instalação, NET-NODE pode ser deixado ligado à central de comando permanentemente, habilitando desta forma, o controlo da automatização por parte do utilizador final através da APP DEAuser.

4. Características técnicas

Tipo de conexão	terminal
Alimentação	5 V ===
Consumos	10mA Standby 25mA em carga
Temperatura de funcionamento	-20° C ÷ 50° C
Grau IP	IPO0 (da caixa)

5. Instruções de montagem

ATENÇÃO: antes de ligar o NET-NODE a qualquer dispositivo NETLINK compatível, assegurar-se que a alimentação esteja desligada.

Usar o cabo em dotação para a ligação do NET-NODE ao dispositivo de controlo.

Respetar escrupulosamente as indicações do esquema para a cablagem.

ATENÇÃO: Após a conexão do NET-NODE, a caixa deve ser fixada longe de cabos de alta tensão, utilizando, por exemplo, braçadeiras ou fita dupla face (não fornecida).

6. Descrição LED de estado

LED 1 (verde / vermelho)

Verde:

- Quando o NET-NODE é ligado, o led verde pisca a cada 10s.

- Quando o NET-NODE está se comunicando com o APP (DEAinstaller ou DEAuser), o LED verde permanece aceso.

Vermelho:

- Se o LED vermelho estiver aceso, indica a troca de dados em andamento com o APP (DEAinstaller ou usuário DEA).

- Se o LED vermelho piscar, isso indica que o NET-NODE está no modo de inicialização.

LED 2 (amarelo)

- Se o LED amarelo piscar, indica uma atualização de firmware do NET-NODE em andamento.

7. Função da tecla P1

Ativação do modo do carregador de inicialização

Mantenha a tecla P1 pressionada e conecte ao mesmo tempo o cabo NET-NODE (o LED vermelho começa a piscar).

Redefinição de códigos salvos

Ligue o NET-NODE, mantenha a tecla P1 pressionada e conecte-se através do APP (DEAinstaller ou DEAuser).

8. Compatibilidade APPs

As APP (DEAinstaller ou DEAuser) são compátíveis com Smartphones com os seguintes requisitos mínimos:

BLUETOOTH

Low Energy (LE), “Smart”, v5.0

SISTEMA OPERATIVO

ANDROID min v4.3

APPLE iOS 9 (iPhone 5)

9. Eliminação

Nos termos da diretiva 2012/19/UE (WEEE), este produto elétrico não deve ser eliminado como residuo municipal misto. Por favor, elimine o produto, colocando-o no ponto de recolha municipal local para uma conveniente reciclagem.

[POL]

1. Zgodność produktu

Moduł NET-NODE, jest produktem znakowanym CE. DEA System zapewnia zgodność produktu z Dyrektywami Europejskimi: 2014/35/UE “urządzenia elektryczne niskociśnieniowe”, 2014/30/UE “kompatybilność elektromagnetyczna”. DEA System gwarantuje ponadto zgodność z dyrektywą 2002/95/WE (RoHS) materiałów użytych do montażu produktu. Deklaracja zgodności dostępna jest do konsultacji na stronie “http://www.deasystem.com”.

2. Niebezpieczeństwa i ostrzeżenia

Przeczytać uważnie dostarczone instrukcje przed wykonaniem jakichkolwiek czynności.

UWAGA Jakakolwiek czynność instalacji, konserwacji, czyszczenia lub naprawy całej instalacji, muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel. Wszystkie czynności należy wykonywać przy odciętym napięciu i przestrzegać skrupulatnie wszystkich norm obowiązujących w kraju instalacji, w zakresie instalacji elektrycznych.

3. Opis produktu

NET-NODE jest modulem do okablowania urządzeń z technologią NETLINK (centrałki sterownicze i/lub odbiorniki), która umożliwia optymalizację funkcjonalności kontroli i programowania przy pomocy dedykowanych aplikacji. Po zakończeniu uruchomienia instalacji, NET-NODE może zostać podłączony do centrałki sterowniczej na stałe aktywując w tej

sposób kontrolę automatyki ze strony użytkownika końcowego, przy pomocy aplikacji DEAuser.

4. Dane techniczne

Typ połączenia	listwa zaciskowa
Zasilanie	5 V ===
Zużycie	10mA Standby 25mA praca
Temperatura funkcjonowania	-20° C ÷ 50° C
Stopień IP	IPO0 (skrzynki)

5. Instrukcje montażowe

UWAGA: przed podłączeniem NET-NODE do jakiegokolwiek urządzenia kompatybilnego NETLINK, należy upewnić się, że zostało odłączone zasilanie.

Użyć kabla na wyposażeniu dla podłączenia NET-NODE do urządzenia kontrolnego.

Dla okablowania, śledzić dokładnie schemat.

UWAGA: Po zakończeniu podłączania NET-NODE, obudowę należy zamocować z dala od kabli wysokiego napięcia, na przykład za pomocą opasek zaciskowych lub taśmy dwustronnej (nie dołączone).

6. Opis lampek LED wskazujących stan

LED 1 (zielony / czerwony)

Zielony:

- Gdy zasilanie NET-NODE jest włączone, zielona dioda miga co 10 sekund.

- Kiedy NET-NODE komunikuje się z APP (DEAinstaller lub DEAuser), zielona dioda LED pozostaje włączona.

Czerwony:

- Jeżeli czerwona dioda LED świeci, oznacza to, że trwa wymiana danych z APP (DEAinstaller lub użytkownik DEA).

- Jeżeli czerwona dioda LED miga, oznacza to, że NET-NODE jest w trybie rozruchu.

LED 2 (żółty)

- Jeśli żółta dioda LED miga, oznacza to, że trwa aktualizacja oprogramowania układowego NET-NODE.

7. Funkcja klawisza P1

Aktywacja trybu bootloadera

Trzymaj wciśnięty klawisz P1 i jednocześnie podłącz kabel NET-NODE (czerwona dioda LED zaczyna migać).

Reset zapisanych kodów

Włącz zasilanie NET-NODE, trzymaj wciśnięty klawisz P1 i połącz za pomocą aplikacji (DEAinstaller lub DEAuser).

8. Kompatybilność aplikacji

Aplikacje (DEAinstaller lub DEAuser) są kompatybilne ze smartfonami o następujących charakterystykach:

BLUETOOTH

Low Energy (LE), “Smart”, v5.0

SYSTEM OPERACYJNY

ANDROID min v4.3

APPLE iOS 9 (iPhone 5)

9. Utylizacja

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2012/19/UE (WEEE), niniejszy produkt elektryczny nie może być utylizowany jako odpad domowy. Należy zanieść produkt do odpowiedniego

miejsca zbiórki odpadów specjalnych, by został on poddany recyklingowi.

[RUS]

1. Соответствие продукции

Модуль NET-NODE имеет маркировку CE. DEA System гарантирует соответствие изделия Европейским Директивам: 2014/35/EU “низковольтное электрооборудование”, 2014/30/EU “электромагнитная совместимость”. Помимо этого, компания DEA System гарантирует качество и соответствие Директиве 2002/95/EC (RoHS) (Директива, ограничивающая содержание вредных веществ) материалов, используемых для сборки изделия. С Декларацией о соответствии ознакомиться на сайте “http://www.deasystem.com”.

2. Предупреждения об опасности и меры предосторожности

Перед началом работы внимательно изучить инструкции.

ВНИМАНИЕ Любая операция по установке, техобслуживанию, очистке или ремонту всей установки должна выполняться исключительно квалифицированным персоналом. Требуется выполнять все действия при отключенном электропитании и тщательно соблюдать все правила в отношении электрических установок, действующие в стране эксплуатации оборудования.

3. Описание оборудования

NET-NODE представляет собой модуль для подключения электропроводки к устройствам с технологией NETLINK (центральные блоки управления и/или приемники), который позволяет оптимизировать функции управления и возможности программирования с помощью соответствующих APP.

После ввода в эксплуатацию установки, NET-NODE может оставаться подключенным к блоку управления в постоянном режиме, позволяя таким образом активировать управление автоматизации со стороны конечного пользователя посредством APP DEAuser.

4. Технические характеристики

Тип соединения	клеммная панель
Питание	5 В ===
Потребление	В режиме ожидания - 10мА в режиме нагрузки - 25мА
Рабочая температура	-20° C ÷ 50° C
Уровень IP	IPO0 (ящика)

5. Инструкции по монтажу

ВНИМАНИЕ: перед подключением NET-NODE к любому совместимому устройству NETLINK, убедиться, что питание отключено. Использовать прилагаемый кабель для подключения NET-NODE к устройству блока управления. Строго соблюдать указания схемы для электропроводки.

ВНИМАНИЕ: После подключения NET-NODE корпус должен быть закреплен вдали от высоковольтных кабелей с помощью, например, хомутов или двустороннего скотча (не поставляется).

6. Описание режима СВЕТОДИОДА

Светодиод 1 (зеленый / красный)

Зеленый цвет:

- Когда NET-NODE включен, зеленый светодиод мигает каждые 10 секунд.

- Когда NET-NODE обменивается данными с APP (DEAinstaller или DEAuser), зеленый светодиод остается включенным.

Красный:

- Если горит красный светодиод, это означает, что происходит обмен данными с приложением (DEAinstaller или пользователь DEA).

- Если мигает красный светодиод, это означает, что NET-NODE находится в режиме загрузки.

Светодиод 2 (желтый)

- Если мигает желтый светодиод, это означает, что выполняется обновление прошивки NET-NODE.

7. Функция клавиши P1

Активация режима загрузчика

Удерживайте нажатой клавишу P1 и одновременно подключите кабель NET-NODE (красный светодиод начнет мигать).

Сброс сохраненных кодов

Включите NET-NODE, удерживайте нажатой клавишу P1 и подключитесь через приложение (DEAinstaller или DEAuser).

8. Совместимость с APP

APP (DEAinstaller или DEAuser) совместимы со смартфонами, которые обладают следующими минимальными требованиями:

BLUETOOTH

Низкий энергетический уровень (LE), “Smart”, v5.0

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ANDROID мин. v4.3

APPLE iOS 9 (iPhone 5)

9. Утилизация

В соответствии с директивой 2012/19/EU (WEEE), данное электрическая оборудование не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Указанное оборудование должно утилизироваться в специальном пункте сбора для соответствующей утилизации.

[NLD]

1. Conformiteit product

De module NET-NODE is een product met CE-markering. DEA System garandeert dat het product voldoet aan de Europese Richtlijnen: 2014/35/EU “elektrische apparatuur met laagspanning”, 2014/30/EU “elektromagnetische compatibiliteit”. DEA System garandeert verder de kwaliteit en conformiteit met de richtlijn 2002/95/EG (RoHS) van de materialen gebruikt voor de assemblage van het product. De conformiteitsverklaring kan geraadpleegd worden op de site “http://www.deasystem.com”.

2. Gevaren en waarschuwingen

Lees aandachtig de geleverde instructies vooraleer te werk te gaan.

LET OP Elke handeling voor de installatie, het onderhoud, de reiniging of reparatie van de hele installatie moet uitsluitend toevertrouwd worden aan gekwalificeerd personeel. Ga altijd te werk zonder elektrische stroomtoevoer en volg strikt alle normen inzake elektrische installaties op die van kracht zijn in het land van installatie.

3. Beschrijving van het product

NET-NODE is een module die aangesloten moet worden op de inrichtingen met technologie NETLINK (besturings- en/of ontvangstcentrales) voor de optimalisatie van de controle en programmering via toegeweide APP. Na de inbedrijfstelling van de installatie, kan met NET-NODE blijvend aangesloten laten op de besturingscentrale. Op die manier schakelt men de controle in van de automatisering vanwege de eindgebruiker via de APP DEAuser.

4. Technische kenmerken

Type aansluiting	klemmenbord
Voeding	5 V ===
Verbruik	10mA Standby 25mA met last
Bedrijfstemperatuur	-20° C ÷ 50° C
IP-graad	IPO0 (kast)

5. Instructies voor de montage

LET OP: vooraleer NET-NODE aan te sluiten op een compatibele inrichting NETLINK, zorg ervoor dat de stroomtoevoer losgekoppeld is.

Gebruik de meegeleverde kabel voor de aansluiting van NET-NODE op de controle-inrichting.

Respecteer strikt de indicaties van het schakelschema.

LET OP: Na de aansluiting van NET-NODE moet de box op veilige afstand van hoogspanningskabels worden bevestigd, bijvoorbeeld met kabelbinders of dubbelzijdig tape (niet meegeleverd).

6. Beschrijving statusled

LED 1 (groen / rood)

Groen:

- Wanneer de NET-NODE van stroom wordt voorzien, knippert de groene led elke 10 seconden.

- Wanneer de NET-NODE communiceert met de APP (DEAinstaller of DEAuser), blijft de groene LED branden.

Rood:

- Als de rode LED brandt, geeft dit de gegevensuitwisseling aan die bezig is met de APP (DEAinstaller of DEA-gebruiker).

- Als de rode LED knippert, betekent dit dat de NET-NODE in de opstartmodus staat.

LED 2 (geel)

- Als de gele LED knippert, betekent dit dat er een firmware-update van de NET-NODE wordt uitgevoerd.

7. Functie van de P1-toets

Activering van bootloader-modus

Houd de P1-toets ingedrukt en sluit tegelijkertijd de NET-NODE-kabel aan (de rode LED begint te knipperen).

Reset van opgeslagen codes

Schakel de NET-NODE in, houd de P1-toets ingedrukt en maak verbinding via de APP (DEAinstaller of DEAuser).

8. Compatibiliteit APP

De APP (DEAinstaller of DEAuser) zijn compatibel met smartphones met de volgende minimumvereisten:

BLUETOOTH

Low Energy (LE), “Smart”, v5.0

BESTURINGSSYSTEEM

ANDROID min v4.3

APPLE iOS 9 (iPhone 5)

9. Afdanking

In overeenstemming met de richtlijn 2012/19/EU (AEEA), mag deze elektrische apparatuur niet afgedankt worden met het gewoon gemeentelijk afval. Gelieve het product naar een containerpark te brengen zodat het op correcte wijze verwerkt kan worden.



Il download della **Dichiarazione di Conformità** è disponibile scansionando il QR code.

The download of the **Declaration of Conformity** is available by scanning the QR code.

Le téléchargement de la **Déclaration de Conformité** est disponible en scannant le code QR.

Der Download der **Konformitätserklärung** ist durch Scannen des QR-Codes verfügbar.

La descarga de la **Declaración de Conformidad** está disponible escaneando el código QR.

O download da **Declaração de Conformidade** está disponível ao escanear o código QR.

Pobieranie **Deklaracji Zgodności** jest dostępne po zeskanowaniu kodu QR.

Зарядка **Декларации о Соответствии** доступна при сканировании QR-кода.

De download van de **Conformiteitsverklaring** is beschikbaar door de QR-code te scannen.

