

I	MANUALE D'ISTRUZIONE	Apparecchiatura di comando 1 Motore 24Vdc
E	ISTRUCCIONES DE USO	Cuadro electronico para uno motores 24Vdc
GB	INSTRUCTION MANUAL	Elettronic control panel for one 24Vdc motor
F	MODE D'EMPLOI	Dispositif de commande 1 moteur 24Vdc
P	INSTRUÇÕES DE USO	Central de controle de 1 motor 240Vdc

EURO24M1

v C 201110

[code E103]



CE



ATTENZIONE!! Prima di effettuare l'installazione, leggere attentamente questo manuale.

La VDS declina ogni responsabilità in caso di non osservanza delle normative vigenti.

¡ATENCIÓN!! Antes de efectuar la instalacion, lea atentamente el presente manual. La Empresa VDS no asumirá responsabilidad alguna en caso de inobservancia de las normas vigentes en el pais donde se lleva a cabo la instalacion

WARNING!! Before installing, thoroughly read this manual that is an integral part of this Kit. VDS declines any responsa-bility in the event curret stadards in the country of installation are not complied with.


ATTENTION!! Avant d'effectuer l'installation, lire attentivement le présent manuel qui fait partie intégrante de cet embal-lage. La société VDS décline toute responsabilité en cas de non respect des normes en vigueur.

ATENÇÃO!! Antes de instalar, leia este manual. VDS isenta de qualquer responsabilidade pelo não cumprimento com os regulamentos.

GB


Instruction Manual

EURO24M1

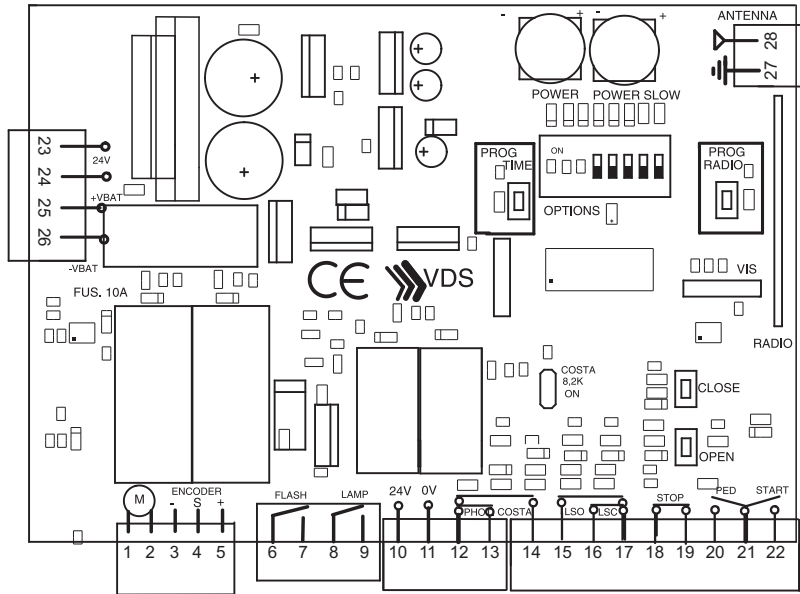


STANDARD CONTROL PANEL SET UP


ALIMENTATION




BATTERY




MOTOR




ENCODER



PUSH BUTTONS TERMINALS



STOP



REGULATIONS

STRENGTH MOTOR REGULATION (GREEN)



Regulation the strength of motor.
Rotate LEFT to decrease and
rotate RIGHT to increase.

DRIVE POWER (RED)




Regulates drive power
Turn LEFT to decrease and
RIGHT to increase

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Alimentation	24V AC
Motor Tension	24V DC
Motor Current Max.	2,5A
Output Accessory Alimentation	24V DC 150mA
Light	Contact N.O.
Flash	Contact N.O.
Working Time	2 minutes
Automatic Closing Time	3 sec. a 2 minutes
Radio Card	Internal
Working Temperature	-20 to 70°C

TERMINAL DESCRIPTION


LIGHT




FLASH




ACCESSORIES POWER SUPPLY




SAFETY



LIMIT SWITCH



ANTENNA



UNI
EN

I nostri prodotti se installati da personale specializzato idoneo alla valutazione dei rischi, rispondono alle normative UNI EN 12453-EN 12445

Nuestros productos tienen que ser instalados por personal cualificado capaz de evaluar los posibles riesgos, cumpliendo con la norma UNI EN 12453, EN 12445

Our products if installed by qualified personnel capable to evaluate risks, complies with UNI EN 12453, EN 12445 normative

Nos produits si installés par personnel qualifié capable d'évaluer les risques, sont conformer à la norme UNI EN 12453, EN 12445

Nossos produtos se instalado por pessoal qualificado, capaz de avaliarrisco, cumprir UNI EN 12453, EN 12445

CE

Il marchio CE è conforme alla direttiva europea CEE 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476

El marcaje CE indica que cumple con la directiva europea CEE 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476

The CE mark indicated that complies with EEC European directiva 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476

Le marque CE est conforme avec la CEE directiva européenne 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476

A marca CE em conformidade com a Directiva Europeia CEE 89/336 + 93/68 D.L.04/12/1992 n.476

I dati e le immagini sono puramente indicativi

VDS si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti descritti a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.

Los datos y las imágenes son orientativos

VDS se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las características de los productos descritos en su única discreción, sin previo aviso.

The data and images are for guidance only

VDS reserves the right to change at any time characteristics of the products described in its sole discretion, without notice.

Les données et les images sont à titre indicatif seulement

VDS réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques des produits décrits à sa seule discrétion, sans préavis.

Os dados e as imagens são apenas para orientação


VDS reservas o direito de alterar, a qualquer tempo as características dos produtos descritos em seu exclusivo critério, sem aviso prévio.



Via Circolare p.i.p. sn
65010 Santa Teresa di Spoltore (PE) - Italy
Tel. 085-4971946 - Fax 085-4973849
www.vdsproduction.it - vds@vdsproduction.it


Instruções de Uso

EURO24M1

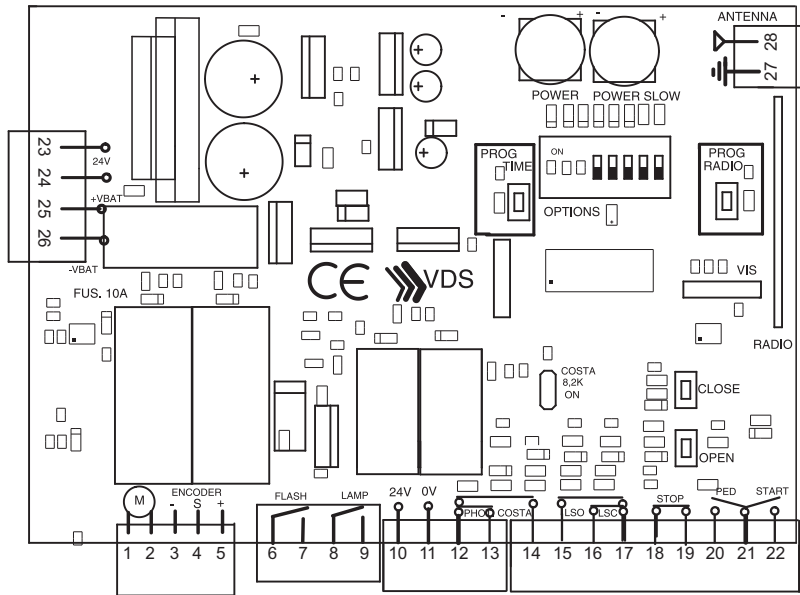


PAINEL DE CONTROLO


ALIMENTAÇÃO




BATERIA




MOTOR




ENCODER



BOTÕES TERMINAIS



PARAGEM



REGULAÇÕES

REGULAÇÃO DE FORÇA (VERDE)



Regula a força do motor.
Girar no sentido contrário agulhas diminuir e no sentido das agulhas para aumentar.

REGULAÇÃO DE AMORTECIMENTO (VERMELHO)




Girar no sentido das agulhas para menos amortecimento (menos força e velocidade).
Girar no sentido das agulhas para mais amortecimento (mais força e velocidade).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Alimentação	24V AC
Tensão Motor	24V DC
Corrente Máxima Motor	2,5A
Saída Alimentação Acessórios	24V DC 150mA
Luz Auxiliar	Contacto N.O.
Iluminação	Contacto N.O.
Tempo Funcionamento Normal	2 minutos
Tempo Espera Fecho Automático	3 seg. a 2 minutos
Cartão Rádio	Interno
Temperatura Func.	-20 a 70°C

DESCRIÇÃO BORNES


LUZ




ILUM.




ALIMENTAÇÃO ACESSÓRIOS



SEGURANÇA



FINAL PERCURSO



ANTENA

