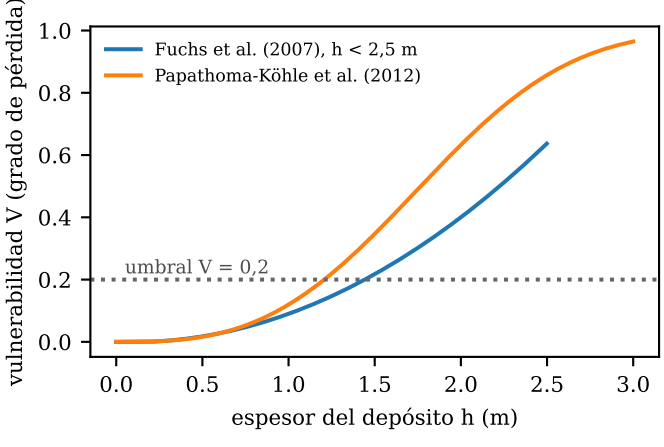
Fuchs et al. (2007), h < 2,5 m
Papathoma-Köhle et al. (2012)
umbral V = 0,2
vulnerabilidad V (grado de pérdida)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
espesor del depósito h (m)

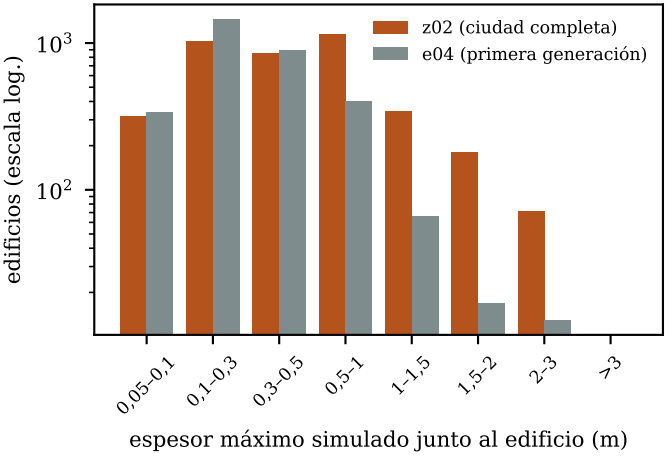
z02 (ciudad completa)
e04 (primera generación)
edificios (escala log.)
10^3
10^2
0,05–0,1
0,1–0,3
0,3–0,5
0,5–1
1–1,5
1,5–2
2–3
>3
espesor máximo simulado junto al edificio (m)