

A DHCP magas rendelkezésre állási beállításainak kiválasztása

Mivel a DHCP kritikus fontosságú összetevő, és elérhetőnek kell lennie, amikor az ügyfelek IP-címeket igényelnek, meg kell vizsgálnia a magas rendelkezésre állási lehetőségeket.

Megtudhatja, hogy a DHCP magas rendelkezésre állásúvá tételének lehetőségei a következők:

- DHCP-feladatátvétel megvalósítása
- DHCP-kiszolgálói szerepkör használata a Windows Server feladatátvételi fűrtszolgáltatásában
- Felosztási hatókörök implementálása


DHCP-feladatátvétel

A DHCP-feladatátvétel a magas rendelkezésre állású DHCP-szolgáltatás előnyben részesített lehetősége. A konfiguráció legkülönbözőbb lehetőségeit biztosítja. A DHCP-feladatátvétel az egyetlen magas rendelkezésre állású módszer, amelyben a DHCP-kiszolgálók aktívan koordinálják a szolgáltatást.

Megjegyzés: A következő egység a DHCP feladatátvételét ismerteti.

DHCP-fűrtözés

A DHCP-kiszolgálói szerepkört konfigurálhatja úgy, hogy egy feladatátvevő fűrtben fusson. Miután telepítette a DHCP-kiszolgálói szerepkört az összes fűrtcsomópontra, és létrehozta a feladatátvevő fűrtöt, hozzáadja a DHCP-kiszolgáló szerepkört a feladatátvevő fűrthöz. A konfigurációs folyamat részeként meg kell adnia egy IP-címet a DHCP-kiszolgálóhoz és a megosztott tárolóhoz. Ebben a forgatókönyvben a DHCP konfigurációs adatait a rendszer megosztott tárolóban tárolja, ahogy az az alábbi ábrán is látható.

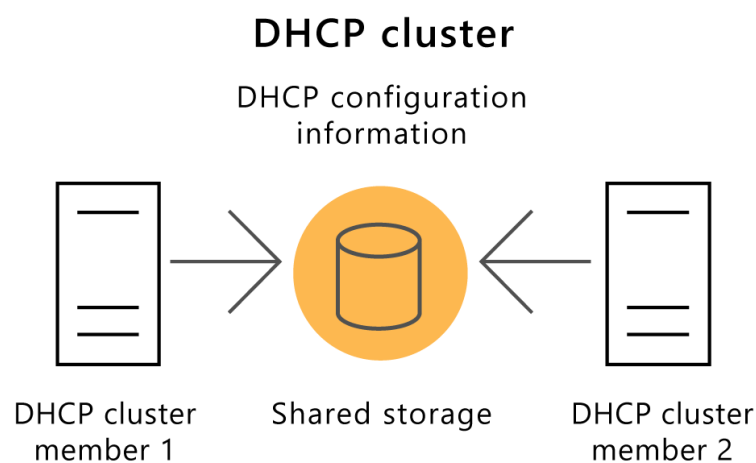


Ha az egyik fűrtcsomópont meghibásodik, egy másik fűrtcsomópont észleli a hibát, és elindítja a DHCP-szolgáltatást a szolgáltatás nyújtásának folytatásához.

Hatókörök felosztása

Az osztott hatókör forгатókönyve két DHCP-kiszolgálót is magában foglal. Ebben az esetben minden DHCP-kiszolgáló az IP-címek teljes tartományának egy részét szabályozza, és mindkét kiszolgáló aktív ugyanazon a hálózaton.

Az alábbi ábrán látható például, hogy ha az alhálózat 192.168.0.0/24, hozzárendelhet egy 192.168.0.1 és 192.168.0.150 közötti IP-címtartományt az A DHCP-kiszolgálóhoz, az elsődleges kiszolgálóhoz, és hozzárendelheti a 192.168.0.151 és 192.168.0.254 közötti IP-címtartományt a B DHCP-kiszolgálóhoz, amely DHCP másodlagos DHCP-kiszolgálóként működik.

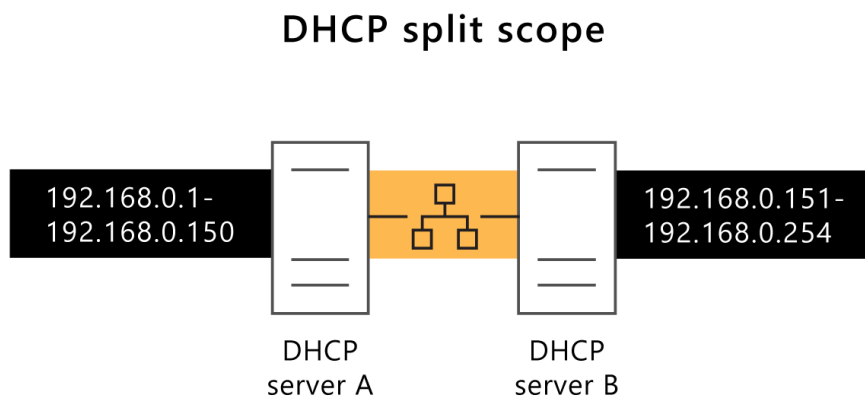

A másodlagos kiszolgáló hatókör tulajdonságaiban a *Delay configuration* attribútum beállításával szabályozhatja, hogy melyik kiszolgáló az elsődleges kiszolgáló, amely címeket rendel hozzá. Ez biztosítja, hogy az elsődleges kiszolgáló legyen az első kiszolgáló, amely válaszol az ügyfélkérésekre. Ha az elsődleges kiszolgáló meghibásodik, és nem válaszol a kérésekre, akkor a másodlagos kiszolgáló válasza lesz az, amit az ügyfél elfogad.

DHCP-feladatátvétel implementálása

A DHCP feladatátvételi funkciója lehetővé teszi, hogy két DHCP-kiszolgáló együttműködjön az IP-címadatok ügyfelek számára történő biztosításához. A két DHCP-kiszolgáló replikálja közöttük a bérletadatokat. Ha az egyik DHCP-kiszolgáló meghibásodik, a fennmaradó DHCP-kiszolgáló továbbra is a hatókör információit használja az IP-címek ügyfeleknek való biztosítására.

Megjegyzés

Feladatátvételi kapcsolatban csak két DHCP-kiszolgálót konfigurálhat, és ezeket csak IPv4-hatókörökhöz konfigurálhatja.

DHCP-feladatátvétel konfigurálása

A DHCP-feladatátvétel konfigurálásához hozzon létre egy feladatátvételi kapcsolatot a két DHCP-kiszolgáló között, és adjon egyedi nevet a kapcsolatnak. A feladatátvevő partnerek ezt a nevet cserélik a konfiguráció során.

Tipp

Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen DHCP-kiszolgáló több feladatátvételi kapcsolatot létesítsen más DHCP-kiszolgálókkal, feltéve, hogy mindegyiknek egyedi neve van.

A feladatátvétel DHCP felügyeleti konzolon való konfigurálásához használja a Konfigurációs feladatátvétel varázslót, amelyet az IPv4-csomópont vagy a hatókör-csomópont helyi menüjének megnyitásával indít el.

Configure Failover

Create a new failover relationship

Create a new failover relationship with partner sea-dc1

Relationship Name: sea-adm1.contoso.com-sea-dc1

Maximum Client Lead Time: 1 hours 0 minutes

Mode: Load balance

Load Balance Percentage

Local Server: 50%

Partner Server: 50%

☐ State Switchover Interval: 60 minutes

☒ Enable Message Authentication

Shared Secret:

< Back Next > Cancel

Megjegyzés


A DHCP feladatátvétele időérzékeny. Ha a partnerek közötti időkülönbség egy percnél nagyobb, a feladatátvételi folyamat kritikus hibával leáll.

A feladatátvételt az alábbi táblázatban ismertetett két mód egyikében konfigurálhatja.

Mód	Jellemzők
Terheléselosztás	Ez az alapértelmezett mód. Ebben a módban mindkét kiszolgáló egyidejűleg biztosít IP-konfigurációt az ügyfeleknek. Az, hogy melyik kiszolgáló válaszol az IP-konfigurációs kérélmekre, attól függ, hogy a rendszergazda hogyan konfigurálta a terheléselosztási arányt. Az alapértelmezett arány 50:50.
Készenléti tartalék	Ebben a módban az egyik kiszolgáló az elsődleges kiszolgáló, a másik pedig a másodlagos kiszolgáló. Az elsődleges kiszolgáló aktívan rendel IP-konfigurációkat a hatókörhöz vagy alhálózathoz. A másodlagos DHCP-kiszolgáló csak akkor veszi fel ezt a szerepkört, ha az elsődleges kiszolgáló elérhetetlenné válik. A DHCP-kiszolgáló egyidejűleg működhet elsődleges kiszolgálóként az egyik hatókör vagy alhálózat, a másodlagos kiszolgáló pedig egy másik számára. A készenléti üzemmód olyan üzemelő példányokhoz ideális, ahol egy vészhelyreállítási hely más helyen található. Így a DHCP-kiszolgáló nem fogja kiszolgálni az ügyfeleket, hacsak nincs fő kiszolgálókimaradás.

Készenléti üzemmóddal kapcsolatos szempontok

Rendszergazdaként konfigurálnia kell a készenléti kiszolgálóhoz hozzárendelendő hatókörcímek százalékos arányát. Ezeket a címeket az ügyfél maximális átfutási ideje (MCLT) intervallumban adja meg, ha az elsődleges kiszolgáló nem működik.

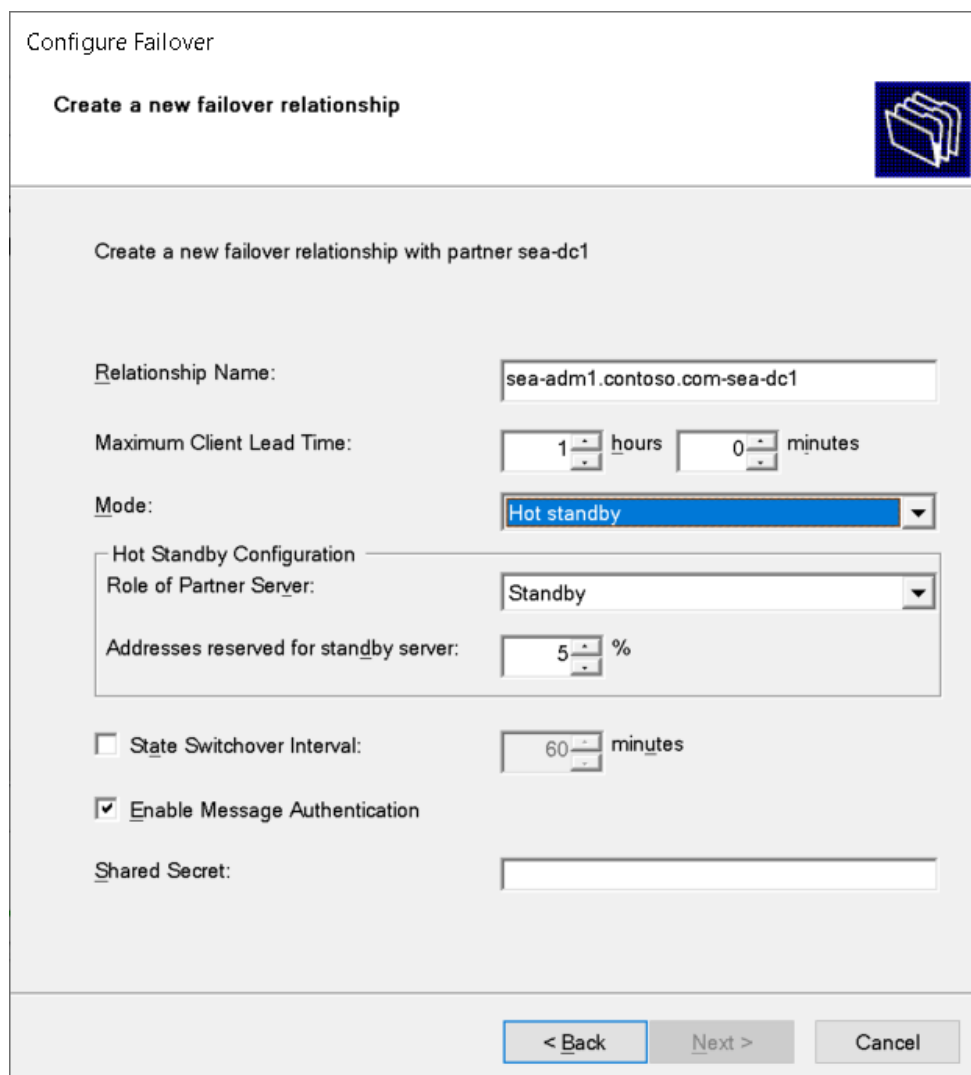

Configure Failover

Create a new failover relationship

Create a new failover relationship with partner sea-dc1

Relationship Name: sea-adm1.contoso.com-sea-dc1

Maximum Client Lead Time: 1 hours 0 minutes

Mode: Hot standby

Hot Standby Configuration

Role of Partner Server: Standby

Addresses reserved for standby server: 5 %

☐ State Switchover Interval: 60 minutes

☒ Enable Message Authentication

Shared Secret:

< Back Next > Cancel

Az alapértelmezett feladatátvételi konfiguráció a készenléti kiszolgáló hatókörcímeinek öt százalékát foglalja le. Az **MCLT-időköz** leteltét követően a másodlagos kiszolgáló átveszi az irányítást a teljes IP-címtartomány felett.

MCLT

Az MCLT paraméter konfigurálásával adja meg, hogy a DHCP-kiszolgáló mennyi ideig várjon, ha egy partner nem érhető el, mielőtt átveszi a címtartomány vezérlését. Az alapértelmezett érték egy óra, és nem lehet nulla. Ha szükséges, módosíthatja az MCLT-t a Windows PowerShell használatával.

Automatikus állapotváltási időköz

A kommunikáció megszakadása akkor következik be, ha egy kiszolgáló elveszíti a kapcsolatot a partnerével. Mivel a kiszolgáló nem tudja, mi okozza a kommunikáció elvesztését, addig marad ebben az állapotban, amíg a rendszergazda manuálisan nem módosítja **partneri állapotra**. Az automatikus állapotváltási időköz konfigurálásával engedélyezheti a **partneri állapotra** való automatikus váltást. Az időköz alapértelmezett értéke 60 perc.

Üzenethitelesítés

A Windows Server lehetővé teszi a replikációs partnerek közötti feladatátvételi üzenetforgalom hitelesítését. A rendszergazda a DHCP **feladatátvételi konfigurációs feladatátvételi varázslójában**– a jelszóhoz hasonlóan – közös titkos kódot hozhat létre. Ezzel ellenőrzi, hogy a feladatátvételi üzenet a feladatátvételi partnertől származik-e.

Tűzfalal kapcsolatos megfontolások

A DHCP a 647-ös TCP-portot használja a feladatátvételi forgalom figyeléséhez. A DHCP-telepítés a következő bejövő és kimenő tűzfalszabályokat hozza létre:

- Microsoft-Windows-DHCP-Failover-TCP-In
- Microsoft-Windows-DHCP-Failover-TCP-Out