


裝置只轉換與傳遞能量；輸入、有效輸出與周圍能量共同守恆


水力發電

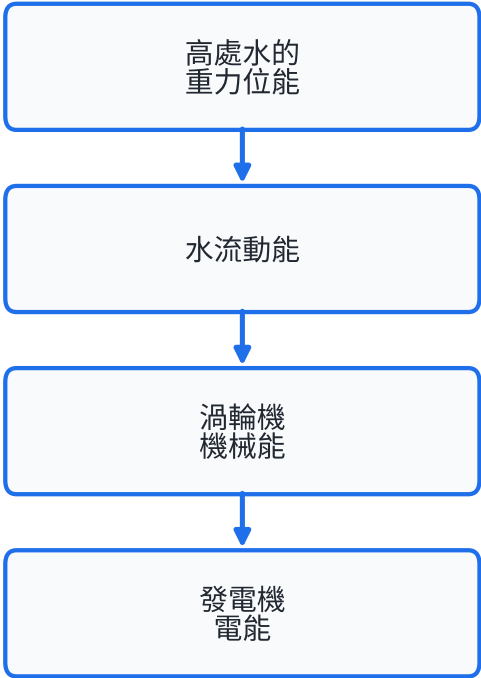

輸電前示意效率 90%

差額進入周圍環境的熱與聲


燃氣發電

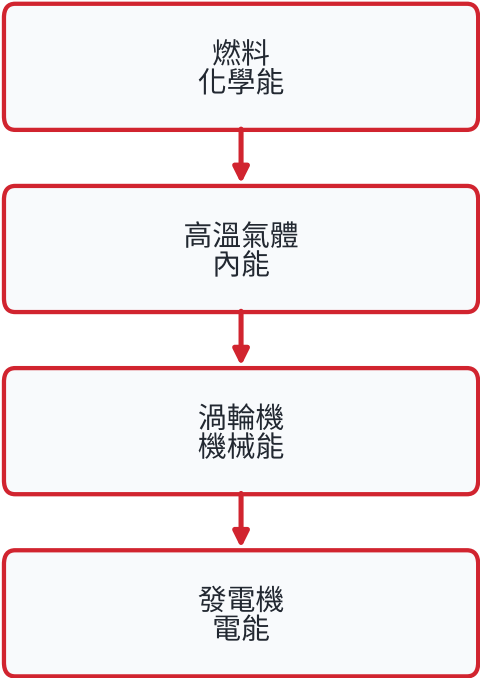

示意電效率 42%

差額進入周圍環境的熱與聲

電池供電

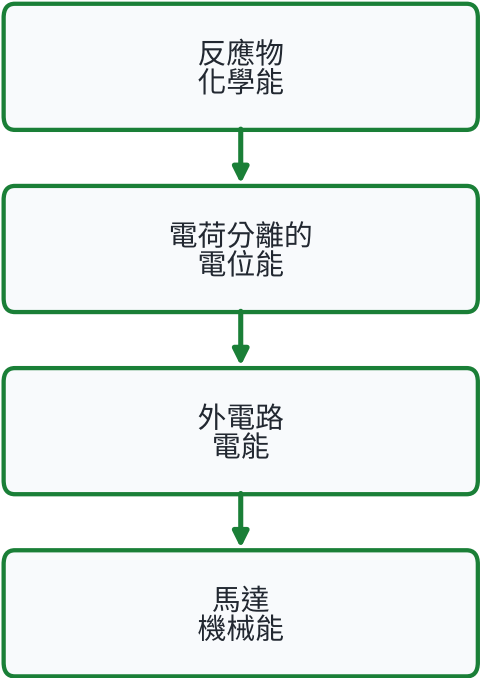

電池到馬達示意效率 78%

差額進入周圍環境的熱與聲