


溫度變化先給出溶液吸放熱，再以 $q_{rxn} \approx -q_{solution}$ 換成反應焓

定壓溶液量熱器

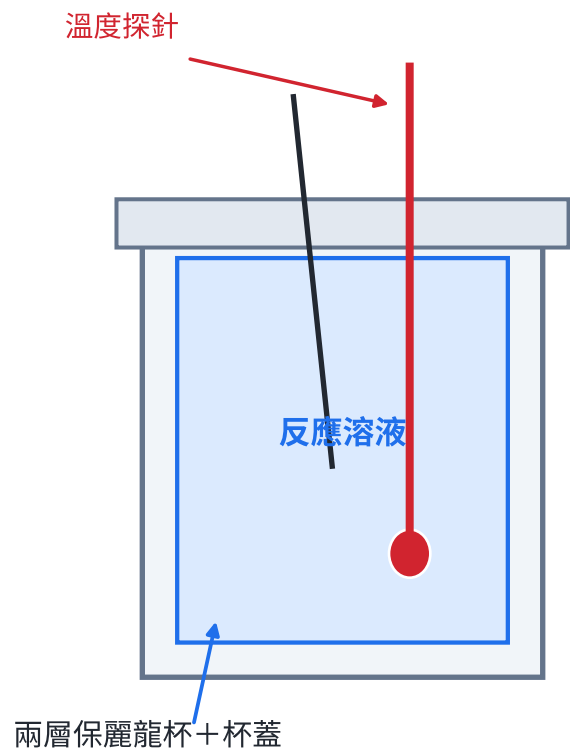

持續攪拌；讀取反應後極值或外推混合時刻溫度

同一裝置的兩種熱流方向

