


尺寸标注及检具说明：尺寸标有以下符号的尺寸为重点尺寸！

"C" "卡尺" "PG" "塞规" "M" "千分尺" "H" "高度计" "MS" "工显或影像仪" "GE" "齿轮啮合仪" "GJ" "齿轮检测中心" "CM" "三次元" "检" "其他重检项目"

序号	日期	变更内容	修改者
1			
2			
3			

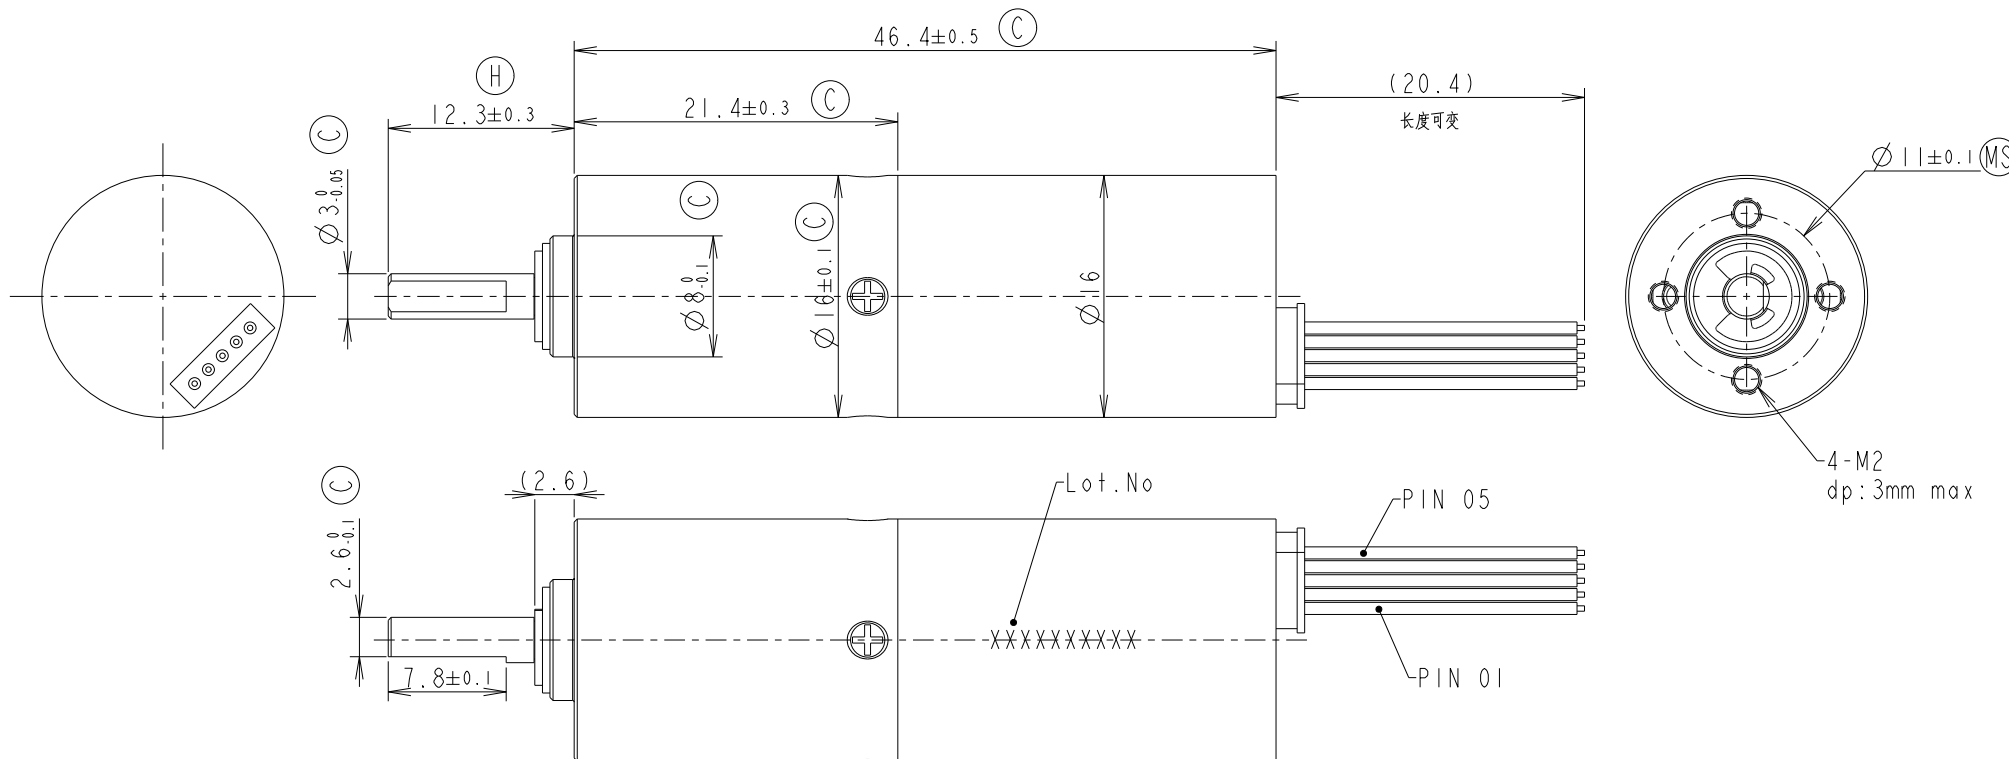

技术要求：

- 额定电压：12VDC；
- 空载转速：28±15%RPM；
- 空载电流：XXX mA MAX.；
- 额定负载力矩：1200 G.CM；
- 额定负载转速：23±15%RPM；
- 额定负载电流：XXX mA MAX.；
- 噪音：稳定后不超出60dB（侧面10CM，无防风罩测试）；
- 环保要求：满足RoHS指令规定。

5. Blue wire: PWM speed control  
4. Black wire: "-"  
3. Yellow wire: CW/CCW control  
2. Green wire: speed signal control output  
1. Red wire: "+"

产品名称	16mm金属齿轮箱	未注公差			产品代码		
		TOLERANCE TABLE (mm)			ZWBMD016016-384-03		
客户代码			IT11	IT12	共 1 张	版本	A
		0-3	0.06	0.10			
		3-6	0.075	0.12			
		6-10	0.09	0.15			
		10-18	0.11	0.18			
设 计	刘力建	18-30	0.13	0.21	第 1 张	比例	2:1
		30-50	0.16	0.25			
审 核		符合《ROHS相关禁止物质标准》					
批 准		ZHAOWEI 兆威					