


USB, Ausführung B-Mini, 5-Polig

USB, version B-Mini, 5-poles



Isolierkörper

Nylon PA9T

Kontakte

Phosphorbronze, $t=0.25\text{mm}$

Gehäuse

Messing $t=0.3\text{mm}$

Oberfläche: Vernickelt

Durchschlagsspannung

500V AC

Isolationswiderstand

1000M Ω min.

Nennspannung und Strom

1.5A bei 250V AC minimum

Insulator

Nylon PA9T

Contacts

Phosphorbronze, $t=0.25\text{mm}$

Shell

Brass $t=0.3$

Finish: Nickel Plated

Withstanding voltage






500V AC

Insulation resistance

1000M Ω min.

Rated voltage and current

1.5A at 250V AC minimum

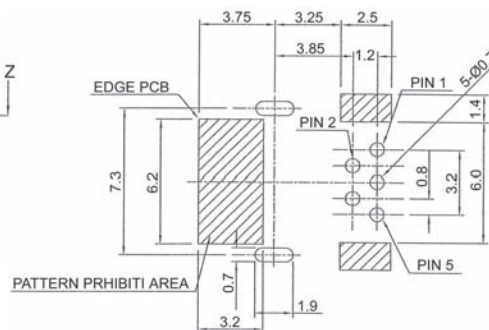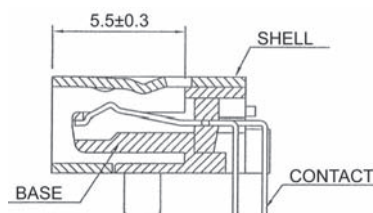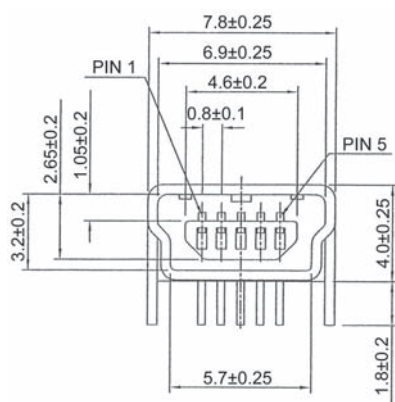

Bestellcode : **A - USBB - M5**

Ordercode :