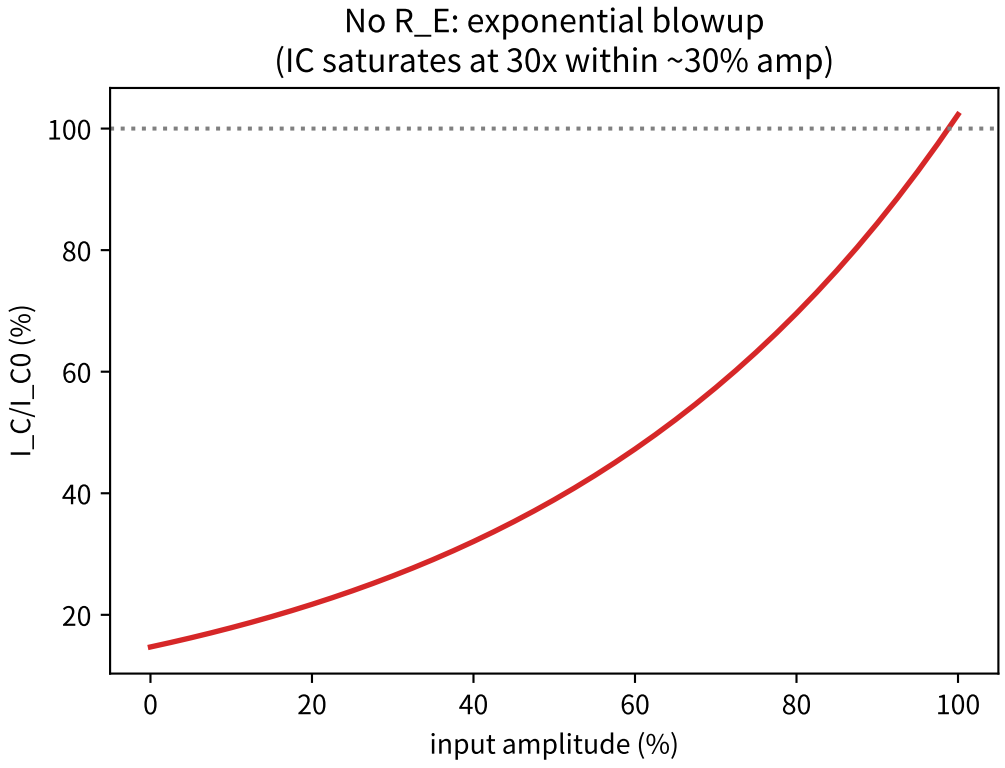
No R_E: exponential blowup
(IC saturates at 30x within ~30% amp)
I_C/I_C0 (%)
input amplitude (%)
100
80
60
40
20
0
20
40
60
80
100

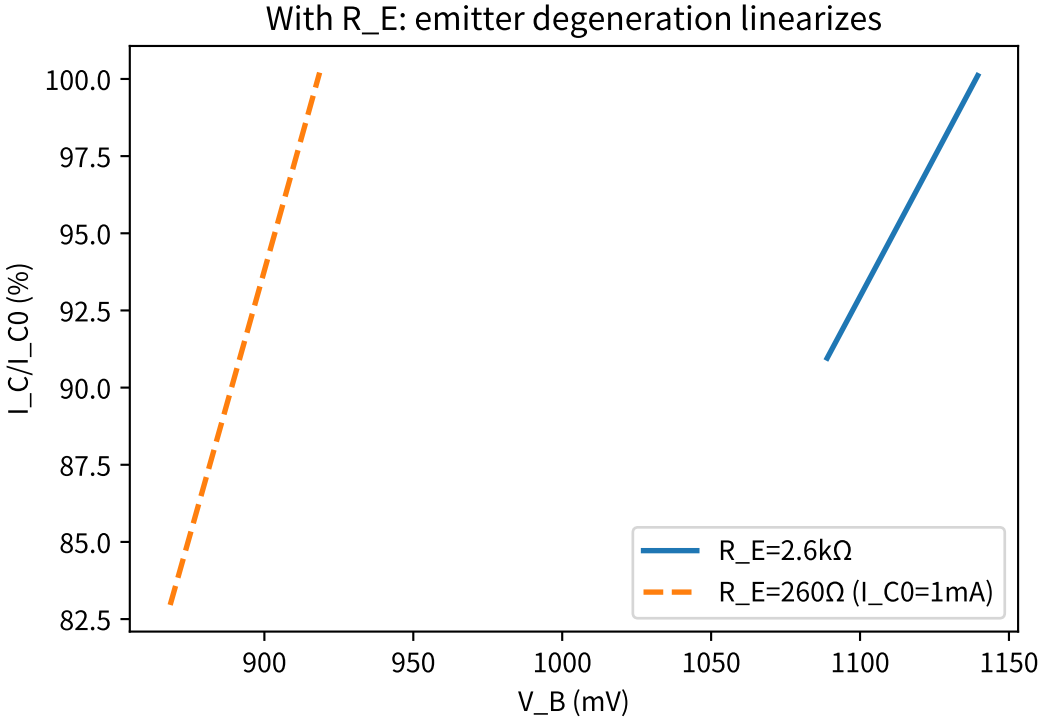
With R_E: emitter degeneration linearizes
I_C/I_C0 (%)
V_B (mV)
100.0
97.5
95.0
92.5
90.0
87.5
85.0
82.5
900
950
1000
1050
1100
1150
R_E=2.6kΩ
R_E=260Ω (I_C0=1mA)