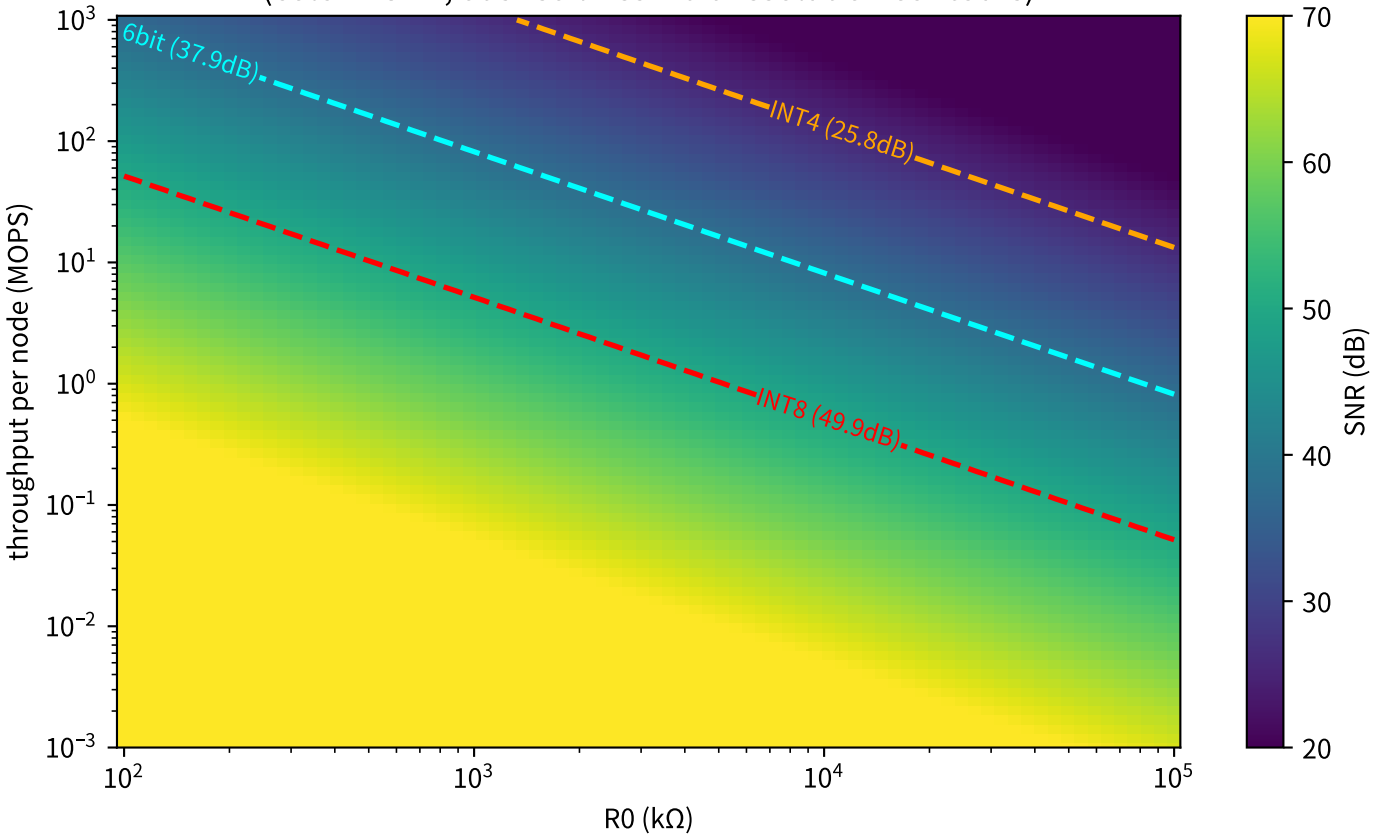

Design window: per-layer SNR = f(R0, throughput)
(color = SNR; dashed lines = bit-resolution contours)
6bit (37.9dB)
INT4 (25.8dB)
INT8 (49.9dB)
throughput per node (MOPS)
R0 (kΩ)
SNR (dB)
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
10^{5}
70
60
50
40
30
20