

小车配对流程

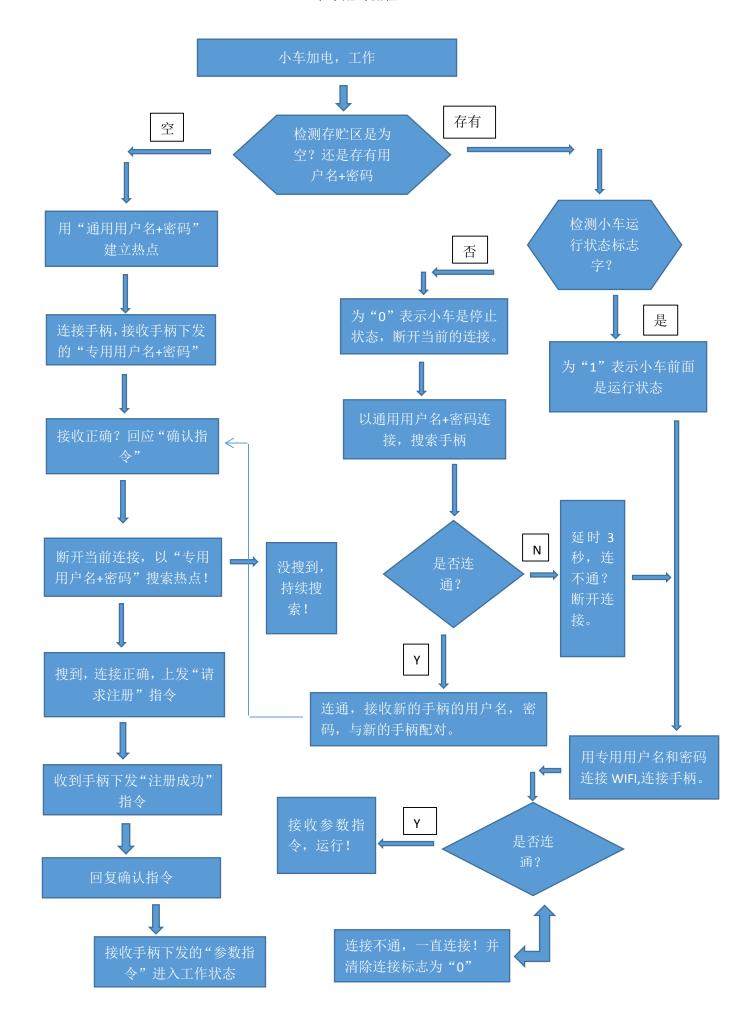

小车运行状态标志字的存贮

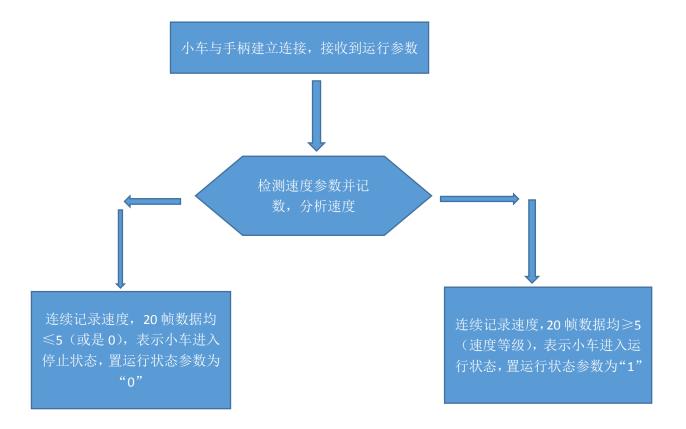

注:

- 1、小车需要存储的项: WIFI 用户名、密码、手柄 SN、小车 SN,运行状态标志字
- 2、小车保存的 WIFI 用户名,密码具有唯一性
- 3、小车加电,首先要连通 WIFI,接收参数,然后再根据接收到的参数完成相应的功能
- 4、运行状态标志字, 1和0最好存储2个存储区(目的是为了减小写入FLASH的次数)