


Pause
Pause
Timer
Minuteur
Temp
Température
200C
Fry
Friture
Power
Puissance
Start/Stop
Démarrer
/Arrêter

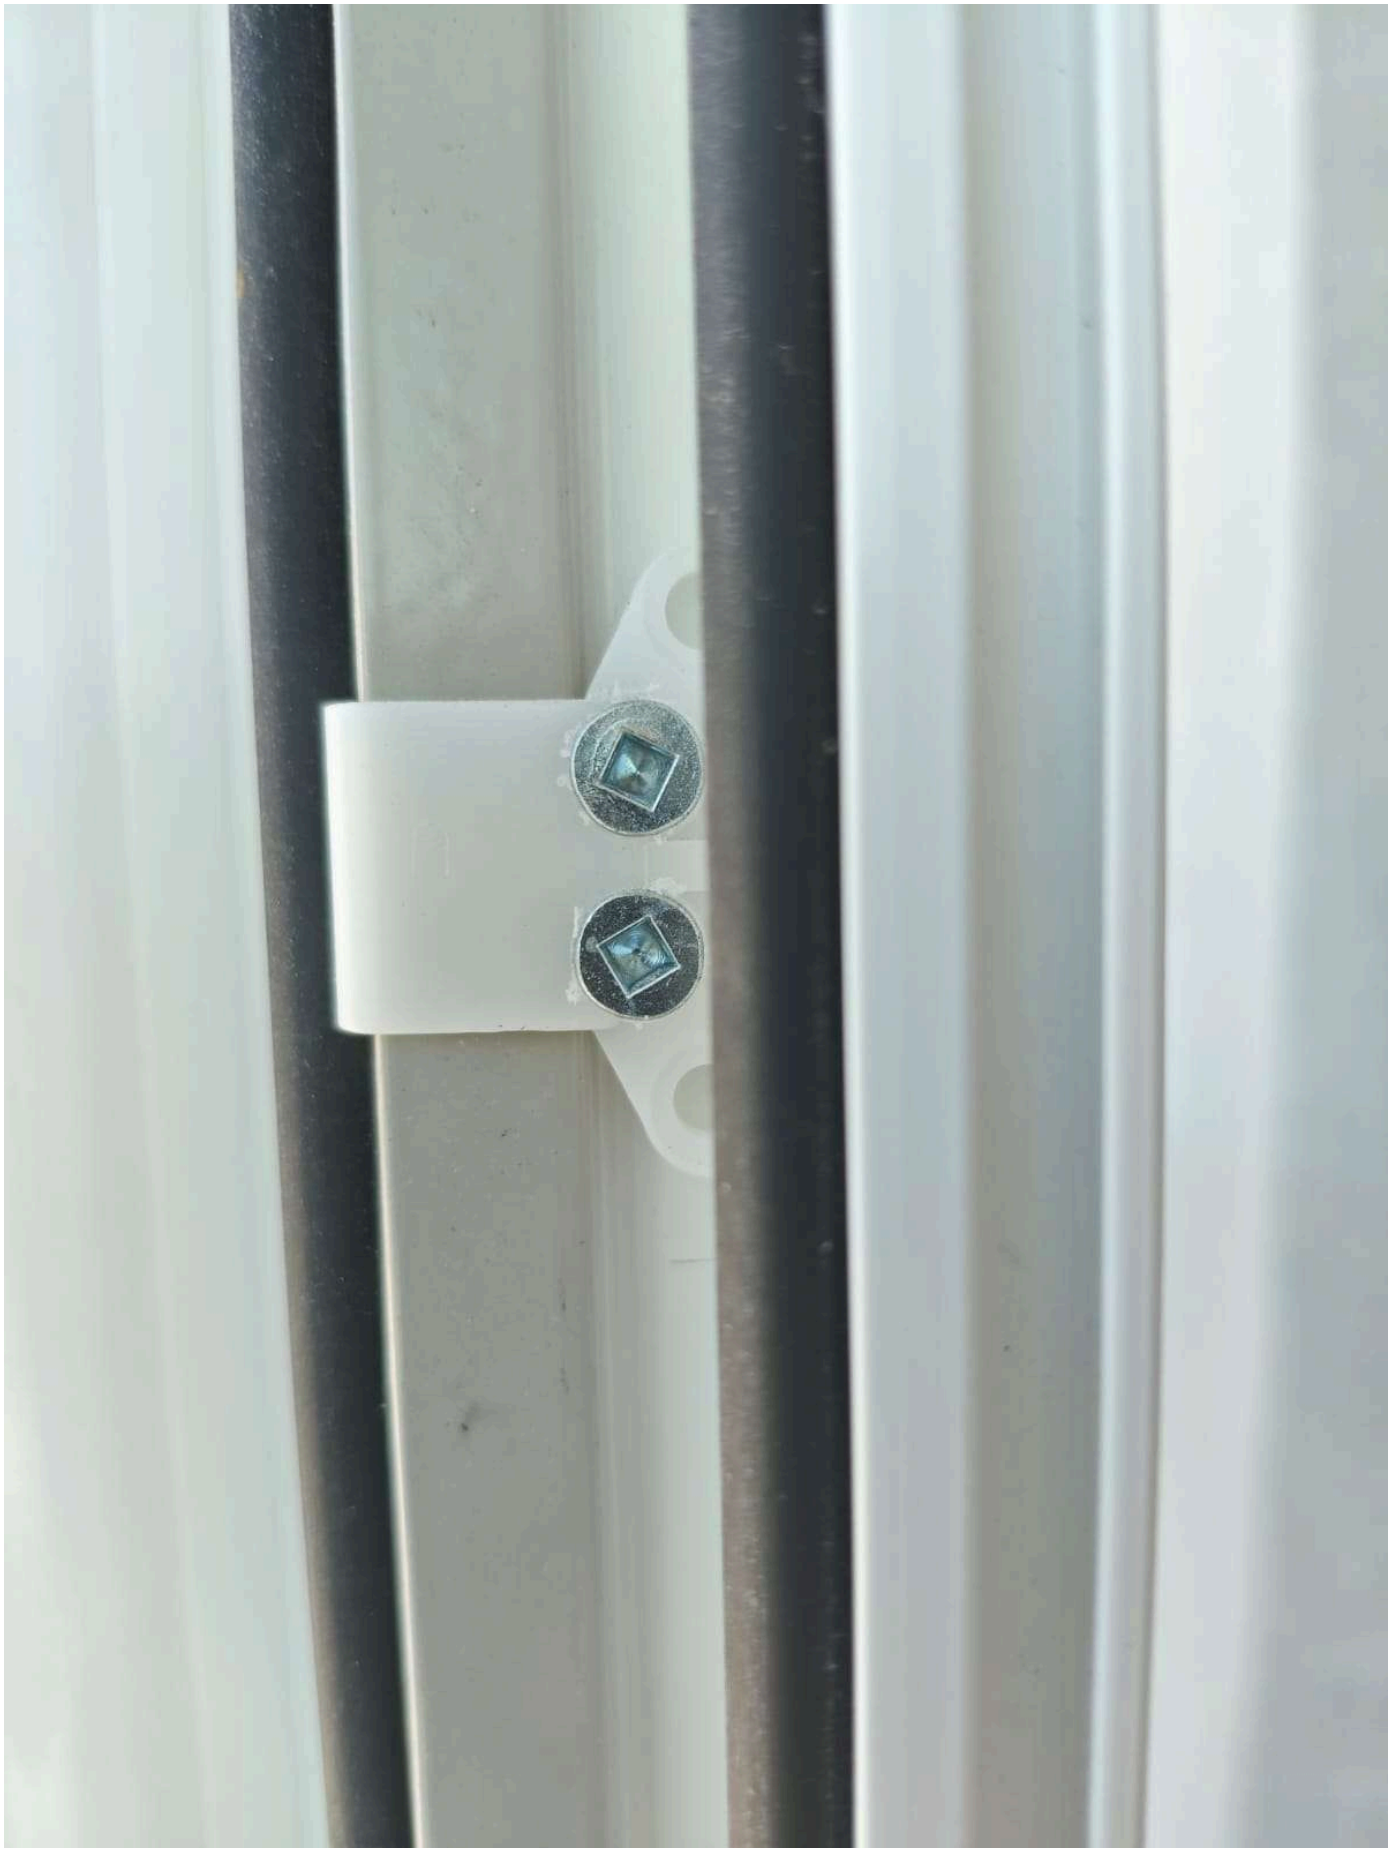

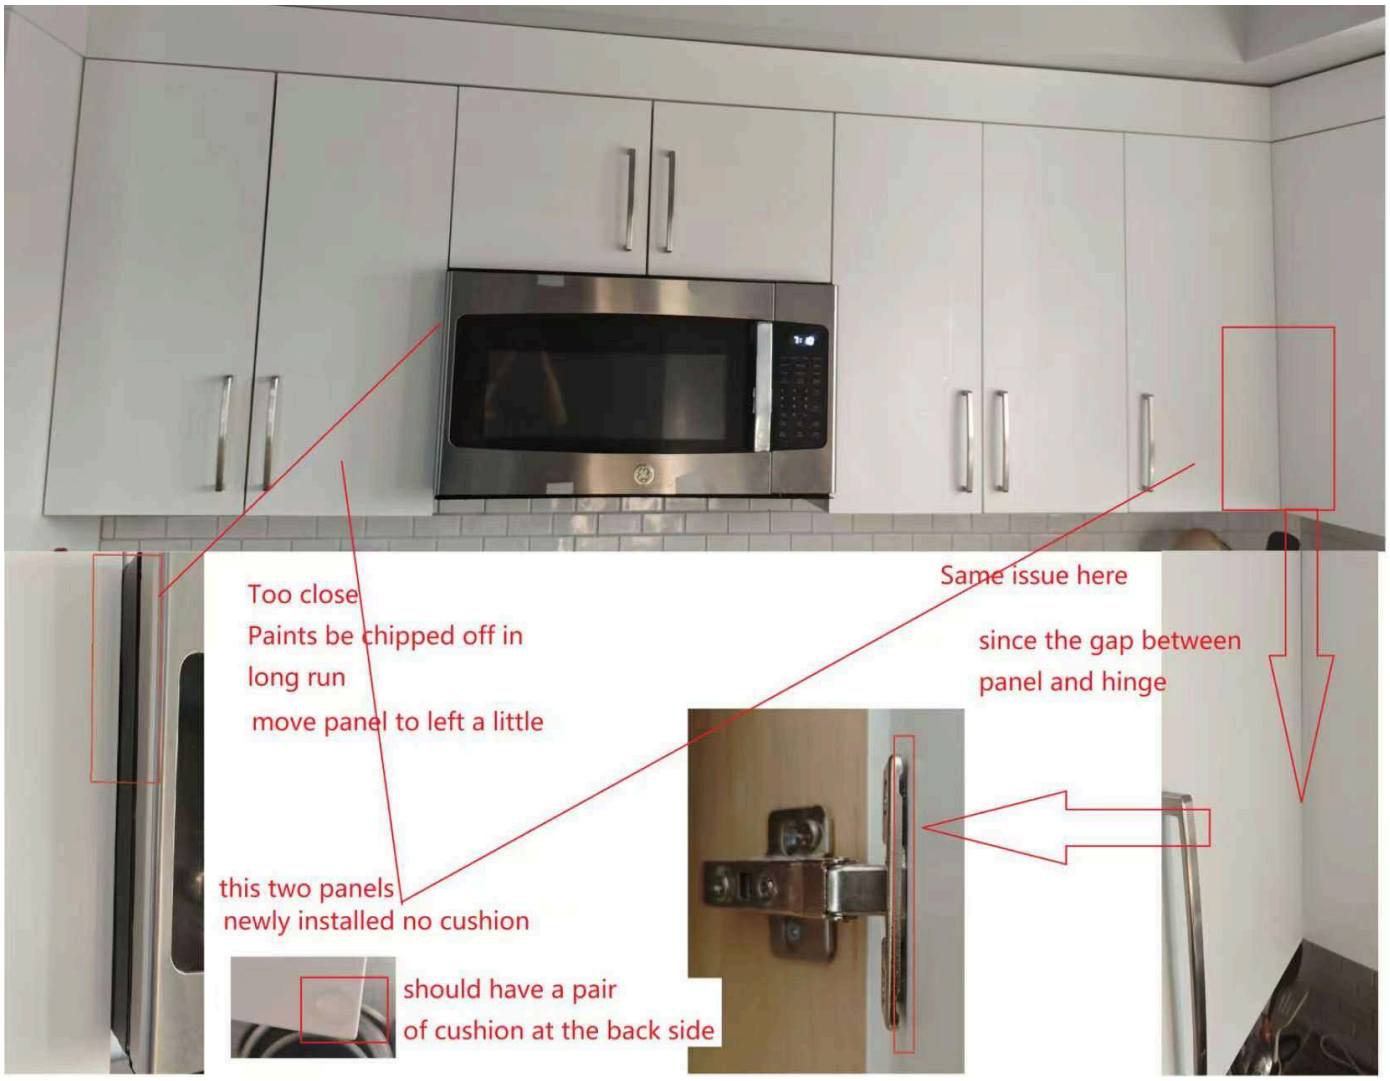


WARNING AVERTISSEMENT
Risk of electric shock. Can cause injury or death. Disconnect all remote electrical power supplies before servicing.
Risque de chocs électriques. Peut causer des blessures et même entrainer la mort. Interrompre, le courant électrique avant la réparation.
FILTERBUY
16X25X1
FILTERBUY
FILTERBUY
FILTERBUY
FILTERBUY


FILTERBUY



Too close
Paints be chipped off in
long run
move panel to left a little
Same issue here
since the gap between
panel and hinge
this two panels
newly installed no cushion
should have a pair
of cushion at the back side








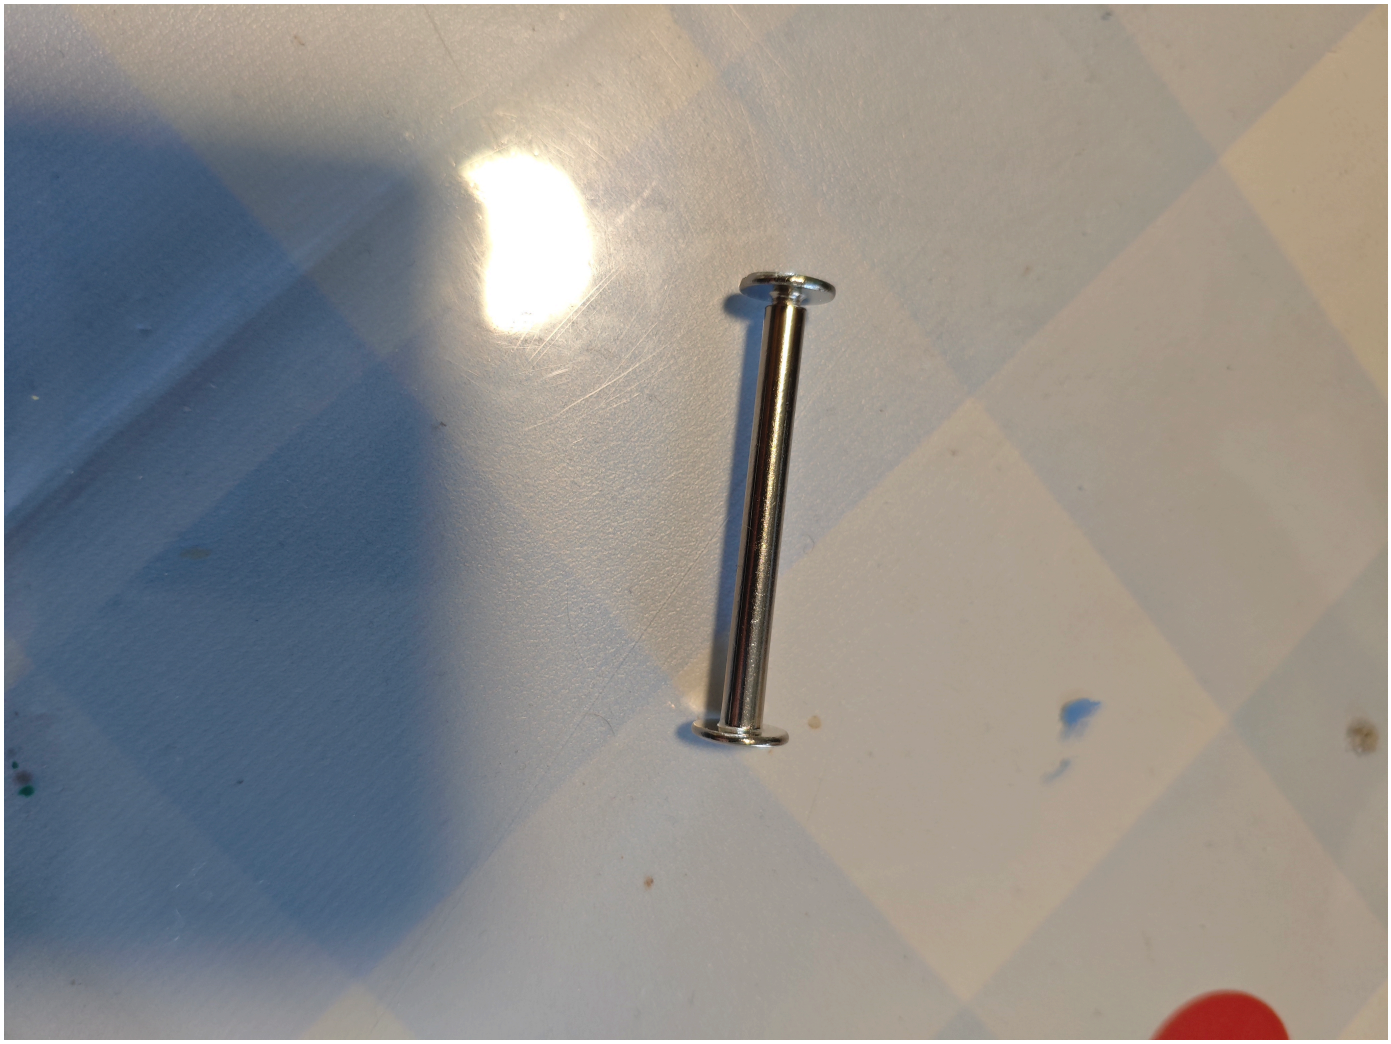


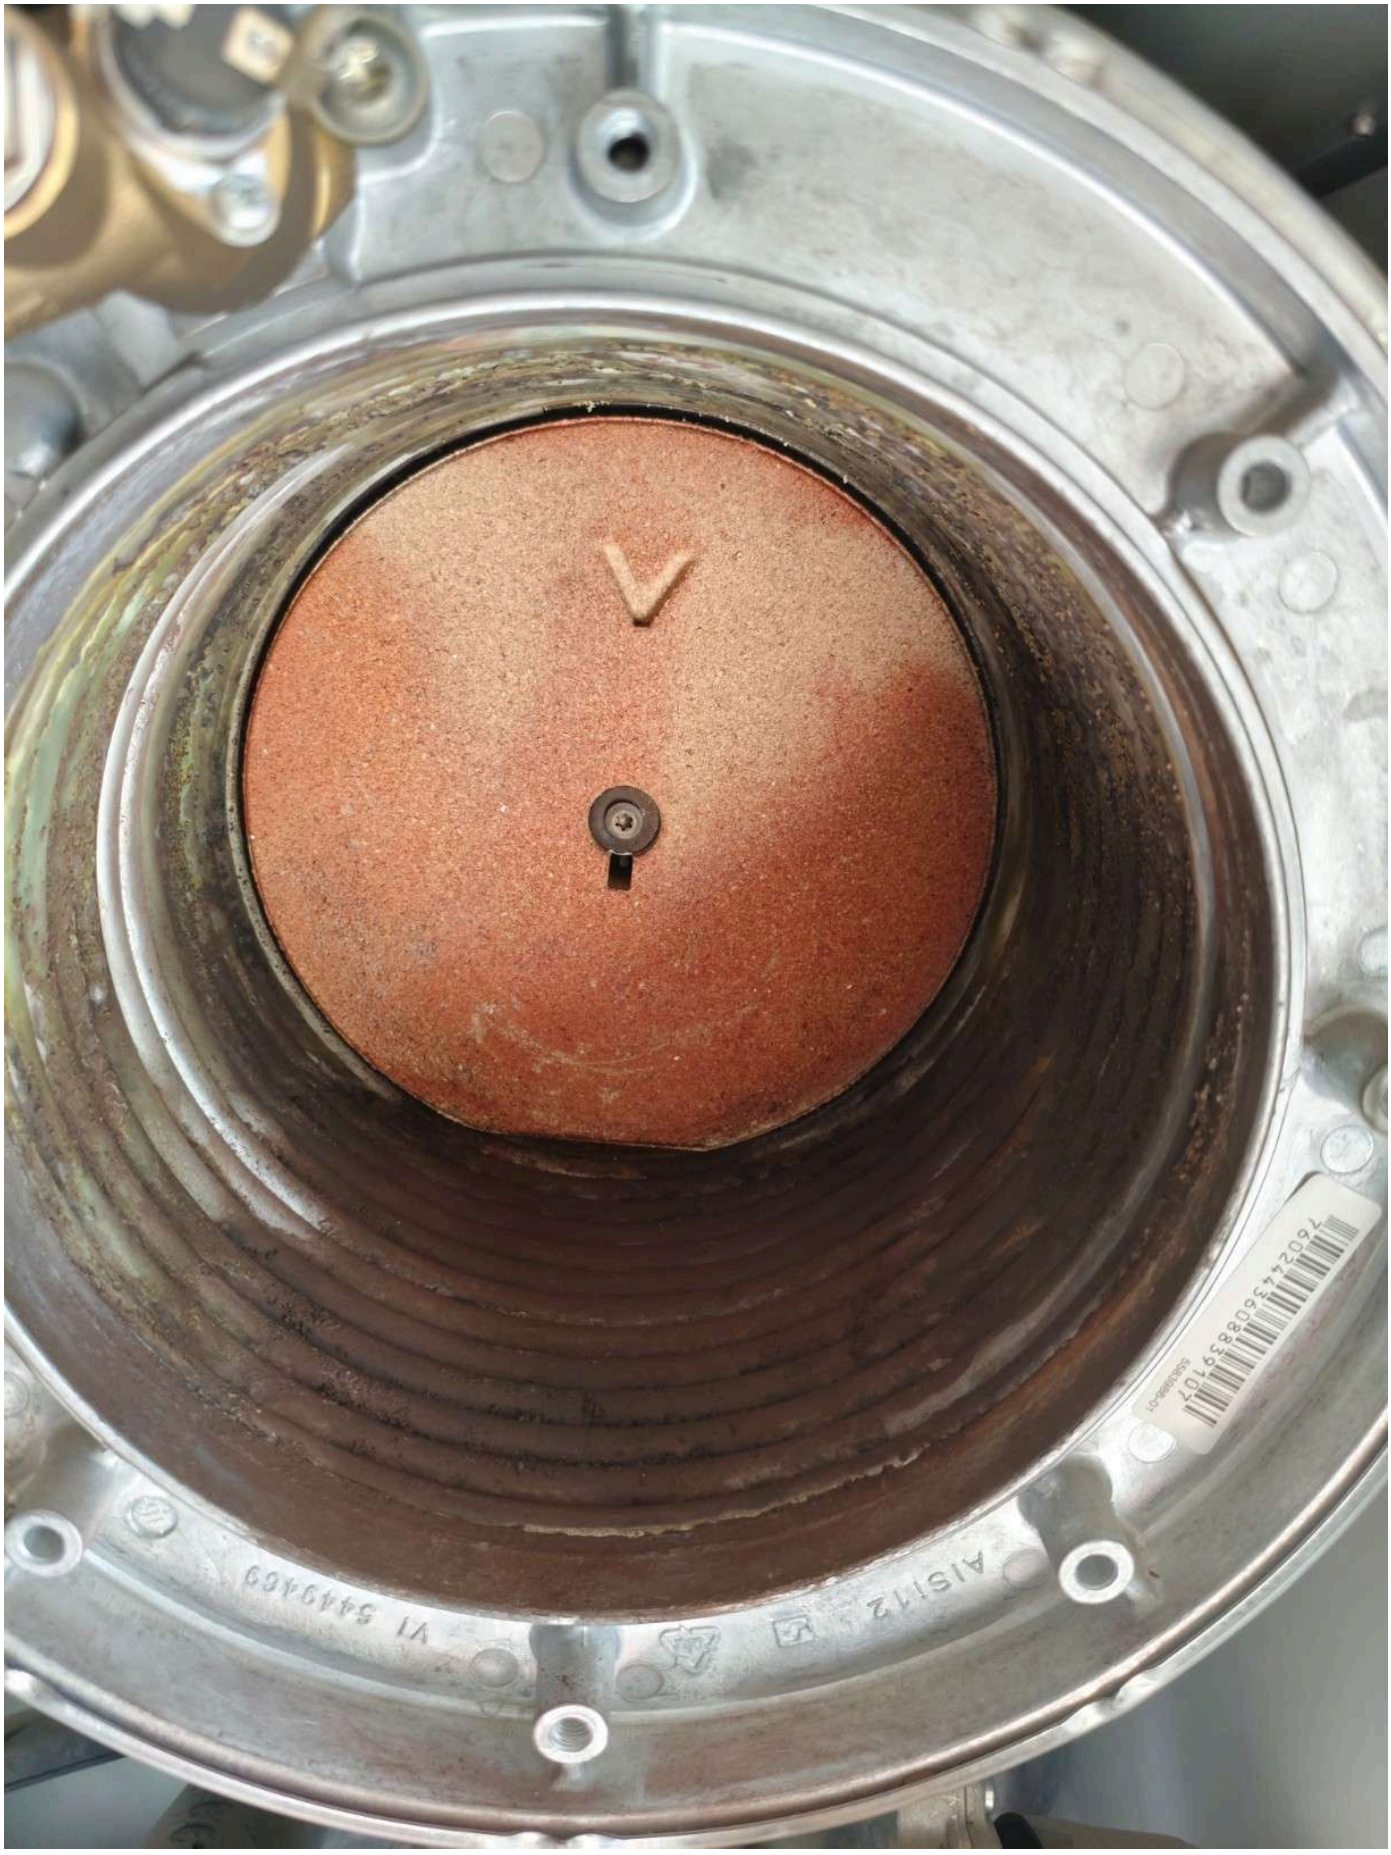
V
AlSi12
VI 5440460

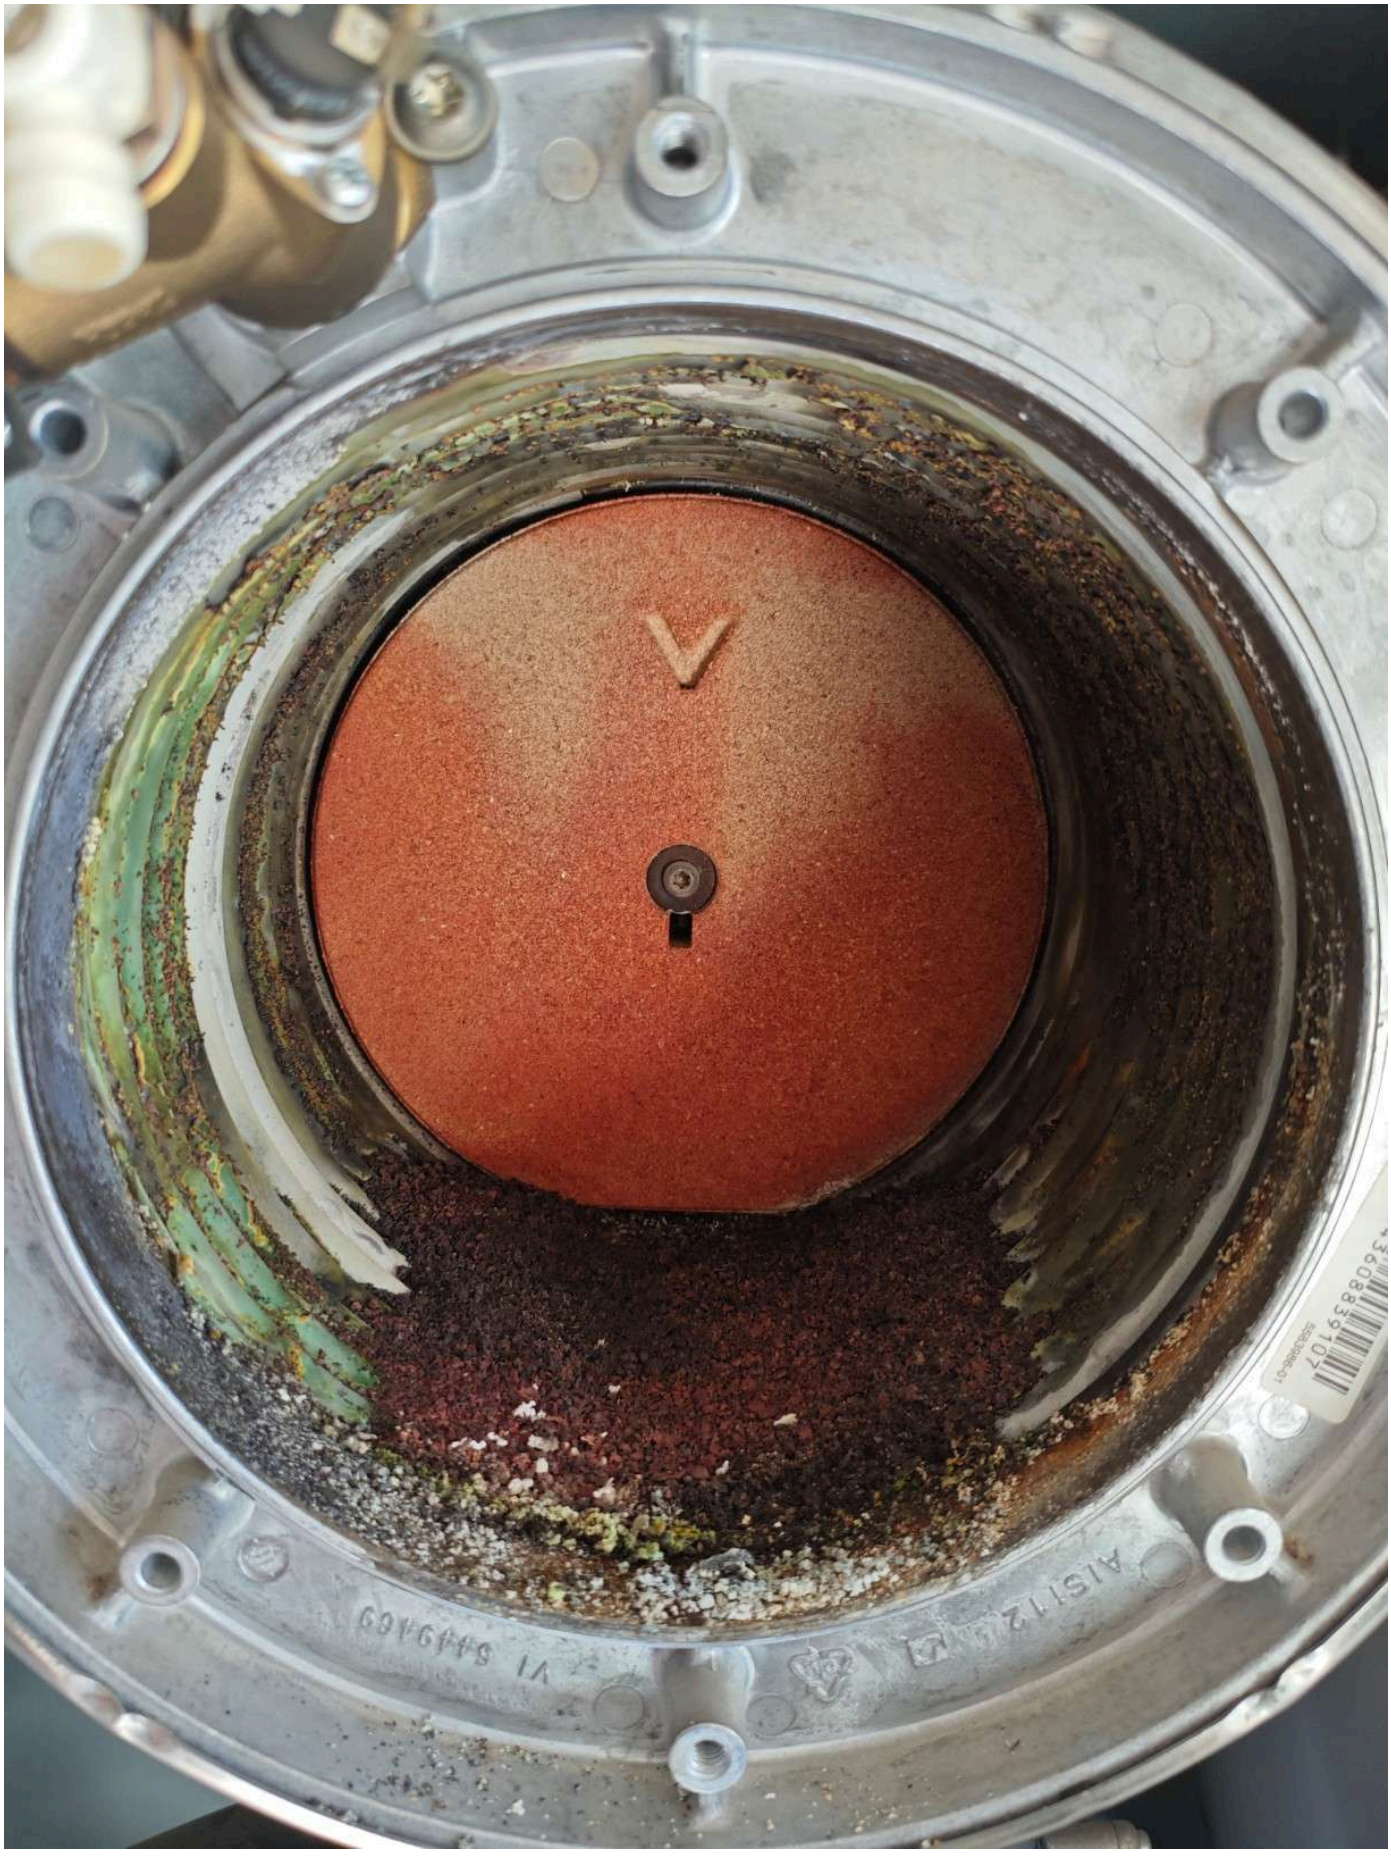

V
AISI 12
VI 5449109





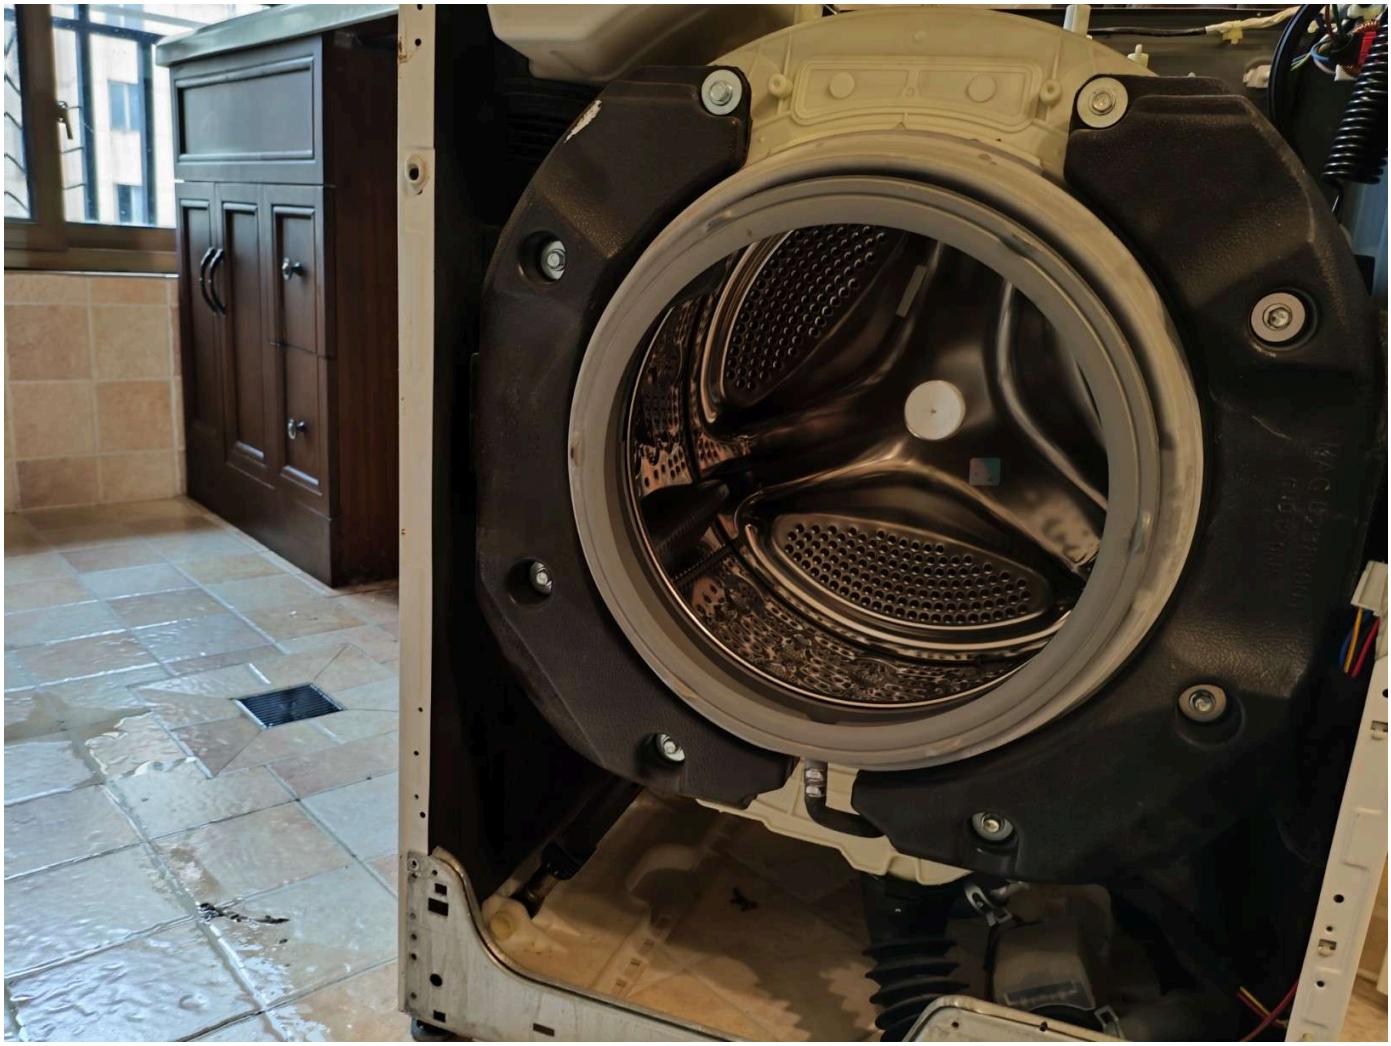




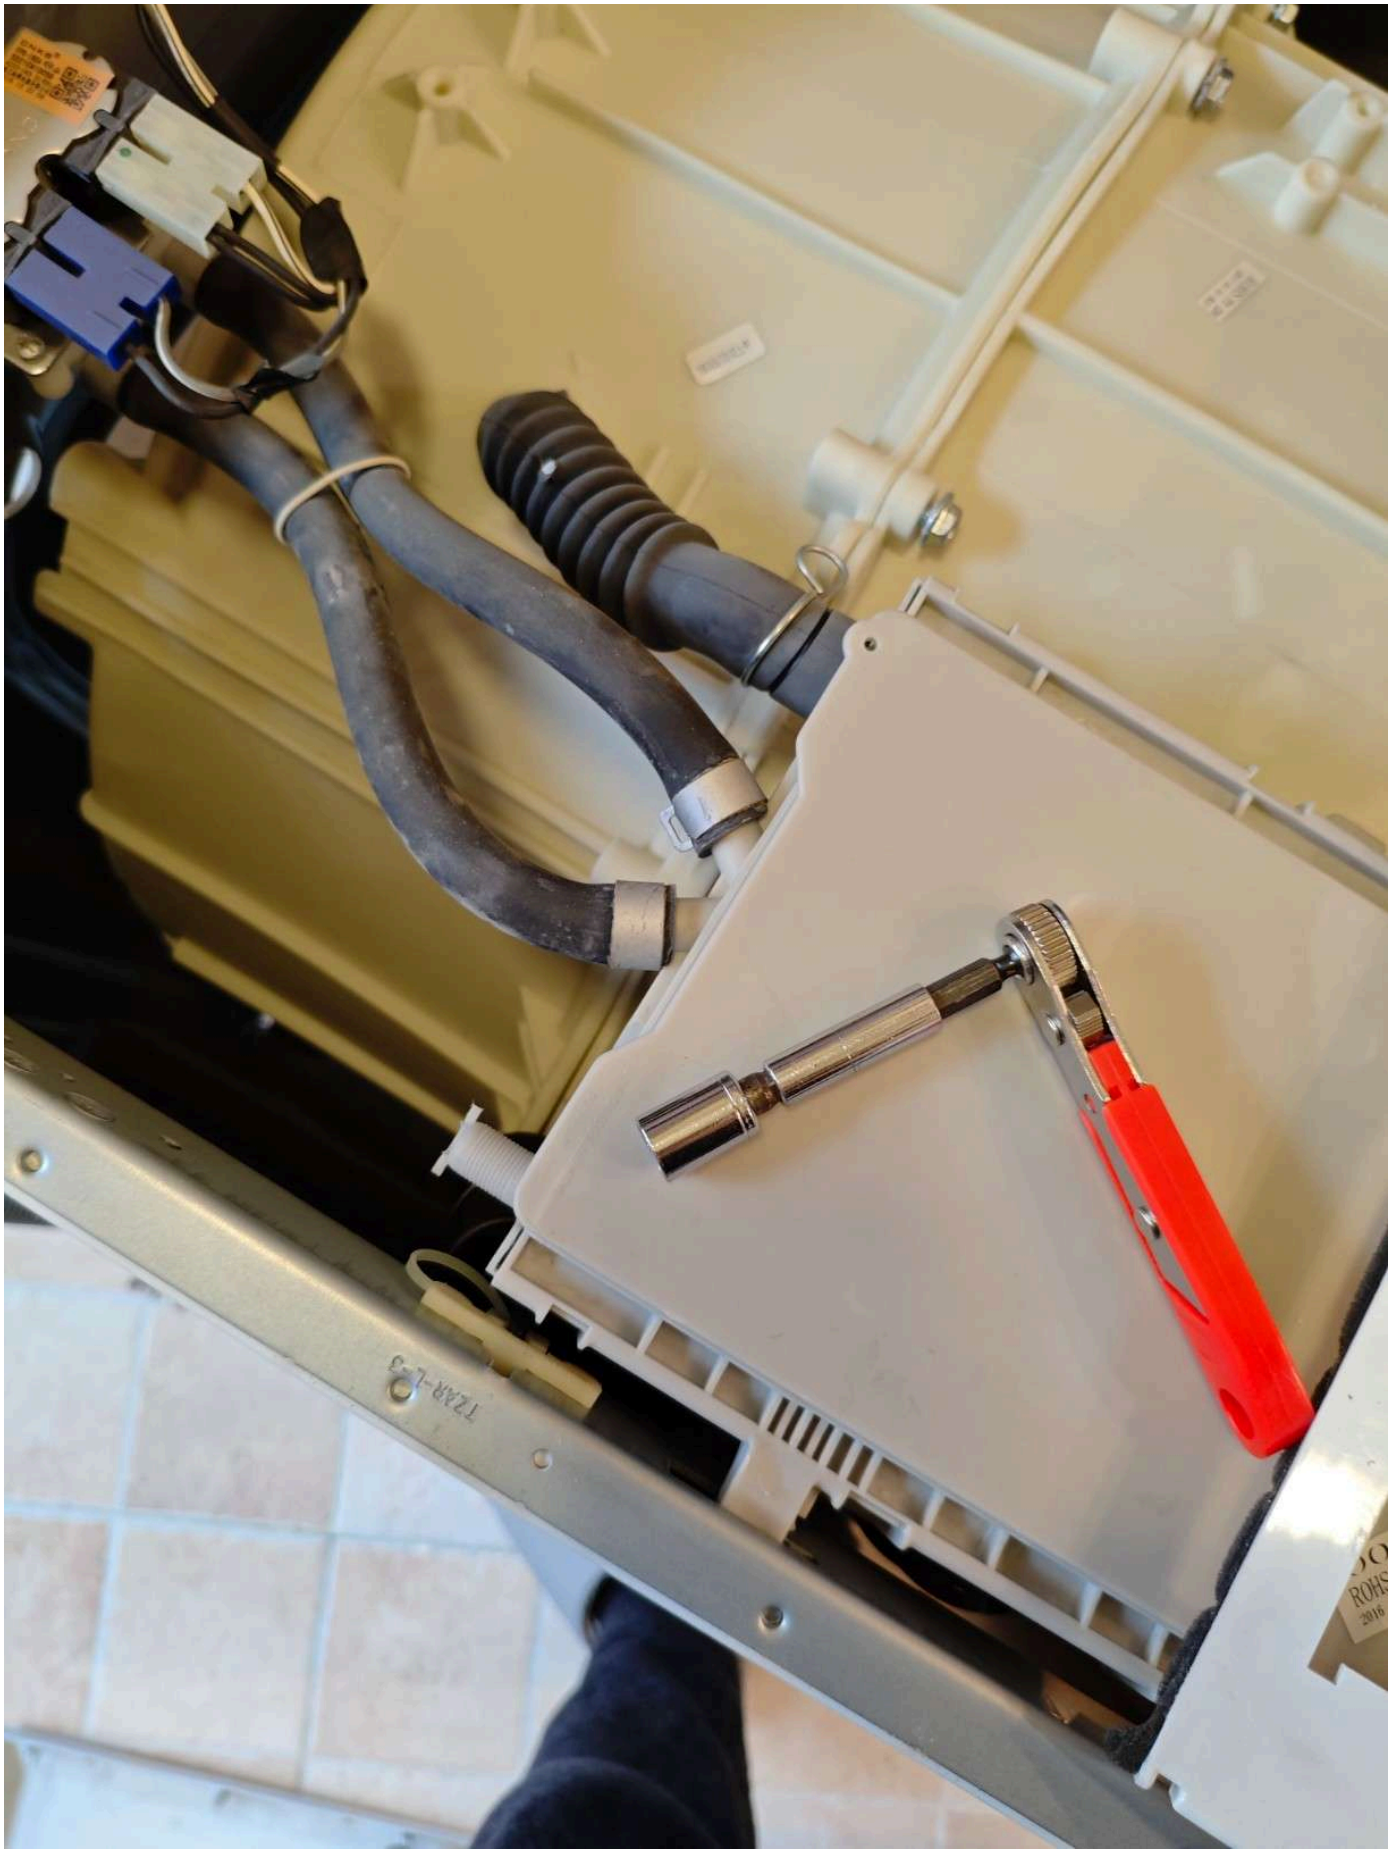




屋顶喷水降温


1
2
3
喷了水 低20°

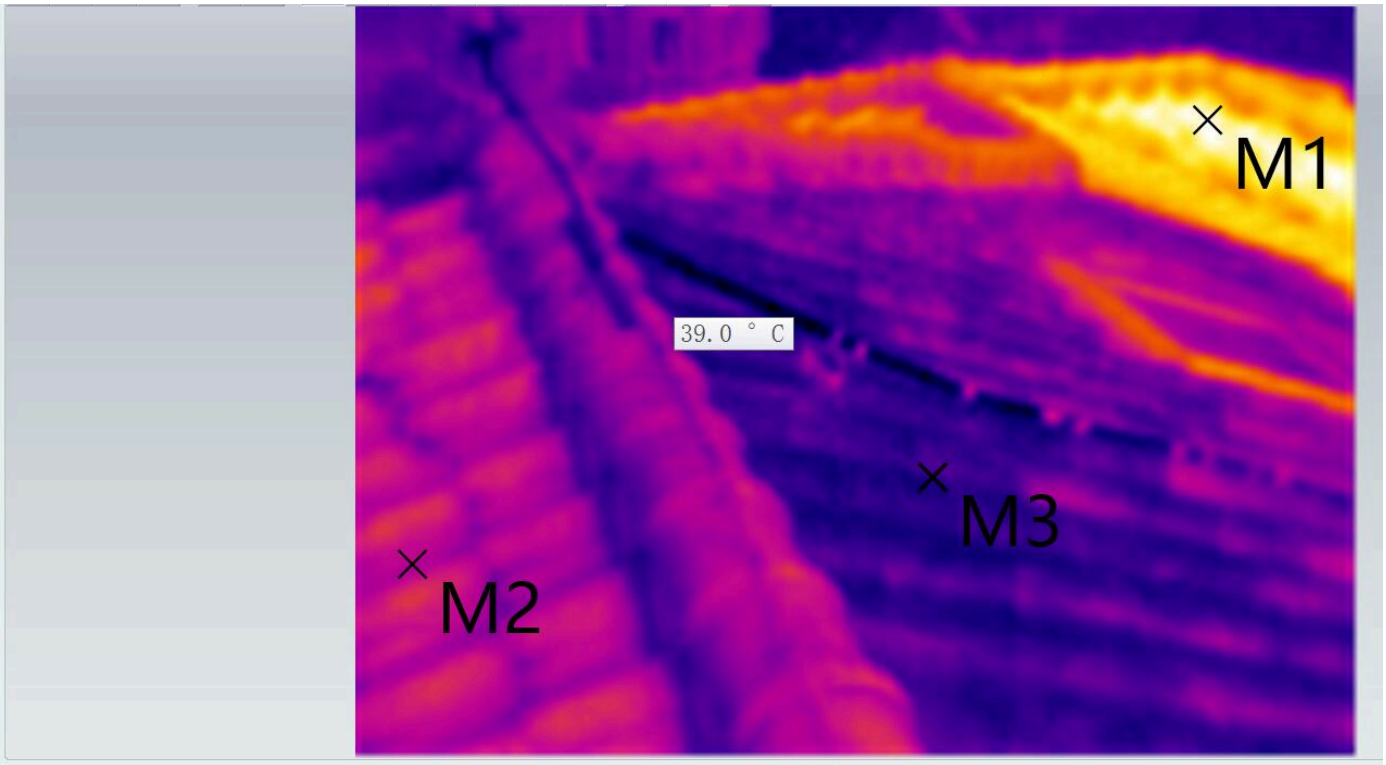

热像标记

否	温度 [° C]	辐射率	反射温度 [°	备注
M1	61.9	0.93	20.0	
M2	42.5	0.93	20.0	
M3	35.6	0.93	20.0	

循环定时模式设置

循环定时模式

开启后，在已选择的每周生效日内，从【开始时间】开始，以用户设置的【开始状态】，循环开启和关闭指定时长，并在【结束时间】停留在用户设置的【结束状态】。
循环定时模式下，其他操作仍可操作产品开关，但是不会退出循环定时模式。
（如设备断电后重新上电，需要重新联网获取时间后，才可正常使用）

开始时间	08:30
结束时间	17:00
每次开启时长	10秒
每次关闭时长	3分钟
开始状态	开启

结束状态 关闭 >


重复设置 重复执行 >


每周生效日（以开始时间为准）

一 二 三 四 五 六 日




TP-LINK
PoE Switch
PoE Switch

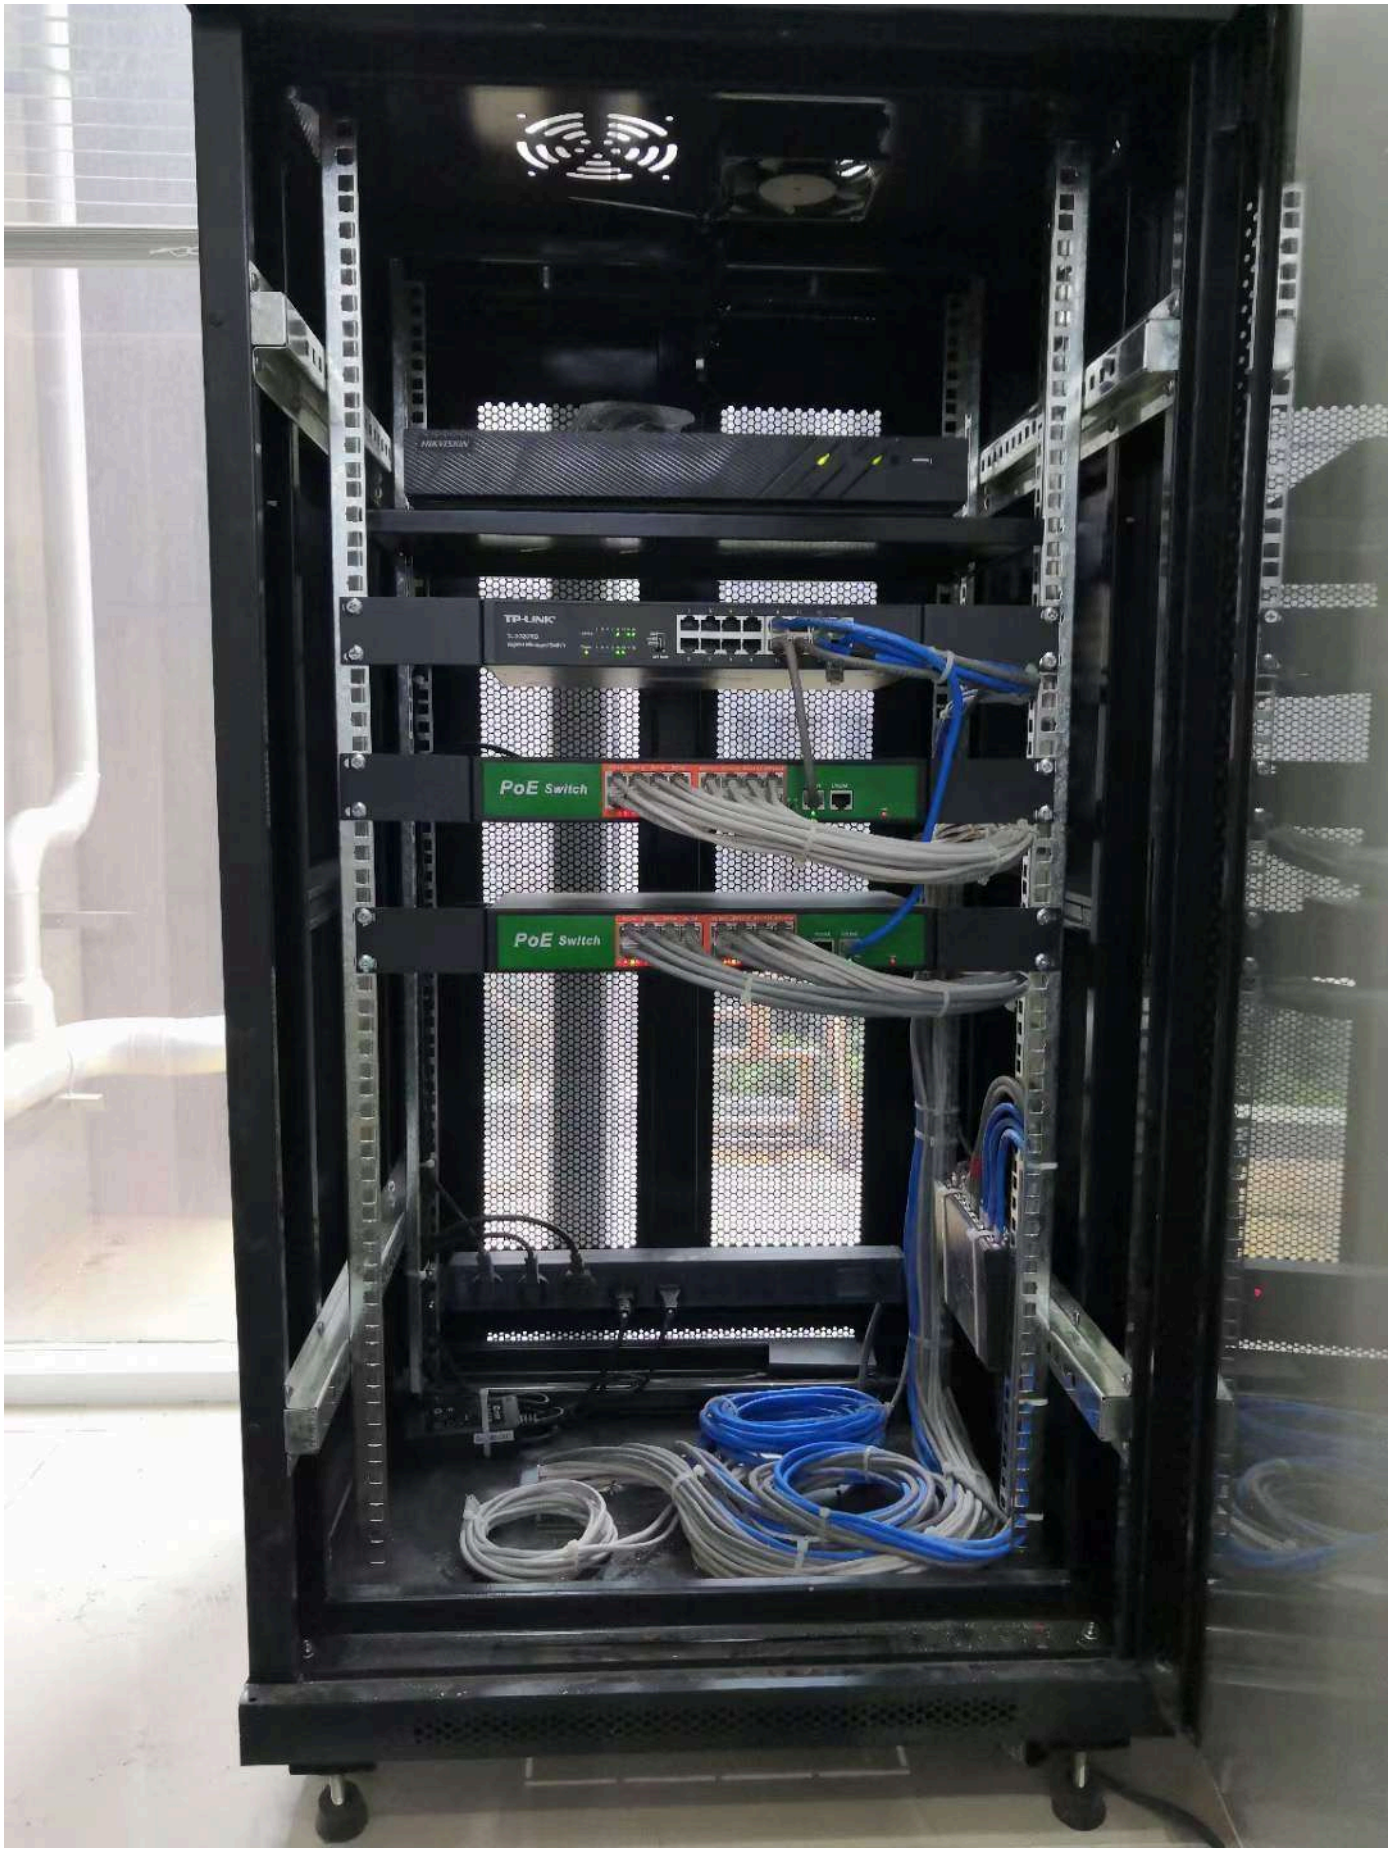
HIKVISION
TP-LINK
PoE Switch
PoE Switch

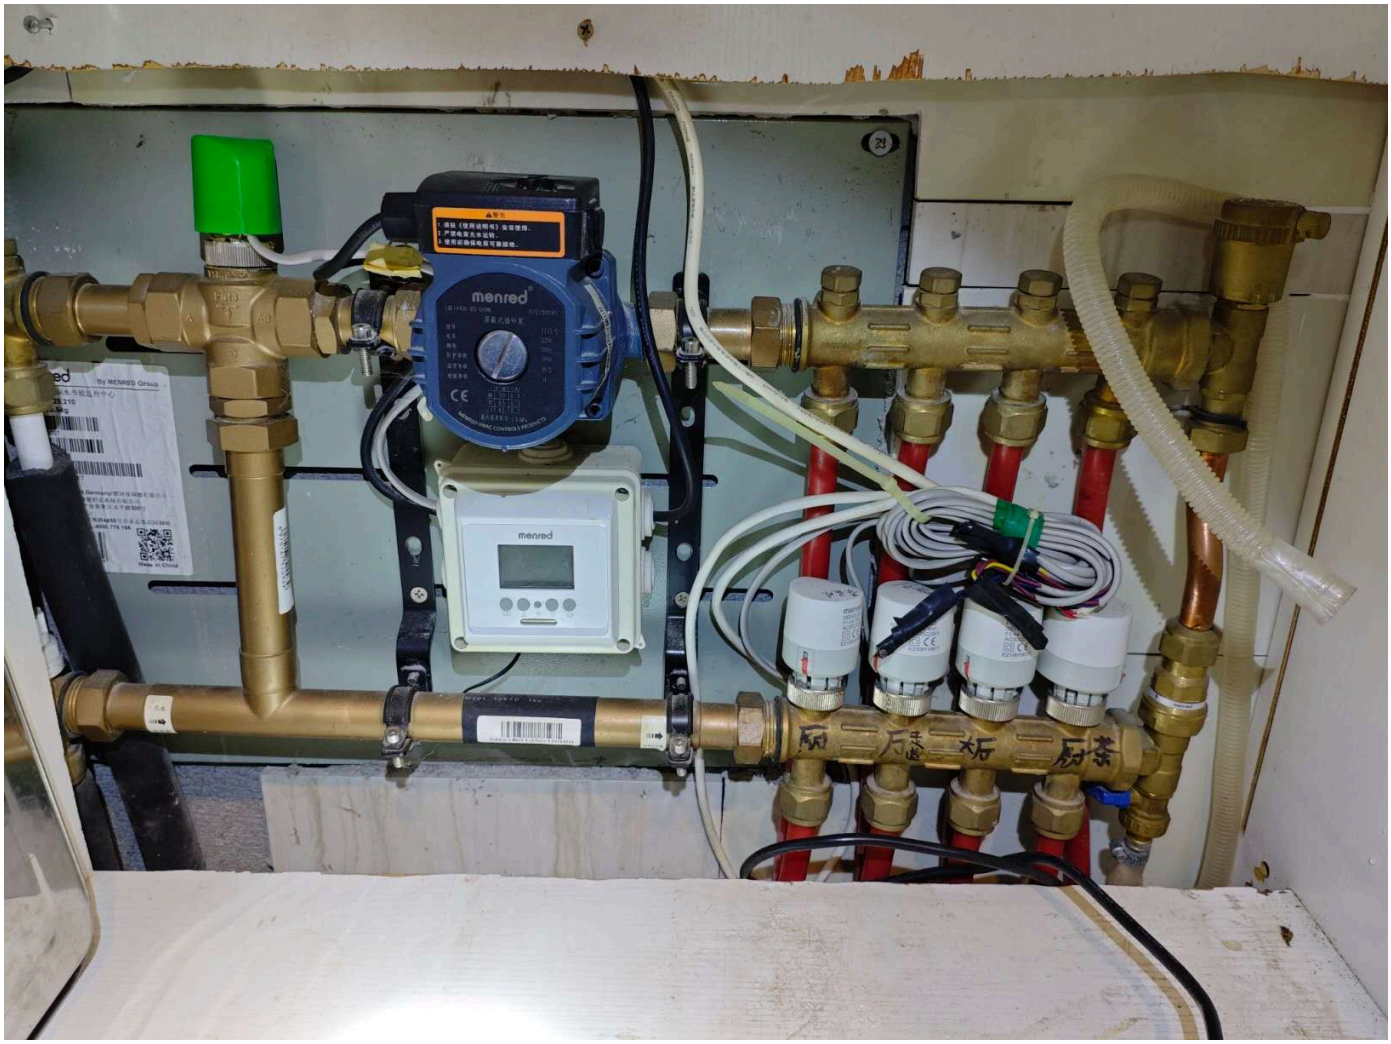
menred
menred