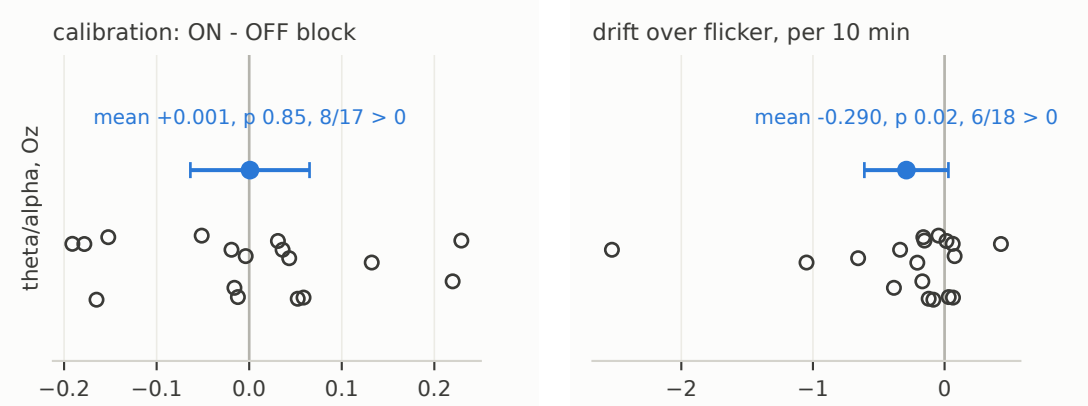
calibration: ON - OFF block
mean +0.001, p 0.85, 8/17 > 0
theta/alpha, Oz
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
drift over flicker, per 10 min
mean -0.290, p 0.02, 6/18 > 0
−2
−1
0