




HD968 WHEEL LOADER



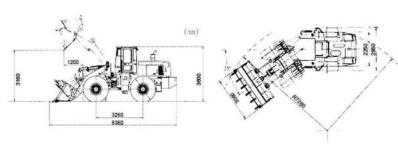

ХАРАКТЕРИСТИКИ: мосты

Объем ковша 3,25/3,5 м ³
Грузоподъемность 6000 кг
Размеры (Д*Ш*В) 8360*2950*3600 мм
Колесная база 3260 мм
Макс. отрывное усилие 200 KN
Макс. высота сброса 3160 мм
Расстояние сброса 1200 мм
Время рабочего цикла 11,48 с
Рабочий вес 19000 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель weichai WD12G240E21
Тип рядный, прямой
впрыск, водяного охлаждения, турбированый
Ном. мощность/скорость 175 Квт/2200 об/мин
Макс. крутящий момент 920 N*m

ТРАНСМИСИЯ

Гидромеханическая с электроуправлением
Модель гидротрансформатора YJSW 615-6H
Количество передач 2 вперед 1 назад
Макс. транспортная скорость 38 км/ч

Спиральный конический центральный редуктор
Планетарные одноступенчатые бортовые
редукторы
KORECA
КОЛЕСА
Размер колес26.5-25
РУЛЕВАЯ СИСТЕМА
Гидравлическая рулевое управление
Макс. радиус разворота 7260 мм
Макс. Угол поворота 35° ±1
Taker 57 657 Hoboporation 11 55 ±1
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
••
Глав. Гидравлически насос Р7600-F125
Литраж 125 ml/r
Рабочее давление 18 МРа
TODMOSHAG CUCTEMA

Mocты.....YUNYU

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

дисковая воздушно- гидравлическая	
Стояночный тормоз	дисковый
Soft контроль	