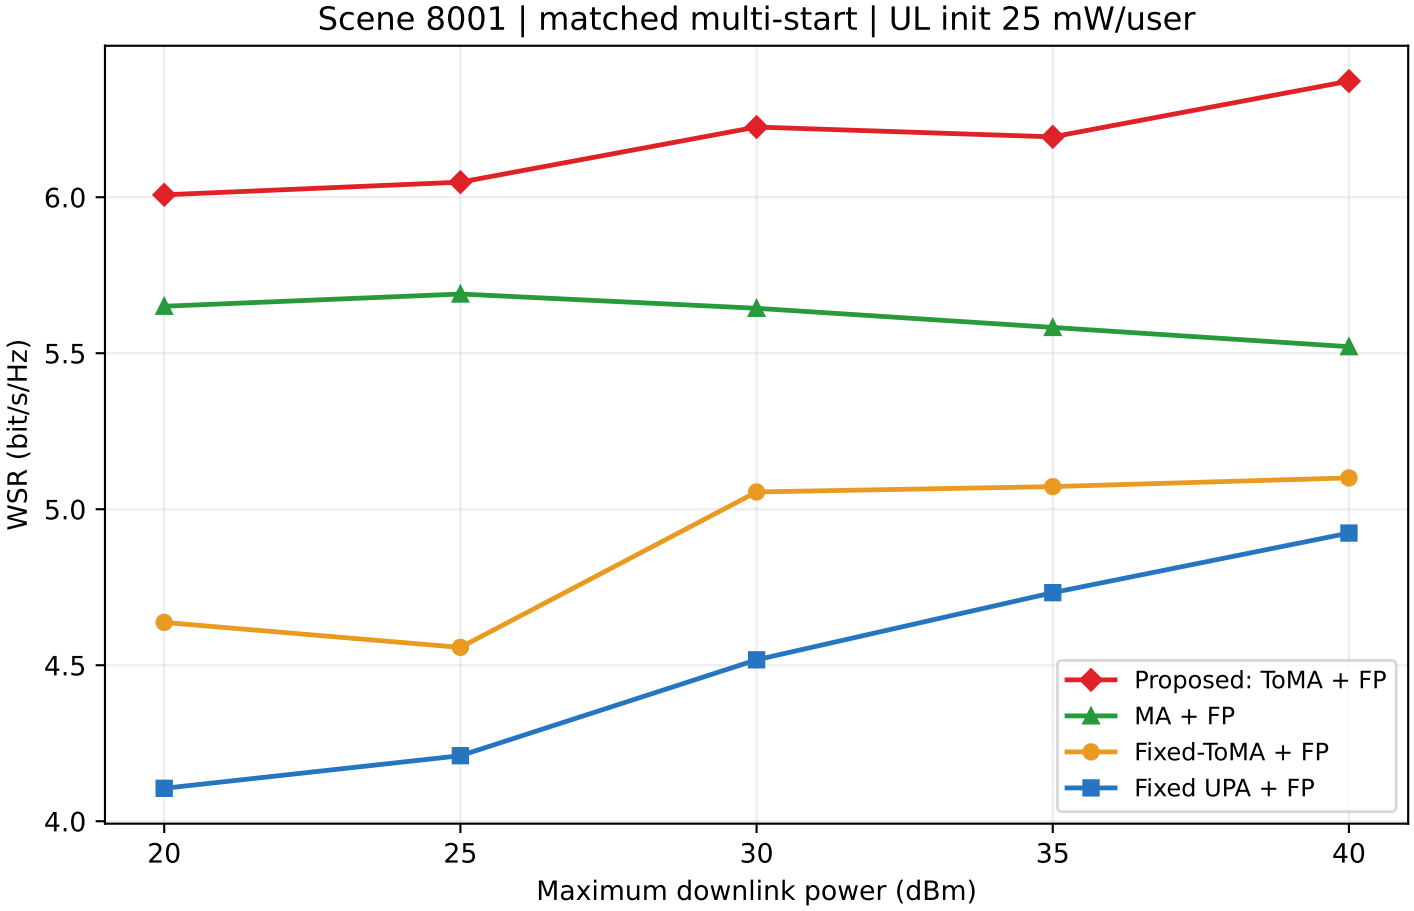
Scene 8001 | matched multi-start | UL init 25 mW/user
WSR (bit/s/Hz)
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
20
25
30
35
40
Maximum downlink power (dBm)
Proposed: ToMA + FP
MA + FP
Fixed-ToMA + FP
Fixed UPA + FP