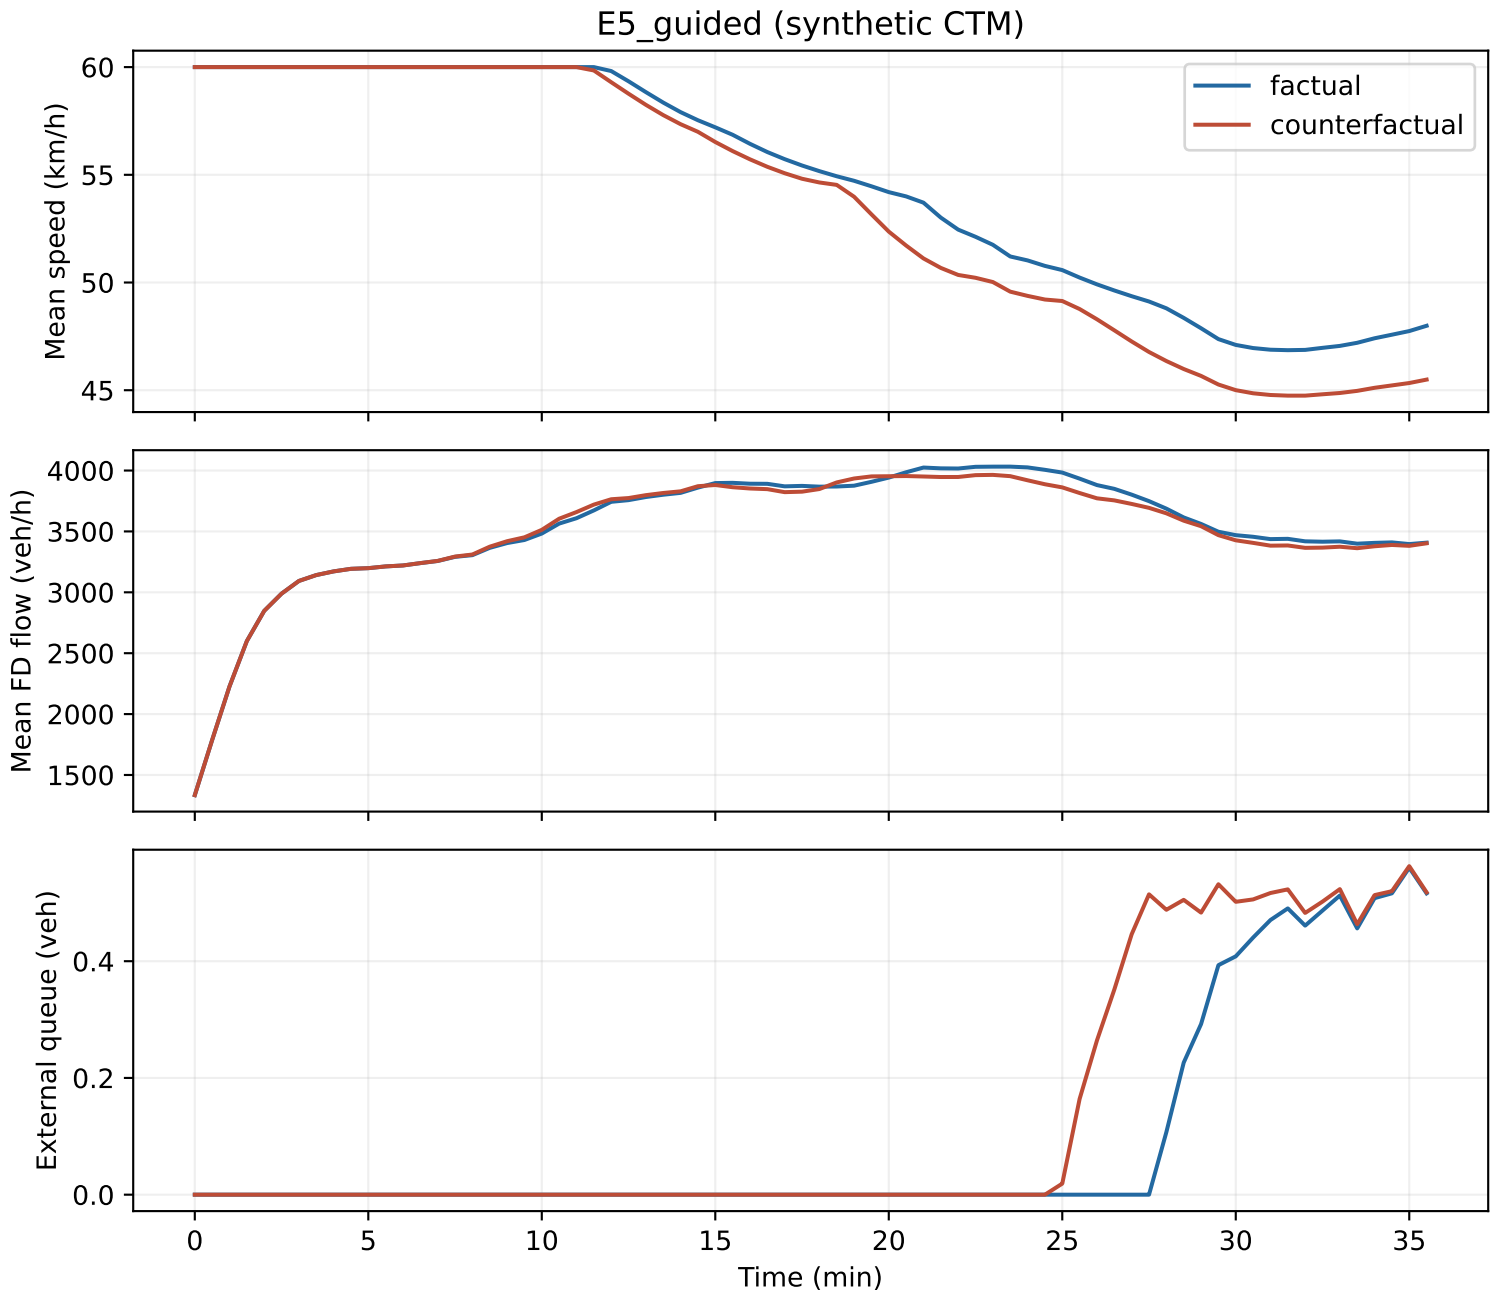
E5_guided (synthetic CTM)
factual
counterfactual
Mean speed (km/h)
60
55
50
45
Mean FD flow (veh/h)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
External queue (veh)
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
Time (min)