


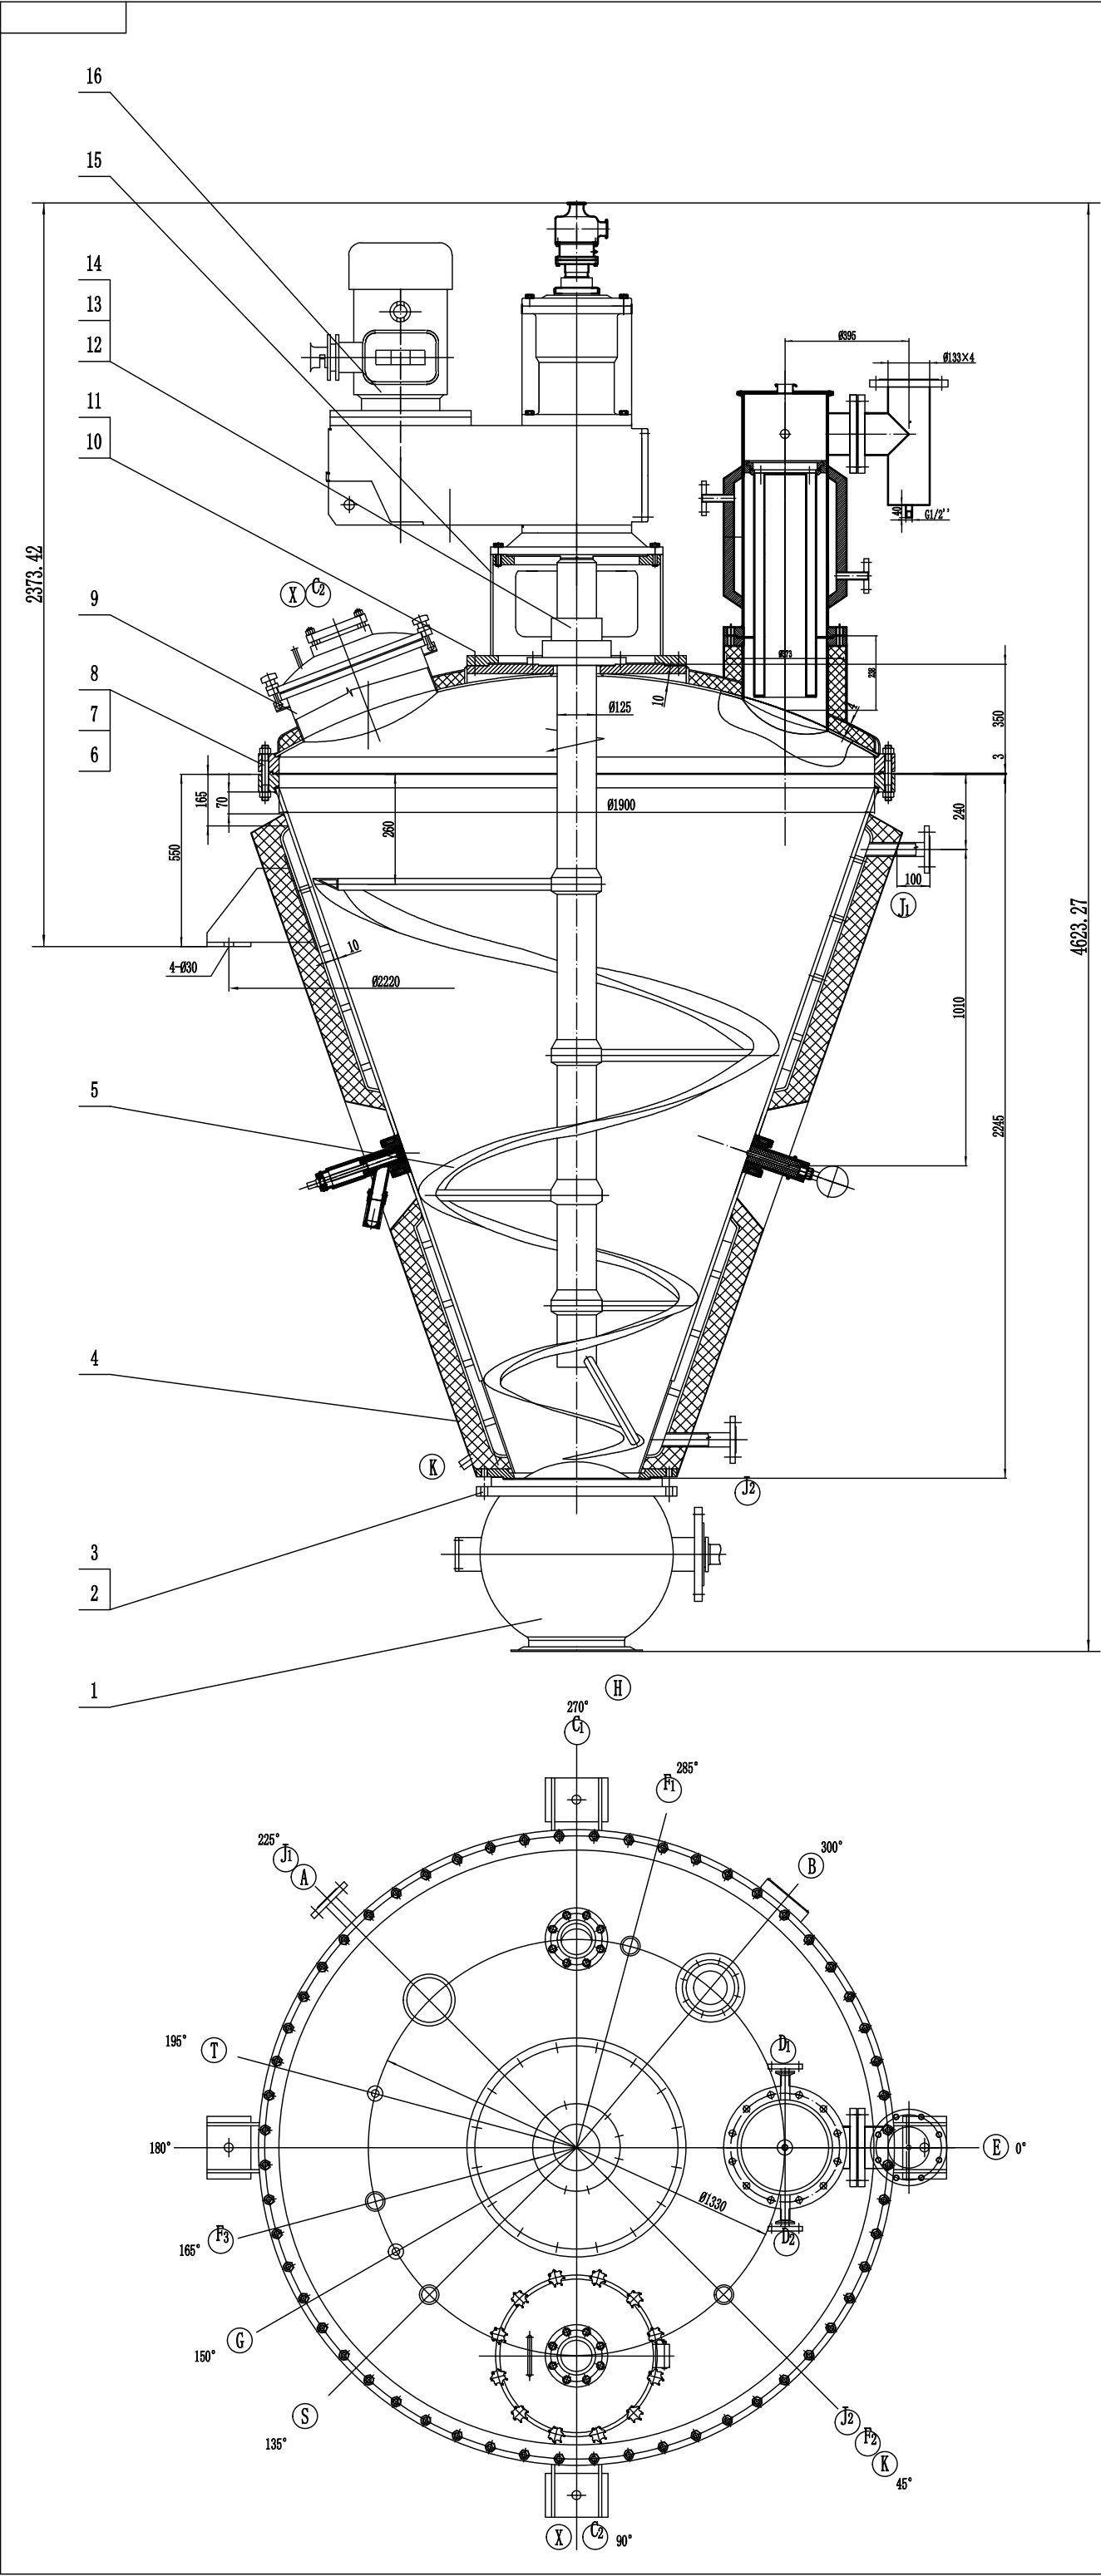

设计数据表							DESIGN SPECIFICATION	
规范 CODE		GB150-1998《钢制压力容器》						
		容 器 VESSEL	夹 套 JACKET	轴 内 SHAFT	压力容器类别 PRESS VESSEL CLASS			
介 质 FLUID		粉体原料	热水/导热油	热水	焊备型号 WELDING ROD TYPE		按JB/T4709规定	
介质特性 FLUID PERFORMANCE						焊接规程 PRESS VESSEL CLASS		按JB/T4709规定
工作温度 WORKING TEMP. IN/OUT		144	20~144	80	焊缝结构 WELDING STRUCTURE		除注明外采用全焊透结构	
工作压力 WORKING PRESS.		-0.09	0.3	0.2	除注明外角焊缝腰高 HEIGHTS OF FILLET WELD EXCEPT WEDD		按较薄板厚度且不小于	
设计温度 DESIGN TEMP.		150	20~150	85	管法兰与接管焊接标准 WELDING BETW PIPE FLANGES AND PIPE		按相应法兰标准	
设计压力 DESIGN PRESS.		-0.1	0.33	0.25	焊接接头类别 WELDED JOINT CATEGORY		方法-检测率 标准-级别 EX. METHOD STD - CLASS	
腐蚀裕量 CORR. ALLOW.		0	1.0	0	容 器 VESSEL			
焊接接头系数 JOINT EFF.		0.85	0.85	/	夹 套 JACKET			
设计使用年限 DESIGN LIFETIME						无源检测 N. D. E.		
水压试验压力 HYDRO. TEST PRESS.		0.13	0.41	0.31	容 器 VESSEL			
气密性试验压力 GAS LEAKAGE TEST PRESS.					夹 套 JACKET			
加热/冷却面积 m ²			7.5	5.5	全容积(内筒/夹套) m ³ FULL CAPACITY		3.0/0.06	
保温层厚度 INSULATION/PIR THICKNESS		80/顶40				搅拌器型式 AGITATOR TYPE		螺带
管口方位 NOZZLE ORIENTATION		按本图				搅拌器转速 AGITATOR SPEED		r/min 47
表面防腐要求 SURFACE PAINT REQUIREMENT		不锈钢内外表面抛光至Ra≤0.45 μm, 包装运输按JB/T4711-2003.				电机功率/防爆等级 B. L. P./EX/CLASS		18.5/dIIBT4
注： 1、机架凸缘与容器法兰的紧密面与轴线的垂直度公差分别为0.7mm与2.0mm； 2、搅拌设备组装完后，在轴端密封处测定轴的径向摆动量不得大于0.5mm；轴的轴向串动量不得大于±0.2mm。轴下端摆动量不得大于1.0mm； 3、设备组装完后，以水代料进行负荷运转，并使设备内达到工作压力（达到机械密封跑合时间，直到机械密封运转正常为止）。运转过程中不得有异常的噪音[≤85dB(A)]和震动等不良现象； 4、设备内表面A、B类焊接接头均打磨至与母材平齐，所有角焊缝圆角过渡； 5、设备材料以下发的生产任务单为准； 6、K信号孔用户定期开启检查，如有气体或液体流出，表明内夹套已失效； 7、B口由用户根据物料特性和工艺求来确定是否改用爆破口； 8、螺带与筒体内壁的间隙为6~20mm； 9、水加热系统的流程为②——①——④——③								
管 口 表								
符号	公 称 尺 寸	连 接 尺 寸 及 标 准			连接形式	用途或名称		备 注
A	150				快装	进料口		
B	125	PL125-10 HG/T20592-2009			RF	备用口		
C ₁₋₂	125					视镜（灯孔）		
D ₁₋₂	25				快装	压力表口、放空口		
E	150	PL150-10 HG/T20592-2009			RF	真空口		
F ₁₋₃	50/25				快装	清洗口		
G	25				快装	测温口		
H	400				快装	出料口		
J ₁₋₂	40	PL40-10 HG/T20592-2009			RF	夹套进出口		
K	15	G1/2			内螺纹	信号口		
L	50	Rc2			外螺纹	热水出口		
M	65				外螺纹	热水进口		
X	400					人孔		
S	50				快装	取样口		
T	25				快装	放空口		

- 客户URS要求
- 1、夹套材质为304,减速机需制作不锈钢外罩封闭。(URS002)
 - 2、材质与物料接触部分选用SUS304。(URS009)
 - 3、防爆区用电设备防爆要求EXD IIBT4; 防护等级IP65。(URS014)
 - 4、配带物料测温装置; 设备可通入氮气,提高真空干燥和消除搅拌死角。(URS007)
 - 5、配带真空取样器(物料取样器)。(URS008)
 - 6、配双端面304不锈钢旋转接头。(URS011)

16	变频器	18.5KW	1				森兰
15	LDC-2000-04	传动系统	1	组合件		580	
14	GB/T897-1988	螺栓	M16X45	A2-70			
13		垫片	Ø240/Ø165X3	PTFE			
12		机械密封	L7212-125				温州兰天
11	GB/T6170-2000	螺母	M24	A2-70			
10	GB/T897-1988	螺母	M24X60	A2-70	0.25	4	
9	LDC-2000-03	上封头组件	1	组合件		773	
8	GB/T6170-2000	螺母	M20	A2-70	0.05	5.6	
7	JB/T4707-2000	螺栓	M20X175	A2-70	0.36	20.2	
6	JB/T4704-2000	垫片	1900-0.25	聚四氟乙烯			
5	LDC-2000-02	螺旋带	1	组合件		200	
4	LDC-2000-01	锥体	1	组合件		2055	
3		垫片	Ø270/Ø200X3	聚四氟乙烯			
2	GB/T5782-2000	螺栓	M16×90	A2-70	0.16	1.28	
1		放料球阀	DN400	1	不锈钢	210	H
序 号	图号或标准号	名 称	数量	材 料	单 重	总 重	备 注
设备净质量			kg	3849			
其中			kg				
			kg				
			kg				
空质量			kg				
操作质量			kg				
盛水质量			kg				
最大可拆件质量			kg				
				项目:			
				PROJ.			
设计				螺带内加热锥形真空干燥机			
校核				LDC-2000			
工艺				装 配 图			
标准化				比例 1:10			
审核				第 张			
批准				共 张			
				标记处数	更改文件号	签字	日期
				设备位号	LDC-2000-00		
				第 张			