




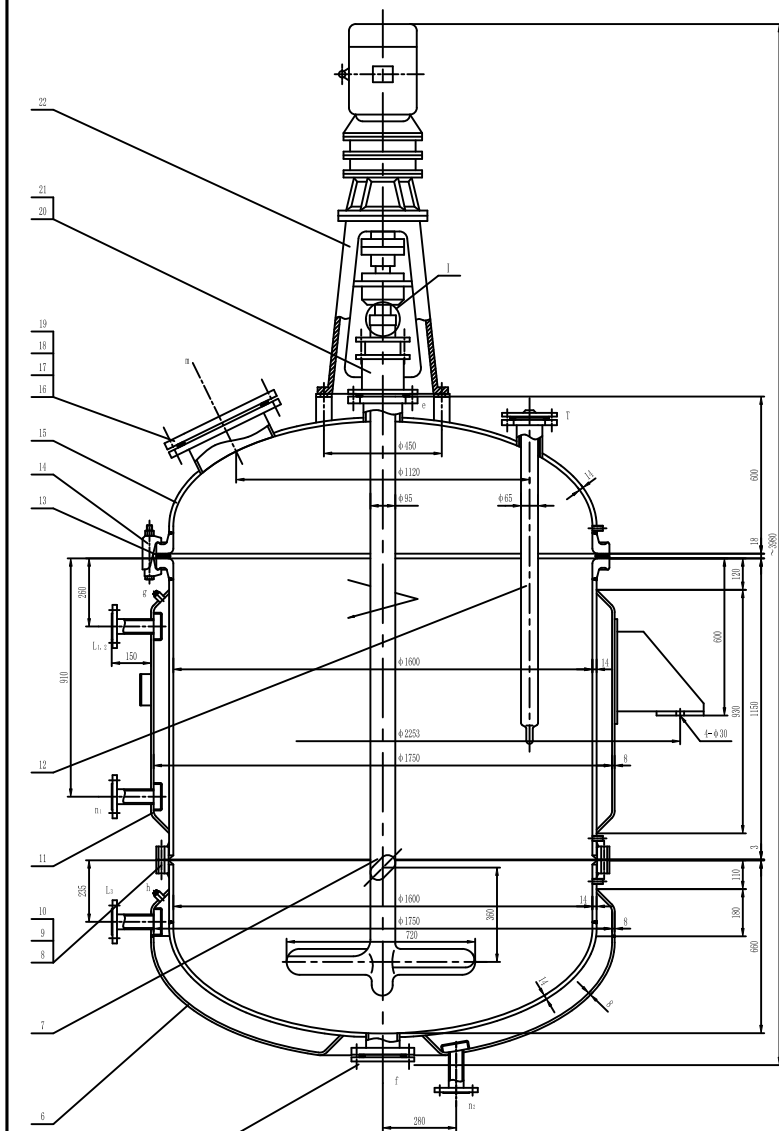


管口方位图




A. B类自动焊接头型式




A. B类手工焊接头型式



D类焊接头型式



板板示意图



I 设计数据			设计、制造与检验标准	
设计参数			设计、制造与检验标准	
设备类别	/类		GB150-1998《钢制压力容器》	
参数名称	容器内	夹套内	HG/T20670-2000《衬里钢制压力容器》	
工作压力 MPa	/	/	HG/T20670-94《机械密封设备》	
设计压力 MPa	/	/	《压力容器安全技术监察规程》(2009版)	
工作温度 °C	/	/	制造与检验要求	
设计温度 °C	/	/	除图中注明外, 焊接接头型式及尺寸按	
介质	/	/	HG20670-1998中的规定; 对接接头为B1; 接管与	
介质特性	/	/	筒体及封头的焊接接头为C2。	
介质密度 kg/m³	/	/	XX与XX的焊缝	
主要承压材料	Q235-A	Q235-A	焊缝编号	
筒体厚度 mm	2.0	1.0	Q235-A与Q235-A	1422
焊接接头系数 (厚板/中板)	0.85/0.85	0.85/0.85	Q235-A与Q235-A	1422
合金钢	a¹	4.08	11号Q235-A	1422
壳程系数	0.75	/	焊接接头型式	
安全阀总起压力 MPa	/	/	检验要求	
电机功率及转速 kW	10/1500	/	检测标准符合标准	
搅拌转速 r/min	85	/	安全阀	
传热面积 m²	9.13	/	密封	
保温材料	/	/	试压种类	
保温厚度 mm	/	/	容器内	
最大壳程重量 kg	3530	/	夹套内	
设备最大重量 kg	7950	/	热 处 理	

II 管口表					
序号	公称尺寸	连接法兰标准	密封面	用途或名称	管子尺寸
a	100	HG20592 100-0.6	RF	备用孔	120
b	80	HG20592 80-0.6	RF	备用孔	120
c	100	HG20592 100-0.6	RF	备用孔	120
d	80	HG20592 80-0.6	RF	备用孔	120
e	150	HG20592 150-0.6	RF	搅拌孔	95
f	125	HG20592 125-0.6	RF	进料孔	95
g	16	M16×1.5	内螺纹	排气孔	
h	16	M16×1.5	内螺纹	排气孔	
i	50	HG20592 50-1.0	RF	蒸汽进口	150
j	50	HG20592 50-1.0	RF	蒸汽出口	150
m	400	HG20592 400-0.25	FF	大孔	110
s	125	HG20592 125-0.6	RF	视镜孔	95
T	100	HG20592 100-0.6	RF	温度计接管口	120

- III 制造与检验要求
- 手工电弧焊焊缝编号为1422, 自动焊焊缝编号为B08A、埋弧焊编号为B1431。
 - 角焊缝的焊角尺寸按较薄板厚度; 法兰焊接按相应法兰标准中的规定。
 - 焊接工艺按JB/T4709-2000《钢制压力容器焊接规程》的规定。
 - 设备的内表面所有焊缝应打磨光滑。
 - 内容器上所有法兰密封面均不开坡口。
 - 衬里前设备本体表面应进行除锈处理, 达到GB8922-88《涂装前钢材表面锈蚀等级》Sa1标准。
 - 所有锐角倒钝, 不小于R3mm。
 - 设备内表面及与接触部分衬里氟乙烯衬里, 厚度大于等于3mm。
 - 设备衬里充烘, 用电火花检测漏点, 不漏点, 不发生则视为合格。
 - 衬里施工完毕后, 设备上不得施焊和移动用明火。
 - 搅拌器搅拌杆的全跳动为0.5mm。
 - 管口及支撑方位按管口方位图, 封头和筒体都需开3/4"的检漏孔。
 - 设备的油漆、包装、运输按JB/T4711-2003规定进行。
 - 设备安装完毕后以水代料进行试运行, 不得有异常的响声[≤65db(A)]和震动等不良现象。
- IV 说明
- 管口表“伸出长度”一栏中, 罐体接管伸出长度以外型为准, 夹套接管伸出长度以外型为准。
 - 内容器封头成形厚度≥13.3mm, 夹套封头成形厚度≥7.9mm。

序号	图号或标准号	名 称	数 量	材 料	备 注
25	HG/T2144-90	视镜 PNO.6 DN125	1	组合件	10.3
24		密封垫片 W76 X1-5	1	Q235-A	0.40
23		补环 Φ2	1	Q235-A	0.07
22		减速机 BL05.5-17-1/5	1	组合件	262
21	HG/T20670-90	机械密封 MS212-95	1	组合件	28.3
20		管口基座件 DN150	1	组合件	15.0
19		人孔盖100	1	组合件	22.3
18	HG/T20670-90	垫片 C1 PNO.25 400	1	组合件	/
17	JB/T4707-2000	螺栓 M20×125-A	15	35	0.26 4.16
16	GB6170-2000	螺母 M20	32	Q235-A	0.05 1.6
15		罐盖 DN1600	1	组合件	518
14	HG/T20670-90	卡子 DN20	60	组合件	1.45 87.0
13	HG/T20670-90	垫片 A1 PNO.25 DN1600	1	组合件	/
12	HG/T20670-90	温度计管 A1 0.6×45-1500	1	组合件	28.3
11		罐体	1	组合件	1325
10		垫片 0=15	1	石棉石墨垫	/
9	JB/T4707-2000	螺栓 M20×160-A	48	35	0.33 15.8
8	GB6170-96	螺母 M20	96	Q235-A	0.05 4.80
7	HG/T20670-90	视镜器 J11 95-2020	1	组合件	89.5
6		罐盖	1	组合件	955
5		管口基座件 DN125	1	组合件	12.7
4	JB/T4707-92	与座 95	4	Q235-A	28.7 115
3		包箱	1	LF3	0.04
2		管口基座件 DN80	1	组合件	7.08
1		管口基座件 DN100	2	组合件	7.95 15.9
件号	图号或标准号	名 称	数 量	材 料	备 注
					3000L 水解反应釜
					总重量 (kg)
					3530
					比例 1:10
					共 7 页 第 1 页