


## Nahtloser flexibler Hohlleiter

Nahtloser flexibler Hohlleiter, also ohne Nähte entlang des Körpers, aus eigener Fertigung. Die Tabelle enthält VSWR, Dämpfung und Leistung für jede Größe von WR-22 bis WR-284.

### TECHNISCHE DATEN

| Größe  | Frequenz (GHz) | VSWR (600 mm) | Dämpfung (dB/m) | CW (W) | Spitze (kW) |
|--------|----------------|---------------|-----------------|--------|-------------|
| WR-22  | 33,0–50,1      | 1,35          | 1,20            | 200    | 10          |
| WR-28  | 26,4–40,1      | 1,20          | 1,60            | 600    | 20          |
| WR-34  | 21,7–33,0      | Auf Anfrage   |                 |        |             |
| WR-42  | 17,6–26,7      | 1,12          | 0,90            | 800    | 40          |
| WR-51  | 14,5–22,0      | 1,08          | 0,60            | 1.000  | 70          |
| WR-62  | 11,9–18,0      | 1,06          | 0,45            | 1.500  | 100         |
| WR-75  | 9,84–15,0      | 1,06          | 0,40            | 2.000  | 140         |
| WR-90  | 8,2–12,5       | 1,07          | 0,30            | 3.000  | 180         |
| WR-112 | 6,58–10,0      | 1,07          | 0,25            | 4.000  | 300         |
| WR-137 | 5,38–8,18      | 1,07          | 0,20            | 5.000  | 500         |
| WR-159 | 4,64–7,05      | Auf Anfrage   |                 |        |             |
| WR-187 | 3,94–5,99      | 1,08          | 0,19            | 6.500  | 1.300       |
| WR-229 | 3,22–4,9       | 1,09          | 0,18            | 8.000  | 1.500       |
| WR-284 | 2,6–3,95       | 1,07          | 0,15            | 10.000 | 2.000       |

### TECHNISCHE ZEICHNUNG · WR-90

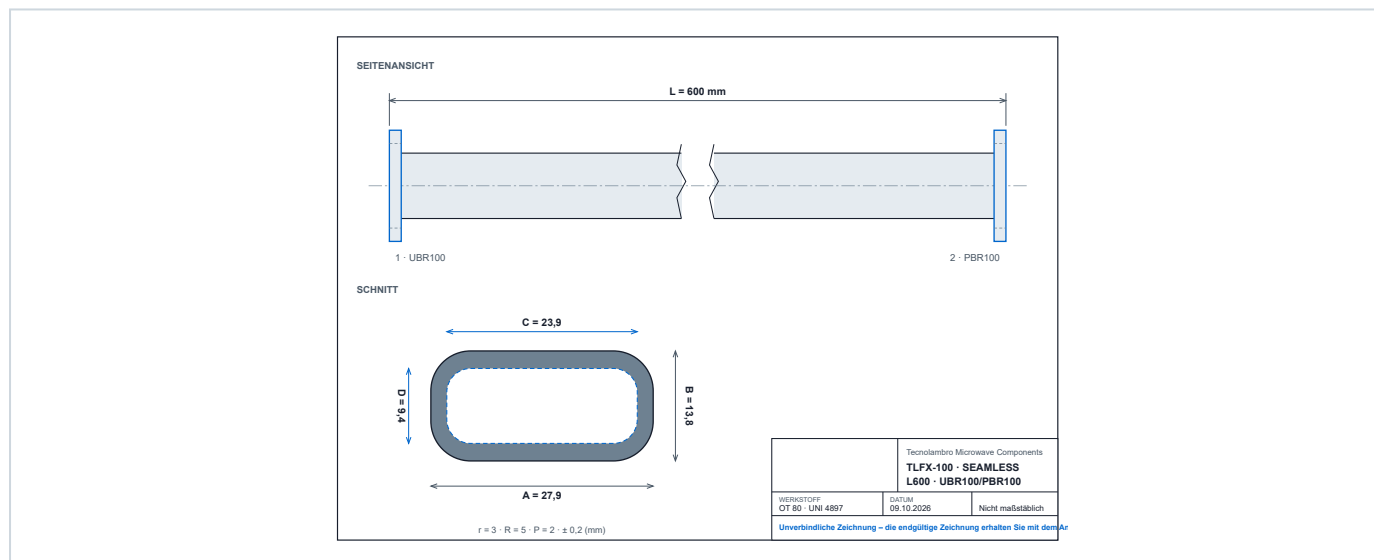

Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: [tecnolambro.it/shop](https://tecnolambro.it/shop) · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · [info@tecnolambro.it](mailto:info@tecnolambro.it) · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015

