


Flexibler verdrehbarer Hohlleiter

Flexibler, verdrehbarer Hohlleiter aus Messing aus eigener Fertigung. Er lässt sich in der E- und H-Ebene biegen und um die eigene Achse verdrehen: Er verbindet Funkgerät und Antenne, wenn die Flansche nicht fluchten oder verdreht sind, und nimmt Vibrationen und Wärmedehnungen auf.

TECHNISCHE DATEN

Größe	Frequenz (GHz)	RL 300	RL 600	RL 1000	Dämpfung (dB/m)	CW (W)	Spitze (kW)
WR-22	33,0–50,1	19,5	18,5	17,5	2,30	—	—
WR-28	26,4–40,1	21,0	19,7	18,8	2,10	75	20
WR-34	21,7–33,0	21,7	20,8	19,4	1,50	85	32
WR-42	17,6–26,7	23,0	22,1	20,1	1,20	100	42
WR-51	14,5–22,0	24,9	23,7	23,1	1,10	200	85
WR-62	11,9–18,0	27,3	25,7	24,3	0,90	400	115
WR-75	9,84–15,0	27,3	25,7	24,9	0,55	750	120
WR-90	8,2–12,5	28,3	26,4	25,7	0,42	1.000	210
WR-112	6,58–10,0	28,3	26,4	25,7	0,36	1.500	320
WR-137	5,38–8,18	29,4	27,3	26,4	0,30	2.000	550
WR-159	4,64–7,05	29,4	27,3	26,4	0,22	2.500	620
WR-187	3,94–5,99	29,4	27,3	26,4	0,17	3.000	1.250
WR-229	3,22–4,9	30,7	29,4	28,3	0,14	4.000	1.550
WR-284	2,6–3,95	30,7	29,4	28,3	0,12	4.000	2.000

TECHNISCHE ZEICHNUNG · WR-90

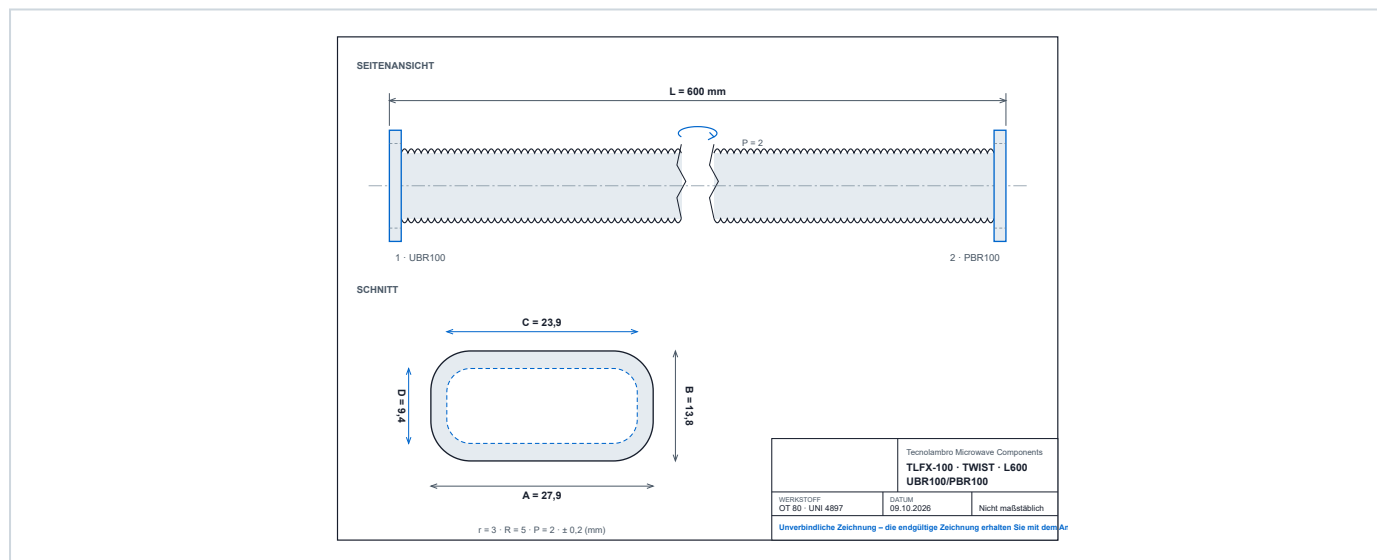

Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015

