

Flexibler Hohlleiter WR-112

Der flexible Hohlleiter WR-112 (R84 · WG15) deckt 6,58–10,0 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	6,58–10,0 GHz
Bezeichnungen	WR-112 · R84 · WG15
Innenquerschnitt a × b	28,50 × 12,62 mm
Code	TLFX-84
Außenmaß A × B	34,0 × 16,7 mm
Wellungsgrund C × D	30,4 × 12,1 mm
Teilung P	2,1 mm
Toleranz	± 0,20 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflussdämpfung 300 mm	28,3 dB
Rückflussdämpfung 600 mm	26,4 dB
Rückflussdämpfung 1000 mm	25,7 dB
Dämpfung	0,36 dB/m
CW-Leistung	1.500 W
Spitzenleistung	320 kW


ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

VSWR 600 mm	1,07
Dämpfung	0,25 dB/m
CW-Leistung	4.000 W
Spitzenleistung	300 kW

FLANSCH

UBR84	PBR84	PDR84	UDR84	CPR112F
CPR112G				

TECHNISCHE ZEICHNUNG

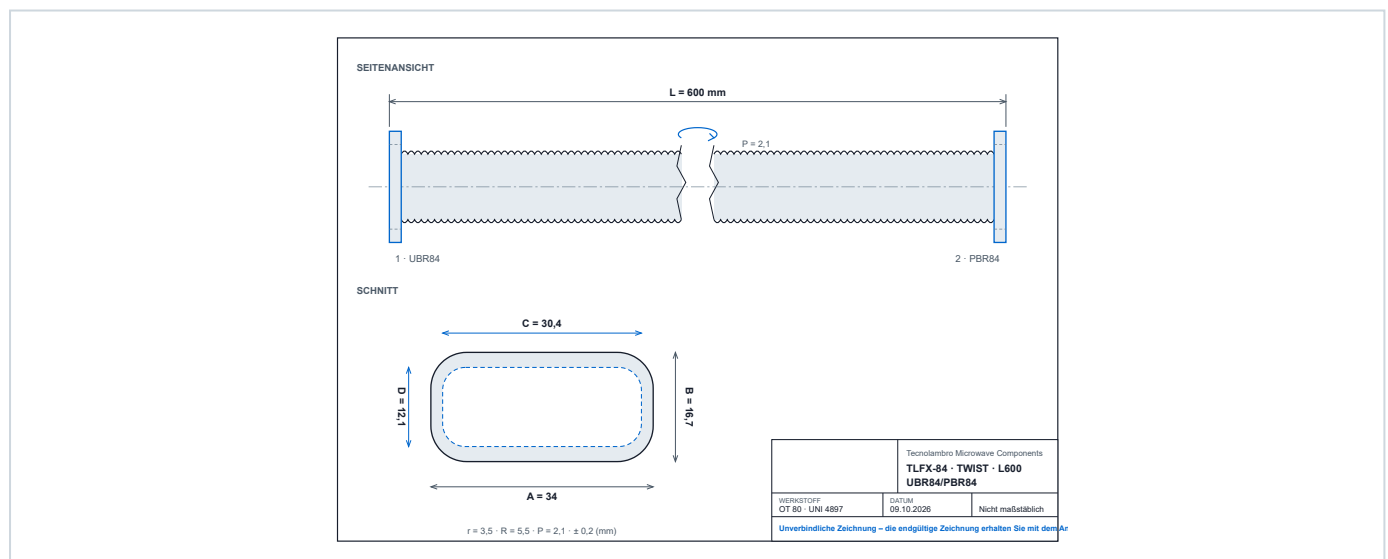

Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Seite der Größe