

Flexibler Hohlleiter WR-137

Der flexible Hohlleiter WR-137 (R70 · WG14) deckt 5,38–8,18 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	5,38–8,18 GHz
Bezeichnungen	WR-137 · R70 · WG14
Innenquerschnitt a × b	34,85 × 15,80 mm
Code	TLFX-70
Außenmaß A × B	40,0 × 20,0 mm
Wellungsgrund C × D	35,4 × 15,1 mm
Teilung P	2,5 mm
Toleranz	± 0,20 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflusdämpfung 300 mm	29,4 dB
Rückflusdämpfung 600 mm	27,3 dB
Rückflusdämpfung 1000 mm	26,4 dB
Dämpfung	0,30 dB/m
CW-Leistung	2.000 W
Spitzenleistung	550 kW


ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

VSWR 600 mm	1,07
Dämpfung	0,20 dB/m
CW-Leistung	5.000 W
Spitzenleistung	500 kW

FLANSCH

UBR70	PBR70	PDR70	UDR70	CPR137F
CPR137G				

TECHNISCHE ZEICHNUNG

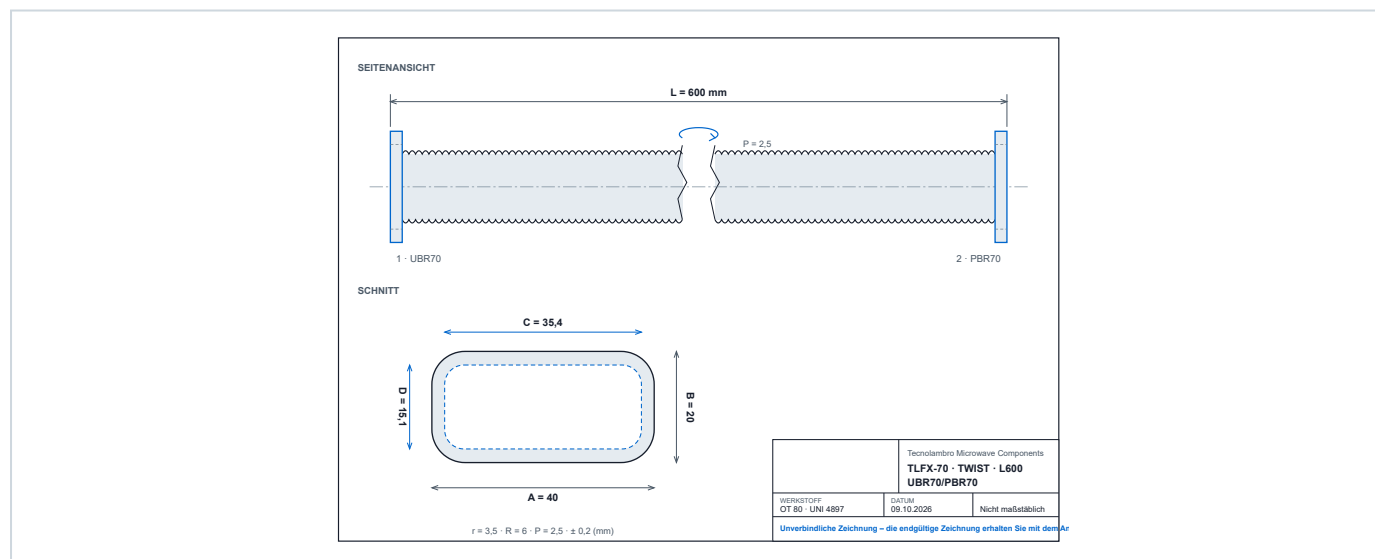

Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinetti 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Seite der Größe