

Flexibler Hohlleiter WR-159

Der flexible Hohlleiter WR-159 (R58 · WG13) deckt 4,64–7,05 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	4,64–7,05 GHz
Bezeichnungen	WR-159 · R58 · WG13
Innenquerschnitt a × b	40,39 × 20,19 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflussdämpfung 300 mm	29,4 dB
Rückflussdämpfung 600 mm	27,3 dB
Rückflussdämpfung 1000 mm	26,4 dB
Dämpfung	0,22 dB/m
CW-Leistung	2.500 W
Spitzenleistung	620 kW


ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

Elektrische Daten auf Anfrage.

FLANSCH

UBR58 PBR58 PDR58 UDR58 CPR159F
CPR159G

TECHNISCHE ZEICHNUNG

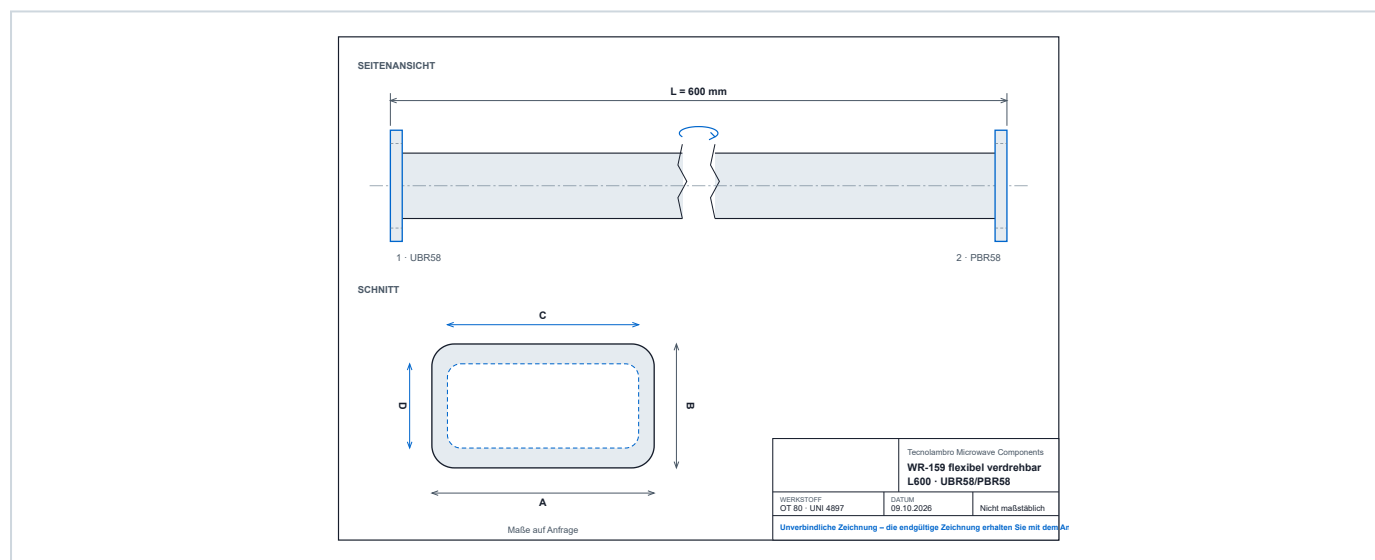

Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Seite der Größe