

Flexibler Hohlleiter WR-187

Der flexible Hohlleiter WR-187 (R48 · WG12) deckt 3,94–5,99 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	3,94–5,99 GHz
Bezeichnungen	WR-187 · R48 · WG12
Innenquerschnitt a × b	47,55 × 22,15 mm
Code	TLFX-48
Außenmaß A × B	54,4 × 26,7 mm
Wellungsgrund C × D	48,0 × 20,4 mm
Teilung P	2,5 mm
Toleranz	± 0,25 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflussdämpfung 300 mm	29,4 dB
Rückflussdämpfung 600 mm	27,3 dB
Rückflussdämpfung 1000 mm	26,4 dB
Dämpfung	0,17 dB/m
CW-Leistung	3.000 W
Spitzenleistung	1.250 kW


ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

VSWR 600 mm	1,08
Dämpfung	0,19 dB/m
CW-Leistung	6.500 W
Spitzenleistung	1.300 kW

FLANSCH

UBR48	PBR48	PDR48	UDR48	CPR187F
CPR187G				

TECHNISCHE ZEICHNUNG

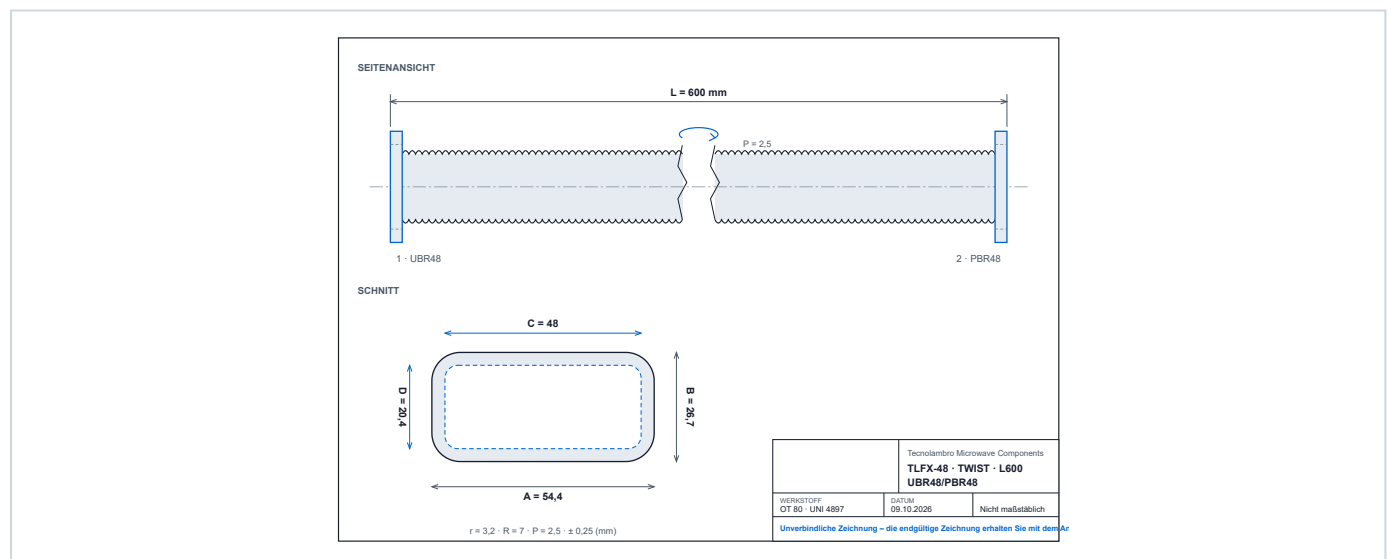

Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Seite der Größe