

Flexibler Hohlleiter WR-229

Der flexible Hohlleiter WR-229 (R40 · WG11A) deckt 3,22–4,9 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	3,22–4,9 GHz
Bezeichnungen	WR-229 · R40 · WG11A
Innenquerschnitt a × b	58,17 × 29,08 mm
Code	TLFX-40
Außenmaß A × B	64,8 × 34,0 mm
Wellungsgrund C × D	59,5 × 28,5 mm
Teilung P	3,2 mm
Toleranz	± 0,30 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflussdämpfung 300 mm	30,7 dB
Rückflussdämpfung 600 mm	29,4 dB
Rückflussdämpfung 1000 mm	28,3 dB
Dämpfung	0,14 dB/m
CW-Leistung	4.000 W
Spitzenleistung	1.550 kW


ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

VSWR 600 mm	1,09
Dämpfung	0,18 dB/m
CW-Leistung	8.000 W
Spitzenleistung	1.500 kW

FLANSCH

UBR40	PBR40	PDR40	UDR40	CPR229F
CPR229G				

TECHNISCHE ZEICHNUNG

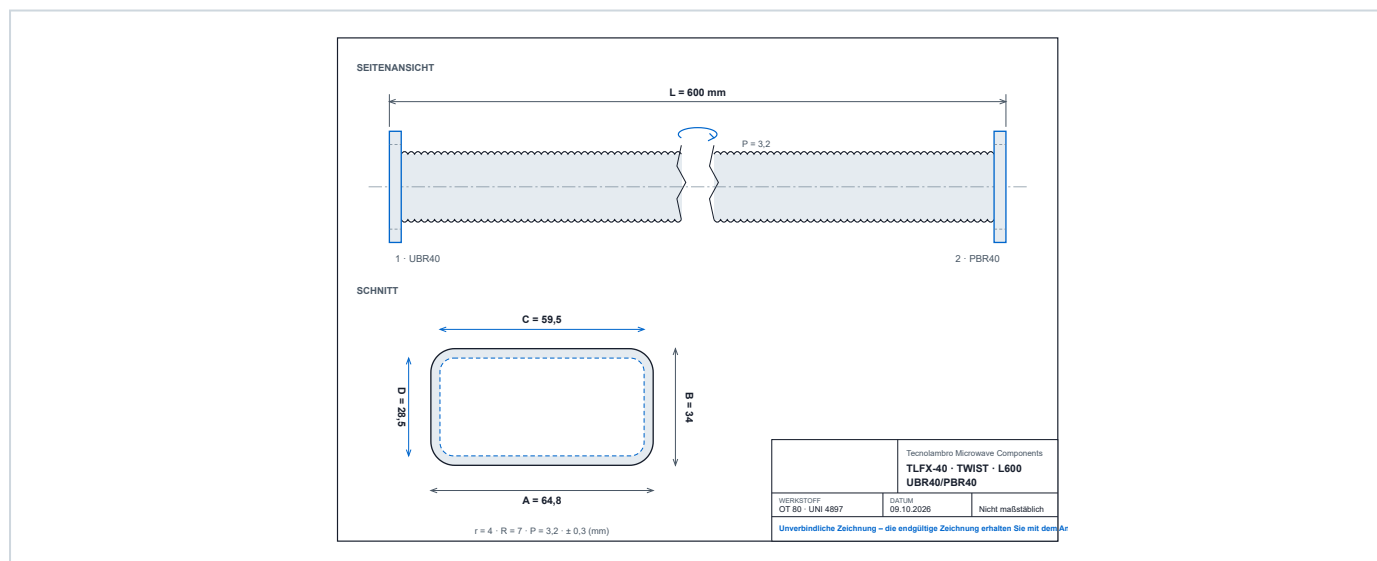

Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Seite der Größe