

Flexibler Hohlleiter WR-28

Der flexible Hohlleiter WR-28 (R320 · WG22) deckt 26,4–40,1 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	26,4–40,1 GHz
Bezeichnungen	WR-28 · R320 · WG22
Innenquerschnitt a × b	7,11 × 3,56 mm
Code	TLFX-320
Außenmaß A × B	9,6 × 5,8 mm
Wellungsgrund C × D	7,6 × 3,5 mm
Teilung P	1,2 mm
Toleranz	± 0,15 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflussdämpfung 300 mm	21,0 dB
Rückflussdämpfung 600 mm	19,7 dB
Rückflussdämpfung 1000 mm	18,8 dB
Dämpfung	2,10 dB/m
CW-Leistung	75 W
Spitzenleistung	20 kW

ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

VSWR 600 mm	1,20
Dämpfung	1,60 dB/m
CW-Leistung	600 W
Spitzenleistung	20 kW


FLANSCH

UBR320

PBR320

PDR320

TECHNISCHE ZEICHNUNG

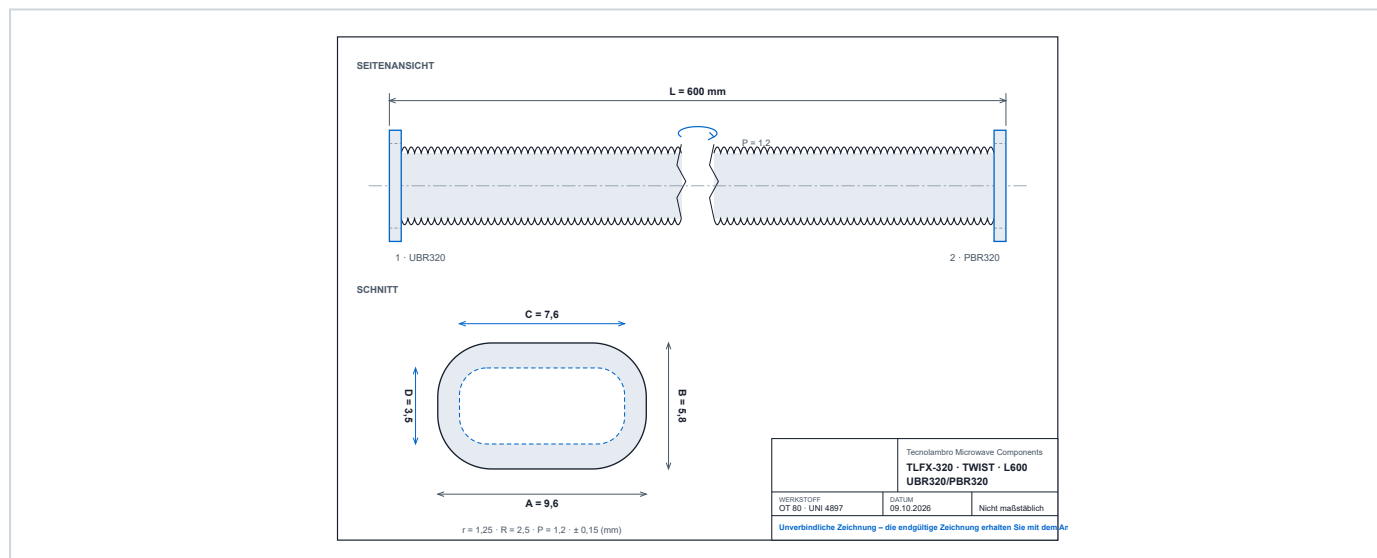

Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Seite der Größe