

Flexibler Hohlleiter WR-284

Der flexible Hohlleiter WR-284 (R32 · WG10) deckt 2,6–3,95 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	2,6–3,95 GHz
Bezeichnungen	WR-284 · R32 · WG10
Innenquerschnitt a × b	72,14 × 34,04 mm
Code	TLFX-32
Außenmaß A × B	79,9 × 39,2 mm
Wellungsgrund C × D	73,5 × 33,1 mm
Teilung P	3,3 mm
Toleranz	± 0,30 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflussdämpfung 300 mm	30,7 dB
Rückflussdämpfung 600 mm	29,4 dB
Rückflussdämpfung 1000 mm	28,3 dB
Dämpfung	0,12 dB/m
CW-Leistung	4.000 W
Spitzenleistung	2.000 kW


ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

VSWR 600 mm	1,07
Dämpfung	0,15 dB/m
CW-Leistung	10.000 W
Spitzenleistung	2.000 kW

FLANSCH

UBR32	PBR32	PDR32	UDR32	CPR284F
CPR284G				

TECHNISCHE ZEICHNUNG

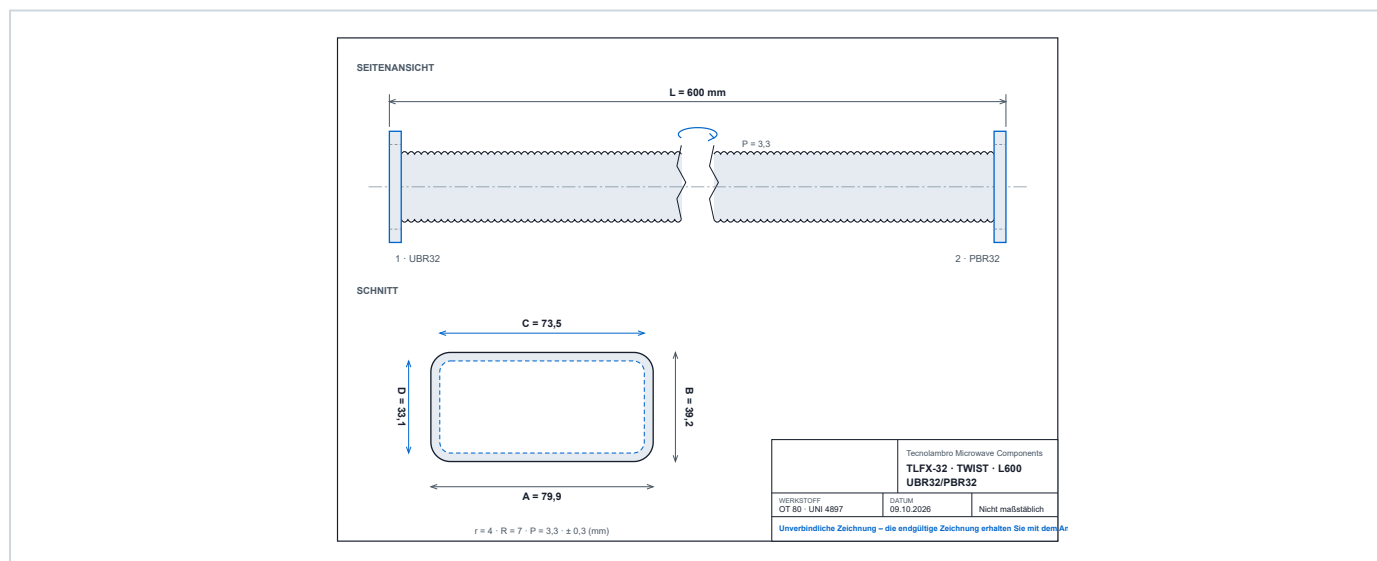

Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinetti 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Seite der Größe