

Flexibler Hohlleiter WR-34

Der flexible Hohlleiter WR-34 (R260 · WG21) deckt 21,7–33,0 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	21,7–33,0 GHz
Bezeichnungen	WR-34 · R260 · WG21
Innenquerschnitt a × b	8,64 × 4,32 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflusdämpfung 300 mm	21,7 dB
Rückflusdämpfung 600 mm	20,8 dB
Rückflusdämpfung 1000 mm	19,4 dB
Dämpfung	1,50 dB/m
CW-Leistung	85 W
Spitzenleistung	32 kW

ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

Elektrische Daten auf Anfrage.


FLANSCH

UBR260

PBR260

PDR260

TECHNISCHE ZEICHNUNG

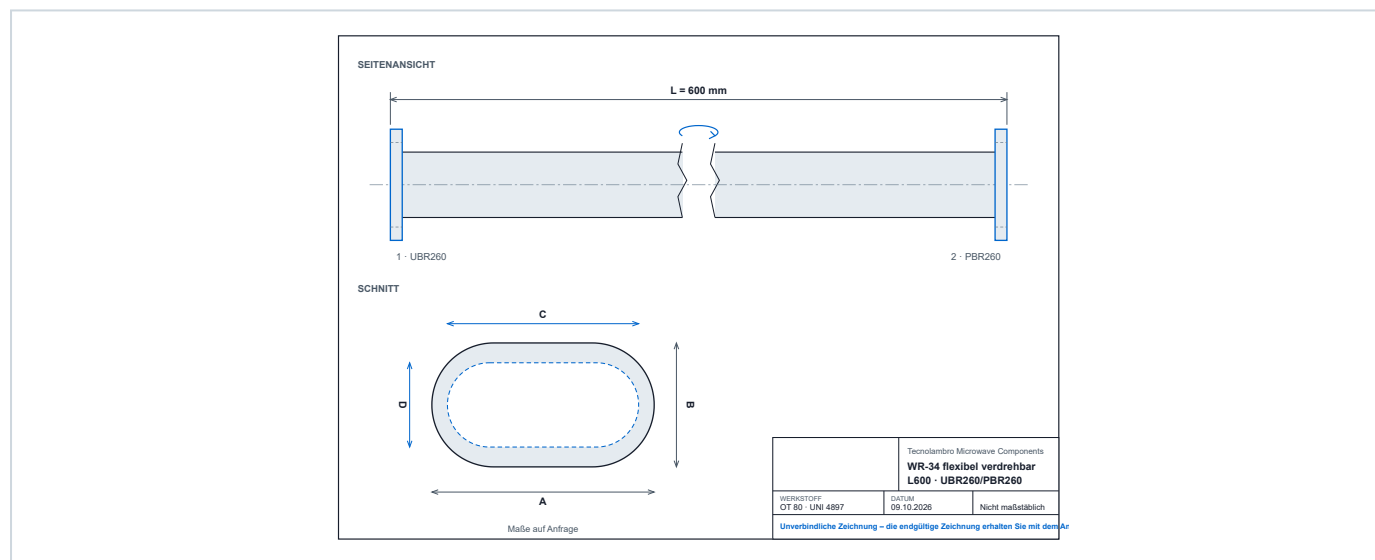

Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Seite der Größe