

Flexibler Hohlleiter WR-51

Der flexible Hohlleiter WR-51 (R180 · WG19) deckt 14,5–22,0 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	14,5–22,0 GHz
Bezeichnungen	WR-51 · R180 · WG19
Innenquerschnitt a × b	12,95 × 6,48 mm
Code	TLFX-180
Außenmaß A × B	— × — mm
Wellungsgrund C × D	— × — mm
Teilung P	— mm
Toleranz	± 0,15 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflussdämpfung 300 mm	24,9 dB
Rückflussdämpfung 600 mm	23,7 dB
Rückflussdämpfung 1000 mm	23,1 dB
Dämpfung	1,10 dB/m
CW-Leistung	200 W
Spitzenleistung	85 kW

ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

VSWR 600 mm	1,08
Dämpfung	0,60 dB/m
CW-Leistung	1.000 W
Spitzenleistung	70 kW


FLANSCH

UBR180

PBR180

PDR180

TECHNISCHE ZEICHNUNG

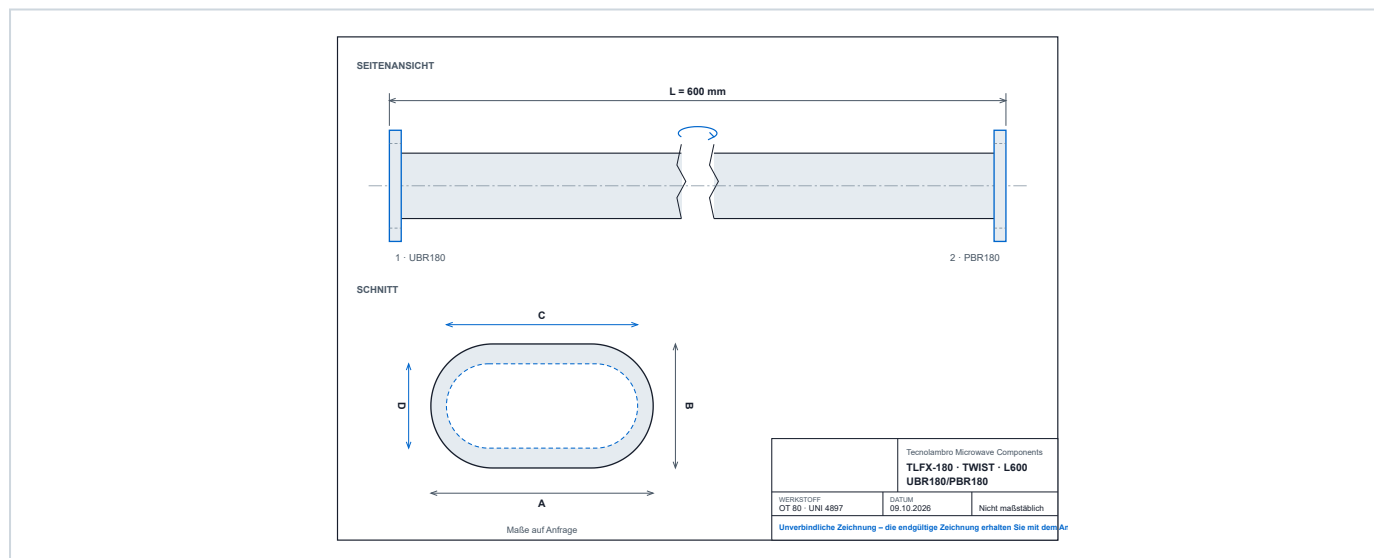

Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Seite der Größe