

Flexibler Hohlleiter WR-62

Der flexible Hohlleiter WR-62 (R140 · WG18) deckt 11,9–18,0 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	11,9–18,0 GHz
Bezeichnungen	WR-62 · R140 · WG18
Innenquerschnitt a × b	15,80 × 7,90 mm
Code	TLFX-140
Außenmaß A × B	19,2 × 10,3 mm
Wellungsgrund C × D	16,5 × 7,4 mm
Teilung P	1,3 mm
Toleranz	± 0,15 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflussdämpfung 300 mm	27,3 dB
Rückflussdämpfung 600 mm	25,7 dB
Rückflussdämpfung 1000 mm	24,3 dB
Dämpfung	0,90 dB/m
CW-Leistung	400 W
Spitzenleistung	115 kW

ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

VSWR 600 mm	1,06
Dämpfung	0,45 dB/m
CW-Leistung	1.500 W
Spitzenleistung	100 kW


FLANSCH

UBR140

PBR140

PDR140

TECHNISCHE ZEICHNUNG

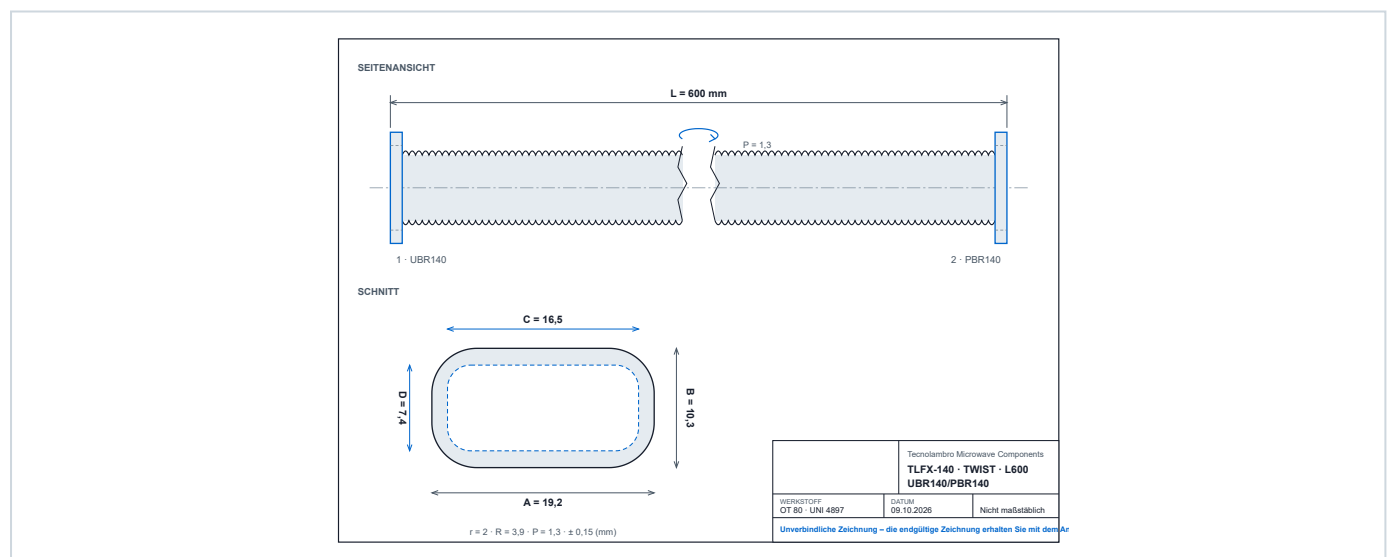

Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015

