

Flexibler Hohlleiter WR-75

Der flexible Hohlleiter WR-75 (R120 · WG17) deckt 9,84–15,0 GHz ab. Wir fertigen ihn verdrehbar und nahtlos, mit den Flanschen und der Länge, die Sie benötigen.

DATEN DER GRÖSSE

Arbeitsband	9,84–15,0 GHz
Bezeichnungen	WR-75 · R120 · WG17
Innenquerschnitt a × b	19,05 × 9,53 mm
Code	TLFX-120
Außenmaß A × B	22,7 × 12,2 mm
Wellungsgrund C × D	20,0 × 9,4 mm
Teilung P	1,3 mm
Toleranz	± 0,15 mm
Standardlänge	300 · 600 · 900 · 1.000 · 1.200 mm
Werkstoff	Messing OT 80 UNI 4897

Innenquerschnitt a × b: EIA-Standardwerte. Die übrigen Maße stammen aus der Maßtabelle von Tecnolambro.

ELEKTRISCHE DATEN · VERDREHBAR

Rückflusdämpfung 300 mm	27,3 dB
Rückflusdämpfung 600 mm	25,7 dB
Rückflusdämpfung 1000 mm	24,9 dB
Dämpfung	0,55 dB/m
CW-Leistung	750 W
Spitzenleistung	120 kW

ELEKTRISCHE DATEN · NAHTLOS

VSWR 600 mm	1,06
Dämpfung	0,40 dB/m
CW-Leistung	2.000 W
Spitzenleistung	140 kW


FLANSCH

UBR120

PBR120

PDR120

TECHNISCHE ZEICHNUNG

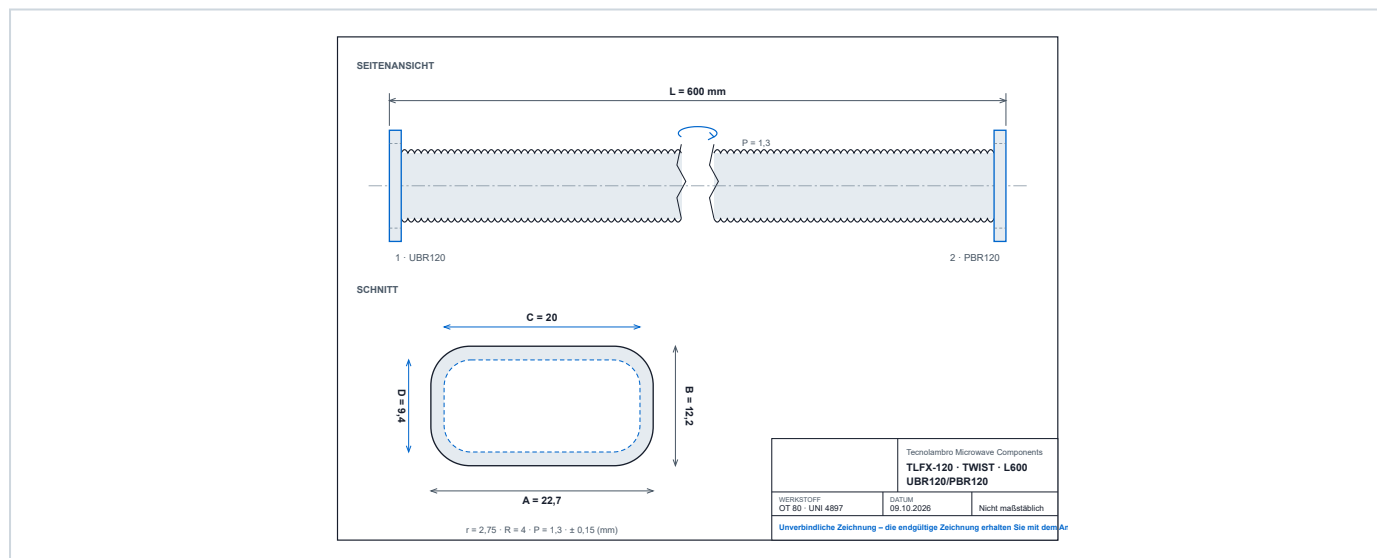

Richtwerte: Die endgültigen Werte stehen im Angebot.

Angebot anfordern: tecnolambro.it/shop · +39 375 577 1084

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · info@tecnolambro.it · +39 375 577 1084

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015



Seite der Größe