


# Guía de ondas flexible torsionable

Guía de ondas flexible y torsionable de fabricación propia, en latón. Se dobla en los planos E y H y se tuerce sobre su propio eje: une radio y antena cuando las bridas no están alineadas o están giradas, y absorbe vibraciones y dilataciones térmicas.

## DATOS TÉCNICOS

| Tamaño | Frecuencia (GHz) | RL 300 | RL 600 | RL 1000 | Atenuación (dB/m) | CW (W) | Pico (kW) |
|--------|------------------|--------|--------|---------|-------------------|--------|-----------|
| WR-22  | 33,0–50,1        | 19,5   | 18,5   | 17,5    | 2,30              | —      | —         |
| WR-28  | 26,4–40,1        | 21,0   | 19,7   | 18,8    | 2,10              | 75     | 20        |
| WR-34  | 21,7–33,0        | 21,7   | 20,8   | 19,4    | 1,50              | 85     | 32        |
| WR-42  | 17,6–26,7        | 23,0   | 22,1   | 20,1    | 1,20              | 100    | 42        |
| WR-51  | 14,5–22,0        | 24,9   | 23,7   | 23,1    | 1,10              | 200    | 85        |
| WR-62  | 11,9–18,0        | 27,3   | 25,7   | 24,3    | 0,90              | 400    | 115       |
| WR-75  | 9,84–15,0        | 27,3   | 25,7   | 24,9    | 0,55              | 750    | 120       |
| WR-90  | 8,2–12,5         | 28,3   | 26,4   | 25,7    | 0,42              | 1000   | 210       |
| WR-112 | 6,58–10,0        | 28,3   | 26,4   | 25,7    | 0,36              | 1500   | 320       |
| WR-137 | 5,38–8,18        | 29,4   | 27,3   | 26,4    | 0,30              | 2000   | 550       |
| WR-159 | 4,64–7,05        | 29,4   | 27,3   | 26,4    | 0,22              | 2500   | 620       |
| WR-187 | 3,94–5,99        | 29,4   | 27,3   | 26,4    | 0,17              | 3000   | 1250      |
| WR-229 | 3,22–4,9         | 30,7   | 29,4   | 28,3    | 0,14              | 4000   | 1550      |
| WR-284 | 2,6–3,95         | 30,7   | 29,4   | 28,3    | 0,12              | 4000   | 2000      |

## PLANO TÉCNICO · WR-90

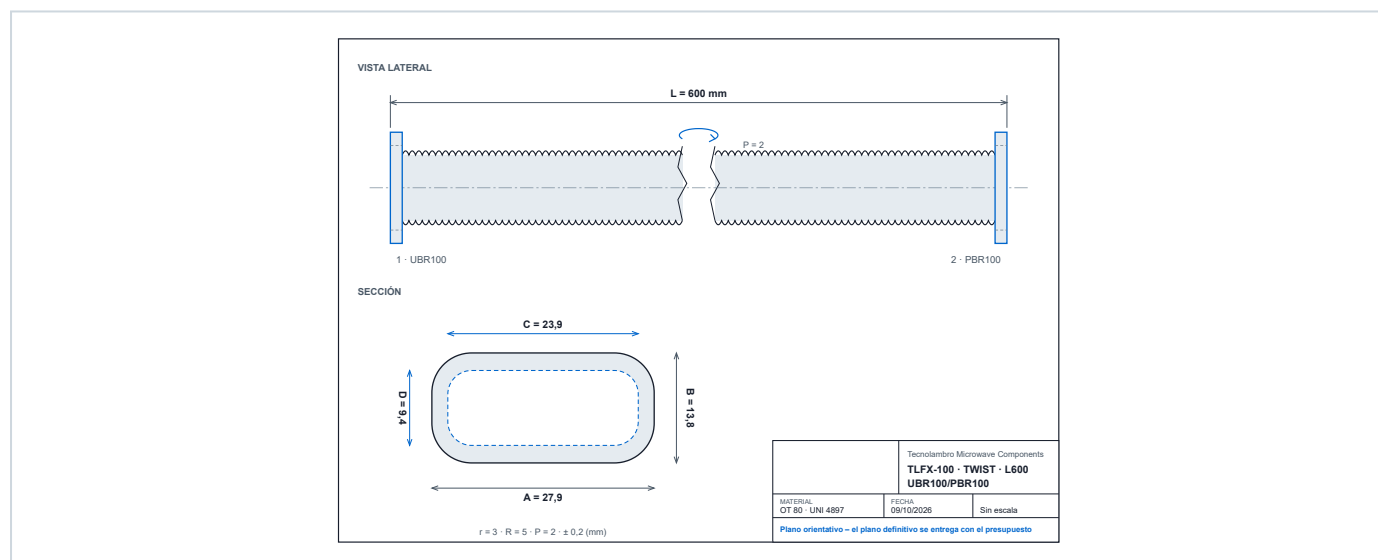

Datos orientativos: los valores definitivos figuran en el presupuesto.

**Solicite un presupuesto: [tecnolambro.it/shop](https://tecnolambro.it/shop) · +39 375 577 1084**

Tecnolambro S.a.s. di Pasquini Marco & C. · Via degli Spinedi 20, 27010 Miradolo Terme (PV) · [info@tecnolambro.it](mailto:info@tecnolambro.it) · +39 375 577 1084

**ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015**



Página del  
producto